GIMA

CATALOGO GENERALE

ARTICOLI & APPARECCHI PER MEDICINA



TEST DIAGNOSTICI - LABORATORIO
PROTEZIONE OPERATORI
STRUMENTARIO CHIRURGICO
BORSE MEDICALI
BILANCE E MISURATORI MEDICALI
AUSILI PER ANZIANI E DISABILI
ARREDAMENTO MEDICALE
ELETTROMEDICALI FISIOTERAPIA
GINECOLOGIA
ELETTROBISTURI
OCCHIALI, CASCHETTI ED ENDOSCOPIA
LAMPADE MEDICALI
DIAGNOSTICA
AUDIOMETRIA E SPIROMETRIA
ECG, MONITOR ED ECOGRAFIA
EMERGENZA E MEDICAZIONE
STERILIZZAZIONE
VETERINARIA
MODELLI ANATOMICI



STETOSCOPI EVOLVE pag. 280



CARRELLI MULTIFUNZIONE pag. 158

Gentilissimi Clienti,

Benvenuti nel nuovo catalogo **GIMA**, il vostro fornitore unico per oltre 10.000 articoli ed apparecchi medicali, grazie all'ampiezza della gamma ed alla facilità di consultazione vi sarà facile trovare il prodotto che state cercando.
Al resto penseremo noi con un servizio di qualità, prima, durante e dopo l'ordine.
Dal 1926 i ns. clienti, in oltre 150 paesi nel mondo, sanno che possono contare su di noi per le seguenti ragioni:

- ☑ **VELOCITÀ DI CONSEGNA**
  Tutti i prodotti sono abitualmente in pronta consegna, dal nostro sito potete vedere il quantitativo esatto disponibile a magazzino
- ☑ **ELEVATO RAPPORTO QUALITÀ-PREZZO**
  Ogni prodotto è il frutto di un'accurata selezione di mercato, il 50% sono di produzione italiana
- ☑ **CONTINUA RICERCA DI PRODOTTI INNOVATIVI**
  Aggiorniamo regolarmente il catalogo con le ultimissime novità
- ☑ **GARANZIA DI QUALITÀ**
  Tutti i prodotti sono certificati e conformi alle normative vigenti
- ☑ **FACILITÀ D'ORDINE**
  Tramite mail oppure dal nostro portale acquisti
- ☑ **TUTELA COMMERCIALE**
  GIMA vende solo a rivenditori, non forniamo mai medici, ambulatori, ospedali sia pubblici che privati ...

Il miglior modo per approfittare dei ns. servizi è provarli subito. Contattateci subito per iniziare una collaborazione duratura nel tempo.

Antonio Astini
Direttore Vendite Italia

Nicola Manzoni
General Manager

SEDE LOGISTICA GIMA



CERTIFICAZIONI DI QUALITÀ









GIMA S.p.A.
Via Marconi, 1
20060 Gessate (MI)

gima@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

1926 - 2023: 97 ANNI DI ESPERIENZA

IL VOSTRO CONTATTO	REGIONE DI PERTINENZA	REFERENTE NAZIONALE	TELEFONO DIRETTO	E-MAIL
STEFANO CEREA	Lombardia		02 953854.208	stefanoc@gimaitaly.com
SARA FARINA	Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Toscana		02 953854.218	sara@gimaitaly.com
DIANA VILLA	Veneto, Friuli, Trentino Alto Adige		02 953854.285	diana@gimaitaly.com
MATTIA CASIRAGHI	Emilia Romagna	Telemedicina + Amazon Sellers	02 953854.232	mattiac@gimaitaly.com
ANGELICA PESSINA	Marche	Clienti GDO	02 953854.210	angelica@gimaitaly.com
LUANA CIONFOLI	Umbria	Forniture aziende + grossisti farmacia	02 953854.238	luana@gimaitaly.com
VALERIA TREDER	Lazio, Abruzzo, Molise		02 953854.200	valeria2@gimaitaly.com
GABRIELE BATTISTINI	Campania, Puglia, Basilicata	Prodotti in "private label"	02 953854.277	gabriele@gimaitaly.com
VALERIA NEMBRI	Calabria, Sicilia, Sardegna		02 953854.217	valeria@gimaitaly.com
ALESSANDRA SALEMI		Ingegnerie cliniche	02 953854.226	alessandra@gimaitaly.com
POST-VENDITA		Assistenza Tecnica, Riparazioni		service@gimaitaly.com
REGOLATORIO		Normative e Certificati		regolatorio@gimaitaly.com
AMMINISTRAZIONE		Amministrazione e contabilità		contabilita.clienti@gimaitaly.com

I NOSTRI MARCHI

SONY · RAYS · Germo · CONTEC · Interacoustics · 3M · iHealth · EDAN · HEINE · TERUMO · OMRON · GIMA · Euroclinic · Sibelmed · BD · MULTICAREIN · seca · mindray · Riester · weiko · kai medical · ALTAY · PRIMEDIC · CHISON · BURN FREE · Littmann · MIR · RIMSA · Swann-Morton · SOEHNLE PROFESSIONAL · bionix · FIAB · VARTA · analyticon · bionet · LANCE PARAGON · SANYLEG · DURICO · Ambu · LUXAMED · BRANSON · ERKA · BSN medical · Bovie · CHEROKEE · SPENCER · NONIN · Abbott · AND · ETHICON · WelchAllyn · meso-relle · B BRAUN SHARING EXPERTISE · Tuttnauer · ECOLAB · microlife

Cap. Soc. € 364.000 - Codice Fiscale e Partita IVA 00734640154 - R.E.A. 477226 - R.I. 94544/2586/2143 Tribunale Mi - Sede Legale: Milano

MONITOR MULTIPARAMETRICO GIMACARE - 7 PARAMETRI

• 24128 MONITOR MULTIPARAMETRICO GIMACARE - 7 parametri - GB, FR, IT, ES

Dispositivo diagnostico multiparametrico 7 in 1 per l'automonitoraggio periodico di vari fattori di rischio: glucosio nel sangue, β-chetoni, lattato, colesterolo, trigliceridi, acido urico ed emoglobina. Ideale per uso professionale e domestico. Risultati in 5 minuti.

Sistema di identificazione automatica delle strisce

Tecnologia di riconoscimento automatico delle strisce in un unico misuratore come guida al test appropriato

Dispositivo connesso a Bluetooth

Trasmissione dati tramite connessione Bluetooth con sviluppo della miniaturizzazione e della comunicazione wireless. Connessione gratuita alla App ProCheck

3 indicatori luminosi colorati

1 indicatore colorato indica l'inserimento corretto della striscia
- blu: guida luminosa della striscia

2 diversi indicatori colorati indicano se i valori risultanti sono bassi, alti o nella norma
- verde: entro l'intervallo di riferimento
- rosso: fuori dall'intervallo di riferimento (valori bassi o alti)

Caratteristiche supplementari:
- controllo qualità automatico
- impostabile prima/dopo il pasto
- estrattore strisce
- avviso data di scadenza
- rilevamento automatico caricamento campione
- rilevamento automatico inserimento elettrodo

CE 0123

Fornito con penna pungidito, 10 lancette sterili, guida utente, borsa per il trasporto e manuale d'uso in GB, FR, IT, ES. Strisce non incluse.



24132 *Glucosio* | **24133** *Chetoni* | **24134** *Lattato* | **24135** *Colesterolo* | **24136** *Acido urico* | **24137** *Emoglobina* | **24138** *Trigliceridi*

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Avviso chetoni:	si
Media giornaliera:	7, 14, 21, 28, 60, 90 giorni per glucosio
Allarme:	4 allarmi giornalieri
Memoria:	1000 misurazioni
Connessione:	Bluetooth
Alimentazione:	2 batterie AAA 1,5 V
Dimensioni - peso:	102,5x56,9x21,8 mm - 57 g (senza batterie)



7 PARAMETRI: BG, KET, LAC, CHOL, UA, HB, TG

Schermo LCD retroilluminato



Codice GIMA	STRISCE PER GIMACARE - IN FLACONCINO	Minimo vendita
24132	Strisce glucosio	flacone da 50
24133	Strisce chetoni	flacone da 25
24134	Strisce lattato	flacone da 25
24135	Strisce colesterolo	flacone da 25
24136	Strisce acido urico	flacone da 25
24137	Strisce emoglobina	flacone da 25
24138	Strisce trigliceridi	flacone da 25

Scatola e manuale multilingue: GB, FR, IT, ES* *Manuale su richiesta*

Codice GIMA	SOLUZIONI DI CONTROLLO PER GIMACARE	Minimo vendita
24139	Soluzione di controllo glucosio	1
24140	Soluzione di controllo chetoni	1
24141	Soluzione di controllo lattato	1
24142	Soluzione di controllo colesterolo	1
24143	Soluzione di controllo acido urico	1
24144	Soluzione di controllo emoglobina	1
	LANCETTE	
23916	Lancette 28G - sterili	busta da 100
23918	Lancette 30G - sterili	busta da 100
23921	Lancette 32G - sterili	busta da 100
32200	Pila AAA alcalina	conf. da 4

PARAMETRI	INTERVALLO DI MISURAZIONE	Dim. campione	Tempo di reazione
Glucosio	10-800 mg/dL - 0,56-44,4 mmol/L	0,5 µl	5 secondi
Chetoni	0,1 - 8,0 mmol/L	0,8 µl	10 secondi
Lattato	0,3 - 22 mmol/L	0,8 µl	5 secondi
Colesterolo	100-400 mg/dL - 2,5-10,3 mmol/L	3,0 µl	60 secondi
Trigliceridi	70-600 mg/dL	3,0 µl	60 secondi
Acido urico	3-20 mg/dL - 178-1190 µmol/L	0,5 µl	15 secondi
Emoglobina	6,8 - 24 g/dL - 4,22-14,89 mmol/L	0,5 µl	10 secondi

TEST DROGA SU URINE PER USO PROFESSIONALE

• 24553 TEST MULTIDROGHE - 6 droghe - urine
• 24554 TEST MULTIDROGHE - 8 droghe - urine
• 24556 TEST MULTIDROGHE - 10 droghe - urine
• 24557 TEST MULTIDROGHE - 12 droghe - urine
• 24559 TEST MULTIDROGHE - 16 droghe - urine

CE

Il Test Multidroghe è un test immunocromatografico rapido per la rilevazione qualitativa di più droghe e metaboliti di droghe nell'urina umana. Risultati accurati in 5 minuti. Manuale e scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, SE, PL, HU, RO, GR, Arabo.



TEST MULTIDROGA						
Droga	Cut off ng/ml					Tempo rilevazione
	24553	24554	24556	24557	24559	
MOP	-	-	300	300	300	1-3 giorni
COC	150	150	300	150	300	1-7 giorni
THC	50	50	50	50	50	Uso: singolo: 3 giorni; moderato: 5-7 giorni; quotidiano: 10-15 giorni; duraturo: >30 giorni
AMP	500	500	1000	500	1000	2-4+ giorni
MDMA	-	500	-	500	500	1-3 giorni
MTD	-	-	300	300	300	1-7 giorni
MET	500	500	1000	500	1000	1-4+ giorni
BZO	-	-	300	300	300	1-3 giorni, uso cronico 4-6 settimane
BAR	-	-	300	300	-	3-10 giorni
PCP	25	25	25	25	25	2-30 giorni
OPI	2000	2000	-	2000	-	1-3 giorni
TCA	-	-	1000	1000	-	4-21+ giorni
6-AM	-	10	-	-	-	6-8 ore
OXY	-	-	-	-	100	1-3 giorni
EDDP	-	-	-	-	300	4-5 giorni
BUP	-	-	-	-	-	3-5+ giorni
TML	-	-	-	-	100	1-3 giorni
COT	-	-	-	-	200	2-4 giorni
K2	-	-	-	-	50	1-3 giorni (solo dose singola)
KET	-	-	-	-	1000	2-4 giorni
MDPV	-	-	-	-	1000	2-3 giorni

GLUCOMETRI GIMA, UNITÀ DI MISURA mmol/L o mg/dL - 24 LINGUE

CARATTERISTICHE AVANZATE DI GESTIONE DEL DIABETE:

- autocalibrazione **(tecnologia no-coding)**
- l'intervallo HCT **10-70%** consente di prelevare campioni di sangue a neonati e anemici
- l'enzima **GDH-FAD** consente di prelevare campioni di sangue capillare, venoso, arterioso. Nessuna interferenza da maltosio, galattosio...
- **schermo grande** per facilitare la lettura
- **l'espulsore** strisce evita la contaminazione crociata
- **1.000 test memorizzati** con data e ora
- **identificazione automatica del campione** (sangue/soluzione di controllo)
- **calcolo dei valori medi** a 7, 14, 30, 60 e 90 giorni
- allarmi in presenza di **chetoni e iper/ipoglicemia**
- funzione di **marcatore pasti** per monitorare i risultati prima e dopo i pasti
- **rilevamento automatico** di campione insufficiente



Sviluppati da **ACON**

Disponibili in **mmol/L** o **mg/dL**

GARANZIA 5 ANNI

UK REP
Solo 24103, 24108, 24109, 24110, 24112, 24114, 24118, 24119, 24120, 24121

CH REP
Solo 24102, 24119

GLUCOMETRI GIMA
Glucometri accurati e affidabili per autodiagnosi e per uso professionale. Studi clinici approfonditi dimostrano la precisione di questi dispositivi, sviluppati da Acon, con campioni di sangue sia capillare che venoso, anche neonatale. Conformi a ISO15197:2013/EN ISO15197:2015.

Disponibili come misuratori con penna pungidito o come kit completo.
Il kit include 10 strisce, soluzione di controllo, 10 lancette sterili, penna pungidito, tappo trasparente (per test su avambraccio o palmo), borsa per il trasporto, manuale utente.

Versione Bluetooth (solo 24114):
Il Bluetooth completamente integrato consente la trasmissione di dati alle piattaforme di gestione dei dati.

Disponibili in 24 lingue.
Consultare la tabella sottostante per selezionare le seguenti lingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, DK, SE, FI, LT, LV, EE, PL, CZ, HU, SI, HR, RO, BG, GR, Arabo.

Codice GIMA	GLUCOMETRI GIMA E ACCESSORI	Lingue scatola e manuale
	GLUCOMETRO GIMA mmol/L	
24102	Kit glucometro	FR, IT, DE, LV, EE, FI
24103	Kit glucometro	GB, NL, SI, LT, HU, BG
24104	Kit glucometro	RO, DK, SE, CZ, HR, Arabo
	GLUCOMETRO GIMA mg/dL	
24108	Glucometro con penna pungidito	GB, IT, SE, FI
24109	Glucometro con penna pungidito	GB, FR, IT, ES, PT, DE
24110	Kit glucometro	GB, FR, IT, ES, PT, DE
24111	Kit glucometro	IT, DE, GR, Arabo
24112	Kit glucometro	GB, IT, PL, HU, RO, GR
24114	Kit glucometro con Bluetooth	GB, FR, IT, ES, PT, DE
	ACCESSORI E MATERIALI DI CONSUMO PER GLUCOMETRI GIMA	
24118	Strisce glucosio - conf. da 25*	GB, FR, IT, ES, SI, BG
24119	Strisce glucosio - conf. da 50*	GB, FR, IT, ES, DE, LT
24122	Strisce glucosio - conf. da 50*	PT, NL, SE, CZ, RO, GR
24123	Strisce glucosio - conf. da 50*	PL, DK, FI, HU, HR, Arabo
24120	Strisce glucosio - conf. da 100*	GB, FR, IT, ES, EE, LV
24121	Soluzione di controllo	GB, FR, IT, ES
23919	Penna pungidito automatica	
23916	Lancette 28G per 23919 - sterili - conf. da 100	
23918	Lancette 30G per 23919 - sterili - conf. da 100	
24125	Cavo USB Glucometro - PC	

*Durata di conservazione: flacone chiuso 24 mesi, flacone aperto 18 mesi



24118



24114

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tecnologia:	Biosensore/Elettrochimica, Glucosio deidrogenasi (GDH-FAD)
Metodo di calibrazione:	Autocalibrazione - no coding
Calibrazione risultati:	Plasma-equivalente
Tempo di prova:	5 secondi
Volume campione:	0,6µL
Tipo campione:	Sangue fresco intero (capillare, venoso, neonatale)
Aree di prova:	Punta del dito, avambraccio, palmo
Intervallo ematocrito:	10-70%
Memoria:	1.000 risultati con data e ora
Valori medi del test:	calcolo dei valori medi a 7, 14, 30, 60, 90 giorni
Trasferimento dati:	Cavo USB - opzionale
Soluzione di controllo:	3 livelli
Spegnimento automatico:	2 minuti dopo l'ultima azione
Alimentazione:	2 batterie a bottone CR 2032 3,0V
Durata della batteria:	3.000 misurazioni
Altre funzioni:	Rilevamento automatico campione insufficiente Applicazione secondo campione consentita Rilevamento campione alterato

MICROSCOPI BIOLOGICI LED

• 31010 MICROSCOPIO BIOLOGICO LED 40-1000X
Microscopio biologico usato principalmente per osservare campioni biologici ed eseguire test su di essi negli istituti di ricerca agraria e nelle scuole. Serve anche per test di routine, ricerche biologiche e dimostrazioni didattiche negli istituti medici e sanitari e nei laboratori.
- i raggi luminosi vengono rifratti ad un angolo di 45° dal prisma per raggiungere il piano delle immagini della lente oculare
- portaobiettivo quadruplo
Dimensioni: 21x17,5x36 cm

• 31015 LAMPADINA DI RICAMBIO per 31010-31011



• 31011 MICROSCOPIO BIOLOGICO LED 40-1600X
Microscopio biologico ampiamente utilizzabile negli istituti medici e sanitari, nei laboratori, nelle reti di ricerca agraria, nelle scuole e nelle università per ispezioni cliniche; è utilizzabile come strumento didattico. Può essere impiegato nel lavoro di ricerca, per esempio in biologia, batteriologia, citologia, istologia e chimica farmaceutica. L'apparecchio ha una lampada integrata da 3 V-3,2 V 0,5 W con luminosità variabile. Dimensioni: 22x20,5x39 cm

• 31015 LAMPADINA DI RICAMBIO per 31010-31011



CARATTERISTICHE TECNICHE

	31010	31011
Testa:	binoculare Seidentopf, inclinata a 45°, rotante a 360°	binoculare scorrevole, inclinata a 45°, rotante a 360°
Oculari:	WF10X	oculare a grande campo WF10X WF16
Obiettivi:	obiettivi acromatici: 4X, 10X, 40Xs, 100Xs (a olio)	
Condensatore:	condensatore Abbe NA1.25 con diaframma e filtro	
Focalizzazione:	regolazione coassiale grossolana e fine (31010: raggio d'azione 20 mm) - (31011: raggio d'azione 30 mm)	
Piano di lavoro:	tavolino traslatore meccanico doppio strato (125 × 115 mm)	tavolino traslatore meccanico doppio strato (140x130 mm); raggio azione 75x45 mm
Illuminazione:	LED con luminosità regolabile	

LETTORE URINE ANALYTICON URILYZER® 500 PRO

• 24050 LETTORE URINE URILYZER® 500 PRO con stampante
Lettore di strisce per urine semiautomatico e compatto con funzione di caricamento continuo. Grazie all'elevata portata, pari a 500 test all'ora, e alle funzioni avanzate di gestione degli utenti e dei dati, è il sistema ideale per i laboratori e gli ospedali di dimensioni medio-grandi. Presenta anche funzioni avanzate di gestione del CQ e di connessione per rispondere alle esigenze crescenti di gestione della conformità e di acquisizione di dati. Da utilizzare solo con strisce urinarie 24062, 24063, 24064. Software disponibile in GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, PL, HU, RO, SE, GR, RU.
- stampante termica integrata con stampa o trasmissione automatica dei risultati
- fino a 500 test all'ora grazie alla possibilità di leggere strisce per urine in continuo
- protocolli applicati: LIS2 (ASTM+) e HL7
- personalizzazione del protocollo di CQ in base ai requisiti di legge e agli standard di laboratorio
Il sistema offre un livello elevato di qualità, efficienza e personalizzazione con opzioni flessibili per i test e la reportistica. Da utilizzare con le strisce urine 24062, 24063, 24064. Manuale in GB, IT, ES, DE, PL, RO, BG, HR

• 35674 CARTA PER STAMPANTE 57 mm x 25 m - conf. da 20 rotoli

• 24055 SOLUZIONE DI CONTROLLO - 15 ml - conf. da 2
Stabilità delle fiale aperte (a 2-8°C) pari a 75 giorni o a 20 immersioni dell'astina (la prima delle due condizioni che si verifica)



CARATTERISTICHE TECNICHE

Metodo misurazione:	riflettometria con 4 lunghezze d'onda discrete 505, 530, 620, 660 nm	Memoria dati:	database pazienti: 5.000 test / database CQ: 5.000 test
Parametri:	Bilirubina, Urobilinogeno, Chetoni, Acido ascorbico, Glucosio, Proteine (Albumina), Sangue (Emoglobina), pH, Nitriti, Leucociti, Gravità specifica	Schermo:	touchscreen capacitivo LCD VGA 5,7"
		Interfacce:	seriale RS232, USB Tipo A, USB Tipo B, PS2 (tastiera esterna, lettore codici a barre), Ethernet
Misurazioni:	fino a 500 test all'ora	Alimentazione:	12V CC/5A
		Dimensioni - peso:	300x300xh 180 mm - 6,5 kg

CATETERI ESTERNI ADESIVI IN SILICONE PER UOMO

Cateteri esterni per uomo con vassoio realizzato al 100% in silicone ultrasottile, che elimina il rischio di irritazioni cutanee dovute al lattice. Questo materiale presenta la massima permeabilità al vapore acqueo. Il silicone morbido, traspirante e inodore offre maggiore confort al paziente e mantiene la cute più sana, riducendo il rischio di macerazione. La striscia adesiva è integrata nella guaina del catetere, facilitando l'applicazione e permettendo di indossare a lungo il catetere. Il vassoio integrato evita che le estremità adesive si appiccichino l'una all'altra. La trasparenza consente di ispezionare facilmente la cute.

Sicurezza
Il cono in silicone resistente allo schiacciamento garantisce la continuità del flusso di urina e il collegamento sicuro a tutti i principali tipi di sacche di raccolta dell'urina.

Semplicità di utilizzo
Sistema a pezzo unico facile da applicare e rimuovere, fissato alla cute con un adesivo acrilico.

Si adattano perfettamente alla maggior parte dei pazienti
Guaina di lunghezza standard, dotata di adesivo forte e disponibile in cinque misure differenti. Confezionati singolarmente in sacchetto di plastica, in scatola da 30 pezzi.




Codice GIMA	CATETERI ESTERNI IN SILICONE PER UOMO	Misura	Minimo vendita
28735	Catetere est. per uomo con vassoio Ø 24 mm	S	conf. da 30
28736	Catetere est. per uomo con vassoio Ø 28 mm	M	conf. da 30
28737	Catetere est. per uomo con vassoio Ø 31 mm	M/L	conf. da 30
28738	Catetere est. per uomo con vassoio Ø 35 mm	L	conf. da 30
28739	Catetere est. per uomo con vassoio Ø 40 mm	XL	conf. da 30

AESCULAP® – a B. Braun brand
B|BRAUN SHARING EXPERTISE

STRUMENTI CHIRURGICI AESCULAP

FORBICI

39102



• **39101** Forbici Iris sottili - rette - punte acute - 11 cm - BC110R
• **39102** Forbici iridectomia e legature - curve - punte acute - 11 cm - BC111R

39111



• **39110** Forbici chirurgiche - rette - punte smusse - 14,5 cm - BC314R
• **39111** Forbici chirurgiche - rette - punte smusse - 15 cm - BC315R
• **39114** Forbici chirurgiche - rette - punte alterne - 14,5 cm - BC324R
• **39115** Forbici chirurgiche - rette - punte alterne - 16,5 cm - BC326R

Tacca sulla punta

39140



• **39140** Forbici Spencer per suture - rette - 11,5 cm - BC802R

39122



• **39120** Forbici Mayo - rette - punte smusse - 15,5 cm - BC545R
• **39121** Forbici Mayo - curve - punte smusse - 15,5 cm - BC555R
• **39122** Forbici Mayo - rette - punte smusse - 16,5 cm - BC584R
• **39123** Forbici da dissezione Mayo - curve - punte smusse - 16,5 cm - BC587R

39132



• **39130** Forbici Metzenbaum - rette - punte smusse - 14,5 cm - BC601R
• **39131** Forbici Metzenbaum - rette - punte smusse - 18 cm - BC602R
• **39132** Forbici Metzenbaum - curve - punte smusse - 14,5 cm - BC605R
• **39133** Forbici Metzenbaum - curve - punte smusse - 18 cm - BC606R

PORTA AGHI

39280



• **39280** Porta aghi Hegar-Mayo - retto - 15 cm - BM235R
• **39281** Porta aghi Hegar-Mayo - retto - 18,5 cm - BM236R

39285



• **39285** Porta aghi Hegar-Olsen - retto - 18,5 cm - BM291R

39290



• **39290** Porta aghi Mathieu - retto - 14 cm - BM360R
• **39291** Porta aghi Mathieu - retto - 17 cm - BM361R


PINZE E FISSATELI

39240



• **39240** Pinza Foerster-Ballenger - retta - 18 cm - BF112R

39245

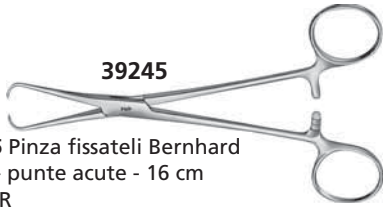


• **39245** Pinza fissateli Bernhard - retta - punte acute - 16 cm - BF426R

39251




• **39250** Pinza fissateli Backhaus - curva - punte acute - 11 cm - BF432R
• **39251** Pinza fissateli Backhaus - curva - punte acute - 13,5 cm - BF433R

39255

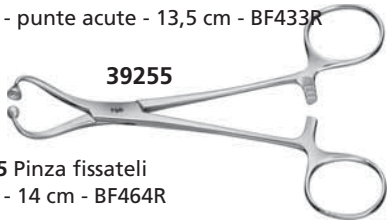


• **39255** Pinza fissateli - curva - 14 cm - BF464R

39190




• **39190** Pinza emostatica Hartmann Mosquito - retta - 10 cm - BH104R
• **39191** Pinza emostatica Hartmann Mosquito - curva - 10 cm - BH105R

39197

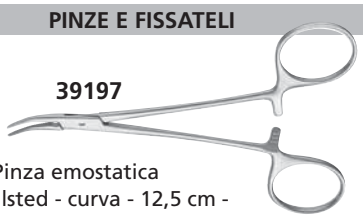

• **39195** Pinza emostatica Micro-Halsted - curva - 12,5 cm - BH109R
• **39196** Pinza emostatica Halsted Mosquito - retta - 12,5 cm - BH110R
• **39197** Pinza emostatica Halsted Mosquito - curva - 12,5 cm - BH111R

39200

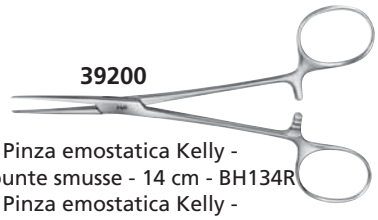


• **39200** Pinza emostatica Kelly - retta - punte smusse - 14 cm - BH134R
• **39201** Pinza emostatica Kelly - curva - punte smusse - 14 cm - BH135R

39205



• **39205** Pinza emostatica Crile - retta - punte smusse - 16 cm - BH166R
• **39206** Pinza emostatica Crile - curva - punte smusse - 16 cm - BH167R

39210

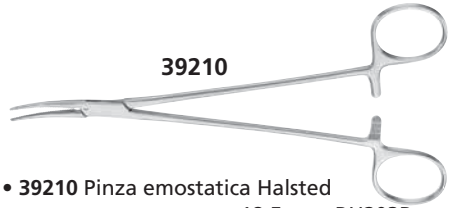

• **39210** Pinza emostatica Halsted - curva - punte smusse - 18,5 cm - BH203R

39215



• **39215** Pinza emostatica Kocher - retta - 1x2 denti - 14 cm - BH614R
• **39216** Pinza emostatica Kocher - retta - 1x2 denti - 16 cm - BH642R

39220



• **39220** Pinza De Bakey 1,5 mm - 15 cm - FB411R

PINZETTE

39162



• **39160** Pinza da dissezione - retta - 11,5 cm - BD043R
• **39161** Pinza da dissezione - retta - 13 cm - BD045R
• **39162** Pinza da dissezione - retta - 14,5 cm - BD047R
• **39163** Pinza da dissezione - retta - 16 cm - BD049R

39174



• **39170** Pinza Adson - retta - 12 cm - BD222R
• **39172** Pinza da dissezione Adson sottile - retta - 1x2 denti - 12 cm - BD511R
• **39174** Pinza da dissezione Adson zigrinata - retta - 1x2 denti - 12 cm - BD512R

39177




• **39177** Pinza da dissezione - retta - 1x2 denti - 16 cm - BD559R

STRUMENTI AESCULAP IN CT - DUROTIP® E DUROGRIP®

FORBICI

39351

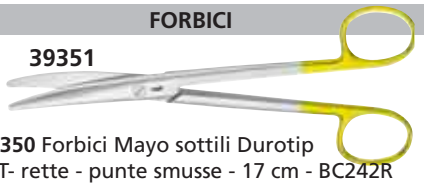

• **39350** Forbici Mayo sottili Durotip in CT- rette - punte smusse - 17 cm - BC242R
• **39351** Forbici Mayo sottili Durotip in CT- curve - punte smusse - 17 cm - BC243R
• **39355** Forbici Mayo Durotip in CT - rette - punte smusse - 17 cm - BC252R
• **39356** Forbici Mayo Durotip in CT - curve - punte smusse - 17 cm - BC253R

39366



• **39360** Forbici Baby Metzenbaum Durotip in CT - curve - punte smusse - 14,5 cm - BC259R
• **39365** Forbici Metzenbaum Durotip in CT - curve - punte smusse - 14,5 cm - BC261R
• **39366** Forbici Metzenbaum Durotip in CT - curve - punte smusse - 18 cm - BC263R
• **39367** Forbici Metzenbaum sottili Durotip in CT - curve - punte smusse - 18 cm - BC271R

PORTA AGHI

39391



• **39390** Porta aghi Castroviejo Durogrip in CT - retto - 0,2/14,5 cm - BM002R
• **39391** Porta aghi Castroviejo Durogrip in CT - retto - 0,4/18 cm - BM003R
• **39392** Porta aghi Castroviejo Durogrip in CT - retto - 0,2/18 cm - BM004R


39396



• **39395** Porta aghi Baby-Crile-Wood Durogrip in CT - retto - 15 cm - BM013R
• **39396** Porta aghi Baby-Crile-Wood Durogrip in CT - retto - 14,5 cm - BM016R
• **39400** Porta aghi Crile-Wood Durogrip in CT - retto - 18,5 cm - BM017R

AESCULAP® – a B. Braun brand
B|BRAUN
SHARING EXPERTISE

39406

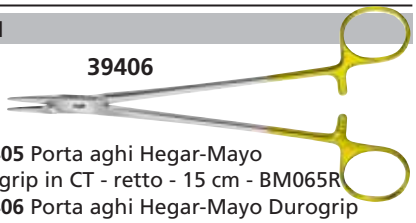

• **39405** Porta aghi Hegar-Mayo Durogrip in CT - retto - 15 cm - BM065R
• **39406** Porta aghi Hegar-Mayo Durogrip in CT - retto - 18,5 cm - BM066R

39411



• **39410** Porta aghi Hegar-Olsen Durogrip in CT - retto - 16,5 cm - BM124R
• **39411** Porta aghi Hegar-Olsen Durogrip in CT - retto - 14,5 cm - BM128R

39415



• **39415** Porta aghi Mathieu Durogrip in CT - retto - 17,3 cm - BM151R

LACCI EMOSTATICI QUICK

25748

Scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, DK, NL, PL, SE, CZ, HU, GR, RO, HR



Fibbia in ABS



Uso con una mano e rilascio istantaneo

Codice GIMA	LACCI EMOSTATICI	Materiale	Colore	Lungh. cm	Largh. cm	Sistema di bloccaggio	Origine
25748	Laccio emostatico Quick	Spandex/Elastan	Blu	45	2,5	Uso con una mano - rilascio istantaneo	Asia
25749	Laccio emostatico Quick - latex free	Spandex/Elastan	Verde	45	2,5	Uso con una mano - rilascio istantaneo	Asia

CANNULE TRACHEOSTOMICHE CUFFIATE E NON CUFFIATE

CANNULE TRACHEOSTOMICHE CUFFIATE E NON CUFFIATE
Cannule curve che creano una via aerea in pochi secondi in situazioni di emergenza mediante il loro inserimento in uno stoma tracheostomico, ovvero un'apertura creata chirurgicamente nel collo e nella trachea. Il tubicino cavo, con o senza cuffia, viene inserito direttamente nella trachea tramite un'incisione chirurgica, utilizzando una tecnica di dilatazione progressiva filoguidata.
- realizzate in PVC di qualità medica, atossico, trasparente e anti-schiacciamento per proteggere il tessuto delicato delle mucose
- la punta smussa e liscia dell'otturatore riduce il trauma durante l'inserimento
- piastra per collo con misura stampata per facilitare l'identificazione
- connettore standard
- la linea radio-opaca aiuta a determinare la posizione esatta della cannula
Le cannule includono: cuffia (solo modello cuffiato), linea di gonfiaggio, valvola, palloncino pilota (solo modello cuffiato), otturatore, piastra per collo, connettore e fascette. Sterili, monopaziente. Classe IIa. Senza DEHP. Fabbricate senza gomma naturale o lattice.
Caratteristiche supplementari delle cannule cuffiate
- la cuffia ad alto volume e bassa pressione fornisce una chiusura ermetica efficace con una compressione leggera
- la cuffia morbida e dalle pareti sottili garantisce una chiusura ermetica efficace e un'intubazione/estubazione atraumatica
- valvola antiritorno efficiente per gonfiare e sgonfiare la cuffia



57671-3
Cannula tracheostomica senza cuffia



57679-57685
Cannula tracheostomica con cuffia



Tutte le cannule tracheostomiche sono confezionate singolarmente in blister.

Codice GIMA	CANNULE TRACHEOSTOMICHE NON CUFFIATE	Minimo vendita
57671	Cannule tracheostomiche non cuffiate Ø 4,0 mm	conf. da 10
57672	Cannule tracheostomiche non cuffiate Ø 4,5 mm	conf. da 10
57673	Cannule tracheostomiche non cuffiate Ø 5,0 mm	conf. da 10
	CANNULE TRACHEOSTOMICHE CUFFIATE	
57679	Cannule tracheostomiche cuffiate Ø 6,0 mm	conf. da 10
57680	Cannule tracheostomiche cuffiate Ø 6,5 mm	conf. da 10
57681	Cannule tracheostomiche cuffiate Ø 7,0 mm	conf. da 10
57682	Cannule tracheostomiche cuffiate Ø 7,5 mm	conf. da 10
57683	Cannule tracheostomiche cuffiate Ø 8,0 mm	conf. da 10
57684	Cannule tracheostomiche cuffiate Ø 8,5 mm	conf. da 10
57685	Cannule tracheostomiche cuffiate Ø 9,0 mm	conf. da 10

BACINELLE RENIFORMI INOX AISI 202 DORATE

Bacinelle reniformi dorate, facili da pulire e sterilizzare. Essendo prive di nichel o cromo, sono ipoallergeniche. Il rivestimento è anti-corrosione.

Codice GIMA	BACINELLE RENIFORMI INOX DORATE	Capacità
37750	Bacinella 6"- 150 mm	200 ml
37751	Bacinella 8"- 200 mm	500 ml
37752	Bacinella 10"- 250 mm	800 ml
37753	Bacinella 12"- 300 mm	1500 ml



BACINELLE CONICHE INOX AISI 304

Autoclavabili a 121° C

Spessore 0,6 mm



Codice GIMA	BACINELLE DI MISCELAZIONE CONICHE	Dimensioni mm	Capacità
37800	Bacinella di miscelazione conica	Ø80xh 33	100 ml
37802	Bacinella di miscelazione conica	Ø105xh 53	300 ml
37804	Bacinella di miscelazione conica	Ø285xh 120	4000 ml

BECHER INOX AISI 304

Autoclavabili a 121° C

Spessore 0,6 mm



Codice GIMA	BECHER	Dimensioni mm	Capacità
37810	Becher	Ø70xh 82	250 ml
37812	Becher con manico	Ø105xh 130	1000 ml
37813	Becher con manico	Ø130xh 168	2000 ml

BACINELLE RENIFORMI ALTE



Codice GIMA	BACINELLE RENIFORMI ALTE AISI 202	Capacità
37865	Bacinella reniforme - 200 mm	500 ml
37866	Bacinella reniforme - 250 mm	800 ml
37867	Bacinella reniforme - 300 mm	1500 ml

BACINELLE RENIFORMI BASSE



Codice GIMA	BACINELLE RENIFORMI BASSE AISI 202	Capacità
37860	Bacinella reniforme - 150 mm	200 ml
37861	Bacinella reniforme - 200 mm	500 ml
37862	Bacinella reniforme - 250 mm	800 ml
37863	Bacinella reniforme - 300 mm	1500 ml

CAPSULE



Codice GIMA	CAPSULE AISI 202 CON BECCUCCIO	Capacità
37851	Capsula con beccuccio - 60x30 mm	60 ml
37852	Capsula con beccuccio - 80x40 mm	100 ml
37853	Capsula con beccuccio - 100x50 mm	250 ml
37855	Capsula con beccuccio - 150x65 mm	700 ml

VASSOI STRUMENTI



Codice GIMA	VASSOI STRUMENTI AISI 202
37870	Vassoio strumenti - 200x150xh 40 mm
37871	Vassoio strumenti - 220x150xh 30 mm
37872	Vassoio strumenti - 220x150xh 50 mm
37874	Vassoio strumenti - 250x200xh 50 mm
37875	Vassoio strumenti - 300x210xh 40 mm
37877	Vassoio strumenti - 350x260xh 40 mm

KIT DISSEZIONE INOX PER ESERCITAZIONE


• 26955 KIT DISSEZIONE IN ACCIAIO INOX AISI 410 PER ESERCITAZIONE - 11 pezzi

Kit di dissezione standard adatto per studenti di medicina.
Il kit include 11 strumenti e l'astuccio.

CONTENUTO DEL KIT	
Manico bisturi n. 3	*Ago da dissezione retto, manico in plastica*
Forbici Iris 4,5"	*Ago da dissezione curvo, manico in plastica*
Pinza Mosquito 5"	*Pinze da dissezione curve*
Pinze per tessuti 1 dente x 2	*Forbici chirurgiche Sh/Bl rette 5"*
Sonda da dissezione	*Pinze per bende*
Sonda direttrice scanalata a farfalla 5,5"	




LAMA DA BIOPSIA GIMA - MONOUSO

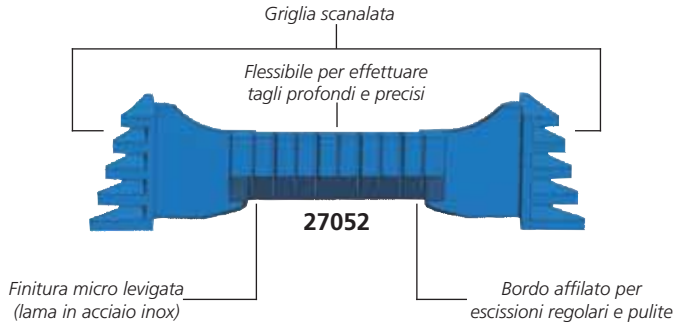

• 27052 LAMA BIOPSIA GIMA - conf. da 20 - sterile
Il dispositivo è destinato alla chirurgia cutanea e consente escissioni regolari e pulite con trauma tissutale minimo. Serve per rimuovere protuberanze superficiali, lesioni piatte o lesioni profonde mediante un'incisione a forma di piattino. La lama dermica è realizzata in acciaio inox e montata su un supporto flessibile in plastica.

MICRO LAME CHIRURGICHE A SCALPELLO

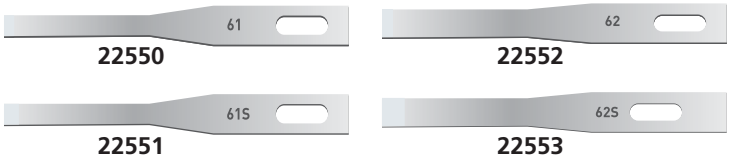

MICRO LAME CHIRURGICHE A SCALPELLO
Progettate per tagliare o modellare l'osso durante gli interventi chirurgici. Hanno un bordo piatto smussato somigliante a uno scalpello, che consente un taglio preciso e controllato. In acciaio inox e acciaio al carbonio, queste lame sono sterilizzate a raggi gamma. Il loro design offre ai chirurghi la precisione necessaria per interventi ossei delicati, garantendo risultati chirurgici ottimali e la sicurezza del paziente.

Codice GIMA	MICRO LAME CHIRURGICHE A SCALPELLO GIMA	Minimo vendita
22550	Lame a scalpello - misura 61 - podologia	conf. da 25
22551	Lame a scalpello - misura 61S - podologia	conf. da 25
22552	Lame a scalpello - misura 62 - podologia	conf. da 25
22553	Lame a scalpello - misura 62S - podologia	conf. da 25

BISTURI OFTALMICI GIMA

Strumenti chirurgici di alta precisione utilizzati per effettuare incisioni regolari, precise e uniformi durante gli interventi oftalmici. Disponibili in varie forme e dimensioni per varie esigenze chirurgiche.
Lame slit (Keratome): interventi FACO e IOL
Lame a mezzaluna (Crescent): ideali per creare scanalature, tasche o incisioni per tunnel
Lame a punta di lancia: per l'accesso iniziale alla cornea, punte inclinate per una penetrazione controllata
Lame MVR: per incisioni autochiudenti ed ermetiche con filo metallico a sezione rotonda
Tutti i bisturi sono estremamente affilati, durevoli e pratici da maneggiare per il chirurgo.



• 22487 BISTURI OFTALMICI CON LAMA A MEZZALUNA smusso verso l'alto, punta inclinata a 45°, calibro 20 - conf. da 6



• 22480 BISTURI OFTALMICI CON LAMA SLIT 2,3 mm, punta affilata angolata a 45°, calibro 19 - conf. da 6
• 22482 BISTURI OFTALMICI CON LAMA SLIT 2,8 mm, punta affilata angolata a 45°, calibro 19 - conf. da 6
• 22483 22483 BISTURI OFTALMICI CON LAMA SLIT 3,2 mm, punta affilata angolata a 45°, calibro 19 - conf. da 6



• 22489 BISTURI OFTALMICI CON LAMA A PUNTA DI LANCIA 15°, calibro 24 - conf. da 6
• 22490 BISTURI OFTALMICI CON LAMA A PUNTA DI LANCIA 30°, calibro 24 - conf. da 6



• 22492 BISTURI OFTALMICI MVR calibro 20 - conf. da 6

PADELLA CON COPERCHIO



• 25976 PADELLA A PANTOFOLA con manico e coperchio - 1500 ml
Padella per adulti dotata di coperchio, in polipropilene robusto e durevole. Manico a prensione facilitata; bordi arrotondati e superfici lisce. Adatta per uso bariatrico, collaudata per peso fino a 160 kg. Lavabile a mano o in termodisinfettore a 80°C / 90°C; 1000 cicli garantiti. Dispositivo medico di Classe I. Dimensioni: 449x309x99 mm.

URINALE A BOTTIGLIA PER UOMO



• 25977 URINALE A BOTTIGLIA PER UOMO CON MANICO 1000 ml
Urinale a bottiglia per uomo, portatile, in polietilene robusto e durevole. Tappo con chiusura di sicurezza per evitare fuoriuscite e ridurre gli odori sgradevoli e il rischio di infezioni crociate. Lavabile a mano o in termodisinfettore a 80°C / 90°C; 1000 cicli garantiti. Superfici in materiale liscio e manico cavo; pulizia agevole. Graduato. Dispositivo medico di Classe I. Dimensioni: 180x100x85 mm.

SECCHIO INOX CON RUOTE

• 37815 SECCHIO INOX CON RUOTE - 12l
Secchio con supporto su ruote, fabbricato in acciaio inossidabile durevole e resistente alla ruggine. Manico ergonomico antiscivolo e 4 ruote piroettanti in gomma con diametro di 50 mm. Facile da pulire.
Dimensioni totali: Ø 350xh 340 mm.
Dimensioni del secchio: Ø 300xh 260 mm.



AGHI CANNULA PERIFERICI EV DI SICUREZZA BD INSYTE™ AUTOGUARD™

Gli aghi cannula EV di sicurezza BD Insyte™ Autoguard™ sono cateteri intravascolari (IV) di sicurezza over-the-needle che incorporano funzioni avanzate di sicurezza, tra cui un pulsante per la retrazione immediata dell'ago.

Sicurezza avanzata

È comprovato che la tecnologia BD di protezione dell'ago mediante pulsante riduce il rischio di lesioni accidentali da puntura di ago.

Inserimento riuscito al primo tentativo

La tecnologia BD Instaflash™ prevede un ago con foro aggiuntivo che si è dimostrato clinicamente efficace nel migliorare il successo di inserimento al primo tentativo, riducendo il numero di tentativi dolorosi che non hanno esito positivo.

Diminuzione delle complicazioni

Il biomateriale BD Vialon™ si ammorbidisce fino al 70% nella vena, consentendo tempi di permanenza più lunghi in vena e riducendo il rischio di flebiti meccaniche.

Studiati per essere inseriti nel sistema vascolare periferico del paziente per breve tempo, per prelevare campioni di sangue, monitorare la pressione arteriosa o somministrare fluidi. Disponibili con o senza alette. Manuale e scatola multilingue in GB, FR, IT, ES, DE, PT, NL, DK, SE, NO, FI, LT, EE, PL, CZ, SK, HU, SI, HR, RO, BG, GR, RU, TR, Arabo.

CE 2797



Codice GIMA	Codice BD	BD INSYTE™ AUTOGUARD™ Calibro	Calibro mm	Colore	Minimo vendita
23900	381844	18G	1,3x30 mm	verde	conf. da 50
23901	381834	20G	1,1x30 mm	rosa	conf. da 50
23902	381823	22G	0,9x25 mm	blu	conf. da 50
23903	381812	24G	0,7x19 mm	giallo	conf. da 50
BD INSYTE™ AUTOGUARD™ - CON ALETTE					
23905	381944	18G	1,3x30 mm	verde	conf. da 50
23906	381934	20G	1,1x30 mm	rosa	conf. da 50
23907	381923	22G	0,9x25 mm	blu	conf. da 50
23908	381912	24G	0,7x19 mm	giallo	conf. da 50

AGHI CANNULA PERIFERICI EV BD INSYTE™

Gli aghi cannula EV BD Insyte™ sono cateteri intravascolari radiopachi con cono Luer-Lock. Studiati per essere inseriti nel sistema vascolare periferico del paziente per breve tempo, per prelevare campioni di sangue, monitorare la pressione arteriosa o somministrare fluidi. L'ago è lubrificato internamente ed esternamente con tripla affilatura (smussatura con taglio posteriore). Il biomateriale BD Vialon™ si ammorbidisce fino al 70% nella vena, consentendo tempi di permanenza più lunghi in vena e riducendo il rischio di flebiti meccaniche e infiltrazioni. Classe IIa. Manuale e scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, DK, SE, NO, FI, IS, LT, LV, EE, PL, CZ, SK, HU, SI, HR, RO, BG, GR, UA, TR, RU, Arabo, KZ, PK, CN, KR.

BD CE 2797




Codice GIMA	Codice BD	BD INSYTE™ Calibro	Calibro mm	Colore	Minimo vendita
23885	381244	18G	1,31x30 mm	verde	conf. da 50
23887*	381234	20G	1,09x30 mm	rosa	conf. da 50
23888*	381223	22G	0,88x25 mm	blu	conf. da 50
23889*	381212	24G	0,7x19 mm	giallo	conf. da 50

La tecnologia BD Instaflash™ prevede un ago con foro aggiuntivo che si è dimostrato clinicamente efficace nel migliorare il successo di inserimento al primo tentativo, riducendo il numero di tentativi dolorosi che non hanno esito positivo.

AGHI A FARFALLA TERUMO® SURFLO™

Gli aghi a farfalla Surflo™ (microperfusori) sono studiati per introdurre fluidi nel sistema vascolare dopo la venipuntura. Per garantire stabilità e presa durante la venipuntura, sono dotati di alette a incastro con codice colore. Grazie alla leggera angolazione delle alette (<3° rispetto alla cannula), esercitano una pressione minore sul vaso sanguigno durante la venipuntura ed entrano agevolmente nella cute. Non sono fabbricati con DEPH e non hanno componenti in lattice di gomma naturale. Lunghezza tubo: 30 cm. Dispositivo medico di Classe IIa.
Scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, NL, HU, GR, BG, RO, FI, NO, SE, DK, CZ, SK, SI, RS, EE, LV, LT, TR, RU.

TERUMO

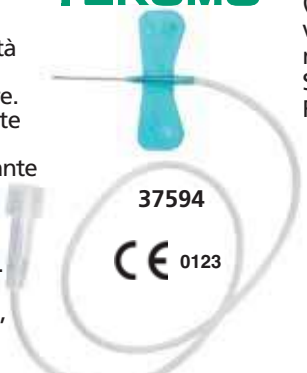

AGHI A FARFALLA SURFLO™ - sterili				
Codice GIMA	Codice TERUMO®	Ago	Colore	Minimo vendita
37591	SV*19NL30	19G - 1,1x19 mm	avorio	conf. da 50
37592	SV*21NL30	21G - 0,8x19 mm	verde	conf. da 50
37593	SV*22NL30	22G - 0,7x19 mm	nero	conf. da 50
37594	SV*23NL30	23G - 0,6x19 mm	blu	conf. da 50
37595	SV*25NL30	25G - 0,5x19 mm	arancione	conf. da 50

AGHI CANNULA TERUMO® SURFLO™

Gli aghi cannula Surflo™ sono studiati per garantire stabilità (minore rischio di punte spezzate e distacco) durante la venipuntura in condizioni difficili. Realizzati in EFTE di qualità medica. Dispositivo medico di Classe IIa.
Scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, NL, HU, GR, BG, RO, FI, NO, SE, DK, CZ, SK, SI, RS, EE, LV, LT, TR, RU.

TERUMO



AGHI CANNULA SURFLO™ - dritti - sterili				
Codice GIMA	Codice TERUMO®	Ago mm	Colore	Minimo vendita
37580	SR+OX1464C1	14Gx2 1/2" - 2,15x64	arancione	conf. da 50
37584	SR+OX1864C1	18Gx2 1/2" - 1,3x64	verde	conf. da 50
37585	SR+OX2032C1	20Gx1 1/4" - 1,1x32	rosa	conf. da 50
37587	SR+OX2225C1	22Gx1" - 0,85x25	blu	conf. da 50
37588	SR+OX2419C1	24Gx3/4" - 0,67x19	giallo	conf. da 50

AGHI CANNULA CON COPRIAGO TERUMO® SURSHIELD™ VERSATUS

Gli aghi cannula Surshield™ Versatus con copriago consentono di chiudere completamente l'ago per evitare la contaminazione con sangue e le ferite da ago accidentali in fase di smaltimento delle cannule intravenose. Il copriago di protezione dagli oggetti taglienti è uno strumento importante in ambiente sanitario. La forma speciale della punta consente una venipuntura agevole e meno dolorosa. Dispositivo medico di Classe IIa.
Scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, NL, HU, GR, BG, RO, FI, NO, SE, DK, CZ, SK, SI, RS, EE, LV, LT, TR, RU.

AGHI CANNULA SURSHIELD™ VERSATUS - sterili				
Codice GIMA	Codice TERUMO®	Ago	Colore	Minimo vendita
37571	SR+DS1645PD	16G - 1,75x45 mm	grigio	conf. da 50
37573	SR+DS1832PD	18G - 1,3x32 mm	verde	conf. da 50
37574	SR+DS1845PD	18G - 1,3x45 mm	verde	conf. da 50
37575	SR+DS2032PD	20G - 1x32 mm	rosa	conf. da 50
37576	SR+DS2225PD	22G - 0,9x25 mm	blu	conf. da 50
37577	SR+DS2419PD	24G - 0,74x19 mm	giallo	conf. da 50
37578	SR+DS2619PD	26G - 0,64x19 mm	viola	conf. da 50



AGHI CANNULA BD VENFLON™ PRO SAFETY - STERILI

L'ago cannula di sicurezza BD Venflon™ Pro Safety è un catetere venoso periferico (CVP) con porta di iniezione e sistema di sicurezza passivo, studiato per ridurre al minimo il rischio di schizzi di sangue imprevisti e ferite da puntura da ago.
Il materiale del catetere BD Vialon™ (poliuretano radiopaco e biocompatibile) si ammorbidisce fino al 70% nella vena, consentendo tempi di permanenza più lunghi in vena, minimizzando le interruzioni e riducendo il rischio di flebiti meccaniche. Design ergonomico per accogliere varie tecniche.
Smussatura con taglio posteriore dell'ago per una penetrazione ottimale della cute e della vena. Alette flessibili per un fissaggio confortevole per il paziente. **Tappo "a scatto"** per evitare l'apertura accidentale della porta.
Il tappo di sfiato bianco rimovibile offre flessibilità per varie esigenze.



Codice GIMA	Codice BD	AGHI CANNULA BD VENFLON PRO SAFETY			Minimo vendita
		Calibro	Calibro mm	Colore	
23712	393226	18G	1,3x32 mm	verde	conf. da 50
23713	393224	20G	1,1x32 mm	rosa	conf. da 50
23714	393222	22G	0,9x25 mm	blu	conf. da 50

Istruzioni multilingue in: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, PL, DK, FI, SE, NO, EE, LV, LT, CZ, SI, SK, GR, BG, HR, HU, RO, UA, TR, RU, KZ, Arabo

BD CONNECTA™ PLUS 3

Rubinetti a tre vie per la terapia intravenosa e il monitoraggio della pressione arteriosa, con Luer lock rotante. Monouso, sterili. CE 2797
- portata elevata
- rotazione completa a 360°
- basso volume di priming (spazio morto): 0,23 ml
- resistenza ai lipidi: il materiale consente di utilizzare lipidi e agenti chemioterapici

BD



Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, DK, SE, NO, FI, EE, PL, CZ, SK, HU, SI, HR, RO, BG, GR, UA, TR, RU, KR

Codice GIMA	Codice BD	RUBINETTI A TRE VIE BD CONNECTA™ PLUS 3	Minimo vendita
23854	394600	Rubinetto a 3 vie	conf. da 100
23855	394995	Rubinetto a 3 vie con prolunga 10 cm	conf. da 50
23856	394951	Rubinetto a 3 vie con prolunga 50 cm	conf. da 20

SET CHIRURGICI STERILI




• 23639 SET CHIRURGICO UNIVERSALE - sterile - conf. da 12
1 telo tavolo madre per strumenti 160x200 cm con fascia assorbente
1 federa di Mayo 80x145 cm con fascia assorbente
1 telo chirurgico standard 150x240 cm con nastro adesivo
2 teli chirurgici standard 75x90 cm con nastro adesivo
1 telo chirurgico standard 150x200 cm con nastro adesivo
4 salviette asciugamani 30x40 cm
2 strisce adesive 8x50 cm

TELI CHIRURGICI STERILI IN TNT BIACCOPPIATO

Teli chirurgici monouso sterili in TNT assorbente e impermeabile. Senza gomma naturale o lattice.
Classe IIa.

MADE IN ITALY

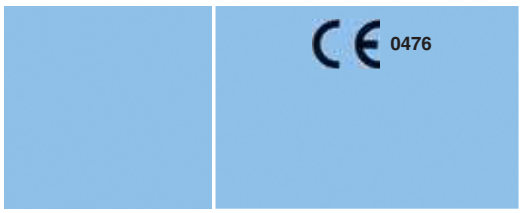


Codice GIMA	TELI	Minimo vendita
23580	Telo 50x50	conf. da 350
23581	Telo 45x75	conf. da 320
23582	Telo 75x90	conf. da 170
23583	Telo 100x100	conf. da 120
23584	Telo 100x150	conf. da 80
23585	Telo 150x150	conf. da 70
23586	Telo 150x200	conf. da 50
23587	Telo 150x240	conf. da 40
23588	Telo 200x200	conf. da 40
23589	Telo 200x250	conf. da 30

Istruzioni ed etichetta multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, DK, SE, NO, FI, LT, LV, CE, PL, CZ, SK, HU, SI, HR, RO, BG, GR, Arabo

GAMBALI

• 23658 PAIO DI GAMBALI 79x129 cm - sterili - conf. da 40
Per urologia e ginecologia.

MADE IN ITALY



Istruzioni ed etichetta multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, DK, SE, NO, FI, LT, LV, CE, PL, CZ, SK, HU, SI, HR, RO, BG, GR, Arabo

STOCKINETTE

• 23659 STOCKINETTE GAMBALE 25x75 cm - media - sterile - conf. da 60
• 23660 STOCKINETTE GAMBALE 35x120 cm - grande - sterile - conf. da 40
Per ortopedia e ginecologia

MADE IN ITALY



Istruzioni ed etichetta multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, DK, SE, NO, FI, LT, LV, EE, PL, CZ, SK, HU, SI, HR, RO, BG, GR, Arabo.

SET DI TRATTAMENTO CHIRURGICO - PROFESSIONALE

• 26952 SET DI TRATTAMENTO CHIRURGICO - sterile - conf. da 30
Set sterile monouso utilizzabile da professionisti sanitari per suture, occlusioni di tessuti con clamp, incisioni cutanee e altre procedure. Utilizzabile negli ospedali e negli studi medici. Gli strumenti hanno la stessa qualità di quelli riutilizzabili. Dispositivo medico, Classe IIa.

CONTENUTO DEL KIT
1 bisturi Swann-Morton N. 15
1 porta aghi Micro Halsey 13 cm
1 pinza Adson ultrasottile 1x2 denti
1 pinza curva smussa per iridectomia
1 telo paziente laminato assorbente con fori 50x60 cm, Ø 8 cm
1 telo tavolo assorbente 38x45 cm
5 tamponi TNT 7,5x7,5 cm, 30 g
1 siringa tre pezzi 2 ml
1 ago ipodermico 25G x 16 mm 1 ago ipodermico 21G 1/2 x 40 mm

CE 0476



AMBU® NEUROLINE™ CONCENTRIC - MONOUSO

Progettato per ottenere e trasferire in modo affidabile i segnali durante le procedure EMG. Il taglio della punta dell'ago è progettato con una piccola angolazione per ridurre la forza di penetrazione e il dolore per il paziente al momento dell'inserimento dell'ago. La cannula è in acciaio inox per bilanciare rigidità e flessibilità.
- sensore in argento per un livello di impedenza idoneo
- livello di impedenza stabile per tutta la durata dell'esame
- il rivestimento in silicone riduce l'attrito in fase di inserimento e spostamento dell'ago nell'area di destinazione

Tutti gli aghi hanno un attacco codificato a colori con impronta del dito indice per indicare la posizione di registrazione della punta. L'attacco è scanalato e leggermente profilato, così da poter essere tenuto saldamente tra pollice e indice.

AGHI NEUROLOGICI AMBU® NEUROLINE™ CONCENTRIC					
Codice GIMA	Codice Ambu®	Lunghezza mm	Ø diametro	Calibro	Minimo vendita
37520	74025-30/25	25	0,30	30G	conf. da 25
37523	74038-45/25	38	0,45	26G	conf. da 25
37524	74050-45/25	50	0,45	26G	conf. da 25
CAVO CONCENTRICO* per 37520-37524					
37526	1741	Cavo concentrico - 100 cm			1

*Necessario per l'uso degli elettrodi ad ago neurologici







AMBU® NEUROLINE™ 700

Elettrodo piccolo e multifunzionale, utilizzabile per tutti gli esami neurologici in cui l'elettrodo è collocato al di fuori dell'area dei capelli.
L'elettrodo a gel solido Ambu Neuroline è adesivo e facilmente riposizionabile; la speciale forma "a piede d'anatra" garantisce l'eccellente adesione. L'elettrodo a gel solido è realizzato in un materiale molto morbido e flessibile, ideale per il benessere del paziente e la qualità del segnale durante gli studi sul sonno. Sensore in Ag/AgCl per una qualità ottimale del segnale. Ideale per esami del volto, per infanti e per bambini. Monopaziente.



ELETTRODI AMBU® NEUROLINE™ 700				
Codice GIMA	Codice Ambu®	Dimensioni mm	Lunghezza cavo cm	Minimo vendita
37533	700 10-K/12	20x15	100	conf. da 120
37536	700 15-K/C/12	20x15	150	conf. da 120

AMBU® NEUROLINE™ 715

Ambu® Neuroline™ 715 è un elettrodo di superficie adesivo e riposizionabile. Il gel solido è delicato sulla cute e consente di riposizionare più volte l'elettrodo senza perdere potenza adesiva. Il supporto trasparente permette di vedere bene l'area di applicazione del sensore. Il sensore in argento/cloruro di argento assicura una qualità stabile del segnale. L'elettrodo è disponibile con un filo conduttore sottile e flessibile codificato a colori per facilitare l'identificazione del posizionamento. Il filo conduttore è lungo 80 cm ed è fornito con un connettore touch proof da 1,5 mm. Ideale per esami neurofisiologici dei muscoli e/o dei nervi.



ELETTRODI AMBU® NEUROLINE™ 715				
Codice GIMA	Codice Ambu®	Dimensioni mm	Lunghezza cavo cm	Minimo vendita
37541	71508-K/C/12	30x22	80	conf. da 120

SUTURATRICE CUTANEA MONOUSO FIXA



CE 0197

• 25889 SUTURATRICE CUTANEA MONOUSO FIXA - sterile - conf. da 10

Studiate per chiudere le ferite cutanee esterne in alta tensione, le graffette di questa suturatrice trattengono i tessuti in modo sicuro fino alla rimozione quando la ferita è sufficientemente rimarginata. Facilità d'uso e chiusura eccellente. Il dispositivo è dotato di una scala con l'indicazione chiara del numero esatto di graffette rimanenti. La forma triangolare della testina garantisce che i lembi e gli strati cutanei vengano automaticamente allineati in modo accurato durante l'applicazione. Ogni dispositivo, monouso per evitare efficacemente le infezioni crociate, include 35 punti di misura W.

CONNETTORE SENZA AGO BD Q-SYTE™

• 26058 CONNETTORE SENZA AGO BD Q-SYTE™ - 385100 - conf. da 50

Manuale e scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, DK, SE, NO, FI, LT, LV, EE, PL, CZ, SK, HU, SI, HR, RO, BG, GR, UA, TR, RU.

Il connettore senza ago BD Q-Syte™ ha una struttura a setto diviso conforme alle linee guida per la riduzione delle infezioni del sangue correlate ai cateteri (CRBSI). Il percorso del fluido, lineare e aperto, consente una velocità di flusso elevata. Compatto e leggero, senza complessi sistemi di valvole meccaniche. La struttura trasparente consente al personale sanitario di verificare visivamente l'efficacia della propria tecnica e intervenire tempestivamente in caso di irrorazione poco efficace. Senza DEHP. Senza gomma naturale o lattice. Classe IIa.


BD CE 2797



PINZA RIMUOVI PUNTI

• 25894 PINZA RIMUOVI PUNTI MONOUSO GIMA - sterile - conf. da 5

Rimuove in modo sicuro le graffette con un meccanismo a tenaglia. Manico ergonomico in plastica e punte in acciaio inox.

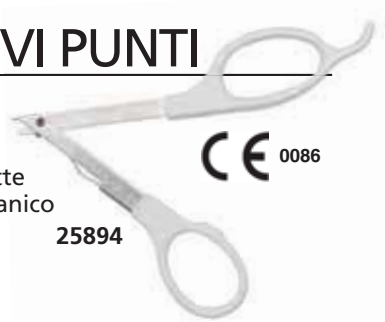


STERI-STRIP™ - SUTURE CUTANEE ADESIVE RINFORZATE

Strisce adesive in TNT rinforzato poroso, indicate per l'uso come dispositivi di sutura cutanea nel trattamento delle lacerazioni e delle incisioni chirurgiche.
Lasciano respirare la cute e sono robuste grazie a filamenti di rinforzo.
- meno fastidiose rispetto alle suture
- sterili e non invasive, evitano il rischio di infezioni

Adesivo ipoallergenico applicabile a pressione.
Istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, DK, SE, NO, FI, GR.
Scatola: FR, IT, DE.

Codice GIMA	Codice 3M™	STERI-STRIP™ - STERILI	Minimo vendita
25270	1540NP	3x75 mm - bianca	conf. da 2
25271	1541NP	6x75 mm - bianca	conf. da 2
25272	1546NP	6x100 mm - bianca	conf. da 1
25273	1547NP	12x100 mm - bianca	conf. da 1
25275	1551NP	6x75 mm - color pelle	conf. da 2

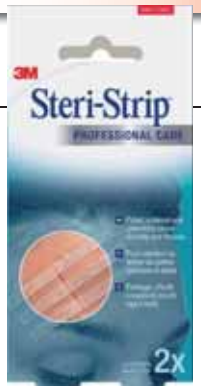



25270 *Steri-Strip bianca*

MEDIPORE™ E TEGADERM™ - MEDICAZIONI

Tampone assorbente non aderente incollato a un supporto più esteso in tessuto morbido con bordo di adesivo ipoallergenico resistente all'acqua.
Utilizzabile come barriera meccanica e per assorbire essudati di ferite acute quali tagli, ustioni, abrasioni, sedi di cateteri endovenosi e incisioni chirurgiche. Sterile, traspirante e conformabile, senza lattice.
Istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, DK, SE, NO, FI, LT, LV, EE, PL, CZ, SK, HU, RS, SI, HR, RO, BG, GR, UA, RU, TR.



25277

Codice GIMA	Codice 3M™	MEDIPORE™ + PAD - STERILE	Minimo vendita
25277	3562NP	5x7,2 cm	conf. da 5
25278	3566NP	10x10 cm	conf. da 5
25279	3569NP	10x15 cm	conf. da 5
25280	3570NP	10x20 cm	conf. da 5

Medicazione sterile trasparente con tampone assorbente non aderente. Il rivestimento di poliuretano traspirante e impermeabile garantisce la protezione totale da contaminanti esterni, riducendo i cambi di medicazione e consentendo ai pazienti di fare bagno e doccia.
Garantisce un'elevata capacità assorbente e un'ottima traspirazione della pelle, accelerando la cicatrizzazione delle ferite.
Istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, DK, SE, NO, FI, GR.



25282

Codice GIMA	Codice 3M™	TEGADERM™ + PAD - STERILE	Minimo vendita
25281	3582NP	5x7 cm	conf. da 5
25282	3586NP	9x10 cm	conf. da 5
25283	3584NP	6x10 cm	conf. da 5
25284	3589NP	9x15 cm	conf. da 5

Pellicola trasparente che forma una barriera protettiva efficace contro i contaminanti esterni. Ideale per trattare ferite superficiali o ustioni di primo e secondo grado e per fissare dispositivi alla cute. Protegge da sporcizia, batteri e virus. Pratiche alette laterali per facilitare l'applicazione. Impermeabile e senza lattice.
Istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, DK, SE, NO, FI, LT, LV, EE, PL, CZ, SK, HU, RS, SI, HR, RO, BG, GR, UA, TR, RU.



25285

Codice GIMA	Codice 3M™	TEGADERM™ FILM - STERILE	Minimo vendita
25285	1624NP	6x7 cm	conf. da 5
25286	1626NP	10x12 cm	conf. da 5

MICROPORE™ E TRANSPORE™ - NASTRI PER FISSAGGIO MEDICALE

Nastro con adesivo siliconico particolarmente delicato sulla cute, che garantisce una rimozione indolore.
Per pelli sensibili.
Rimane sulla cute per un massimo di 48 ore.
Strappo bidirezionale senza uso di forbici.
Adatto per bambini piccoli e anziani.
Scatola e istruzioni multilingue: IT, FR, DE.



25289

Codice GIMA	Codice 3M™	MICROPORE™ S - STERILE	Minimo vendita
25289	2775NP-1	2,5 cm x 5 m	conf. da 1

Nastro altamente traspirante e delicato sulla cute, che offre un fissaggio multifunzionale ideale per le medicazioni. Sul dorso del supporto è presente una sostanza denominata LAB (Low Adherence Backing) per una bassa aderenza sul dorso. Adesivo ipoallergenico.
Scatola e istruzioni multilingue: IT, FR, DE.



25291

Codice GIMA	Codice 3M™	MICROPORE™ - STERILE	Minimo vendita
25287	1533NP-1S	2,5 cm x 5 m pelle	conf. da 1
25288	1533NP-1SD	2,5 cm x 5 m pelle con dispenser	conf. da 1
25290	1530NP-1S	1,25 cm x 5 m bianco design svizzero	conf. da 1
25291	1530NP-0SD	1,25 cm x 5 m bianco con dispenser	conf. da 1
34893	1530NP-1SD	h 2,5 cm x 5 m bianco con dispenser	conf. da 1

Nastro chirurgico trasparente, poroso e traspirante con ottima aderenza alla cute e ai dispositivi medici, ideale per fissare medicazioni, tubi e altri dispositivi.
- facile da strappare
- facile da usare con i guanti
- impermeabile
- ipoallergenico e senza lattice

Scatola e istruzioni multilingue: IT, FR, DE.




25293

Codice GIMA	Codice 3M™	TRANSPORE™ - BIANCO STERILE	Minimo vendita
25292	1527NP-1S	2,5 cm x 5 m	conf. da 1
25293	1527NP-1SD	2,5 cm x 5 m con dispenser	conf. da 1

OPTICLUDE™ - BENDE OCULARI

Bende oculari colorate per terapie ortottiche, in TNT, disponibili in formato mini o maxi per bambini e bambine.
Facili da applicare e rimuovere, non causano dolore o fastidio.
Traspiranti, ipoallergeniche e senza lattice.

Codice GIMA	Codice 3M™	OPTICLUDE™ - STERILI	Minimo vendita
25296	2537PE	OPTICLUDE™ benda oculare mini - 5x6 cm	conf. da 30
25297	2539PE	OPTICLUDE™ benda oculare maxi - 5,7x8 cm	conf. da 30


25296

Istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, DK, SE, NO, FI, LV, EE, PL, CZ, SK, HU, SI, HR, RO, BG, GR, TR.


25297

TERMOMETRI GERATHERM® CLASSIC E CLASSIC+

Termometri in vetro senza mercurio, sviluppati da Geratherm® Medical AG, contenenti una lega liquida brevettata costituita da gallio, indio e stagno, denominata Galinstan, completamente atossica ed ecologica.
Ideali per misurare la temperatura corporea di persone di qualsiasi età, per via rettale, orale o ascellare.
Ogni termometro è calibrato per garantire la precisione della misurazione.
- intervallo misurazione: 35,5°C - 42°C
- ecosostenibilità rispetto ai termometri digitali
- disinfezione facilitata grazie alla struttura chiusa di vetro, ideale per allergici
- incluso strumento per azzerare

Strumento "Easy flip" per riportare il liquido al livello iniziale
Grazie allo strumento "Easy flip" si può facilmente abbassare la colonnina del liquido di misura con uno sforzo minimo.
Custodia con lente di ingrandimento (solo 25532-33)
Custodia speciale con lente di ingrandimento che semplifica la lettura dei risultati.



25532

I termometri sono forniti con custodia protettiva in scatola singola, strumento di azzeramento, custodia con lente di ingrandimento (solo 25532-33) e manuale multilingue.
Venduti in espositori multilingue da 24 pezzi.


25529, 25530



25532, 25533

MADE IN GERMANY

CE 0197 FDA

Codice GIMA	TERMOMETRI CLASSIC espositore da 24 scatole
25529	Termometro Classic - GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, NO, DK, FI, SE
25530	Termometro Classic - GB, PL, LT, LV, EE, CZ, SK, SI, HU, HR, RS, RO
	TERMOMETRI CLASSIC+ espositore da 24 scatole
25532	Termometro Classic+ - GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, NO, DK, FI, SE
25533	Termometro Classic+ - GB, PL, LT, LV, EE, CZ, SK, SI, HU, HR, RS, RO

RIMEDIO PER MORSI DI INSETTI

• 24394 RIMEDIO PER MORSI DI INSETTI
Dispositivo compatto e portatile idoneo per dare rapido sollievo dal prurito, dal gonfiore o dall'infiammazione causati da morsi o punture di insetti. Durante l'applicazione, trasmette calore all'area da trattare; questo facilita il processo di guarigione.



- doppio interruttore di protezione contro il surriscaldamento per evitare ustioni cutanee dovute alla temperatura eccessiva
- due modalità, ciascuna con tre livelli di temperatura
Il livello impostato può essere salvato automaticamente.
- indicatori luminosi del livello di temperatura
- indicatore di batteria scarica
- delicato sulla cute e senza sostanze chimiche
Fornito con cavo USB e manuale d'uso in GB, FR, IT, ES, DE, PL

CE


24394

TERMOMETRI A INFRAROSSI

• 25592 TERMOMETRO AURICOLARE A INFRAROSSI GIMA A202 GB, ES, PT, NL, SE, LT, PL, CZ, HU, HR, RO, GR
• 25593 TERMOMETRO AURICOLARE A INFRAROSSI GIMA A202 IT, FR, DE, DK, NO, FI, LV, EE, SK, SI, BG, Arabo
Termometro a infrarossi portatile e facile da usare per misurare la temperatura corporea a partire dall'orecchio o la temperatura ambientale. Ha un sensore di alta qualità con precisione ±0,2°C, che fornisce i risultati in un solo secondo. Per garantire un monitoraggio affidabile e un risultato personalizzato, un algoritmo avanzato prevede modalità specifiche di misurazione per infanti da 0 a 36 mesi e per pazienti a partire da 36 mesi.
- display LCD retroilluminato a tre colori (verde, giallo, rosso) per un riscontro visivo immediato
- 25 letture memorizzate per facilitare il rintraccio dei risultati
- commutabile tra °C e °F
- allarme acustico
- indicatore di batteria scarica

CE 0123 FDA



25592
25593

Fornito con 20 coprisonda, 2 batterie AAA e manuale multilingue (vedere sopra).
• 25594 COPRISONDA - monouso - conf. da 40

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Intervallo di misurazione:	Corpo: 32-43°C (89,6-109,4°F) Ambiente: 0-100°C (32-212°F)
Precisione:	Corpo: ±0,2°C (0,4°F) Ambiente: ±1°C (33,8°F)
Allarme acustico:	38-43°C (100,4-109,4°F)
Dimensioni - Peso:	143x38x49 mm - 78 g

TERMOMETRI A INFRAROSSI SENZA CONTATTO

• 25605 TERMOMETRO A INFRAROSSI TP600 GB, ES, PT, NL, SE, PL, CZ, HU, RO, GR
• 25606 TERMOMETRO A INFRAROSSI TP600 IT, FR, DE, DK, FI, LT, SK, HR, GR, Arabo
Termometro a infrarossi rapido e accurato per misurare la temperatura corporea. Utilizzabile con adulti, bambini e neonati in ospedali, cliniche e strutture sanitarie.
- modalità oggetti per misurare la temperatura delle superfici
- allarme visivo a colori
- funzionamento con un solo pulsante
- commutabile tra °C e °F
- display LED
- spegnimento automatico dopo la misurazione
- funzionamento continuo
- spegnimento intelligente, consumo molto basso, avvisatore di batteria scarica
- alimentato da due batterie AAA

CE 0123

• 25607 PROTEZIONE - arancione



25605
25606

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Intervallo misurazione:	30,0°C ~ 45,0°C (86°F~113°F)
Accuratezza:	± 0,2°C
Risoluzione:	0,1
Tempo misurazione:	< 1 s
Memoria:	30 gruppi
Alimentazione:	CC 3V (2 batterie AAA)
Dimensione - peso:	34,7x43,6x 133 mm - 80 g


25607

PIGIAMA SANITARIO PER PAZIENTI

Il pigiama sanitario evita qualsiasi tipo di manipolazione da parte del paziente, di notte e di giorno. Chiusura sul retro con cerniera lampo YKK a doppio cursore e rinforzo finale. La cerniera lampo è protetta internamente da tessuto, che evita il contatto con la pelle del paziente. La cerniera lampo inoltre agevola le operazioni di pulizia del paziente da parte degli operatori. Maniche lunghe e pantaloni lunghi, con elastico ai polsi e alle caviglie; cavallo con doppio rinforzo. Progettato per anziani con problemi di incontinenza associati a patologie neurodegenerative, intolleranza agli indumenti o disabilità mentali. Realizzato in jersey: 97% cotone e 3% lycra. Lavabile fino a 60°C. Peso: 160 gr/m².



Lato posteriore

PIGIAMA SANITARIO PER PAZIENTI		
Codice GIMA	Unisex - verde	Dimensioni Altezza x torace
36736	Pigiama sanitario - s	150x120 cm
36737	Pigiama sanitario - M	152x124 cm
36738	Pigiama sanitario - L	154x128 cm
36739	Pigiama sanitario - XL	156x134 cm

CREME USO TOPICO - CORPO E VISO

• 28349 CREMA PER USO TOPICO 150 ml - ARNICA E ARTIGLIO DEL DIAVOLO - corpo

• 28350 CREMA PER USO TOPICO 150 ml - ACIDO IALURONICO - corpo e viso

Creme per applicazioni locali specifiche. Solo per uso esterno.

Crema con arnica e artiglio del diavolo: sollievo e benessere. Allevia il disagio causato dall'attività sportiva e migliora l'elasticità cutanea nelle zone più sollecitate. Ideale per massaggi defatiganti e in preparazione dell'attività sportiva. Con la sua azione protettiva e rinfrescante, promuove la microcircolazione cutanea e mantiene la pelle tonica, luminosa e idratata.

Crema con acido ialuronico: effetto lenitivo e calmante sulla cute arrossata o dopo l'esposizione al sole. Protegge la pelle dagli agenti esterni e combatte l'invecchiamento. Mantiene e migliora l'elasticità e la tonicità, rassodando e rendendo più compatta la pelle flaccida e spenta. Riequilibra il film idrolipidico, mantenendo un'idratazione profonda della pelle e uniformandone il colore.

MADE IN ITALY

Etichetta: GB, IT.



28349 28350

TERMOMETRO AMPIO SCHERMO

10 SECONDI RETROILLUMINATO VERDE/ARANCIO/ROSSO

Verde: inferiore a 37,4 °C

Arancione: tra 37,5 e 38,5 °C

Rosso: tra 38,6 °C e 42,9 °C

Manuale e scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, SE, HU, RO



• 25555 TERMOMETRO DIGITALE AMPIO SCHERMO 3 COLORI °C/°F (commutabile) - blister - punta flessibile, impermeabile, retroilluminazione rossa/arancione/verde dopo le misurazioni, ampio schermo 27x20 mm. Indicatore di batteria scarica.

PORTAPILLOLE "7 GIORNI"

• 41510 - PORTAPILLOLE "7 GIORNI"

blu trasparente
7 contenitori estraibili da 4 scomparti (mattino, mezzogiorno, pomeriggio, sera).
Dimensioni: 9,6x2x1,7 cm



Fornito con una serie di etichette per l'identificazione degli scomparti in 24 lingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, PL, DK, SE, FI, NO, CZ, SK, HU, HR, SI, RO, BG, GR, LT, LV, EE, Arabo

OMRON GENTLE TEMP 730

• 25612 TERMOMETRO SENZA CONTATTO OMRON GENTLE TEMP 730 - MC-F300-E

Gentle Temp 730 è un termometro a infrarossi senza contatto che si avvale di una tecnologia avanzata di sensori a distanza per letture rapide, accurate e affidabili della temperatura della fronte. Fornisce la misurazione rapida e senza contatto in un solo secondo. Salva automaticamente le ultime 30 letture, facilitando l'analisi dell'andamento della temperatura. Il dispositivo può essere anche commutato in modalità di misurazione delle superfici, che mostra la temperatura reale e non rettificata di un oggetto o liquido. La scala di lettura è commutabile °C/°F. Funzioni di spegnimento del segnale acustico e retroilluminazione. Ideale per neonati, bambini e adulti. Fornito con 2 batterie AAA alcaline, copri-sensore e manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, DE, NL, PL, TR, Arabo.



25612

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Sensore:	Pila termoelettrica
Display temperatura:	Display °C a 3 cifre, incrementi di 0,1 gradi Display °F a 4 cifre, incrementi di 0,1 gradi
Intervallo misurazione:	Fronte: da +34,0 a +43,0 °C (da +93,2 a +109,4 °F), ±0,2 °C (±0,4 °F) Superfici: da 0 a +90,0 °C (da +32,0 a +194,0 °F)
Tempo di misurazione:	1 secondo
Memoria:	30 letture
Alimentazione:	CC 3,0 V (2 batterie AAA alcaline)
Autonomia batteria:	Circa 1100 misurazioni
Protezione:	Tipo BF, apparecchio medicale ad alimentazione interna, IP22
Dimensioni - peso:	157x27,5xh 37 mm - 102 g

TIRALATTE - INDOSSABILE

• 41710 TIRALATTE ELETTRICO INDOSSABILE

Offre alle mamme confort, efficienza e sicurezza. Forma compatta, a mani libere, si adatta perfettamente all'interno della maggior parte dei reggiseni per allattamento.
- 2 modalità e 9 livelli di vuoto regolabili
- capacità molto elevata (180 ml)
- compartimenti removibili per la sterilizzazione
- aspirazione rapida e delicata
- realizzato in silicone di qualità alimentare

Fornito con coppetta tiralatte, membrana di silicone, connettore, valvola, biberon, cavo di ricarica USB, fibbia per fissaggio a reggiseno, manuale multilingue (GB, FR, IT, ES).

Schermo LED 1,56" con visualizzazione dell'ora incorporata



Trasparente, facilita il controllo del flusso e del volume del latte

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Coppetta tiralatte:	24 mm
Capacità:	180 ml
Dimensioni schermo:	35x18,6 mm
Alimentazione:	CC 3,7 V -batteria litio ricaricabile 1000 mAh
Autonomia batteria:	fino a 1,8 ore
Dimensioni - peso:	110x73,8x130,3 mm - 225 g

ANALIZZATORE DI COMPOSIZIONE CORPOREA WUNDER CON STAMPANTE - Classe III



• 25015 ANALIZZATORE DI COMPOSIZIONE CORPOREA WUNDER WBA300 CON STAMPANTE - 300 kg - Classe III

Bilancia elettronica professionale con analizzatore di composizione corporea BIA. Esame semplice, rapido e non invasivo dell'indice di massa corporea IMC, del grasso, della massa muscolare e dell'acqua. Funzioni: peso, tara, peso mamma/bambino, blocco del peso, IMC, azzeramento automatico, spegnimento automatico programmabile.
- analisi dei consigli nutrizionali dei professionisti
- check-up completo in 20 sec. con un'unica lettura del peso
- la facile interpretazione dei risultati fornisce un quadro completo, aiutando i pazienti a comprendere l'importanza di questo controllo.

Ampia base in alluminio verniciato con 4 elettrodi tattili in acciaio inox. Indicatore in ABS con display LCD su colonna di alluminio verniciato. In dotazione: adattatore di alimentazione, interfaccia RS232, livella, 4 ampi piedini antiscivolo regolabili, 2 ruote integrate per il trasporto, stampante termica con cavo di alimentazione, connettore, 1 rotolo di carta 57 x Ø 30 mm. Manuale multilingue: GB, IT, ES.

• 25005 STATIMETRO 60-210 cm - opzionale

• 25017 ROTOLO CARTA 57 mm x 9 m - conf. da 25 - ricambio

Display LCD a 5 cifre 20mm (Peso), Display LCD multiriga 3 cifre 12mm (IMC / Età-Grasso), Tastiera con 20 tasti

MADE IN ITALY



25015

Dati stampante: Data, Ora, Tipo di Corpo, Sesso, Età, Altezza, Peso, Peso degli Indumenti, IMC, BMR, Grasso (kg-%), FFM, Massa muscolare, Massa proteica, Massa muscolare scheletrica, Contenuto minerale osseo, TBW, Acqua intra-extracellulare

CARATTERISTICHE TECNICHE

Frequenze:	4 elettrodi bipolari mono-frequenza 50 kHz	
Frequenza impedenza:	50kHz 500uA	Intervallo: 200~1000Ω / 0,1Ω
Portata:	300 kg	Precisione: 100g/0,1%
Intervallo età:	10 ~ 80 anni, incrementi di 1 anno	
Dimensioni:	450x550xh 880 mm	
Dimensioni pedana:	450x340xh 85 mm	Dimensioni colonna: 100x50xh 750 mm
Peso:	11 kg	
Alimentazione:	adattatore CA 12V 2A e batteria ricaricabile 100-240V 50/60 Hz	
Alimentazione opzionale:	6 batterie AAA 1,5V	

BILANCE DIGITALI PROFESSIONALI WUNDER - CLASSE III

• 25000 BILANCIA DIGITALE WUNDER RB200 - 250 kg - Classe III - standard
• 25001 BILANCIA DIGITALE WUNDER RB200 - 250 kg - Classe III - personalizzata*
• 25003 BILANCIA DIGITALE WUNDER RA300 - 300 kg - Classe III - standard

Bilance digitali professionali a colonna con base ampia e stabile in alluminio verniciato e pedana antiscivolo in metallo verniciato. Le bilance sono dotate di doppio display LCD con tripla lettura simultanea: peso, altezza e IMC. Lettura più chiara e comoda grazie al display regolabile. Funzioni: peso, tara, peso mamma/bambino, blocco del peso, IMC, azzeramento automatico, spegnimento automatico programmabile.
4 ampi piedini regolabili e 2 ruote integrate per il trasporto.
In dotazione: adattatore di alimentazione, interfaccia RS232, livella, 4 piedini regolabili, 2 ruote e manuale multilingue: GB, IT, ES, su richiesta FR, DE. **Certificato MDR.**

• 25005 STATIMETRO 60-210 cm - opzionale

***OPZIONI PERSONALIZZABILI per 25001 (disponibili in 20 giorni)**
- unità di misura kg/lb
- calibrazione personalizzata in base al fattore di gravità
- Francia: calibrazione personalizzata per area con carnet métrologique

CARATTERISTICHE TECNICHE

	25000-01	25003
Portata:	150/250 kg	300 kg
Precisione:	50/100 g	100 g
Display:	doppio LCD: LCD 20mm peso con 5 cifre attive; LCD 12 mm altezza e IMC	
Dimensioni - peso bilancia:	275x430xh 900mm - 7 kg	355x570xh 950 mm - 9 kg
Dimensioni imballaggio:	330x1100x290 mm	330x950x150 mm
Dimensioni pedana:	275x295xh 55mm	355x310xh 75 mm
Dimensioni colonna:	Ø60 x h 800mm	Ø60xh 800 mm
Alimentazione (inclusa):	adattatore 12V - 100-240 V, 50/60 Hz	
Alimentazione (opzionale):	batteria ricaricabile o 6 batterie AAA alcaline	



PESANEONATI ELETTRONICHE PROFESSIONALI WUNDER

• 24990 PESANEONATI ELETTRONICA PROFESSIONALE WUNDER BABY02-1 6-15 kg - Classe III
• 24991 PESANEONATI ELETTRONICA PROFESSIONALE COMPATTA WUNDER BABY02-2 10-20 kg - Classe III

Pesaneonati elettroniche portatili professionali in ABS bianco con indicatore digitale. Funzioni: peso, tara, Milk Intake, blocco del peso, azzeramento automatico, spegnimento automatico programmabile. La funzione Breast-Milk-Intake determina la quantità di latte assunta durante la poppata. Superficie comoda e sicura grazie ai bordi ricurvi. Display doppio facilmente leggibile. **Certificato MDR.** In dotazione: alimentatore, interfaccia RS232, livella, piedini regolabili e staffe di sicurezza.

• 24992 STATIMETRO MANUALE CON LETTURA ANALOGICA 35-80 cm - opzionale

Dimensioni statimetro: 87x30xh 7 cm

• 24993 CARRELLO WUNDER BABY02

Struttura in metallo verniciato bianco. 4 rotelle piroettanti con freni, 2 ripiani e doppia maniglia. Fornito smontato.

MADE IN ITALY



CARATTERISTICHE TECNICHE

Portata - precisione:	6-15 kg - 2/5 g (24990); 10-20 kg - 5/10 g (24991)	Dimensioni - peso:	560x450xh 460 mm (24990); 560x540xh 145 mm (24991) - 4,8 kg
Display:	LCD 20 mm peso con 5 cifre significative LCD 12 mm latte ingerito	Alimentazione (inclusa):	adattatore 12V - 2 A
		Alimentazione (opzionale):	batteria ricaricabile o 6 pile AAA alcaline
Superficie pesatura:	560x290 mm	Dimensioni carrello:	480x640xh 910 mm
Altezza colonna:	460 mm	Portata carrello:	100 kg

PESAPERSONE ELETTRONICA A SEDIA WUNDER

• 25020 PESAPERSONE ELETTRONICA A SEDIA DE20 - 250 kg - Classe III - rossa - standard
• 25021 PESAPERSONE ELETTRONICA A SEDIA DE20 - 250 kg - Classe III - personalizzata*

Pesapersone elettronica a sedia ad alta precisione con design innovativo. Funzioni: peso, tara, blocco del peso, IMC, azzeramento automatico, spegnimento automatico programmabile. Struttura tubolare in metallo verniciato con display in ABS regolabile, 4 rotelle piroettanti a 360° con 4 freni di sicurezza, manubrio imbottito per un trasporto confortevole. Poggiapiedi regolabili e braccioli reclinabili fino a 90° per facilitare l'accesso dei pazienti. Doppio display LCD con tripla lettura simultanea: peso, altezza e IMC. La confezione compatta riduce i costi di spedizione. In dotazione: adattatore di alimentazione, interfaccia RS232, livella, 4 rotelle con freni, braccioli e poggiapiedi regolabili, manuale multilingue: GB, IT, ES. Disponibili su gimaitaly.com: FR, PT, DE, NL, SE, NO, FI. **Certificato MDR.**

Display LCD doppio



MADE IN ITALY

CE 0425 CEM 0474 Class III

25020
25021



55 cm

***OPZIONI PERSONALIZZABILI per 25021**
- colori personalizzati: bianco, grigio, nero, rosso
- unità di misura kg/lb
- calibrazione personalizzata in base al fattore di gravità
- Francia: calibrazione personalizzata per area con carnet métrologique

**disponibili in 20 giorni*

CARATTERISTICHE TECNICHE

Portata:	250 kg
Precisione:	50/100 g
Display:	Doppio LCD: LCD 20 mm peso con 5 cifre; LCD 12 mm altezza e IMC
Dimensioni - peso:	590x1040xh 960 mm - 22 kg
Dimensioni seduta:	550x400 mm
Dimensioni imballo:	620x810xh 620 mm
Alimentazione:	adattatore di alimentazione 12V - 2A (incluso), 6 pile AAA alcaline o batteria ricaricabile (opzionale)

BILANCIA PROFESSIONALE

• 31030 BILANCIA DA LABORATORIO PROFESSIONALE WUNDER WJ600 M

Bilancia da laboratorio compatta, affidabile e portatile progettata per pesature rapide e precise. Struttura in ABS con tastiera impermeabile e piano di pesatura in acciaio inox lavabile. Display LCD retroilluminato di 20 mm di larghezza, con 5 cifre. Funzioni: peso netto/lordo, modalità alta risoluzione 10x, tara sottrattiva, contapezzi, peso %, 7 unità di misura (g, ct, oz, ozt, dwt, t, gn), calibrazione digitale esterna, segnale sovraccarico, azzeramento automatico e autospegnimento programmabile. Fornita con alimentatore, batteria ricaricabile RS232, livella, piedini regolabili, vetrina paravento.

MADE IN ITALY

CEM 0474



CE Class II

CARATTERISTICHE TECNICHE

Portata - precisione:	600 g - d=0,01 g	e=0,1 g
Superficie di pesatura:	Ø 115 mm	
Alimentazione:	batteria ricaricabile con autonomia di 40h o cavo di alimentazione 12V	
Dimensioni - peso:	200x225xh 80 mm - 1,3 kg	
Dimensioni imballo:	320x320xh 120 mm	

PIATTAFORME PESACARROZZINE

• 25025 PIATTAFORMA PESACARROZZINE DIGITALE WUNDER RW02 - 300 kg - Classe III
• 25026 PIATTAFORMA PESACARROZZINE DIGITALE WUNDER RW2.0 con corrimano - 300 kg - Classe III
• 25027 PIATTAFORMA PESACARROZZINE DIGITALE WUNDER RW2.0 MOVE con corrimano e 4 ruote - 300 kg - Classe III

Piattaforme ampie e facilmente accessibili con doppia rampa per pazienti in carrozzina. Funzioni: peso, tara, blocco del peso, IMC, azzeramento automatico, spegnimento automatico programmabile. **Certificato MDR.** Doppio display in ABS con tripla lettura simultanea: peso, altezza, IMC.

• 25005 STATIMETRO 60-210 cm per 25026 - opzionale

Corrimano pieghevole



MADE IN ITALY

25026

25025

Facilmente trasportabile

25027



Le 4 ruote supportano la piattaforma verticalmente senza necessità di altri sostegni

CE 0425 CEM 0474 Class III

DOTAZIONE STANDARD

Adattatore alimentazione	Piedini regolabili	Corrimano pieghevole (25026-7)	Manuale: GB, IT, ES.
Interfaccia RS232	Doppia rampa	4 ruote piroettanti a 360° (25027)	Disponibili su gimaitaly.com:
Livella	Maniglia trasporto	Cavo di connessione 2 m (25025)	FR, PT, DE, NL, SE, NO, FI

CARATTERISTICHE TECNICHE

	25025	25026 - 25027
Portata - Precisione:	300 kg - 100 g	
Display:	LCD doppio: LCD 20 mm peso con 5 cifre; LCD 12 mm altezza e IMC	
Dimensioni:	840x1150xh 70 mm	900x1150xh 1100 mm
Dimensioni piattaforma:	800x1150xh 70 mm	
Superficie pesatura:	740x900 mm	
Capacità corrimano:	-	90 kg
Peso:	24 kg	30,5 kg (25026), 34 kg (25027)
Alimentazione:	adattatore 12V - 2A (incluso) 6 pile AAA (non incluse) o batteria ricaricabile (opzionale)	

PESAPERSONE MECCANICA

• 25011 PESAPERSONE MECCANICA A COLONNA WUNDER R150A 150 kg - Classe IIII

Pesapersone meccanica a colonna professionale con struttura robusta e stabile in alluminio resistente rivestito con polvere epossidica. Pedana in gomma antiscivolo atossica con tappetino removibile per una migliore sanificazione. Funzione di regolazione dello zero. Sistema di pesatura con meccanismo a leva in alluminio fuso e bordi in acciaio zincato per garantire buone prestazioni nel tempo. Ampio quadrante analogico Ø 180 mm di facile lettura. **Certificato MDR.** Piedini antiscivolo e manuale in GB, IT, ES. Su richiesta FR, DE.

• 25005 STATIMETRO 60-210 cm - opzionale
• 25012 KIT DI 2 RUOTE DI TRASPORTO



25011

MADE IN ITALY

CE 0425 CEM 0474 Class IIII

CARATTERISTICHE TECNICHE

Portata - precisione:	150 kg - 1000 g
Dimensioni pedana:	240-260x300xh 85 mm
Dimensioni colonna:	Ø 60xh 750 mm
Dimensioni - peso:	270x400xh 900 mm - 7 kg

SGABELLO DA DOCCIA

• 42902 SGABELLO DA DOCCIA BLU CON VASSOIO

Sgabello da doccia con struttura in lega di alluminio e seduta e vassoio in plastica. Seduta girevole a 360° e altezza regolabile 40-52 cm.
Ø seduta: 33 cm.
Peso: 2,2 kg.
Portata: 136 kg.
Istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, DK, SE, NO, FI, LT, LV, EE, PL, CZ, SK, HU, SI, HR, RO, BG, GR, Arabo.



• 42904 SGABELLO DA DOCCIA CON VASSOIO

Sgabello da doccia per aumentare la comodità, la sicurezza e l'indipendenza nel lavarsi. Altezza regolabile 39-54 cm, gambe in alluminio anodizzato. Seduta antiscivolo con foro di drenaggio e realizzata in plastica di massima qualità. Il vassoio in plastica migliora la stabilità dello sgabello ed è utile per collocare gli oggetti necessari all'igiene personale. Portata: 170 kg.
Istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR.



MADE IN ITALY

SEDIA DOCCIA E COMODA

• 42914 SEDIA DOCCIA E COMODA - grigia/bianca

Sedia con doppia funzione, utilizzabile come comoda e come sedia doccia. In alluminio e plastica, con telaio in PP per una maggiore portata. Braccioli e schienale removibili, altezza regolabile in sei livelli. Può essere montata facilmente senza attrezzi. Fornita con cuscini per lo schienale e per il sedile, bacinella WC con coperchio e manico; copri-piedini.
Portata: 150 kg. Peso: 5,1 kg.
Dimensioni della seduta: 46x43xh 42 cm.
Dimensioni imballo: 55x47x24 cm.



Istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, PL.

COMODE WC - DOCCIA

• 27757 COMODA WC - DOCCIA VALUE

Struttura in acciaio verniciato a polvere. Coperchio della seduta e bacinella WC rimovibile in PP.
Dim. imballo: 62x35x50 cm



Peso: 11 kg
Portata: 130 kg

SEDIA A ROTELLE COMODA VALUE

• 27694 SEDIA A ROTELLE COMODA VALUE

Offre comodità, sicurezza e mobilità. Questa sedia a rotelle comoda è un ausilio essenziale per persone con mobilità limitata.
Telaio in acciaio verniciato a polvere.
Dotata di bacinella e quattro rotelle, due delle quali con freni.
Peso: 5,8 kg.
Portata max: 100 kg
Dimensioni imballo: 51x43x17 cm.
Istruzioni multilingue.




SPONDA LETTO A RIBALTA

• 27704 SPONDA LETTO A RIBALTA

Agganciabile al letto come ausilio per le persone che hanno difficoltà a muoversi, ad alzarsi e a coricarsi.
Struttura a ribalta pieghevole con un solo gesto: la maniglia può essere facilmente ripiegata su entrambi i lati. Semplice da usare, azionamento con una sola mano.
- regolazione continua dell'altezza
- 3 livelli di regolazione della larghezza della maniglia
- la pratica maniglia in PU si abbassa e si alza di 180°
- luce per l'uso notturno
- fabbricata in ferro

PER QUALSIASI TIPO DI LETTO

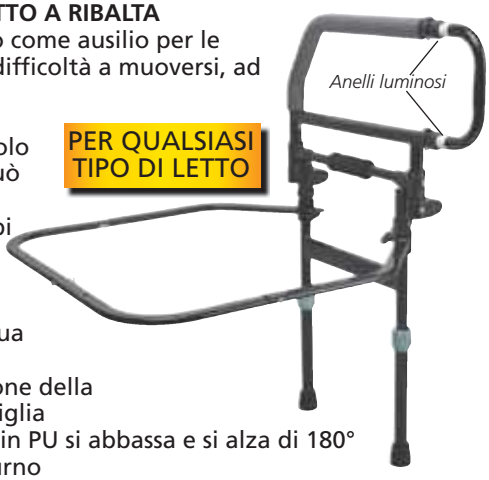

Dimensioni: 64-84x63,5xh 73,5-91,5 cm. Peso: 3,95 kg
Dimensioni imballo: 60x46x36 cm
Portata max: 125 kg
Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, DK, SE, PL, CZ, HU, HR, SI, RO, BG, GR, Arabo.

TAVOLINO SERVILETTO - 2 RIPIANI

• 44832 TAVOLINO SERVILETTO MULTIFUNZIONALE con 2 ripiani 68x40 cm - bianco

Tavolino serviletto versatile, progettato per garantire la massima comodità durante i pasti o la lettura. Ha un telaio in acciaio rivestito a polvere, regolabile in altezza tramite una leva ergonomica con pistone a gas. La superficie in MDF rivestito di plastica bianca è suddivisa in due sezioni: un ripiano fisso (20x40 cm) e un ripiano inclinabile a 33° (47,7x40 cm) con doppio rialzo di contenimento per evitare la caduta di oggetti. Base metallica sottilissima (spessore 3 cm). Rotelle piroettanti lisce per uno spostamento silenzioso a 360 gradi. Per uso ospedaliero e domestico. Adatto per entrambi i lati del letto.
Fornito smontato.
Dimensioni: 68x40xh 70-103,5 cm.
Peso: 11 kg. Portata max: 20 kg.
Dimensioni imballo: 80x55x15 cm.



DEAMBULATORI - CON O SENZA RUOTE



• 27719 DEAMBULATORE SMART
Ausilio alla mobilità per persone che hanno difficoltà a camminare o a mantenere l'equilibrio. Fornisce sostegno e stabilità. Richiudibile. Telaio in alluminio.
Altezza regolabile 80,5-98 cm. Peso: 2,35 kg. Portata: 136 kg.



• 27726 DEAMBULATORE SMART - 2 RUOTE
In alluminio, con 2 ruote, ausilio per persone che hanno difficoltà a camminare o a mantenere l'equilibrio. Richiudibile. 8 livelli di regolazione delle gambe (2,5 cm per livello).
Dimensioni: 44x58xh 80,5-98 cm. Peso: 3,5 kg. Portata: 136 kg.

DEAMBULATORE SIMPLY NEO

• 43127 DEAMBULATORE A 2 RUOTE SIMPLY NEO - anice
Deambulatore di alta qualità con meccanismo di chiusura brevettato che garantisce la sicurezza dell'utilizzatore. Le impugnature anatomiche sono regolabili in altezza e l'assenza di barra trasversale tra le due rotelle consente al paziente di spostarsi in sicurezza.
- leggero
- facilmente richiudibile grazie all'impugnatura ergonomica della seduta - facile da pulire
Portata max: 150 kg. Peso: 4,6 kg.
Fornito con manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, PL, HU, SI, HR, RO, TR.




DEAMBULATORE MOVIGO

• 43133 DEAMBULATORE MOVIGO - carico 165 kg - blu anodizzato - adulti
Fornisce sostegno e stabilità a persone con difficoltà motorie. È dotato di un rinforzo interno nella parte inferiore anteriore del telaio, per la massima sicurezza durante la deambulazione.
Telaio in alluminio e impugnature in polipropilene.
- altezza regolabile 81-91 cm
- leggero
- tubi rinforzati per una maggiore rigidità
Portata max: 165 kg.
Peso: 1,96 kg.
Fornito con manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, PL, HU, SI, RO, TR.



TAVOLINO SERVILETTO ELITE

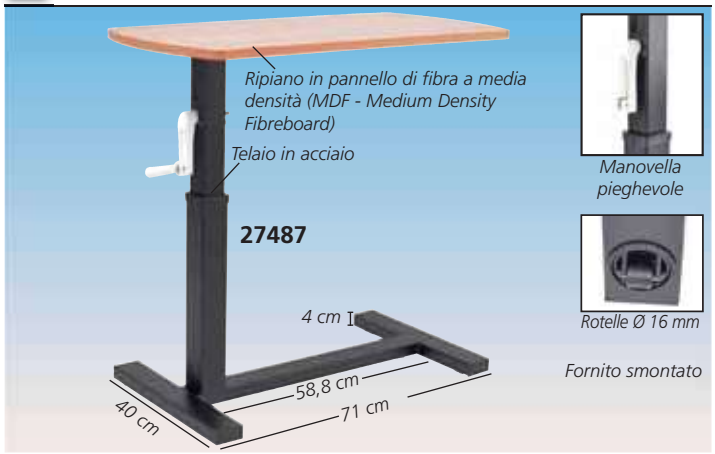

• 27487 TAVOLINO SERVILETTO ELITE
Tavolino serviletto di alta qualità con sistema di regolazione a manovella. La base consente un maggiore avvicinamento. 4 rotelle a scomparsa ne facilitano lo spostamento. Migliora il benessere e il confort del paziente, per una qualità più elevata dell'assistenza medica.
Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE. Fornito smontato.

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Dimensioni piano di appoggio:	80x40 cm
Altezza regolabile:	61,5-90,5 cm
Dimensioni:	80x40xh 61,5-90,5 cm
Portata max:	25 kg
Peso:	11,5 kg
Dimensioni imballo:	82x9x43 cm

TAVOLINI SERVILETTO SMART



• 44827 TAVOLINO SERVILETTO SMART 60x40 cm
• 44829 TAVOLINO SERVILETTO SMART 77x40 cm
Adatti sia per cure domiciliari sia per ambienti medici, forniscono una superficie sicura per pranzare, leggere o usare un laptop da un letto o da una sedia. Il piano di appoggio è in materiale composito stampato di alta qualità, durevole e facile da igienizzare. La base cromata a forma di H offre stabilità e passa agevolmente sotto letti e sedie. Telaio verniciato a polvere, altezza regolabile e 4 rotelle, due delle quali con freni. Manuale multilingue.

CARATTERISTICHE TECNICHE	44827	44829
Altezza regolabile:	71-100 cm	71-101 cm
Dim. piano appoggio - peso:	60x40 cm - 8 kg	77x40 cm - 8,8 kg
Dimensioni imballo:	65x42x8 cm	81x43x12,5 cm

SEDIE TRASFERIMENTO PAZIENTI



• 44840 SEDIA PER TRASFERIMENTO PAZIENTI ISCHIA - blu
• 44842 SEDIA PER TRASFERIMENTO PAZIENTI ISCHIA - colore a scelta

DISPONIBILE IN 24 COLORI

Sedia per il trasporto di pazienti all'interno di un ospedale o di una comunità; adatta per i trasferimenti in pronto soccorso o nei reparti. Idonea anche per trasferimenti esterni, per superare ostacoli o per spostarsi su terreni irregolari. Ruote anteriori solide con diametro di 30 cm e 2 rotelle piroettanti posteriori con diametro di 12,5 cm. La sedia può essere spostata facilmente anche con il paziente seduto e anche in spazi estremamente ristretti. Con il poggia-piedi abbassato fino a terra e lo schienale rialzato, il paziente può svolgere in tutta sicurezza qualsiasi attività, da seduto o in piedi. I braccioli possono essere sollevati per consentire l'accesso laterale. Lo schienale può essere reclinato mediante una molla a gas, creando un'inclinazione del sedile (-33°/+6°) che consente una posizione più comoda per riposare e rilassarsi. Dotata di maniglia di spinta, tasca posteriore e pedale per l'attivazione di un "sistema di frenaggio centrale" e di un "sistema di blocco direzione" sulle due ruote posteriori. Portata max 160 kg. Prodotto ignifugo Classe I M.

1	2	3	4	6	7	8	9	A	B	E	F
G	H	K	L	M	N	P	Q	R	S	T	Z







SEDIA IDRAULICA PER TRASFERIMENTO PAZIENTI

• 43430 SEDIA IDRAULICA PER TRASFERIMENTO PAZIENTI

Sedia idraulica in acciaio ideale per trasferire il paziente dal letto alla toilette, alla doccia o altrove.
Include 3 sedute intercambiabili:
- seduta comoda fissa utilizzabile con o senza bacinella WC estraibile
- seduta in plastica estraibile per doccia
- seduta con cuscino morbido removibile

3 IN 1
SEDIA TRASFERIMENTO
SEDIA DOCCIA
SEDIA COMODA

La seduta per doccia e la seduta con cuscino morbido possono essere all'occorrenza smontate, garantendo così igiene e pulizia.
- apertura e chiusura a 180° facilitate, flessibilità di movimento
- sollevamento idraulico regolabile fino a 15 cm
- portata: 125 kg
- 4 rotelle piroettanti (2 frontali con freno)

Dimensioni imballo: 79x63x33 cm.
Dimensioni seduta: 48x37xh 42-57 cm.
Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, SE, PL, HU, HR, RO, GR.








POLTRONA ORL IDRAULICA

• 27558 POLTRONA ORL OTO P/I - blu metallico
• 27559 POLTRONA ORL OTO P/I - verde Toronto
• 27560 POLTRONA ORL OTO P/I - colore a richiesta*

PORTATA MAX: 150 kg

Poltrona dotata di sistema idraulico per abbassarla e sollevarla. Il meccanismo di sollevamento è azionato da un pedale situato sul retro della base. La robusta struttura in metallo verniciato rivestito di zinco garantisce la massima stabilità ed evita il ribaltamento. Le sezioni rivestite sono in schiuma non deformabile ad alta densità coperta da Skai® bielastico antimicrobico e resistente agli strappi, eccezionalmente facile da pulire e igienizzare. L'ampia e stabile base metallica è rifinita con un elegante rivestimento nero.



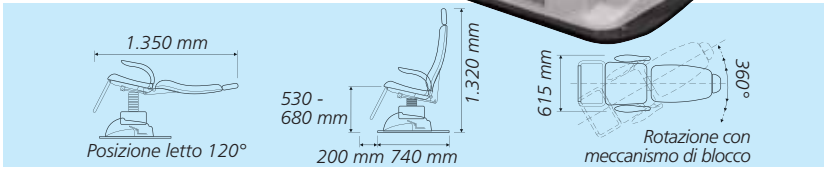

CARROZZINE DA COMODA

• 43202 CARROZZINA DA COMODA PIEGHEVOLE
- comoda pieghevole premendo un solo pulsante
- seduta e schienale EVA con superficie morbida, senza odori
- imbottitura seduta e schienale removibile
- struttura antiruggine in lega di alluminio
- bacinella WC removibile

PIEGHEVOLE

Dimensioni imballo: 87x23,5xh 63 cm
Portata: 125 kg
Peso: 9,4 kg
Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, SE, PL, HR, RO, GR.



CARRELLI PER PULIZIE



45950

• 45950 CARRELLO PER PULIZIE BASIC
Carrello base adatto per pulire il pavimento di locali di grandi dimensioni.
Dotato di:
- 2 secchi da 25 l, rispettivamente blu e rosso, per separare la soluzione detergente dall'acqua di risciacquo
- strizzatore
- 4 rotelle piroettanti Ø 80 mm con sistema antiurto

Dimensioni: 77x42x85 cm
Peso: 8,1 kg
Dimensioni dell'imballo: 77x43x45 cm

ISTRUZIONI MULTILINGUE (45950,45952, 45955)
GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, DK, SE, NO, FI, LT, LV, EE, PL, CZ, SK, HU, SI, HR, RO, BG, GR, Arabo



45952

Dimensioni: 133x52x116 cm
Dimensioni imballo: 94x52x39 cm
Peso: 22,9 kg

4 ruote Ø 80 mm

• 45952 CARRELLO PER PULIZIE MULTIFUNZIONALE
Carrello multifunzionale indicato per spolverare, raccogliere i rifiuti, pulire il pavimento e asciugare le superfici. Dotato di:
- doppio supporto sacco per la raccolta differenziata (2 sacchi da 60 l)
- coprisacco in tela grigio 120 l
- base reggisacco e coperchio per supporto sacco
- strizzatore a pressione grigio
- 2 vassoi di plastica con bordo
- 2 secchi grigi da 18 l con manico blu e rosso
- 4 secchielli grigi da 6 l con manico giallo, blu, rosso e grigio, per separare le soluzioni chimiche
- supporto manico per mop e supporto telaio per mop



3 cassetti interni

45955

Dimensioni: 137x56x120 cm
Dimensioni imballo: 94x60x52 cm
Peso: 42 kg

4 ruote Ø 125 mm

• 45955 CARRELLO PER PULIZIE MULTIFUNZIONALE SAFETY
Carrello per pulizie multifunzionale, indicato nel settore Ho.Re.Ca. e ospedaliero.
Dotato di:
- doppio supporto sacco da 60 l per sacchi da 60 l o da 120 l
- 1 cassetto da 20 l e 2 cassetti da 13,6 l con coperchio, accessibili da entrambi i lati
- 4 secchielli per sostanze chimiche, detergenti e utensili per la pulizia
- 2 secchielli da 22 l per mop, con coperchio di colore blu e rosso
- 1 supporto manico per mop e 1 supporto telaio per mop

CESTINI RIFIUTI IN ACCIAIO INOX AISI 410 CON PEDALE

Cestini rifiuti con struttura in acciaio inossidabile di alta qualità e superficie lucidata a specchio, dotati di manico e pedale. Il secchio interno in plastica è molto resistente alla pressione, non lascia fuoriuscire i liquidi ed è facile da estrarre grazie al manico. Spessore: 0,35 mm.




Secchio interno incluso



Codice GIMA	CESTINI RIFIUTI ACCIAIO INOX AISI 410	Capacità	Dimensioni cestino	Dimensioni secchio interno	Peso
44900	Cestino rifiuti con pedale	8 l	Ø 22,5xh 33 cm	Ø 21xh 27,5 cm	1,2 kg
44901	Cestino rifiuti con pedale	12 l	Ø 25xh 38,5 cm	Ø 22,3xh 31,2cm	1,6 kg
44902	Cestino rifiuti con pedale	20 l	Ø 29xh 43 cm	Ø 27,5xh 38 cm	2,13 kg
44903	Cestino rifiuti con pedale	30 l	Ø 29xh 65 cm	Ø 27,5xh 59 cm	2,93 kg

CARRELLI PORTACATINO - ACCIAIO INOX

• 45880 CARRELLO PORTACATINO SINGOLO - acciaio inox
• 45881 CARRELLO PORTACATINO DOPPIO - acciaio inox
Supporto e base in acciaio inox AISI 202 con 5 ruote di plastica, una delle quali dotata di freno.
Altezza regolabile da 60 a 95 cm
Catino in acciaio inox AISI 304 Ø 32 cm, capacità di 5 l.
Disponibile con uno o due catini.
Fornito smontato.
• 45882 CATINO INOX Ø 32 cm - 5 l - ricambio

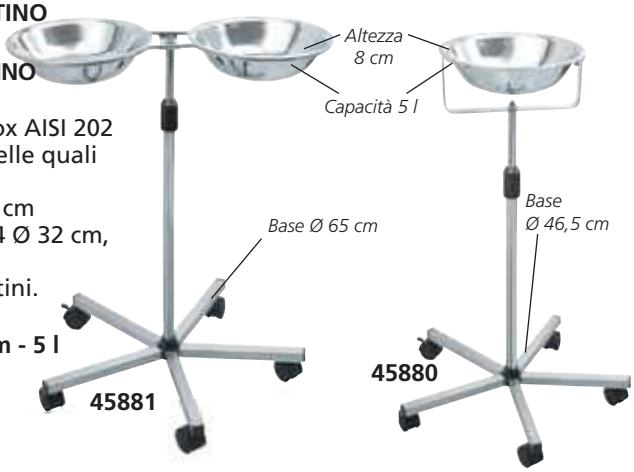

CARRELLI LAVANDERIA



Dimensioni: 65x55xh 90 cm

45890


• 45890 CARRELLO BIANCHERIA SPORCA - acciaio inox AISI 202
• 45891 CARRELLO DOPPIO BIANCHERIA SPORCA - acciaio inox AISI 202
Carrelli biancheria in acciaio inox per raccogliere e trasportare biancheria sporca in ambito ospedaliero. Entrambi dotati di 4 rotelle e rispettivamente 1 o 2 sacchi estraibili.
• 45892 SACCO BIANCHERIA SPORCA - verde - ricambio
• 45893 SACCO BIANCHERIA SPORCA - blu - ricambio



45891

Dimensioni: 94x42xh 90 cm

ASTE FLEBO

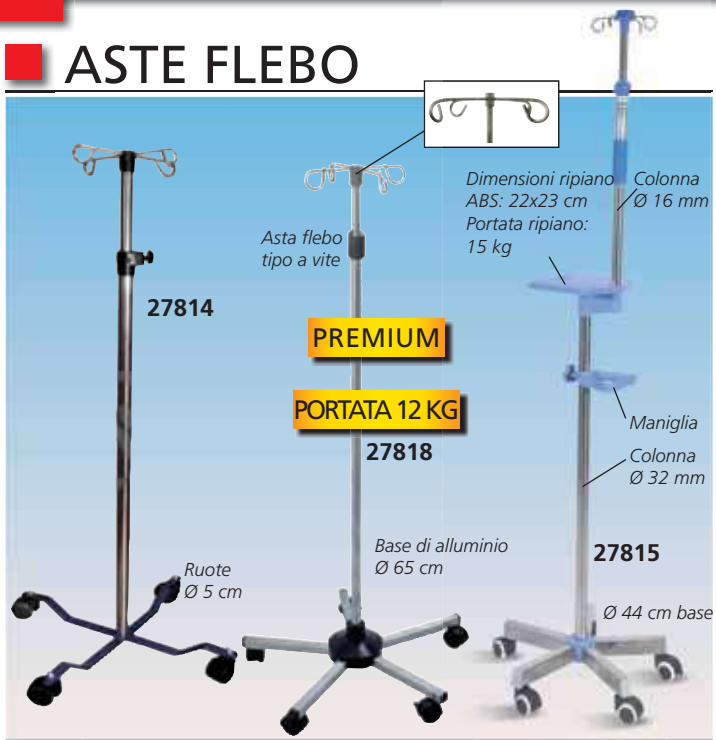


Codice GIMA	ASTE FLEBO CON GANCIO S/S	Altezza regolabile	Peso kg	Materiale base	Portata kg	
					Per gancio	Totale
27814	Asta flebo acciaio inox	130-220 cm	5,0	acciaio dolce	2	8
27818	Asta flebo acciaio inox AISI 202	135-215 cm	3,5	alluminio	3	12
27815	Asta flebo acciaio inox 201	110-200 cm	3,6	acciaio inox	3	12

Manuale multilingue (solo 27814-15): GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, DK, SE, FI, LT, LV, EE, PL, CZ, SK, HU, SI, HR, RO, BG, GR, Arabo

PIANTANA POMPE INFUSIONE

• 27816 PIANTANA PER POMPE INFUSIONALI
Piantana in acciaio inox 201 di alta qualità. Leggera e facile da spostare, adatta per reggere pompe infusionali a canale singolo o doppio. Base antiscivolo in acciaio verniciato a polvere con rivestimento antipolvere in ABS per evitare l'accumulo di polvere, garantendo un ambiente più igienico. Dotata di un ripiano multifunzionale in alluminio con maniglia integrata, che può reggere la pompa a infusione; 4 ganci in acciaio inox e 5 ruote Ø 76 mm, di cui due frenanti.
Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, DK, SE, FI, LT, LV, EE, PL, CZ, SK, HU, SI, HR, RO, BG, GR, Arabo.

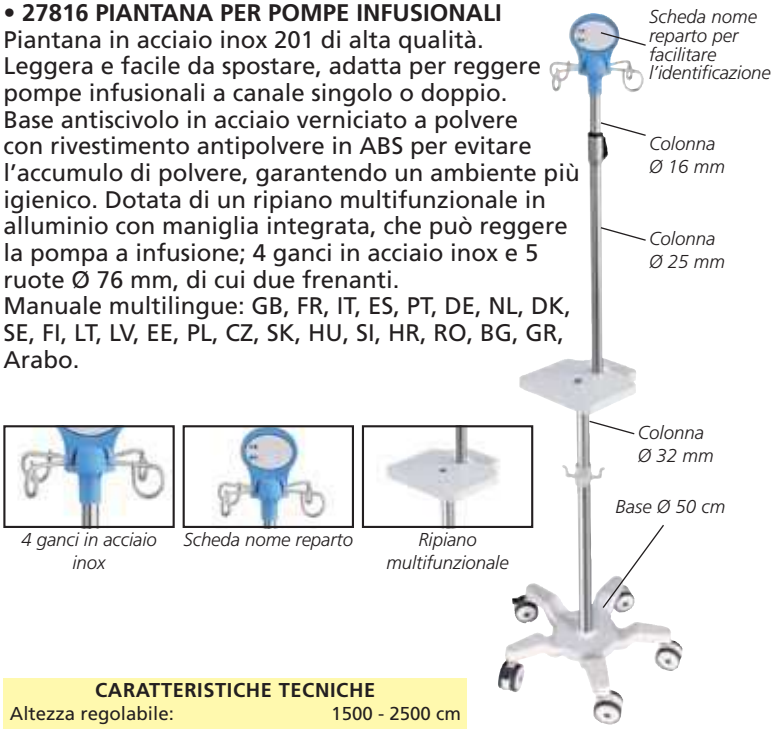

4 ganci in acciaio inox | *Scheda nome reparto* | *Ripiano multifunzionale*

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Altezza regolabile:	1500 - 2500 cm
Peso:	6,4 kg
Dimensioni ripiano:	20x17,5 cm
Portata ripiano:	20 kg

TAVOLI MAYO



Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, DK, SE, NO, FI, LT, LV, EE, PL, CZ, SK, HU, SI, HR, RO, BG, GR, Arabo.

FORNITO SMONTATO

45828

• 45828 TAVOLO MAYO - PIANTANA FORMA AD H
Tavolo Mayo portastrumenti ideale per sala parto e sala operatoria. Struttura rettangolare in acciaio inox anticorrosione. Piantana a forma di H dotata di 4 rotelle, Ø 50 mm. Altezza regolabile con manopola laterale. Vassoio estraibile.



Manuale: GB, IT.

MADE IN ITALY

VASSOIO GIREVOLE ESTRAIBILE

45833

• 45833 TAVOLO MAYO - piantana 5 razze - vassoio girevole
Struttura e vassoio estraibili in acciaio inox. La piantana in acciaio inox è stabilizzata con pesi; razze e rotelle Ø 50 mm. Vassoio girevole a 360° a qualsiasi altezza utilizzando la bussola di fissaggio.



Manuale: GB, IT.

VASSOIO GIREVOLE ESTRAIBILE

45837

• 45837 TAVOLO MAYO IDRAULICO - 5 razze - con pompa e vassoio girevole
Struttura e vassoio estraibile in acciaio inox. Piantana in acciaio inox stabilizzata con pesi, 5 razze con rotelle Ø 50 mm. Possibilità di ruotare il vassoio a 360° a qualsiasi altezza fissando una manovella sul giunto di rotazione.
Altezza regolabile mediante pompa a pedale idraulica.

CARATTERISTICHE TECNICHE	45828	45833	45837
Dim. vassoio acciaio inox:	54x42 cm	70x45xh 1,7 cm	70x45xh 1,7 cm
Altezza regolabile:	81-125 cm	90-115 cm	90-120 cm
Portata:	-	16 kg	10 kg
Peso:	20 kg	10 kg	23 kg

CARRELLO CLINICO NEO PLUS

• 45715 CARRELLO CLINICO NEO PLUS
Carrello clinico in alluminio, acciaio e ABS. La parte superiore è dotata di ringhiera su tre lati in acciaio inox 304, che evita la caduta di oggetti. Dotato di 4 rotelle Ø 100 mm (di cui 2 frenanti), un cassetto con guide non rumorose e inserti in ABS (che può essere organizzato liberamente), un portaschede. Dimensioni: 62,5x47,5x92 cm.
Portata max: ripiano superiore 80 kg, ripiano centrale 15 kg.

DOTAZIONE STANDARD	
2 portarifiuti in ABS 7 l con coperchio	2 ripiani
1 cassetto con divisori	1 ripiano fisso con depressione concava interna



Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, PL, RO, CZ, HU, SE, FI, LT, HR, GR, BG.

CARRELLO ANESTESIA NEO PLUS

• 45718 CARRELLO ANESTESIA NEO PLUS

Carrello per anestesia in ABS e in materiale antibatterico all'esterno, mentre la struttura interna è in acciaio e alluminio. Dotato di 5 cassetti spaziosi e profondi con divisori e 4 rotelle antistatiche Ø 10 cm (di cui 2 frenanti).
Dimensioni: 75x47,5x95 cm.
90x52x138 cm con accessori.
Peso: 44,5 kg con accessori.
Dimensioni interne cassetti:
2 cassetti 42,4x37,5x6,8 cm
2 cassetti 42,4x37,5x11 cm
1 cassetto 42,4x37,5x22 cm





DOTAZIONE STANDARD

Serratura centrale	2 portarifiuti ABS con coperchio unico
Piano lavoro estraibile	10 scatole anestesia
Divisori	Supporto igienizzante mani
Portaoggetti	Contenitore rifiuti taglienti 2l

CARRELLO ANESTESIA NEO

• 45726 CARRELLO ANESTESIA NEO

Carrello per anestesia con struttura interna in acciaio e alluminio e struttura esterna in ABS antibatterico. Facile da pulire. Dotato di 5 cassetti con divisori e 4 rotelle anti-serpeggiamento con guscio rigido. Dimensioni: 75×47,5×95 cm.
Peso: 35 kg.
Dimensioni interne cassetti:
2 cassetti 43x33,5x6,8 cm
2 cassetti 43x33,5x11 cm
1 cassetto 43x33,5x22 cm





DOTAZIONE STANDARD

Serratura centrale	Cestello portaoggetti
Piano lavoro estraibile	Supporto igienizzante mani
10 scatole anestesia	Contenitore multiuso
Contenitore rifiuti taglienti	Supporto bombola ossigeno
2 portarifiuti ABS con coperchio	10 sigilli monouso
Divisori regolabili per cassetti	

CARRELLO EMERGENZA NEO PLUS


• 45720 CARRELLO EMERGENZA NEO PLUS

Carrello di emergenza in ABS e in materiale antibatterico all'esterno, mentre la struttura interna è in acciaio e alluminio. Dotato di 5 cassetti spaziosi e profondi con divisori e 4 rotelle Ø 10 cm (di cui 2 frenanti). Dimensioni: 75x47,5x92 cm.
Peso: 41 kg con accessori.
Dimensioni interne cassetti:
2 cassetti 42,4x37,5x6,8 cm
2 cassetti 42,4x37,5x11 cm
1 cassetto 42,4x37,5x22 cm

DOPPIA CHIUSURA SIGILLO + CHIAVE

• 45721 SIGILLI NUMERATI - conf. da 100



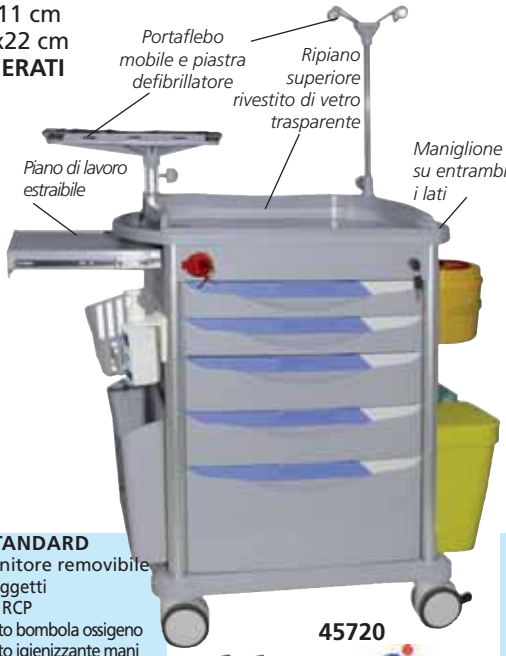

DOTAZIONE STANDARD

Portaflebo	Contenitore removibile
Piastra defibrillatore	Portaoggetti
Piano lavoro estraibile	Tavola RCP
Divisori	Supporto bombola ossigeno
Presa alimentazione	Supporto igienizzante mani
Serratura centrale	2 contenitori rifiuti taglienti 2l
10 sigilli numerati	2 portarifiuti ABS con coperchio

CARRELLO TRATTAMENTO NEO PLUS

• 45716 CARRELLO TRATTAMENTO NEO PLUS

Carrello per trattamento in ABS e in materiale antibatterico all'esterno, mentre la struttura interna è in acciaio e alluminio. Dotato di quattro rotelle Ø 10 cm (di cui 2 frenanti) e di due cassetti con inserti in ABS, che possono essere organizzati liberamente. Dimensioni: 75x47,5x93 cm. Peso: 23 kg.
Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, PL, RO, CZ, HU, SE, FI, LT, HR, GR, BG.



DOTAZIONE STANDARD

2 contenitori rifiuti taglienti 2 l
2 portarifiuti in ABS con coperchio
Supporto per igienizzante mani
Divisori
Cestello portaoggetti

Istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, PL, RO, CZ, HU, SE, FI, LT, HR, GR, BG

LETTINO OSTETRICO ELETTRICO

• 44290 LETTINO OSTETRICO ELETTRICO
Il telaio è in acciaio a specchio verniciato a polvere, resistente alla corrosione e facile da pulire.
La sezione piedi è retraibile, facilitando le procedure ginecologiche e ostetriche.
La superficie del letto è in acciaio plastico, con copertura estraibile, facilmente lavabile.
Il materasso è in memory foam ad alta densità ed è estraibile.
La testata e le sponde laterali sono in ABS; la testata è regolabile.
Per facilitare lo spostamento, sono presenti rotelle da 12,7 cm con controllo centrale.
Rotelle antisporco con rivestimento rigido.
Dimensioni: 198x96xh 65-94 cm.
Portata max: 200 kg.



DOTAZIONE STANDARD

3 motori lineari	2 maniglie
4 rotelle 5" a doppio lato	2 supporti gambe
2 pedali con blocco centrale	1 bacinella acciaio inox
Testata ABS con blocco di sicurezza	1 comando manuale
Sponda laterale ABS con indicatore angolo	2 fascette gambe
Manuale multilingue	

LETTINO ELETTRICO SKY AD ALTEZZA REGOLABILE

• 44551 LETTINO ELETTRICO SKY AD ALTEZZA REGOLABILE - blu
Il lettino ha una robusta struttura in acciaio verniciato a polvere, altamente resistente alla corrosione, e una finitura elegante e durevole. La forma ergonomica facilita le regolazioni, personalizzando il confort e il sostegno del paziente. Il materasso integrato in pelle composita e cotone è morbido, traspirante, comodo e antibatterico.
Dotato di motore attuatore lineare, il lettino dispone di un comando manuale per regolare l'altezza e la posizione senza strappi e senza rumori. Anche la posizione dello schienale può essere regolata con precisione mediante leve manuali. 4 rotelle da 5 cm, 2 delle quali con freno a pedale a doppia funzione, garantiscono stabilità e movimento agevole. Una piattaforma rotonda dai bordi morbidi aumenta la sicurezza. Il cuscino ergonomico removibile è abbinato al colore del lettino.
Questo lettino combina resistenza, comodità e stile, offrendo affidabilità e sicurezza sia ai pazienti sia al personale medico.
Tensione: CA 220 V, 50 Hz - 500 VA.
Dimensioni: 184,5x68xh 55-86 cm. Peso: 60 kg.
Carico di lavoro sicuro: 180 kg



POLTRONA ELETTRICA DA DIALISI

• 44320 POLTRONA ELETTRICA DA DIALISI
Poltrona confortevole ideale per pazienti che devono sottoporsi a lunghe sessioni di dialisi.
Struttura in acciaio, seduta in plastica e pelle di PVC ignifuga. Spessore del materasso: 6 cm
Poggiagambe, schienale e altezza sono regolabili elettronicamente con un controller a mano.
I braccioli sono regolabili manualmente verso destra/sinistra e in avanti/all'indietro, per comodità del paziente.
Ripiano in ABS regolabile integrato, con bordo convesso antiscivolo e rientranze dove riporre il bicchiere o il cellulare. La sedia è dotata anche di sistema RCP a rilascio rapido e di 4 ruote frenanti Ø 76 mm, silenziose.
Istruzioni multilingue.
Portata max: 200 kg.
Dimensioni:
200x58x h 55-70 cm.
Peso: 100 kg.
Tensione: 100-240 V - 50/60 Hz.





LETTINO DA VISITA REGOLABILE ROYAL - 3 SEZIONI

• 44541 LETTINO DA VISITA REGOLABILE ROYAL - blu

Lettino da visita in acciaio verniciato a polvere, con forte resistenza alla corrosione: questa struttura garantisce maggiore stabilità, dando sicurezza ai pazienti. La superficie del lettino è costituita da un materasso in pelle e in cotone fatto a mano, morbido e traspirante. Facile da pulire e disinfettare. Dotato di leve pneumatiche manuali con due molle a gas per regolare l'inclinazione della sezione schiena e della sezione gambe; un comando a mano consente di regolare l'altezza. Il sistema di frenaggio è costituito da 4 pedali collegati a 4 ruote di diametro 76 mm. Le ruote piroettanti a 360° sono in PU (poliuretano), robusto, durevole e antiscivolo.
Dimensioni: 196x68xh 47-91 cm. Peso: 68 kg.
Carico utile di sicurezza: 200 kg.
Tensione: CA 220 V, 50 Hz.
Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, DK, SE, FI, LT, LV, EE, PL, CZ, SK, HU, SI, HR, RO, BG, GR, Arabo.







PORTATA 200 kg

LETTINO VISITA A 2 SEZIONI - ACCIAIO INOX

• 44460 LETTINO VISITA IN ACCIAIO INOX VIGOR

Lettino da visita con struttura in acciaio inox.
Dotato di una leva meccanica per regolare l'inclinazione dello schienale fino a 65°, nonché di 4 copripiedini antiscivolo.
Copertura in pelle ignifuga resistente all'ingiallimento, alla muffa e fino a 100.000 utilizzi. L'imbottitura è in spugna ignifuga, spessore 6 cm, schiuma ad alta densità (30 kg/m³).
Dimensioni: 190x60xh 68 cm.
Fornito smontato.
Fornito con portarotolo (altezza max rotolo di carta: 60 cm) e con manuale multilingue (GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, DK, SE, NO, FI, LT, LV, EE, PL, CZ, SK, HU, SI, HR, RO, BG, GR, Arabo).





PORTATA: 175 kg
LUNGHEZZA: 190 cm

LETTINI DA VISITA A 2 SEZIONI CON CASSETTI

• 44465 LETTINO DA VISITA VERNICIATO GRIGIO CON 3 CASSETTI

• 44467 LETTINO DA VISITA IN ACCIAIO INOX CON 3 CASSETTI

Struttura costituita da tubi di diametro 30x30 mm in acciaio smaltato (44465) o in acciaio inossidabile (44467).
Schienale regolabile mediante cremagliera.
Imbottitura e rivestimento in materiale plastico lavabile e ignifugo Classe 1 IM.
Entrambi i modelli sono dotati di tre cassetti da inserire sotto la struttura fissa.
Dimensioni: 177x60xh 80 cm
Dimensioni interne dei cassetti: 38x45x h 10 cm
Portata di ciascun cassetto: 10 kg
Dimensioni dell'imballaggio 1 scatola 74x21x202 cm + 1 scatola 77x51x55 cm
Manuale e istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES PT, DE, NL, DK, SE, PL, CZ, HU, SI, HR, RO, BG, GR, Arabo.
Forniti smontati.

MADE IN ITALY

• 27418 PORTAROTOLO - opzionale



PORTATA 150 kg

ROTOLI DI LENZUOLINI - PEDIATRICO

• 27423 ROTOLO DI LENZUOLINI A 2 VELI MICROGOFFRATI INCOLLATI - 46 m x 50 cm - conf. da 9

Rotoli di lenzuolini decorati per uso pediatrico.
Prodotti in cellulosa pura, testati dermatologicamente.
Inchiostri ipoallergenici.
Ogni confezione contiene 9 rotoli con 5 motivi assortiti.

ROTOLI DI LENZUOLINI	
MATERIALE	Microgoffrati incollati
Colore	bianco+decorazione
Strati	2
Peso	2x17,5 g/m²
Lunghezza	46 m
Altezza	50 cm
Numero di fogli	135
Strappi	34 cm
Rotoli per scatola	9



27423

MAG 1000 MAGNETOTERAPIA ALTA FREQUENZA - 20 PROGRAMMI



28338

• 28338 MAG 1000 MAGNETOTERAPIA - 2 canali - 20 programmi

Mag 1000 è un dispositivo CEMP ad alta frequenza particolarmente consigliato per il trattamento di patologie di tessuti molli quali muscoli e tendini. Offre 20 programmi preimpostati con 3 livelli regolabili di intensità. Genera un segnale elettrico con una frequenza portante di 27 MHz, modulata con frequenze specifiche (da 8 Hz a 640 Hz) e pertanto in grado di lenire il dolore nel punto colpito. Progettato e indicato anche per la cura, la riabilitazione e il recupero funzionale di molte patologie. Funzionamento in continuo. Idoneo sia per uso professionale, sia per uso domestico.

Dimensioni: 153x91x38 mm
Fornito con fascia elastica terapeutica, borsa per il trasporto, batteria ricaricabile 2.300mAh, caricabatteria, manuale in GB, FR, IT, ES, DE.
Dispositivo medico di Classe IIa.



28338

20 PROGRAMMI	
Artrite-Artrosi	Ecchimosi
Reumatismi	Mialgia
Protesi-dolori articolari	Tendinite
Ernia del disco	Ematomi
Dolori muscolari	Epicondilite
Osteoporosi	Epitrocleite
Fratture	Lombalgia
Distorsioni	Contratture muscolari
Lussazioni	Applicazione media 2h
Traumi	Applicazione lunga 4h

MATERASSO TAP2000 PER MAGNETOTERAPIA

• 28339 MATERASSO TAP 2000 PER MAGNETOTERAPIA per MAG 2000

TAP 2000 è un materasso che misura 40×40 cm ed è dotato di 2 cavi, ciascuno con 3 solenoidi (in totale 6 solenoidi), ideale per trattamenti di magnetoterapia.
Compatibile con dispositivi a campi elettromagnetici pulsati ad alta intensità/bassa frequenza: MAG 2000, MAG 2000 Plus e MAG 2000 Premium.
Fornito con cavo di connessione e manuale.
Dispositivo medico di Classe I.



28339


KURA TENS - 2 CANALI

• 28431 KURA TENS - 6 programmi - GB, FR, ES, PT, DE, NL, PL, CZ, SE, Arabo
• 28432 KURA TENS - 6 programmi - IT, DK, LT, FI, HU, RO, HR, SI, GR, BG

Dispositivo elettroterapeutico a due canali con funzione di massaggio, ideale per alleviare il dolore muscolare associato all'esercizio fisico, al lavoro e alle attività domestiche. Serve anche per dare sollievo sintomatico e gestire il dolore cronico e intrattabile, nonché il dolore correlato all'artrite. Dispositivo medico Classe IIA.
- 2 canali con 4 elettrodi
- 15 intensità per canale
- 6 modalità principali (composita, percussione, pressione, schiaffetti, agopuntura, rilassamento muscolare)
- 24 modalità secondarie (4 per ciascuna modalità principale)
- grande schermo LCD con retroilluminazione blu

Fornito con 2 cavi (120 cm), 4 elettrodi (50x50 mm) e manuale multilingue (vedere sopra).

• 28408 ELETTRODI PREGELLATI RIUTILIZZABILI 50x50 mm - conf. da 4





28431, 28432

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Canali di uscita:	2
Parti del corpo:	girovita, schiena, braccia, gambe, articolazioni, spalle, adduttori e glutei, petto, ventre, piedi
Durata trattamento:	da 15 a 30 minuti
Larghezza di banda:	0~100 us
Gamma frequenza impulsi:	0-100 Hz
Tensione di uscita:	0~60 V ± 20% (a 500 ohm)
Alimentazione:	4 batterie AAA 1,5 V
Dimensioni - Peso:	120,3x60,3x20,6 mm - 73 g (escluse batterie)
Classificazione:	alimentazione interna, parte applicata di tipo BF, IP22

DISPOSITIVO A BATTERIA PER ULTRASUONOTERAPIA POWERSONIC

• 28308 DISPOSITIVO A BATTERIA PER ULTRASUONOTERAPIA POWERSONIC

Powersonic è un dispositivo portatile per ultrasuonoterapia, ideale per trattare disturbi e patologie a carico del sistema muscolo-scheletrico, al fine di garantire un effetto analgesico e antinfiammatorio in un'ampia gamma di applicazioni. Il dispositivo è adatto per l'uso sia da parte dei pazienti, sia da parte dei professionisti sanitari. Dispositivo medico, Classe IIa. In dotazione: alimentatore medicale, batteria ricaricabile, gel per ultrasuoni, borsa per trasportare e riporre il dispositivo, manuale in GB, IT.

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Programmi:	3
Durata terapia:	5, 10, 15 minuti
Frequenza ultrasuoni:	1MHz
Potenza max:	6,4W (con alimentatore), 3,2W (con batteria)
Intensità max:	1,6W/cm² (con alimentatore), 0,8W/cm² (con batteria)
Tipo fascio ultrasuoni:	collimato
3 livelli intensità del fascio ultrasonico:	L (basso), M (medio), H (alto)
Alimentazione:	100-240V, 50/60 Hz o batteria Ni-MH AAA 850mAh 4,8 V
Dimensioni:	204x63x58 mm
Protezione:	classe II parte applicata di tipo BF, IP22, IPX7
Dispositivo per contatto diretto	(non adatto per immersione)



28308

TRATTAMENTI		
Dolore miofasciale	Lombalgia	Tendinite
Dolore muscolare	Artrosi	Sindrome tunnel cubitale
Sindrome tunnel carpale	Epicondilite (gomito tennista)	Stenosi lombare
Ulcere venose e da pressione	Epicondilite (gomito golfista)	Sciatica

AEROSOL OMRON C28P

• 28098 AEROSOL A COMPRESSORE OMRON C28P - NE-C105-E
L'aerosol C28P dotato di Advanced Valve Technology ha un sistema di valvole breath-enhanced ottimizzato che garantisce il flusso massimo di farmaco durante l'inalazione ed evita lo spreco di farmaco durante l'espirazione. Utilizzabile per trattare disturbi cronici o come rimedio contro tosse e raffreddore, con famaci o soluzione salina. Studiato per l'uso frequente in famiglia e nelle strutture mediche.



28098

CE 0051

- trattamento efficiente dei disturbi delle vie aeree inferiori
- compressore durevole
- resistente e facile da pulire

• 28099 MASCHERA BAMBINI - ricambio
• 28100 MASCHERA ADULTI - ricambio

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Capacità:	min. 2 ml - max. 10 ml
Modalità funzionam.:	uso continuo
Dimensioni particelle:	circa 2,65 µm
Nebulizzazione:	circa 0,12 ml/min
Rumorosità:	55 dB
Tensione:	230 V ~ 50 Hz, 140 VA
Dimensioni - peso:	180x180x104 mm - 1,3 kg
Sicurezza:	Tipo BF (parte applicata), Classe II, IP21

DOTAZIONE STANDARD
Kit aerosol
Maschera bambini e adulti
Tubo aria PVC (150 cm)
Set boccaglio, adattatore
5 filtri aria di ricambio
Cavo alimentazione e adattatore
Borsa per trasporto
Manuale multilingue GB, FR, IT, ES, DE, NL, TR, RU, Arabo

OMRON MICROAIR U100

• 28080 AEROSOL MESH OMRON MICROAIR U100 - NE-U100-E
CE 0197
MicroAIR U100 è un aerosol mesh piccolo e portatile che aiuta a trattare efficacemente molti disturbi respiratori delle vie aeree inferiori, dalla semplice tosse all'asma.
- **portatile**, tascabile e funzionante a batteria, è utilizzabile ovunque e in qualsiasi momento
- **funzionamento silenzioso** per un uso discreto
- **funzionamento a 360°:** la forma unica consente di utilizzarlo in qualsiasi posizione, anche quando il paziente è coricato, risulta pertanto pratico per i bambini
- **funzionamento semplice con un solo pulsante**
- grazie all'esclusiva **tecnologia mesh** è più efficiente e pratico da utilizzare rispetto agli aerosol tradizionali

Fornito con copri-aerosol, contenitore farmaco, tappo, adattatore maschera, boccaglio, maschera per adulti, maschera per bambini, borsetta morbida, 2 batterie AA, guida rapida e manuale multilingue GB, FR, IT, ES, DE, NL, TR, RU, Arabo.

• 28081 MASCHERA BAMBINO - ricambio
• 28082 MASCHERA ADULTO - ricambio



28080

OMRON


CARATTERISTICHE TECNICHE	
Modalità funzionam.:	uso continuo
Velocità nebulizzaz.:	> 0,25 ml/min
Capacità:	1-10 ml
Dimensioni particelle:	4,5 µm
Rumorosità:	20 dB
Alimentazione:	2 batterie AA, 3 VCC
Autonomia batterie:	4 ore
Consumo energia:	circa 1,2 W
Dimensioni - peso:	38x60x130 mm - 120 g
Sicurezza:	tipo BF (parte applicata), IP55



28080

LAMPADA INFRAROSSI - 150 W


• 28644 LAMPADA A INFRAROSSI CON LAMPADINA PHILIPS 150W - piantana
La lampada a infrarossi può fornire un riscaldamento localizzato mediante radiazioni a infrarossi. Ha una testa di irradiamento regolabile a 360°.
Altezza regolabile da 60 a 150 cm.
Fornita con lampadina Philips.
Dimensioni: 31,5 x h 60 - 150 cm.
Peso: 6 kg.
Tensione: CA 210-230 V

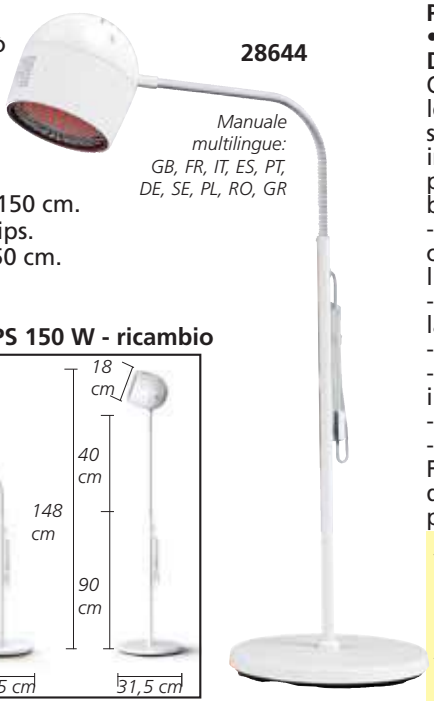

28644

Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, SE, PL, RO, GR

• 28647 LAMPADINA PHILIPS 150 W - ricambio

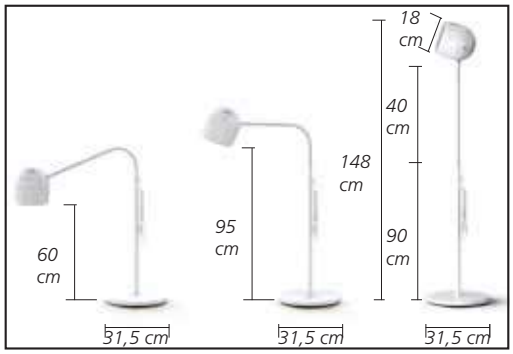

AEROSOL MESH AIRO

• 28077 AEROSOL MESH AIRO - GB, ES, PT, NL, SE, LT, PL, CZ, HU, HR, RO, GR
• 28078 AEROSOL MESH AIRO - IT, FR, DE, DK, NO, FI, LV, EE, SK, SI, BG, Arabo
Questo aerosol mesh molto compatto e leggero è progettato per ambienti sia clinici sia domestici. Convertendo il farmaco liquido in goccioline fini e delicate, garantisce che le particelle siano facilmente inalabili e assorbibili, offrendo un sollievo rapido ed efficace.
- una sola breve pressione di un pulsante consente all'utente di passare da una modalità all'altra
- velocità di nebulizzazione elevata e regolabile con due modalità di funzionamento
- bassa rumorosità
- spegnimento automatico quando il serbatoio del liquido è vuoto
- batteria ricaricabile integrata
- indicazione dello stato della carica

Fornito con manuale, cavo di alimentazione di tipo C, boccaglio, mascherine per adulti e per bambini.



28077
28078

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Velocità nebulizzazione:	livello I: ≥ 0,25 ml/min livello II: ≥ 0,15 ml/min
Frequenza esercizio:	110 KHz, +/- 10%
Dimensioni particelle:	circa 5 µm
Modalità funzionamento:	continuo
Alimentazione:	batteria al litio da 3,7 V o adattatore CC 5V
Dimensioni:	59,4x48,7x113,8 mm
Protezione:	Classe II, parte applicata di tipo BF

THERMY GEL CALDO-FREDDO

• 28593 THERMY GEL CALDO-FREDDO 14x18 cm - conf. da 25
• 28594 THERMY GEL CALDO-FREDDO 11x26 cm - conf. da 25
CE
Gel caldo/freddo per uso medico, atossico e riutilizzabile.
I panetti di gel possono essere messi nel forno a microonde e nell'acqua bollente, risultando ideali in tutti i casi in cui è indicata l'applicazione di calore, per esempio lombalgia, torcicollo, reumatismi, ipotermia. Messi nel freezer, sono perfetti per tutti i casi in cui è richiesta l'applicazione di ghiaccio, per esempio ematomi, distorsioni, traumi, ipertermia. Utilizzabili con l'apposita fodera (28596) per evitare ustioni. Dispositivo medico di Classe I.
• 28596 FODERA con chiusura velcro 25,5x12,5 cm per 28594



28593



28594



28594+28596

Scatola e istruzioni multilingue in: GB, FR*, IT*, ES*, PT*, DE*, PL, NL, CZ, DK, SE, FI, EE, LT, LV, SK, SI, RO, HU, HR, GR, BG, Arabo.* **Stampate anche sul prodotto*

AEROSOL SMART

• 28123 AEROSOL SMART

Aerosol a compressore, facile da utilizzare, azionabile con un solo pulsante, ideale per uso domestico. Leggero e compatto. Pompetta affidabile con durata superiore a 1000 ore. Altamente efficace per somministrare i farmaci per il trattamento di asma, allergie e altri disturbi respiratori. Fornito con tubo inalatore, mascherina per adulti e per bambini, boccaglio, 2 filtri dell'aria e manuale multilingue in GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, RO, DK, HU, HR, BG.



• 28059 KIT ACCESSORI RESPIRATORI - ricambio (mascherina per adulti e per bambini, 5 filtri, boccaglio, tubo)

CARATTERISTICHE TECNICHE

Capacità max:	10 ml
Portata d'aria:	≥ 7 l/min
Modalità funzionamento:	20 min ON, 40 min OFF
Pressione max:	210~400 Kpa
Pressione/velocità nebulizzazione:	60~180 Kpa; circa 0,35 ml/min
Dimensioni particelle / FPF:	< 5 µm / ≥60%
Intervallo altitudine funzionamento:	0-2000 m
Rumorosità:	circa 55 dB
Tensione:	CA 230 V, 50 Hz, 0,7A; ≤ 80W
Dimensioni - peso:	140x140x100 mm - 1,1 kg
Sicurezza:	Classe II, Tipo BF

AEROSOL MESH MAGIC NEB

• 28065 AEROSOL MESH INDOSSABILE MAGIC NEB

Aerosol a ultrasuoni tascabile e indossabile per il trattamento delle malattie respiratorie. Qualità affidabile, funzionamento silenzioso e particelle di dimensioni fini.
Modalità auto-pulente: alla fine del trattamento, il dispositivo nebulizza acqua pura, ripulendosi dai residui dei farmaci.
- indicatore livello batteria
- porta di ricarica di tipo C
- materiale anti-corrosione
- funzionamento con un solo pulsante

Fornito con maschera per adulti, maschera per bambini, boccaglio per inalazione, batteria integrata, cavo di tipo C e manuale multilingue GB, FR, IT, ES, PT, DE, DK, RO, HR, GR.



DOTAZIONE STANDARD



CE 0051 **28065**

CARATTERISTICHE TECNICHE

Frequenza ultrasuoni:	circa 110 kHz		
Velocità nebulizzazione:	≥ 0,2 ml/min	Durata testina:	180 ore
MMAD:	circa 3,5 µm	FPF:	≥ 60%
Volume max/min liquidi:	6 ml / 2 ml		
Spegnimento:	automatico in assenza di liquidi		
Alimentazione:	batteria al litio integrata 3,7 V, 300 mAh		
Tempo funzionamento:	> 60 min.		
Autonomia batteria:	500 cicli		
Dimensioni - peso:	54x36x44 mm - 45 g		
Protezione da liquidi:	IPX5		

AEROSOL CLINEA

• 28058 AEROSOL CLINEA - a pistone

Aerosol a compressore di alta qualità per somministrare in modo efficiente e silenzioso la terapia aerosol.
Ideale per professionisti sanitari. Integra l'innovativo motore senza spazzole a corrente continua e combina potenza, affidabilità e prestazioni di lunga durata, consentendo un trattamento confortevole ed efficace.
Dotato di una funzione di regolazione della pressione, il nebulizzatore permette agli utenti di adattare l'intensità del flusso alle esigenze specifiche o alle indicazioni mediche.
Fornito con maschera per adulti, maschera per bambini, pompetta, boccaglio per inalazione, tubo per inalazione, filtro aria, adattatore e manuale multilingue GB, IT.



28058

• 28059 KIT ACCESSORI (maschera per adulti e per bambini, 5 filtri, boccaglio, tubo) - ricambio

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modalità funzionamento:	uso continuo	FPF:	≥60%
Portata nebulizzazione:	≥4 L/min	Velocità nebulizzazione:	≥0,2 ml/min
MMAD:	<5 µm	Capacità max:	10 ml
Rumorosità:	≤55 dB	Tempo funzionamento:	> 4 ore
Durata prevista pompa:	1000 ore	Dimensioni:	168,5x116x99 mm
Tensione:	100~240V 50~60Hz, 700 mA Max		
Ingresso:	CC 12V 1,5 A		

DISPOSITIVO FOTOTERAPIA PER RINITE



• 28107 DISPOSITIVO DI FOTOTERAPIA PER LA RINITE

Il dispositivo offre un metodo innovativo ed efficace per attenuare dopo pochi trattamenti i sintomi associati alla rinite allergica, quali lacrimazione, rinorrea e sternuti. Sicuro, rapido, portatile e facile da usare. Funziona utilizzando fototerapia di due lunghezze d'onda differenti: una (luce infrarossa) produce piccole quantità di calore per migliorare il flusso sanguigno e la circolazione, mentre la seconda (luce rossa) elimina le cellule che rilasciano istamina e diminuisce l'infiammazione, alleviando così i sintomi di irritazione della rinite allergica.
- trattamento in 3 minuti
- sonde nasali senza fili
- sollievo efficace dai sintomi dell'allergia
- terapia a luce rossa
- funzionamento con un solo pulsante

Dispositivo medico Classe IIa
Fornito con forcella nasale, 2 batterie CR 2032, coperchio di protezione e manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, SE, RO, GR.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Metodo trattamento:	fototerapia a doppia lunghezza d'onda
Lunghezza d'onda:	652 nm (luce rossa); 940 nm (luce infrarossa)
Tempo funzionamento:	3 minuti
Potenza luce:	3-6 mW per narice
Alimentazione:	2 batterie alcaline CR2032, 3V
Dimensioni - peso:	70x39x17 mm - 21 g (senza batterie)
Classificazione:	alimentazione interna, parte applicata di Tipo BF, IP22



IRRIGATORE NASALE

• 28087 IRRIGATORE NASALE

Dispositivo facile da utilizzare per pulire il naso delicatamente ed efficacemente.
Il funzionamento intelligente in doppia modalità consente di alternare l'uso per adulti e per bambini. Il sistema antireflusso evita infezioni crociate, assicurando che ogni spruzzo sia incontaminato e igienico. Flusso pulsato o continuo per personalizzare il benessere del paziente e l'efficienza del trattamento. La tecnologia di lavaggio pulsato stabile controlla la frequenza del flusso pulsato cosicché l'acqua possa penetrare in profondità nella cavità nasale. Le particelle atomizzate sono fini, dense e uniformi. Il flusso è delicato e regolare, evitando soffocamento o irritazione. Struttura facile da smontare e pulire. Base autoportante.
Fornito con puntali in silicone (1 per adulti e 1 pediatrico), cavo di ricarica e manuale in GB, IT.



28087

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Velocità spruzzo:	modalità continua: ≥15,8 ml/min modalità pulsata: ≥ 6,3 ml/min
Pompa aria:	CC 6V, pressione gonfiaggio max ≥93kPa
Capacità max:	20 ml
Alimentazione:	batteria Li 3,7V 800 mAh
Tempo ricarica:	circa 2,5 ore
Dimensioni - peso:	64x52x167 mm - 256,9 g
Protezione:	IP22

ASPIRATORE NASALE

• 28086 ASPIRATORE NASALE

Aspiratore nasale elettrico portatile e leggero, studiato per infanti e neonati. Pulisce in modo delicato, rapido e sicuro la cavità nasale, con disagio minimo. Pulizia a 360° senza tralasciare alcun angolo. Due modalità di aspirazione: una per la pulizia delicata e una per un'azione più energica, che rimuove il muco in modo efficace, controllato e sicuro. La modalità a bassa aspirazione è per i neonati e garantisce un'azione delicata non fastidiosa. Un sistema di aspirazione dell'aria unidirezionale evita il reflusso. Tutti i pezzi si staccano agevolmente e il recipiente di raccolta può essere sciacquato. Il funzionamento semplice basato su un unico pulsante fornisce il controllo completo: l'aspirazione cessa immediatamente al rilascio del pulsante. L'apparecchio è silenzioso. Fornito con 4 diverse testine in morbido silicone: testina a imbuto, testina di forma bombata, testina estesa larga e testina larga, 2 batterie AA e manuale GB, IT.



28086

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Potenza aspirazione:	≥ 200 mmHg (aspirazione bassa) ≥ 350 mmHg (aspirazione elevata)
Alimentazione:	2 batterie AA 1,5V
Autonomia batterie:	1000 cicli
Dimensioni - peso:	155×56×44 mm - 190 g

ASPIRATORE NASALE

• 28085 ASPIRATORE NASALE

Questo aspiratore nasale è progettato per l'uso unitamente a un aerosol a compressore per generare una pressione di aspirazione sufficiente a rimuovere il muco dalla cavità nasale. Per uso domestico. Indicato per adulti e bambini a partire da 1 mese di età in caso di disturbi delle vie aeree superiori quali congestione nasale, raffreddore e allergia, oppure disturbi respiratori quali asma, bronchite o bronchiolite. Si raccomanda l'uso con aerosol a compressore brushless a corrente alternata CA o a corrente continua CC, tra cui i modelli GIMA 28123 e 25058.



28085

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Portata:	4 l/min
Pressione aspirazione:	0,14 ~ 0,2 bar
Pressione min aria ingresso:	≥ 12 PSI

ASPIRATORE AROS E ASPIRATORE A BATTERIA AROS



28054+ 28053

CE 0123 **28050-28051**

• 28050 ASPIRATORE PORTATILE AROS - 1 l
• 28051 ASPIRATORE A BATTERIA AROS - 1 l

Questo aspiratore leggero e facilmente trasportabile è ideale per uso domiciliare e in emergenza. Design moderno e portatile, dotato di batteria al litio ricaricabile che a carica completa offre fino a 60 minuti di utilizzo (solo 28051). Il sistema di aggancio di due vasi consente la sostituzione rapida senza interrompere la procedura.
Prevede anche l'uso di sacche monouso (opzionali) per semplificare la pulizia e ridurre al minimo il rischio di contaminazioni crociate.
- vacuometro avanzato e manopola di regolazione per il controllo preciso dell'aspirazione
- sistema incorporato di troppopieno per proteggere la pompa interna
- indicatore in tempo reale del livello di carica della batteria (solo 28051)

DOTAZIONE STANDARD		
Vaso autoclavabile 1.000 ml	Tubo flessibile	Filtri
Catetere di aspirazione	Fusibile	Cavo di alimentazione
Manuale d'uso GB, FR, IT, ES, PT, DE NL, PL, SE, HU, RO, GR		Tubo di aspirazione 2 m

CARATTERISTICHE TECNICHE	28050	28051
Portata:	(28 ±4)l/min	(27 ±4)l/min
Intervallo regolazione vuoto:	da 20 kPa a vuoto massimo	
Vuoto massimo:	(85 ±5) kPa	
Rumorosità:	≤ 65 dB(A)	
Alimentazione:	presa CA	batteria al litio ricaricabile, 2600 mAh
Tempo di ricarica:	-	4 ore
Tensione di esercizio:	230 V, 50Hz	100-240 V, 50/60Hz
Potenza in ingresso:	120 VA	150 VA
Dimensioni:	480x165x285 mm	480x189x285 mm
Peso:	circa 3,9 kg	4 kg
Protezione:	IP21, Class II	

Codice GIMA	ACCESSORI E RICAMBI
28053	Vaso autoclavabile 1 l - ricambio
28054	Sacca monouso 1 l - opzionale - conf. da 60
28055	Borsa per il trasporto - opzionale (solo per 28051)
28056	Supporto per fissaggio in ambulanza - opzionale (solo per 28051)
28229	Filtro di ricambio
25468	Tubo silicone 6x10 mm
28252	Adattatore per cateteri

NUOVI ASPIRATORI OSPEDALIERI - DIGITALI O ANALOGICI



APPLICAZIONI PRINCIPALI
CHIRURGIA GENERALE
GINECOLOGIA
NEUROCHIRURGIA
OSTETRICIA
SALA OPERATORIA
STUDIO DENTISTICO

47506

CE 0123





MADE IN ITALY

Nuovo dispositivo con funzioni migliorate per fornire ai medici gli strumenti più affidabili per l'aspirazione.
Aspiratore chirurgico professionale indicato per qualsiasi applicazione chirurgica e con prestazioni elevate garantite.
Grazie alle sue caratteristiche avanzate, trova applicazione in qualsiasi sala operatoria e in chirurgia generale.
Adatto per l'aspirazione nasale, orale ed endotracheale di fluidi corporei (muco o catarro), tessuti o frammenti ossei di adulti e bambini.
Esperienza digitale: l'interfaccia digitale di nuova concezione assiste l'operatore consentendo una visibilità chiara e la regolazione precisa dei parametri (solo 47506-7).
Design smart: grazie alla forma sottile, alla pratica maniglia e alle 4 rotelle antistatiche di alta qualità, il dispositivo è facile da manovrare e riporre.
Sul retro dell'apparecchio è disponibile un vano di grandi dimensioni per riporre molti accessori.
Funzionamento continuo: per garantire prestazioni ottimali, il dispositivo può funzionare ininterrottamente 24 ore su 24.
Sistema di cambio: consente all'operatore di passare al vaso successivo senza interrompere l'aspirazione (solo 47506-7).
Sistemi di sicurezza: 3 sistemi di protezione evitano il reflusso interno.
Rotaia multifunzione: rotaia flessibile che consente di cambiare rapidamente i contenitori.

Codice GIMA	ASPIRATORI	Vasi autoclavabili	Pedale
47500	Clinic 351 Basic - analogico	2x2 l	opzionale
47501	Clinic 351 Basic - analogico	2x5 l	opzionale
47504	Hospital 401 Basic - analogico	2x2 l	opzionale
47505	Hospital 401 Basic - analogico	2x5 l	opzionale
47506	Hospital 401 Full - digitale	2x2 l	incluso
47507	Hospital 401 Full - digitale	2x5 l	incluso
	ASPIRATORI	**Vasi monouso**	
47512	Clinic 351 Flovac Basic - analogico	2x2 l	opzionale
47516	Hospital 401 Flovac Basic - analogico	2x2 l	opzionale

Codice GIMA	ACCESSORI PER CLINIC 351/HOSPITAL 401
	VASI MAKROLON® AUTOCLAVABILI FINO A 121°C
28236	Vaso 2 l con coperchio - Makrolon®
28227	Coperchio per vaso 2 l
28221	Vaso 5 l con coperchio - Makrolon®
28225	Coperchio per vaso 5 l
	VASI E SACCHE MONOUSO FLOVAC®
28272	Vaso riutilizzabile per sacca monouso 2 l
28273	Recipiente monouso 2 l coperchio+sacca
28269	Recipiente monouso 2 l coperchio+sacca - conf. da 50
28274	Vaso riutilizzabile per sacca monouso 3 l
28275	Recipiente monouso 3 l coperchio+sacca
28287	Recipiente monouso 3 l coperchio+sacca - conf. da 50
	FILTRI ANTIBATTERICI IDROFOBICI
28237	Filtro antibatterico idrofobico per Hospi 401
28239	Filtro antibatterico idrofobico per Clinic 351
	ACCESSORI E RICAMBI
28150	Contenitore di sicurezza 220 ml con tubo - ricambio
25482	Tubo silicone 8x14 mm - rotolo da 30 m
28253	Adattatore catetere/tubo in silicone
47520	Pedale

CARATTERISTICHE TECNICHE

	CLINIC 351 Basic	HOSPITAL 401 Basic	HOSPITAL 401 Full
Tensione di esercizio:	230 V / 50 Hz		
Aspirazione max:	-0,85 bar - 850 kPa - 637,5 mmHg		
Ciclo operativo:	continuo		
Flusso:	60 l/min	100 l/min	80 l/ml
Motore:	Pompa pistone senza olio e senza manutenzione		
Dimensioni - peso:	36x37x88 cm - 19 kg		
Norme	ISO 10079-1 Alto vuoto / alto flusso		

DOTAZIONE STANDARD

	Clinic 351 Basic	Hospital 401 Basic	Hospital 401 Full
Vasi	2	2	2
Contenitore di sicurezza	1	1	2
Filtro antibatterico e idrofobico	1	1	2
Set di tubi di silicone 8x14 mm	1	1	2
Connettore conico Ø 10-11-12 mm	1	1	2
Cavo di alimentazione con spina Shuko a 2 pin	1	1	1
Rotelle antistatiche (2 con freni)	4	4	4
Sistema di cambio automatico	-	-	1
Rotaia multifunzione	1	1	1

ELETTROBISTURI MONO-BIPOLARE MB TOUCH 120T



30706

CHIRURGIA AMBULATORIALE
ODONTOIATRIA
DERMATOLOGIA
PRIMO SOCCORSO

CE 0051

MADE IN ITALY

• 30706 DIATERMO MB 120T - TOUCH - bipolare
Elettrobisturi ad alta frequenza per procedure chirurgiche che richiedono il taglio o la coagulazione di tessuti in modalità sia monopolare sia bipolare. Consente di effettuare taglio puro CUT, taglio coagulato BLEND, taglio preciso MICRO CUT, coagulazione superficiale FORCED COAG, coagulazione profonda SOFT COAG e microcoagulazione MICRO COAG. È gestito tramite un pannello frontale intuitivo ed è compatibile con elettrodi neutri sia monopartiti sia bipartiti. Per la massima affidabilità, include il monitoraggio automatico della sicurezza, un segnale acustico regolabile e la capacità di memorizzare e ripristinare le ultime impostazioni operative e funzioni. Supporta la connessione di pinze bipolari ed è azionabile mediante pedale o manipoli con o senza pulsanti. Dispositivo medico per uso professionale.



CARATTERISTICHE TECNICHE

	MB 120T
Potenza uscita max CUT	120 W-250 Ω
Potenza uscita max BLEND	90 W-200 Ω
Potenza uscita max FORCED COAG	80 W-150 Ω
Potenza uscita max MICRO CUT	70 W - 100 Ω
Potenza uscita max SOFT COAG	60 W-100 Ω
Potenza uscita max MICRO COAG	40 W-100 Ω
Frequenza di lavoro	600 kHz
Circuito paziente	F
Tensione	100-240 V
Frequenza di rete	50 - 60 Hz
Potenza elettrica assorbita	350 VA
Dimensioni LxAxP mm	257x115x276
Schermo	touchscreen 4,3”
Peso	5 kg
Comandi	Monitoraggio circuito paziente/piastra, monitoraggio potenza uscita, autodiagnosi
Sicurezza	EN60601-1, EN60601-1-2, EN60601-2-2, IP32, Classe elettrica: I CF, MDR 2017/745/UE, Classe: II b

DOTAZIONE STANDARD
Manipolo chirurgico autoclavabile (30536)
Pedale MB stagno (30577) (in alternativa al manipolo)
Piastra MB neutra in metallo con cavo - 120x160 mm
Kit di 10 elettrodi assortiti - 5 cm x Ø 2,4 mm (30328)
Cavo di alimentazione - 2 m
Manuale utente: GB, IT, FR*, ES*

*Disponibile solo con codice QR

ELETTROBISTURI MONOPOLARE TOUCH 50T



30698

CE 0051

ODONTOIATRIA
DERMATOLOGIA
CHIRURGIA AMBULATORIALE
GINECOLOGIA

MADE IN ITALY

• 30698 DIATERMO 50T - monopolare
50T è un elettrobisturi ad alta frequenza idoneo per procedure chirurgiche di piccola entità che richiedono il taglio, il taglio coagulato e la coagulazione monopolari. Consente di effettuare taglio puro CUT, taglio coagulato (CUT1 - CUT 2) e coagulazione COAG. Utilizza circuiti elettronici avanzati per garantire la massima affidabilità e sicurezza. L’elettrobisturi è comandato mediante uno schermo tattile capacitivo intuitivo con indicatori grafici sul pannello frontale, mentre la corrente è attivata da un pedale. Il dispositivo presenta protocolli predefiniti e una memoria interna per programmi personalizzati. Inoltre, le impostazioni operative sono automaticamente memorizzate e ripristinate all’accensione o in fase di cambio di modalità. Dispositivo medico per uso professionale.

CARATTERISTICHE TECNICHE

	D50T
Potenza uscita max CUT	50 W-400 Ω
Potenza uscita max CUT1	45 W-400 Ω
Potenza uscita max CUT2	40 W-400 Ω
Potenza uscita max COAG	40 W-400 Ω
Frequenza di lavoro	600 kHz
Circuito paziente	F
Tensione	100-240V
Frequenza di rete	50 - 60 Hz
Potenza elettrica assorbita	200 VA
Dimensioni LxAxP mm	194x94x233
Peso	1,5 kg
Comandi	Monitoraggio circuito paziente/piastra, monitoraggio potenza uscita, autodiagnosi
Sicurezza	EN60601-1, EN60601-1-2, EN60601-2-2, Classe: I CF, IP32, MDR 2017/745/UE, Classe: II b

DOTAZIONE STANDARD
Manipolo chirurgico autoclavabile a 1 pin (30515)
Pedale stagno (30577)
Piastra neutra in metallo con cavo - 120x160 mm
Kit di 6 elettrodi assortiti - 5 cm x Ø 2,4 mm (30330-1,30333, 30336, 30338-9)
Cavo di alimentazione - 2 m
Manuale utente: GB, IT, FR*, ES*

*Disponibile solo con codice QR

DOPPLER FETALE PORTATILE

• 29475 DOPPLER FETALE PORTATILE
Questo dispositivo, basato sul principio Doppler a onda pulsata, è un cardiotocografo portatile per il rilevamento della frequenza cardiaca fetale (FHR), ideale per ospedali, cliniche e uso domestico. Presenta uno schermo LED ad alta definizione che visualizza chiaramente la frequenza cardiaca fetale, indicando il tipo di battito, l'intensità del segnale cardiaco e altri dati essenziali. Facile da utilizzare e portatile, è particolarmente indicato per l'autocontrollo quotidiano durante la gestazione. Impermeabile.
- visualizzazione della frequenza cardiaca fetale
- indicazione del tipo di battito fetale
- indicazione dell'intensità del segnale cardiaco fetale
- sonda da 490 mm² altamente sensibile, che si collega rapidamente e in modo accurato al cuore fetale
- uscita audio chiara del battito cardiaco, con interferenza minima durante la misurazione
- riduzione intelligente del rumore, uscita audio altoparlante hi-fi
- spegnimento automatico dopo 60 secondi di assenza di segnale
- batteria al litio ricaricabile
Fornito con sonda integrata, cavo di tipo C e manuale d'uso.



29475

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modalità di funzionamento:	doppler a onda pulsata
Frequenza di funzionamento:	2,5 MHz ±10%
Frequenza cardiaca fetale:	intervallo: 50~240 bpm; accuratezza: ± 2 bpm risoluzione: 1 bpm
Intensità ultrasuoni:	< 20mW/cm²
Area irradiazione trasduttore:	490 mm² ± 15%
Alimentazione:	batteria al litio ricaricabile 3,7 V
Dimensioni - peso:	40x40xh 152 mm - 90 g
Sicurezza:	parte applicata di tipo CF, IP22

DOPPLER FETALE - DISPLAY A COLORI

• 29470 DOPPLER FETALE BT-220 PREMIUM - sonda 2 MHz - display a colori
Cardiotocografo portatile per uso professionale e domestico. Mostra le tendenze della frequenza cardiaca fetale FHR in tempo reale su un grande schermo LCD a colori ed emette suoni cardiaci di alta qualità tramite un altoparlante incorporato. Analizza inoltre il grasso corporeo per monitorare il benessere materno e i cambiamenti del corpo nel corso della gestazione. Compatto, leggero e facile da utilizzare. L'unità principale comprende una sonda da 2 MHz e uno stimolatore acustico integrato con impostazione del volume alto (100 Hz) e basso (75 Hz) per svegliare il feto addormentato, in modo da ottenere letture più accurate. Fornito con sonda, due batterie da 1,5V, flacone da 60 ml di gel per ultrasuoni, astuccio e guida rapida (GB, IT)



29470

CARATTERISTICHE TECNICHE

Frequenza ultrasuoni:	2MHz
Intensità ultrasuoni:	< 94 mW/cm²
Sensibilità:	a partire da 8~12 settimane
Intervallo FC:	30~240 bpm; ±2% (feto); 40~200 bpm; ±2% (mamma)
Display:	LCD TFT 2,4" a colori
Dimensioni:	66x27,6x132 mm (dispositivo); 29,3x27,8x162 mm (sonda)
Peso:	200 g
Sonda impermeabile:	IPX7

PERFORATORE AMNIOTICO

Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, DK, SE, NO, FI, LT, LV, EE, PL, CZ, SK, HU, SI, HR, RO, BG, GR, Arabo




29944

• 29944 PERFORATORE AMNIOTICO - sterile - conf. da 1000 (20 confezioni da 50)
Perforatore amniotico monouso in ABS.
Lunghezza totale: 250 ±5 mm. In confezione singola sterile.

PINZETTA OMBELICALE

• 29941 PINZETTA OMBELICALE - sterile - conf. da 1000 (10 confezioni da 100)
La pinzetta ombelicale sterile serve per chiudere in modo sicuro il cordone ombelicale dei neonati subito dopo il parto. Monouso. Realizzata in PE. In confezione singola.
Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, DK, SE, NO, FI, LT, LV, EE, PL, CZ, SK, HU, SI, HR, RO, BG, GR, Arabo.

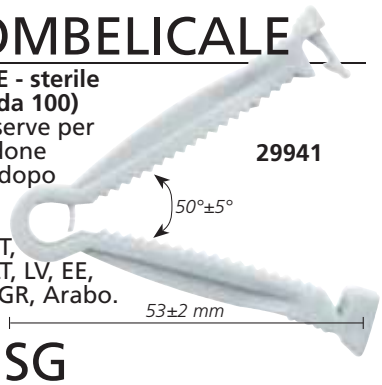

29941

TEST DI GRAVIDANZA DIGITALI DISTINCT®

• 29085 AUTODIAGNOSI DI GRAVIDANZA DIGITALE DISTINCT® - midstream - 1 test
Test di gravidanza digitale per il rilevamento qualitativo di hCG nell'urina. Può rilevare la gravidanza con 6 giorni di anticipo (5 giorni prima del giorno previsto di inizio del ciclo).
- risultati rapidi e chiari **dopo 3 minuti**
- altamente affidabile - sensibilità: 10 mIU/ml o più
- precisione >99% se eseguito a partire dal giorno previsto di inizio del ciclo
Due metodi per eseguire il test:
- metodo del flusso di urina: la punta assorbente è puntata verso il basso direttamente nel flusso di urina per 5-10 secondi
- metodo del campione raccolto: la punta assorbente è immersa nel campione raccolto di urina per 5-10 secondi
Manuale e scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, SE.

CE 0123
UK REP
CH REP

Dimensioni: 154x27x17 mm Dimensioni del display: 22,5x12,5 mm.



Vita a scaffale: 24 mesi (Lo stock di GIMA varia tra 10 e 22 mesi)


29085

CATETERI HSG

• 29915 CATETERI HSG 5 Fr - sterili - conf. da 10
• 29916 CATETERI HSG 7 Fr - sterili - conf. da 10
Dispositivi per la somministrazione di mezzi di contrasto o soluzioni saline durante l'isterosalpingografia (HSG) e la sonoisterografia (SHG). Aiutano a rilevare anomalie uterine quali polipi, fibromi, aderenze o ispessimento endometriale, oltre a valutare la pervietà delle tube di Fallopio. Confezionati singolarmente e sterilizzati all'ossido di etilene (EtO).
Cateteri a palloncino in poliuretano con doppio lume, senza lattice. Comprendono una guaina di inserimento e una siringa per gonfiare il palloncino. Monouso.

Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, DK, SE, NO, FI, LT, LV, EE, PL, CZ, SK, HU, SI, HR, RO, BG, GR, Arabo

29915
29916

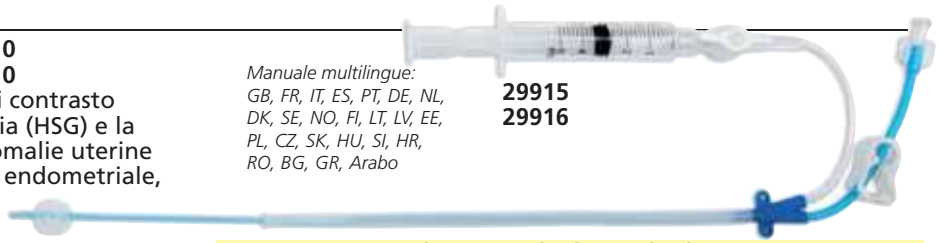

CARATTERISTICHE TECNICHE

	29915	29916
Ø esterno:	1,78 ± 0,10 mm	2,25 ± 0,10 mm
Lunghezza:	300 ±30 mm	
Volume palloncino:	1,5 ml	3 ml


GEL PER FERTILITÀ GYNOSEED®

29128

• 29128 GEL PER LA FERTILITÀ GYNOSEED® - tubo 5 ml - conf. da 8
Il gel per la fertilità Gynoseed® è ideale per le donne che desiderano un figlio: consente allo sperma di raggiungere in modo efficiente l'area di destinazione, massimizzando le probabilità di concepire. Favorisce la motilità dello sperma quando raggiunge l'ovulo, aumentando così le probabilità di fecondazione. È inoltre efficace nel mantenere la vitalità dello sperma, simulando l'ambiente in cui può sopravvivere. Va applicato all'interno della vagina prima del rapporto sessuale. La sua formulazione mantiene un pH equilibrato per aumentare le probabilità di sopravvivenza dello sperma. Contiene ioni di magnesio e calcio per favorire il concepimento. Senza parabeni.



PESSARI IN GOMMA E SILICONE PER PROLASSO UTERINO

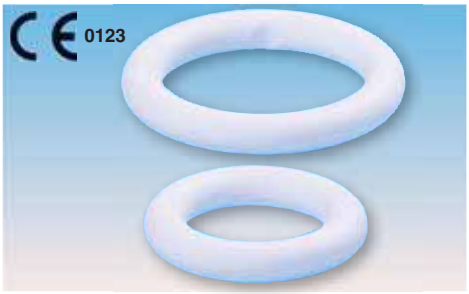


Pessario ad anello in silicone
Per prolassi di primo e secondo grado. Monopaziente. Confezionato singolarmente in scatola di cartone. Scatola e istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, SE, LV, PL, HU, SI, HR, RO, BG, GR, Arabo.

Codice GIMA	PESSARIO AD ANELLO IN SILICONE - bianco
30030	Pessario ad anello in silicone Ø 45 mm
30031	Pessario ad anello in silicone Ø 51 mm
30032	Pessario ad anello in silicone Ø 57 mm
30033	Pessario ad anello in silicone Ø 64 mm
30034	Pessario ad anello in silicone Ø 70 mm
30035	Pessario ad anello in silicone Ø 76 mm
30036	Pessario ad anello in silicone Ø 83 mm
30037	Pessario ad anello in silicone Ø 89 mm
30038	Pessario ad anello in silicone Ø 95 mm
30039	Pessario ad anello in silicone Ø 102 mm



Pessario ad anello in silicone con supporto
Per prolassi di primo e secondo grado complicati da cistocele lieve. Monopaziente. Confezionato singolarmente in scatola di cartone. Scatola e istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, SE, LV, PL, HU, SI, HR, RO, BG, GR, Arabo.

Codice GIMA	PESSARIO AD ANELLO IN SILICONE con supporto - bianco
30040	Pessario ad anello in silicone con supporto Ø 45 mm
30041	Pessario ad anello in silicone con supporto Ø 51 mm
30042	Pessario ad anello in silicone con supporto Ø 57 mm
30043	Pessario ad anello in silicone con supporto Ø 64 mm
30044	Pessario ad anello in silicone con supporto Ø 70 mm
30045	Pessario ad anello in silicone con supporto Ø 76 mm
30046	Pessario ad anello in silicone con supporto Ø 83 mm
30047	Pessario ad anello in silicone con supporto Ø 89 mm
30048	Pessario ad anello in silicone con supporto Ø 95 mm
30049	Pessario ad anello in silicone con supporto Ø 102 mm

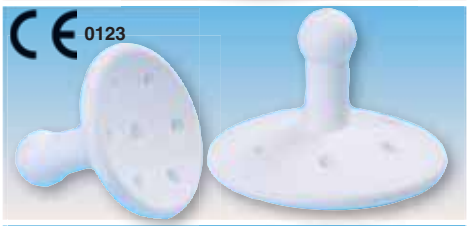

Pessario Gellhorn in silicone con stelo lungo
Per prolassi di secondo o terzo grado o procidenza. Monopaziente. Confezionato singolarmente in scatola di cartone. Scatola e istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, SE, LV, PL, HU, SI, HR, RO, BG, GR, Arabo.

Codice GIMA	PESSARIO GELLHORN IN SILICONE - stelo lungo - bianco
30053	Pessario Gellhorn con stelo lungo Ø 57 mm
30054	Pessario Gellhorn con stelo lungo Ø 64 mm
30055	Pessario Gellhorn con stelo lungo Ø 70 mm
30056	Pessario Gellhorn con stelo lungo Ø 76 mm
30057	Pessario Gellhorn con stelo lungo Ø 83 mm



Pessario cubico in silicone con drenaggio
Per prolassi di terzo grado o procidenza, nonché per cistocele e rettocele. Deve essere rimosso di notte. Monopaziente. Confezionato singolarmente in scatola di cartone. Scatola e istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, SE, LV, PL, HU, SI, HR, RO, BG, GR, Arabo.

Codice GIMA	PESSARIO CUBICO IN SILICONE - bianco
30071	Pessario cubico in silicone Ø 25 mm
30072	Pessario cubico in silicone Ø 29 mm
30073	Pessario cubico in silicone Ø 33 mm
30074	Pessario cubico in silicone Ø 37 mm
30075	Pessario cubico in silicone Ø 41 mm

COLPOSCOPIO LED CON VIDEOCAMERA 4K

• 29628 COLPOSCOPIO LED AC-3500VC3 CON VIDEOCAMERA 4K - braccio a L
La serie AC-3500VC3 è stata completamente aggiornata in 5 aree essenziali: ottica, struttura meccanica, design, sistema acquisizione immagini e illuminazione.
Ottica aggiornata: testina binoculare regolabile 0-180° con regolazione della distanza interpupillare (DP),per garantire ai diversi operatori un'osservazione agevole e senza sforzo e per migliorare l'efficienza diagnostica.
Videocamera 4K ad alta definizione integrata: chiarezza impareggiabile dei dettagli dei tessuti, maggiore precisione di screening e diagnosi. Facilita la comunicazione tra medico e paziente e la memorizzazione di immagini.
Lente obiettivo variabile di grandi dimensioni (250-430 mm): consente di regolare in modo flessibile la distanza di lavoro senza muovere il dispositivo, adattandosi ai diversi ambienti clinici e alle diverse disposizioni degli spazi.
Gestione cavi integrata: tutti i cavi sono instradati all'interno, ottimizzando lo spazio di lavoro.
Illuminazione LED: 60.000 lux con obiettivo a fuoco fisso da 300 mm. Filtri Bianco naturale, Verde e Blu e modalità antiriflesso. La modalità polarizzata con la funzione antiriflesso elimina i riflessi del campo visivo. Tutte le impostazioni sono gestite con una manopola di commutazione della luce intuitiva.
Ergonomia ottimale e installazione facile: pronto per l'uso immediato.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Ingrandimento:	ingrandimento manuale a 5 livelli 2,8x, 4,3x, 7,1x, 11,3x, 17,7x a una distanza di lavoro di 300 mm
Oculare:	oculare 12,5x, campo visivo 18 mm
Lente obiettivo:	lente obiettivo fisso 300 mm e lente obiettivo variabile 250-430 mm
Binoculare:	testina binoculare inclinabile 0-180°
Intervallo distanza interpupillare:	50-75 mm
Illuminazione:	LED
Resa cromatica:	Ra≥85% Temperatura di colore: 5700°K
Intensità luminosa:	fino a 60.000 lux con lente obiettivo a fuoco fisso da 300mm
Filtri:	blu, verde, bianco naturale, antiriflesso
Dimensioni - peso:	105x45x48 cm - 18 kg

La maniglia di messa a fuoco di precisione consente all'operatore di identificare facilmente le lesioni. La regolazione ergonomica dell'altezza, della messa a fuoco e dell'inclinazione garantisce un utilizzo agevole.
• 29627 SOFTWARE PER COLPOSCOPI







VIDEOCAMERA 4K

Videocamera:	videocamera 4K integrata (3840x2160)
Funzioni:	fotografia, registrazione video, blocco immagine, uso con mouse, etichettatura immagini, memoria USB, riproduzione, uscita HDMI
Sensore:	CMOS SONY ad alte prestazioni, alta sensibilità e a bassa rumorosità
Interfaccia:	HDMI 1.4 1 pc o USB 2.0 2 pc
Risoluzione:	immagini: 8M (3840x2160) Video: 1080 P
Formato:	immagini: JPG; video: MP4
Memoria:	connessione flash disk USB esterno (supporta formati FAT32, exFAT e NTFS)
Effetti immagini:	Valore esposizione, luminosità ottimale, guadagno, guadagno del rosso, guadagno del blu, saturabilità, rapporto contrasto, definizione e HDR, miglioramento dettagli, compensazione retroilluminazione, eliminazione bordo rosso, modalità bianco e nero, blocco parametri, impostazione parametri
Impostazioni sistema:	Capovolgimento orizzontale, capovolgimento verticale, mostra/nascondi ora, mostra/nascondi LOGO, 11 lingue per opzioni (GB, FR, IT, ES, PT, DE, SE, PL, RU, JP, CN), risoluzione immagini, aggiornamento sistema, ripristina default, informazioni versione
Tensione:	12 V, 30-45 VA

DENSITOMETRO A ULTRASUONI SUNLIGHT MINIOMNI™

• 56800 DENSITOMETRO A ULTRASUONI SUNLIGHT MINIOMNI™ PER LA VALUTAZIONE DELL'OSTEOPOROSI con sonda CM + software MINIOMNI per adulti (20-90 anni)
• 56801 DENSITOMETRO A ULTRASUONI SUNLIGHT MINIOMNI™ PER LA VALUTAZIONE DELL'OSTEOPOROSI con sonda CM + software MINIOMNI per adulti e bambini

Il sistema di sonografia ossea Sunlight MiniOmni™ rappresenta una soluzione professionale eccezionalmente economica per la diagnosi precoce dell'osteoporosi, consentendo la valutazione affidabile, accurata, non invasiva e sicura della densità ossea. Ultra-compatto e leggerissimo, utilizzo facile e intuitivo, pratica porta USB per la connessione a PC e laptop dotati di sistema operativo Windows™ 10 e versioni superiori. Adatto per l'uso in qualsiasi studio medico, clinica, farmacia, centro per checkup annuale o altro punto vendita.

Accuratezza comprovata
MiniOmni™ si basa sulla tecnologia quantitativa a ultrasuoni Omnipath™, che rileva la velocità delle onde ultrasoniche lungo l'asse di forza massima dell'osso, eliminando gli effetti del tessuto molle e consentendo risultati precisi, comprovati in migliaia di strutture in tutto il mondo.

Sicurezza comprovata
Non invasivo e senza radiazioni

Risultati rapidi
- non richiede riscaldamento e calibrazione
- conferma audio immediata della correttezza della misurazione
- screening del paziente in pochi minuti
- facile e rapido da imparare grazie al modulo di addestramento integrato

Referto facilmente interpretabile in formato A4/Lettera
- varie banche dati etniche di riferimento per risultati accurati: Caucasica, Asiatica, Cinese, Nordamericana e Latinoamericana, Europea
- referti chiari a colori, facili da leggere e interpretare
- dati del paziente e storico delle rilevazioni
- genere ed età sono presi in considerazione
- T-score e Z-score conformi a prescrizioni OMS

Molto economico, rapido ritorno dell'investimento
- nessun costo per il funzionamento, nessuna manutenzione ordinaria, nessun materiale di consumo, nessuna calibrazione

Licenza Multi-Site opzionale (56805) per misurare varie sedi scheletriche
Consente di effettuare la misurazione da varie sedi scheletriche: radio, falange, tibia e metatarso.
La flessibilità del test multi-site migliora l'identificazione dei punti isolati di osteoporosi, così come è in grado di testare i pazienti sui quali risulta difficile la valutazione di determinate sedi scheletriche.
- massima comodità per l'esaminatore, nessuna necessità di chinarsi
- massima praticità per il paziente, non è necessario levare le scarpe
- ideale per pazienti immobili
- viene verificata la correlazione di ciascun sito con l'osteoporosi

Indicatori e porta MiniOmni:
A - indicatore LED connessione
B - pulsante misurazione
C - indicatore LED misurazione
D - connettore sonda
E - sonda MiniOmni
F - supporto sonda

CE 0344



56800, 56801

56803

56804

Codice GIMA	ACCESSORI
56802	SONDA CM per radio e tibia* - ricambio
56803	SONDA CS per terza falange - opzionale, richiede 56805
56804	SONDA CR per metatarso - opzionale, richiede 56805
56805	LICENZA MULTI-SITE per uso della sonda CS e CR
56808	BORSA PER IL TRASPORTO

**Per la Tibia è richiesta la licenza 56805*

CARATTERISTICHE TECNICHE

Metodo di misurazione:	velocità onde ultrasoniche (SOS)
Tecnologia:	trasmissione assiale ultrasuoni Omnipath®
Frequenza sonda:	1,25 MHz
Accuratezza misurazione:	da 0,25 a 0,5%
Tempo di misurazione:	circa 1 minuto per sede scheletrica
Alimentazione:	7,5V 1,5 A
Consumo energia:	0,4 A
Dimensioni:	140x140xh 223 mm (escluso supporto sonda)
Peso:	1 kg
Protezione:	parte applicata di tipo BF, alimentazione interna con requisiti per Classe I o Classe II

DOTAZIONE STANDARD

Sonda ultrasonica CM	Poggiamani
Misuratore Radio/Tibia	Alimentazione 100-240 V e cavo
Penna dermatologica	Cavo connessione USB
Gel per ultrasuoni	CD installazione software MiniOmni
Fantoccio verifica qualità sistema	Guida utente GB, IT
	Manuale QR: ES, DE, PL, CZ, RO

DISPOSITIVO INTRAUTERINO

CE 2460



• 29711 DISPOSITIVO INTRAUTERINO CU375 STANDARD - sterile
Asta di polietilene da cui si diramano due bracci flessibili dotati di alette. Aggiunta di solfato di bario per ottenere l'opacità ai raggi X. I bracci laterali flessibili garantiscono che il dispositivo CU375 sia mantenuto quanto più profondamente possibile nell'utero, senza stirare in alcun modo la cavità uterina Confezione singola. Dispositivo medico di Classe III.

PINZA PER BIOPSIA



29725

CE 0344

• 29725 PINZA PER BIOPSIA CERVICALE IN ACCIAIO INOX GYN&TISCH - sterile - conf. da 10
Pinza per biopsia cervicale in acciaio inox monouso, con qualità di taglio analoga a quella delle pinze riutilizzabili. Impugnatura ergonomica con ottima presa. Massima precisione nella raccolta dei campioni. Confezionata in blister rigido per proteggere la pinza.

KIT EXTRIMPLANT

CE 0459



• 29716 KIT PER RIMUOVERE IMPIANTO CONTRACCETTIVO EXTRIMPLANT® - conf. da 10
Kit per rimuovere l'impianto contraccettivo con pinze Extrimplant®, che garantiscono la rimozione sicura limitando la lunghezza dell'incisione e il tempo di esecuzione.

CONTENUTO DEL KIT
5 tamponi in TNT 7,5x7,5 cm 30 g
1 pinza Extrimplant® con braccio graduato per afferrare e trattenere l'impianto
1 pinza Halstead Mosquito curva 12 cm
1 benda per compressione 6 cm x 4 m
1 siringa retrattile con ago 25G x 5,8 mm
1 bisturi N. 11
1 striscia di 3 suture cutanee adesive
1 telo verde con foro e adesivo 50x60 cm
Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, DE

SIMULATORE SpO_2 GIMA MS100

• 54600 SIMULATORE SpO_2 GIMA MS100

Simulatore SpO_2 compatto e leggero che può eseguire una serie di prove per verificare la precisione dei pulsossimetri. Poiché produttori diversi possono utilizzare curve R differenti, il simulatore incorpora le curve R più diffuse (quali BCI, Masimo, Nellcor, ecc.).
- simulazione di SpO_2 e frequenza cardiaca
- simulazione di SpO_2 e frequenza cardiaca con interferenza 60/50 Hz e interferenza luce
- simulazione di SpO_2 e frequenza cardiaca con indice di perfusione (IP) differente
- simulazione di SpO_2 e frequenza cardiaca con indice di perfusione (IP) differente con IP regolabile
- possibilità di misurare il tempo di reazione a SpO_2, FC e arresto cardiaco
- le 10 curve R integrate compatibili (BCI, Masimo, Nellcor, ecc.) soddisfano i requisiti per i test
- simulazione di 24 stati predefiniti del paziente, quali polso debole, bradicardia, ipossia, tachicardia, obesità, età pediatrica e geriatrica
- design separato per sonda del simulatore e host, pratico per i collaudi e per l'azionamento



54600

Fornito con batteria ricaricabile, dito simulatore, adattatore alimentazione e manuale in GB, IT.
Lingue firmware: GB, IT, DE, PT.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Intervallo misurazione SpO_2:	35-100%; ± 2%	Risoluzione indice perfusione:	1% per 1,000-20,000%; 0,1% per 0,100-0,900%; 0,025% per 0,000-0,075%
Risoluzione SpO_2:	1%	Display:	TFT 262K a colori con livello luminosità regolabile, 320x240
Intervallo misurazione FC:	20-250 bpm; ± 1 bpm	Alimentazione:	batteria al litio ricaricabile, 3,7 V
Risoluzione FC:	5 bpm	Vita batteria:	500 ricariche
Intervallo misurazione indice perfusione:	0,000%~20,000%	Dimensioni - peso:	189x125xh 56 mm - 600 g (batteria inclusa)

SIMULATORE NIBP GIMA MS200

• 54601 SIMULATORE NIBP GIMA MS200

Strumento multifunzionale per collaudare sfigmomanometri oscillometrici per la misurazione non invasiva della pressione arteriosa (NIBP). Compatto e facile da usare, può eseguire la simulazione del monitoraggio dinamico della pressione arteriosa in varie condizioni, la calibrazione della pressione statica, la prova di tenuta automatica e la prova di riduzione della sovrapressione, analizzando rapidamente e con precisione ogni prestazione dei misuratori di pressione NIBP.
- la pompa integrata può generare una pressione fino a 400 mmHg (53,3 kPa)
- la camera d'aria integrata simula il bracciale per adulti e per neonati
- simula il monitoraggio dinamico della pressione arteriosa per gli sfigmomanometri da braccio e da polso
- simula la pressione arteriosa per adulti, neonati, 8 tipi di stato del paziente e pressione definita dall'utente
- simula la pressione arteriosa in condizioni di aritmia o insufficienza respiratoria

Fornito con alimentatore, due fusibili e manuale (GB, IT, DE).
Lingue firmware: GB, IT, PT.



54601

CARATTERISTICHE TECNICHE

Intervallo misurazione pressione arteriosa:	0-300 mmHg, ±0,5% della lettura
	301-400 mmHg, ±2% della lettura
Risoluzione:	0,1 kPa, 1 mmHg, 1 cm H_2O, 1 in H_2O, 0,1 psi
Uscita pressione:	50~400 mmHg
Intervallo misurazione frequenza cardiaca:	30~250 bpm, ±1 bpm (tranne condizione paziente)
Display:	LCD a colori 4,3" 65K
Alimentazione:	CA 100-240 V, 50/60Hz, <60 VA
Dimensioni - peso:	207×220×h 121 mm - 2,1 kg

SIMULATORE MULTIPARAMETRICO GIMA MS400

• 54602 SIMULATORE MULTIPARAMETRICO GIMA MS400

Simulatore multiparametrico portatile che simula con precisione l'ECG a 12 derivazioni, la respirazione, la temperatura e la misurazione invasiva della pressione arteriosa (IBP) a 4 canali.
- simula 35 tipi di aritmia (compresi le extrasistoli atriali e ventricolari e i difetti di conduzione) e le forme d'onda di pacemaker (asincrona, Demand Occ Sinus, Demand Freq Sinus, A/V Sequential, Non-Capture, Non-Function)
- simula dati IBP a 4 canali e 4 tipi di dati di temperatura
- simula il segnale di respirazione con frequenza respiratoria, impedenza e impedenza di base regolabili e 3 tipi di dati di apnea
- simula onda quadra, onda triangolare, onda pulsata e onda sinusoidale con frequenza regolabile
- simula la calibrazione ECG standard e il segnale ECG per adulti e pediatrico
- i dati dei database ECG AHA, MIT e di altri database ECG e i dati della forma d'onda definiti dall'utente memorizzati nella scheda TF possono essere visualizzati dal simulatore ed esportati nelle apparecchiature da testare
- la forma d'onda ECG è conforme allo standard ANSI/AAMI EC13-2002

Fornito con batteria al litio, alimentatore e manuale (GB, IT, DE).
Lingue firmware: GB, IT, DE, PT, RU.



54602

CARATTERISTICHE TECNICHE


ECG:	ECG 12 derivazioni	Intervallo IBP:	1: -100, 0, 80, 160, 240, 320 e 400 mmHg
Frequenza ECG:	0, 15, 20, 25, 30, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 260, 280, 300, 320, 340, 350 bpm		2: -100, 0, 50, 100, 150, 200 e 250 mmHg
			3: -100, 0, 20, 40, 60, 80 e 100 mmHg
Ampiezza:	0,5mV, 1,0mV, 1,5mV e 2,0 mV; ±2%		4: P4 traccia i livelli di pressione statica di P3
Frequenza respiratoria:	0 (Apnea), 15, 20, 30, 40, 60, 80, 100, 120 e 150 r/min; ±1 r/min	Tastiera:	10 tasti numerici e 7 tasti funzione
Apnea:	12 s, 22 s, 32 s	Display:	schermo tattile TFT a colori 3,5"
Impedenza:	0,2Ω, 0,5Ω, 1,0Ω e 3,0 Ω; ±3%	Alimentazione:	batteria ai polimeri di litio ricaricabile integrata 3700mAH, 3,7 V o alimentatore CC 9V, 1000mA
Intervallo temperatura:	0-40°C; ±0,2°C	Dimensioni - peso:	188,6x125xh 43,2 mm - 1,4 kg

LAMPADE LED GIMALED 29 - 160.000 LUX

Lampade GimaLed con **29 LED**: design sofisticato che combina ottima luce e caratteristiche meccaniche eccezionali per un movimento morbido e stabile.
Luce profonda: 9 LED fissi per l'illuminazione centrale e 20 LED (4 moduli da 5 LED ciascuno) con controllo laterale per regolare il diametro del campo luminoso.
Luce senza ombra: 29 LED disposti su una superficie rotonda offrono una luce ottimale ed evitano ombre causate da interposizioni tra il fascio di luce e la superficie illuminata.
Luminosità: selezione di due temperature di colore: 4.500 K e 5.000 K, solo LED bianchi, senza ombre colorate.
- fasci di luce collimati per una distanza di lavoro da 70 a 140 cm
- elevato indice di resa cromatica (IRC) 96, R9>90
- ottimizzazione della gestione termica dei LED tramite dissipazione del calore per evitare la riduzione dell'illuminazione durante l'uso
- luce indiretta per illuminazione fredda e profonda che non affatica la vista del chirurgo e non lo abbaglia. Le parabole riflettono l'intero spettro di luce emesso da ciascun LED in modo puntiforme, senza dispersione
- messa a fuoco costante: la forma diversa delle parabole consente di regolare elettronicamente il diametro del campo
- la funzione EndoLed offre un'illuminazione confortevole durante gli interventi endoscopici. Illumina un solo modulo la cui intensità di luce e temperatura di colore sono regolabili individualmente
- il diodo Zener garantisce la luce anche in caso di guasto di un LED
- consumi ridotti, alta efficienza

Controllo elettronico di intensità luminosa, temperatura di colore, diametro campo luminoso e luce endoscopica.

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Intensità luminosa a 1 m di distanza (Ec)	160 Klx, 320 Klx (solo 49173)
2 temperature di colore selezionabili	4.500 e 5.000 °K
Indice di resa cromatica (IRC)	Ra 96
Ø del campo luminoso (regolabile)	14-28 cm
Ø del campo luminoso al 10% dell'intensità luminosa Ec (d10)	200 mm
Ø del campo luminoso al 50% dell'intensità luminosa Ec	110 mm
Energia totale irradiata Ee dove illuminazione raggiunge il livello max	580 W/m²
Durata media dei LED	60.000 ore
Alimentazione:	100-240 V - 50-60 Hz - 51 W
Norme:	IEC 60601-2-41 - UE 2017/745

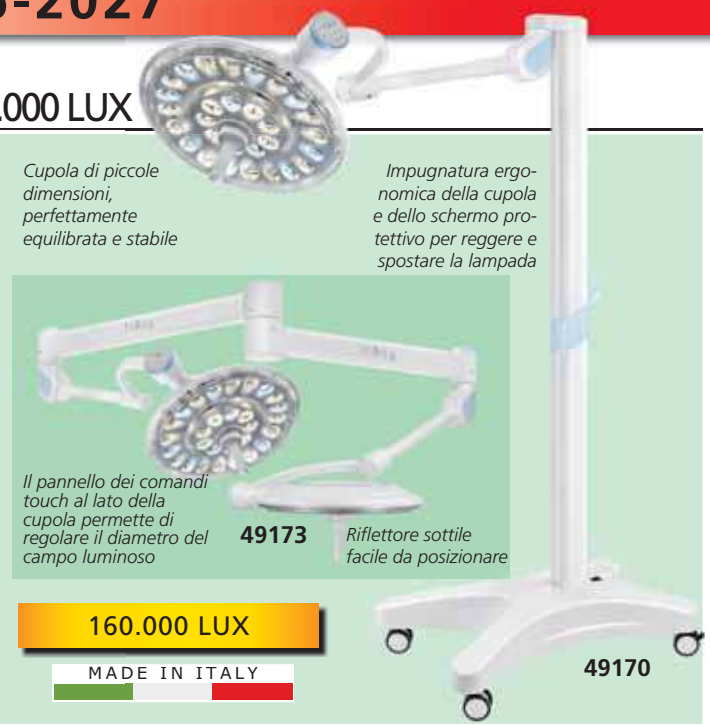

Codice GIMA	GIMALED 29
49170	GimaLed - su piantana - 160.000 Lux
49171	GimaLed - su piantana con batteria e caricatore automatico
49172	GimaLed - da soffitto* - 160.000 Lux
49173	GimaLed - da soffitto** - doppia - 320.000 Lux
49197	Impugnatura autoclavabile fino a N. di serie 33035
49198	Impugnatura autoclavabile a partire da N. di serie 33036
49205	Braccio porta monitor - autonomo
49220	Struttura speciale per soffitti alti
49175	Controllo remoto GimaLed murale per 49170-49172
	Gruppo batteria disponibile su richiesta per tutti i modelli

*Soffitti >3,41 m necessitano 49220 **Soffitti >3,53 m necessitano 49220

LAMPADA PENTALED 30E LIGHT PER PICCOLI INTERVENTI 160.000 LUX

Lampada innovativa e rivoluzionaria consigliata per sale operatorie in cui occorre una lampada piccola che non interferisca con altri apparecchi sopraelevati. Eccellente per chirurgia orale e maxillo-facciale e per chirurgia plastica estetica. Ha 30 riflettori ellittici suddivisi in 6 moduli, ciascuno contenente 5 LED, per un totale di 160.000 Lux. Conforme a UE 2017/745.
Design innovativo: stessa cupola di Pentaled 30E combinata con una struttura più leggera, più economica senza compromettere la qualità della luce.
L'ottima qualità garantisce affidabilità per interventi chirurgici critici.
La luce indiretta offre un'illuminazione fredda e profonda, che non affatica la vista del chirurgo e non lo abbaglia, grazie a piatti parabolici che riflettono l'intero spettro di luce emesso da ciascun LED in modo puntiforme, senza dispersione.
Immagini sempre a fuoco: "E-View" è una lente che consente di allargare/restringere elettronicamente il campo operatorio illuminato, senza alterare l'intensità della luce al centro del campo (Ec). Campo luminoso facilmente regolabile.
La funzione EndoLed offre un'illuminazione confortevole durante gli interventi endoscopici. Illumina un solo modulo la cui intensità di luce e temperatura di colore sono regolabili a piacere.

Codice GIMA	PENTALED 30E LIGHT
49230	Pentaled - su piantana - 160.000 Lux
49231	Pentaled - su piantana con batteria e caricatore automatico
49232	Pentaled - a muro - 160.000 Lux
49233	Pentaled - da soffitto* - 160.000 Lux
49234	Pentaled - da soffitto** - doppia - 320.000 Lux
30793	Impugnatura autoclavabile
49205	Braccio porta monitor - autonomo
30788	Struttura speciale per soffitti alti
	Gruppo batteria disponibile su richiesta per tutti i modelli

*Soffitti >3,41 m necessitano 30788 **Soffitti >3,53 m necessitano 30788



CARATTERISTICHE TECNICHE			
Numero di LED:	30	Intensità luminosa a 1 m di distanza:	160.000 lux
Durata media dei LED:	> 60.000 ore	Energia totale irradiata Ee dove illuminazione raggiunge il livello max:	627 W/m²
Temperatura di colore:	4.500/5.000 K	Rapporto tra energia irradiata Ee e intensità luminosa Ec:	3,9 mW/m² lux
Indice di resa cromatica:	96 Ra (ICR); >90 (R9)	Ø del campo luminoso al 10% dell'intensità luminosa Ec (d10):	210 mm
Ø regolabile del campo luminoso:	140-260 mm	Profondità dell'illuminazione IEC 60601-2-41 (L1+L2) al 20%/60%:	600 mm/950 mm
Diametro testa lampada:	40 cm	Alimentazione:	CA 100-240 V, 50/60 Hz

LAMPADA A LED LUMEX - 45.000 LUX

• 49045 LAMPADA A LED LUMEX con manico - su carrello

Lampada a LED compatta, che unisce a un design moderno una tecnologia di illuminazione innovativa e un'eccellente manovrabilità. La luce è estremamente gradevole per gli occhi e la resa dei colori è accurata. Ideale per visite e piccole procedure chirurgiche in studi medici, cliniche e ospedali. Design ergonomico e igienico, manico removibile e sterilizzabile per orientare la luce.



Sistema di controllo per gestire 5 livelli di luminosità



Manico direzionale

Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, NL, CZ, HU, SE, DK, HR, RO, GR

49045

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Intensità luminosa a 50/100 cm:	45.000 / 18.000 lux
Sistema di controllo:	5 livelli di controllo tattile della luminosità e accensione/spegnimento
Testa lampada:	Ø 120 mm, spessore 28 mm
Diametro del campo illuminato:	180-300 mm at 50-100 cm di distanza
Sorgente luminosa:	6 LED
Durata LED:	50.000 ore
Temperatura di colore:	3500-4500 K
Indice di resa cromatica (IRC):	95
Alimentazione:	100-240V, 50/60 MHz
Consumo di energia:	6W
Protezione:	Classe II

LAMPADA LED LUXIFLEX II



• 49020 LUXIFLEX II su carrello - LED
• 49021 LUXIFLEX II PLUS su carrello - LED

Potente luce a LED con qualità ottica eccezionale. Il braccio flessibile, regolabile in altezza e molto preciso può essere regolato in qualsiasi posizione. Testa compatta e interruttore collocato sulla base della lampada. Classe II. **Led Plus II con IRC 97%**
Plus II (49021) offre un indice di resa cromatica Ra elevato (97%) e una qualità eccezionale della luce bianca per una distinzione eccellente dei tessuti e la riproduzione naturale e precisa di tutti i colori visibili.

CARATTERISTICHE TECNICHE		
Tipo di illuminazione	LED II	LED Plus II
Consumo (Watt)	8	12
Durata della lampadina (ore)	60.000	60.000
Intensità luminosa a 50 cm (lux)	15.000	50.000
Intensità luminosa a 1 m (lux)	5.000	17.000
Temperatura di colore ± 5% a 1 m (K)	5.500°	5.500°
Indice di resa cromatica (Ra)%	97	97
Campo luminoso a 50 cm (Ø mm)	150	150
Diametro esterno del riflettore (mm)	65	65
Norme - Marchi	IEC 60601-1-2 / EU 2017/745	
Peso (kg)	5,58	6,20
Tensione di esercizio V	100/240	
Frequenza Hz	50/60	

LAMPADA PER FOTOTERAPIA INFANTILE

• 31192 LAMPADA LED PER FOTOTERAPIA INFANTILE - su carrello

Ideale per trattare l'ittero neonatale, che consiste in una colorazione giallastra della cute a causa di livelli elevati di bilirubina nel sangue. Non trattato, l'ittero severo può comportare danni cerebrali, la perdita dell'udito e perfino il decesso. L'irradiazione di luce blu (fototerapia) è un trattamento semplice, rapido ed efficace contro l'iperbilirubinemia. Abbassa i livelli di bilirubina mediante un processo denominato foto-ossidazione, che aggiunge ossigeno alla bilirubina, facilitandone la dissoluzione in acqua.



Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Sorgente luminosa:	LED blu, LED bianco
Durata LED:	50.000 ore
Quantità di LED:	48 (24 blu, 24 bianchi)
Intervallo temporale:	10-60 min
Lunghezza d'onda radiante:	400-500 nm
Picco lunghezza d'onda:	452-455 nm
Area efficace:	300x500 mm
Controllo dell'irraggiamento:	5 livelli
Uniformità di Ebi:	> 0,4
Alimentazione:	AC110V~240V 50/60Hz
Potenza d'ingresso:	55VA

5 LIVELLI DI CONTROLLO DELL'IRRAGGIAMENTO					
	Prestazioni a 35 cm				
	Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Livello 5
Intensità irraggiamento spettrale:	40	51	58	73	83
Ebi max:	2700	3300	3700	4600	5100
	Prestazioni a 50 cm				
Intensità irraggiamento spettrale:	29	35	38	52	60
Ebi max:	1800	2200	2400	3200	3700

LAMPADA DI WOOD VISTA LITE

• 31193 LAMPADA DI WOOD VISTA LITE - manico

Lampada che permette di diagnosticare lo stato della pelle, che appare in colori diversi sotto i raggi ultravioletti.
Dotata di lente d'ingrandimento in vetro lucido (93x43mm) con 5 diottrie (ingrandimento 2,25x).
La tecnologia LED emette due tipi di luce: luce Wood con lunghezza d'onda a 365 nm (UV), che può essere facilmente alternata con la luce giorno a due intensità (IRC >80%, 6.500°K) tramite microinterruttori tattili.
Wireless e portatile, è alimentata da una batteria agli ioni di litio ricaricabile, consentendo fino a 2 ore di utilizzo in modalità UV e fino a 6 ore in modalità LED bianchi.
La lampada può essere usata mentre è in ricarica.
Fornita con adattatore di alimentazione medico, 4 spine intercambiabili (UK, US, EU, AU) e manuale in GB, FR, IT, ES, PT.
Dispositivo medico.
Tensione: 100-240V - 50/60 Hz.





Fronte

31193

NASOFARINGOSCOPIO FLESSIBILE XION


• 71606 NASOFARINGOSCOPIO FLESSIBILE XION senza cavo
Nasofaringoscopio ideale per l'esame endoscopico del rinofaringe, delle cavità nasale e orale e della trachea. Ottica multi-lente ad alta precisione per un'immagine ottimale. Tubo di inserimento sottile eccezionalmente maneggevole, con una speciale lente grandangolare per un controllo preciso e una notevole profondità di messa a fuoco. Materiali di alta qualità garantiscono un'illuminazione eccellente e omogenea. Impugnatura ergonomica, tubo di inserimento particolarmente confortevole per il paziente.
- grandangolo, obiettivi multi-lenti per un'eccellente qualità dell'immagine
- impugnatura ergonomica che permette l'utilizzo con una sola mano
- adatto a pulizia meccanica e disinfezione
Per l'illuminazione richiede una fonte di luce (30803), un adattatore (30830), un cavo F.O. (vedere pagina 239), un adattatore (30840).







Fornito in valigetta rigida di alluminio leggero, con tester di perdite e manuale (GB, IT). Manuale FR, DE disponibile su www.gimaitaly.com

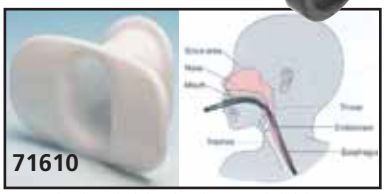

• 71610 BOCCAGLIO ENDOSCOPIA - confezione da 20
Morsi monouso

• 30803 FONTE DI LUCE GIMALED 200K

CARATTERISTICHE TECNICHE 71606


Risoluzione: 18.000 pixel	Lunghezza operativa: 320 mm
Ø di lavoro: 3,4 mm	Deflessione punta: su 130°, giù 130°
Direzione di visione: 0°	Messa a fuoco: 1-50 mm
Peso: 230 g	Campo di visione: 80°

FONTE DI LUCE LED PORTATILE - 200.000 LUX

• 30796 FONTE DI LUCE LED PORTATILE - 200.000 LUX
Potente fonte di luce LED portatile, utilizzata principalmente negli esami endoscopici, per esempio ORL. Pulsante per regolare la luce su 3 livelli. LED 5W con condensatore. Fornita con 2 adattatori per endoscopi Storz e Wolf e 1 adattatore per cavo a fibre ottiche, batteria al litio, caricabatteria e cavo. Manuale GB, IT. Richiede 30832 per l'uso con cavi F.O. GIMA (vedere pagina 239).


Dimensioni: 136x24x24 mm







Adattatore cavo a fibre ottiche
Adattatore Storz
Adattatore Wolf



CARATTERISTICHE TECNICHE

Illuminazione:	> 200.000 lux	Tempo di ricarica:	3 ore
Temperatura di colore:	5.700/6.500 k	Alimentazione:	CA 100-240 V
Potenza lampadina:	LED 5 W	Peso:	90 g
Batteria ricaricabile:	ioni di litio, 2.600 mA	IRC:	75-92

OCCHIALI BINOCULARI RIESTER SUPERVU E SUPERVU HiRes GALILEAN

OCCHIALI BINOCULARI SUPERVU GALILEAN
Offrono un ingrandimento 2,0, 2,5 o 3,0 X, che consente di mantenere una maggiore distanza tra medico e paziente. Accurata combinazione di comodità, nitidezza e ampiezza del campo visivo.
- ottime caratteristiche ottiche relative al campo visivo (± 10%)
- grazie all'eccezionale profondità di campo, la focalizzazione rimane nitida anche durante il movimento
La barra leggera in alluminio con regolazione pupillare individuale conferisce alle lenti montate stabilità e allineamento focale ottimale, eliminando cefalee affaticamento oculare
- ideale per esami oculari e odontoiatrici, per chirurgia plastica e per veterinaria



30965+ 30950-57
99 g (inclusa montatura)

Codice GIMA	Codice Riester	OCCHIALI BINOCULARI SUPERVU GALILEAN	Ingrandimento	Distanza di lavoro	Ø campo visivo
30950	3960-620	Occhiali binoculari	2,0 X	340 mm	114 mm
30952	3960-625	Occhiali binoculari	2,5 X	340 mm	81 mm
30953	3961-625	Occhiali binoculari	2,5 X	420 mm	100 mm
30956	3960-630	Occhiali binoculari	3,0 X	340 mm	59 mm
30957	3961-630	Occhiali binoculari	3,0 X	420 mm	71 mm
MONTATURA E FRONTALE PER OCCHIALI BINOCULARI - opzionali					
30965	12770	Montatura nera senza occhiali binoculari			
30966	12771	Frontale senza occhiali binoculari			

OCCHIALI BINOCULARI SUPERVU HiRes GALILEAN
Offrono una lente ad alta risoluzione nettamente superiore a qualsiasi precedente standard. Tale lente a 5 elementi fornisce un ingrandimento 3X con campo visivo aumentato del 15%, immagini chiare e un campo visivo piatto da un'estremità all'altra.
- ottime caratteristiche ottiche relative al campo visivo (± 10%)
- ingrandimento 3,0 X
- eccellente distinzione, prestazioni sorprendenti e ottime immagini
- ideali per la maggior parte degli interventi chirurgici, per gli assistenti chirurghi e per gli oftalmologi




30966+ 30960-62

Codice GIMA	Codice Riester	OCCHIALI BINOCULARI SUPERVU HiRes GALILEAN	Ingrandimento	Distanza di lavoro	Ø campo visivo
30960	3970-630	Occhiali binoculari	3,0 X	340 mm	68 mm
30961	3971-630	Occhiali binoculari	3,0 X	420 mm	82 mm
30962	3972-630	Occhiali binoculari	3,0 X	460 mm	88 mm
MONTATURA E FRONTALE PER OCCHIALI BINOCULARI - opzionali					
30965	12770	Montatura nera senza occhiali binoculari			
30966	12771	Frontale senza occhiali binoculari			

PRODOTTI PER ENDOSCOPIA

La nostra gamma di prodotti per endoscopia combina la tecnologia brevettata delle lenti ad asta (rod lens) e l'eccellente ottica tedesca per fornire immagini nitidissime e un campo visivo eccezionalmente luminoso. Dotati di struttura in acciaio inox, lenti in zaffiro anti-graffio e indicatori direzionali intuitivi, questi strumenti sono durevoli. Tutti gli endoscopi includono connettori STORZ, WOLF, OLYMPUS e ACM. Inoltre, l'intera gamma è compatibile sia con la sterilizzazione con plasma a bassa temperatura sia con la sterilizzazione con ossido di etilene.


LAPAROSCOPI

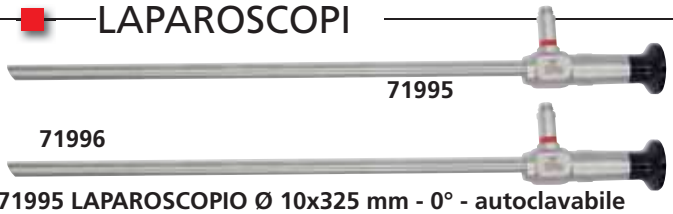

- **71995 LAPAROSCOPIO Ø 10x325 mm - 0° - autoclavabile**
- **71996 LAPAROSCOPIO Ø 10x325 mm - 30° - autoclavabile**

- tecnologia di trattamento superficiale micro-nano ultra-liscio, resistenza ai graffi e alla corrosione
- campo visivo con angolo di 70° per ampliare la visuale


SINUSCOPI

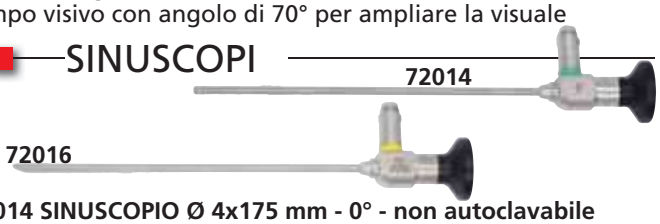

- **72014 SINUSCOPIO Ø 4x175 mm - 0° - non autoclavabile**
- **72016 SINUSCOPIO Ø 4x175 mm - 70° - non autoclavabile**

In acciaio inox con buona resistenza alla corrosione.
Campo visivo di 60°.

OTOSCOPI

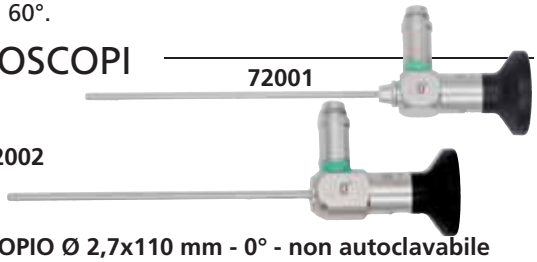

- **72001 OTOSCOPIO Ø 2,7x110 mm - 0° - non autoclavabile**
- **72002 OTOSCOPIO Ø 3x110 mm - 30° - non autoclavabile**

In acciaio inox con buona resistenza alla corrosione.
Campo visivo di 50°.

LAPAROSCOPIO 4K



- **71991 LAPAROSCOPIO 4K A FLUORESCENZA Ø10x340 mm - 30° - autoclavabile**

- trasmette luce bianca e luce dello spettro nel vicino infrarosso
- la tecnologia ottica asferica riduce sensibilmente la distorsione dei bordi delle immagini, migliorando la risoluzione
- la definizione 4K è la più ricca di informazioni ottiche
- la sterilizzazione ad alta temperatura e a pressione abbrevia il tempo di processo
- ampio angolo di visualizzazione (75°), elevata profondità di campo

LARINGOSCOPIO



- **72022 LARINGOSCOPIO Ø 8x184 mm - 70° - non autoclavabile**

In acciaio inox con buona resistenza alla corrosione.
Campo visivo di 45°.

RESETTOSCOPI



- **72031 RESETTOSCOPIO Ø 2,9x302 mm - 30° - non autoclavabile**
- **72032 RESETTOSCOPIO Ø 4x302 mm - 30° - non autoclavabile**

- la valvola acqua in acciaio inox elimina radicalmente la necessità di manutenzione e non è facilmente danneggiabile
- quando la guaina interna e la guaina esterna rimangono ferme, il manipolatore, l'endoscopio e l'elettrodo chirurgico possono ruotare di 360° per una perfusione continua
- campo visivo di 60°

MARTELLI NEUROLOGICI

Codice GIMA	MARTELLI BLACK EDITION	Colore	Manico	Ago	Agesimetro	Peso	Lunghezza	Istruzioni e etichetta multilingue
31266	Buck Black Edition	nero ■	acciaio inox	sì	sì	100 g	18 cm	GB, FR, IT, ES, PT, DE, Arabo
31267	Dejerine Black Edition	nero ■	acciaio inox	sì	sì	150 g	22 cm	Istruzioni disponibili tramite codice QR: NL, DK, SE,
31268	Babinsky Black Edition	nero ■	acciaio inox	sì	no	160 g	24 cm	NO, FI, LT, LV, EE, PL, CZ, SK, HU, SI, HR, RO, BG, GR
Codice GIMA	**MARTELLI LUXAMED**	**Colore**	**Manico**	**Ago**	**Agesimetro**	**Peso**	**Lunghezza**	**Istruzioni e etichetta multilingue**
31248	Buck	bianco □	alluminio/ottone	sì	no	90 g	18 cm	GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL
31250	Buck	magenta ■	alluminio/ottone	sì	no	90 g	18 cm	GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL





KIT RIMOZIONE DEL CERUME VISIBILE

• 31405 KIT RIMOZIONE DEL CERUME VISIBILE
Il kit di rimozione del cerume è dotato di 6 luci LED e una telecamera HD 1080 P per aiutare a vedere e rimuovere efficacemente il tappo di cerume. La telecamera può essere collegata mediante App a dispositivi di memorizzazione di immagini e video.
Sono forniti 3 tipi di palette auricolari con curvature differenti, per consentire di scegliere la più appropriata:
- paletta auricolare in metallo
- palette auricolari in silicone per evitare di graffiare il condotto uditivo
- palette auricolari in plastica

Palette e lente possono essere lavate con acqua o strofinate con alcol.
Adatto per bambini di età superiore a 3 anni e per adulti. Dispositivo non medico.
Fornito con 1 paletta di metallo, 4 palette di silicone, 4 palette di plastica, 8 strumenti per pulire manualmente le orecchie, cavo di ricarica e manuale in GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, PL, SE, HU, RO, GR.
• 31406 KIT ACCESSORI (4 palette in plastica + 4 palette in silicone) per 31405 - conf. da 10

CARATTERISTICHE TECNICHE			
Sensore immagini:	CMOS	Giroscopio:	5 assi
Pixel:	3 megapixel	Ø lente:	3,5 mm
Frequenza immagini:	20FPS	Tempo di ricarica:	60 min
Lunghezza focale:	15-20 mm	Autonomia funzionamento:	90 min
Profondità di campo:	10-50 mm		
Alimentazione:	batteria Li-ion integrata ricaricabile 200mAh		
Potenza ingresso:	DC 5V/0,5 A		
Frequenza di esercizio:	2,4 Ghz		
Dimensioni - peso:	13,55x1,50 cm - 17,8 g		
Protezione:	IP67		



Smartphone non incluso

SCHIZZETTONI SCHIMMELBUSCH PER L'ESTRAZIONE DEL CERUME

SCHIZZETTONI SCHIMMELBUSCH IN OTTONE
Schizzettoni Schimmelbusch affidabili e precisi.
Completi di 3 cannule e scodellino orecchiale.
Confezionati in singola scatola di cartone.
Scatola e manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, DK, SE, NO, FI, LT, LV, EE, PL, CZ, SK, HU, SI, HR, RO, BG, GR, Arabo.



Tecnica brevettata a 3 getti.
Compatibile con 25804, 25809,
raccordo Luer Lock standard (forma conica)

Codice GIMA	SCHIZZETTONI IN OTTONE COMPLETI DI 3 CANNULE E SCODELLINO ORECCHIALE
25835	Schimmelbusch 50 cc
25836	Schimmelbusch 100 cc
25837	Schimmelbusch 150 cc
25838	Schimmelbusch 200 cc
25839	Cannula di ricambio per Schimmelbusch (forma conica)
25840	Cannula di ricambio per Schimmelbusch (forma olivale) piccola
25841	Cannula di ricambio per Schimmelbusch (forma olivale) grande
25861	Cannula irrigazione - monouso - conf. da 40



SCHIZZETTONI VETRO-METALLO PER L'ESTRAZIONE DEL CERUME

Schizzettoni in vetro-metallo riutilizzabili, tipicamente impiegati per l'irrigazione auricolare o l'aspirazione di fluidi.
Robusti, sterilizzabili e dotati di cannule intercambiabili.
Utilizzati in ORL, apprezzati per la precisione e la longevità.
Scatola e manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, DK, SE, NO, FI, LT, LV, EE, PL, CZ, SK, HU, SI, HR, RO, BG, GR, Arabo.

Codice GIMA	SCHIZZETTONI IN VETRO-METALLO
25843	Janet record 50 cc
25844	Janet record 100 cc
25846	Janet record 200 cc
25839	Cannula di ricambio per Schimmelbusch (forma conica)
25840	Cannula di ricambio per Schimmelbusch (forma olivale) piccola
25841	Cannula di ricambio per Schimmelbusch (forma olivale) grande
25861	Cannula irrigazione - monouso - conf. da 40



VIDEO OTOSCOPIO SMART - WI-FI E SOFTWARE

• 32194 VIDEO OTOSCOPIO SMART

Video otoscopio leggero e portatile per l'esame diretto del canale uditivo e della membrana timpanica. L'obiettivo ottico professionale fornisce un'immagine chiara con distorsione minima. Lo schermo da 1,28" integrato visualizza le immagini in tempo reale. La rotella di controllo serve per catturare immagini, registrare video e regolare la luminosità della sorgente luminosa tramite dieci livelli selezionabili. Il software per PC consente di gestire foto e video, condividerli con altre persone, sincronizzare i dati e regolare le impostazioni della luminosità.
- 8 ore di funzionamento
- connessione Wi-fi per l'app per cellulare
- LED con luce bianca fredda per un'eccellente illuminazione
- bilanciamento automatico del bianco
- speculum avvitabile per una sostituzione rapida e semplice

Fornito con 8 speculum autoclavabili (dimensioni 4 e 5 mm), software per PC, cavo USB-C.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Sorgenti luminose:	LED	Formati immagini:	JPGE, BMP
Profondità di campo:	15~25 mm	Freq. fotogrammi:	max 30 fps
Campo visivo:	100° (campo visivo diagonale del sensore)	Schermo:	TFT rotondo a colori da 1,28", 10 livelli di luminosità
Lente:	lente HD 0,3 megapixel	Alimentazione:	batteria 2000 mAh
Illuminazione minima:	1,0 lux	Ingresso:	5,0 VCC da porta USB
Illuminamento sorgente:	max. 500 lux (distanza 30 mm)	Sicurezza:	parte applicata di Tipo B
Risoluzione immagini:	720×480 p		Classe II, IP65

OTOSCOPIO MULTIFUNZIONALE 4 IN 1

• 31410 OTOSCOPIO MULTIFUNZIONALE 4 IN 1 - orecchie, naso, gola, bocca

Otoscopio palmare 4 in 1 dotato di luce e telecamera per l'ispezione di orecchie, naso, gola e bocca. È possibile catturare immagini e video ad alta risoluzione per migliorare l'analisi dei risultati e facilitarne la condivisione. La connettività wireless consente di visualizzare e condividere in tempo reale gli esami, tramite la App Deepview Otoscope. La luce LED integrata fornisce un'illuminazione sufficiente per garantire una visione chiara. Il dispositivo è adatto per bambini di età superiore a 1 anno e per adulti.
- telecamera HD 3MP
- giroscopio a 3 assi
- lenti impermeabili
- lenti ultrasottili di 3,5 mm
- vista a 360°

Fornito con 2 speculum nasali in silicone, 2 speculum auricolari in silicone, 1 abbassalingua, cavo di ricarica e manuale operativo in GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, DK, SE, NO, FI, LT, LV, EE, PL, CZ, SK, HU, SI, HR, RO, BG, GR, Arabo.

• 31411 KIT ACCESSORI (2 speculum nasali + 2 speculum auricolari + 1 abbassalingua) per 31410

4 IN 1
ORECCHIE, NASO, GOLA, BOCCA



CARATTERISTICHE TECNICHE

Frequenza di esercizio:	2,4 GHz	Pixel:	0,3 M
Frequenza trasmissione immagini:	30 fps	Potenza d'ingresso:	CC 5 V
LED:	luci fredde a 6 LED	Alimentazione:	batteria al litio 800 mAh
Diametro telecamera:	4,0 mm	Autonomia batteria:	4 ore
Lunghezza focale ottimale:	18 mm ±5 mm	Dimensioni - peso:	23x55x155 mm - 60 g
Protezione:	alimentazione interna, tipo BF. IP22		

DERMATOSCOPIO Wi-Fi & USB A LED POLARIZZATI+UV+BIANCHI - 5 MP

• 32178 DERMATOSCOPIO MIC Wi-Fi & USB A LED POLARIZZATI+UV+BIANCHI 5 MPixel con software

Mic-Fi Digital Wi-Fi Medical Devices

Dermatoscopio digitale a colori portatile innovativo, con filtro polarizzatore e trasmissione USB e Wi-Fi a PC, tablet e smartphone. Piccolo, semplice da usare e leggero. Il sensore da 5 MP consente di visualizzare immagini ad alta risoluzione. L'applicazione principale è la dermatologia (cute e cuoio capelluto), ma può servire anche per la capillaroscopia. MDR 2017/745/UE - Dispositivo medico Classe I.

5 MPIXEL



DOTAZIONE STANDARD

Software CD Mic-Fi	1 tubo MICFICL30	1 cappuccio MICFICLOSEDCAP
Guida rapida	Adattatore CA USB	Manuale (GB, FR, IT, ES, DE)
1 righello	Cavo USB - 1,2 m	

CARATTERISTICHE TECNICHE

Funzionamento:	continuo	Sensore:	CMOS 1/2,5"
Sistema operativo:	Windows, OS X, IOS, Android (utilizzabile tramite Wi-Fi o USB)	Caratteristiche ottiche:	Esposizione: auto; Gamma: auto; Bilanciamento del bianco: auto; Livello del nero: auto
Ingrandimento:	5x÷200x	**Trasmissione Wi-Fi**	
LED:	bianchi regolabili + filtro polarizzatore	Risoluzione foto e video:	1,3 Mpixel - 320(O)x240(V), 640(O)x 480(V), 1280(O) x1024(V)
Lente:	lente microscopio ad alta definizione	Frequenza fotogrammi:	15 fps - 1280x1024, 30 fps - 640x480, 320x240
Dimensioni - peso:	36x142 mm - 88 g	Distanza trasmissione Wi-Fi:	fino a 5 m
Alimentazione:	CC 5,0V/1A	Consumo:	max 2,5W
Batteria:	Li-ion, funzionamento continuo circa 2 ore	**USB**	
Protezione:	Classe II, parti applicate di Tipo B, IP40	Risoluzione foto e video:	5 Mpixel - 1280x1024, 640x480, 320x240
Videocamera		Frequenza fotogrammi:	15 fps (1280x1024), 30 fps (640x480), 320x240
Videocamera:	CMOS a colori	Formato immagini:	.bmp, .jpg

DERMATOSCOPIO DELTA X 10X

• 31175 DERMATOSCOPIO HEINE DELTA X - K-130.28.330

HEINE Delta X offre una soluzione incredibilmente versatile per i medici generici: la testina piccola e la piastrina di contatto collaudata facilitano l'esame delle aree difficilmente accessibili, mentre l'impugnatura ad angolo è pratica ed ergonomica. La tecnologia LED[HQ] garantisce una diagnosi accurata grazie alla luce brillante e omogenea e all'eccellente resa cromatica, mentre il filtro di polarizzazione elimina riflessi e riverberi.



Luce supplementare per un colpo d'occhio prima dell'esame

- ingrandimento 10X
- immagine molto nitida con il sistema ottico acromatico HEINE
- nuovissime piastrine di contatto in polimeri ottici per uso multiplo o singolo in applicazioni igienicamente critiche
- funzione di commutazione: basta premere un pulsante per alternare la luce polarizzata e non polarizzata
- transizione da esame con contatto a esame senza contatto rimuovendo la piastrina di contatto
- campo visivo 14 mm di diametro (lente 16 mm)
- ottica di focalizzazione (correzione diottrie)
- robusto telaio in alluminio integrato
- connessione all'app gratuita HEINE DERM



GARANZIA 5 ANNI

App HEINE DERM

31175

L'alloggiamento è termoformato da una miscela di materiali ad alto impatto, con superficie liscia. Fornito con batteria ricaricabile, alimentatore E4-USBC, piastrine di contatto 3x Delta X CPP e astuccio rigido.

• 31645 STAZIONE DI RICARICA HEINE X CS1 SINGLE - X-002.99.215

CARATTERISTICHE TECNICHE

Diottrie:	±3D		
Indice resa cromatica (IRC):	92	Temp. colore:	5.700 K
Distanza di utilizzo:	10 mm da anello oculare		
Durata LED:	> 50.000 h		
Alimentazione:	Batteria interna con celle agli ioni di litio		
Ingresso:	USB-C: 5 V CC, 500 mA		
Tempo di ricarica:	160 min		
Dimensioni - Peso:	175x45xh 35 mm - 130 g		

DERMATOSCOPIO DELTAONE 10X

• 31140 DERMATOSCOPIO HEINE DELTAONE - nero - K-210.28.305

• 31141 DERMATOSCOPIO HEINE DELTAONE - bianco - K-211.28.305

Dermatoscopio tascabile per esame della cute con contatto transitorio non invasivo e senza contatto. Produce una resa cromatica straordinaria, grazie alla qualità del LED[HQ].

La polarizzazione consente al medico di lavorare senza fastidiosi riverberi e riflessi. Combina precisione diagnostica e mobilità. Caratteristiche:

- ingrandimento 10X
- immagine molto nitida con il nuovo sistema ottico acromatico HEINE
- campo visivo effettivo 21 mm di diametro (lente 22 mm)
- 3 livelli di intensità luminosa
- connessione all'app gratuita HEINE DERM
- alternanza rapida di esame con e senza contatto
- piastrina di contatto autoclavabile graduata
- compensazione diottrie
- funzione di commutazione: basta premere un pulsante per alternare la luce polarizzata e non polarizzata
- batteria Li-ion ricaricabile



GARANZIA 5 ANNI

App HEINE DERM

31140

31141

Fornito con piastrina di contatto graduata, batteria Li-ion ricaricabile, alimentatore USB e astuccio con cerniera.



31141

• 31149 ADATTATORE SMARTPHONE UNIVERSALE MAG - K-000.34.273 - opzionale

CARATTERISTICHE TECNICHE

Diottrie:	-4 to +4 dpt		
Luminanza:	>17.000 lux a 15 mm di distanza senza piastrina di contatto		
Indice resa cromatica (IRC):	≥ 90	Temp. colore:	5.700 K
Distanza di utilizzo:	15 mm (modalità senza contatto) o a contatto con cute		
Durata LED:	> 50.000 h		
Alimentazione:	Batteria Li-ion ricaricabile integrata, 3,25 W		
Ingresso:	USB 2.0 Micro B, 5V CC, 650 mA		
Tempo di ricarica:	75 min		
Dimensioni:	128x57xh 40 mm	Protezione:	IP20

DERMATOSCOPI DELTA 30 E 30 PRO 10X

• 31145 DERMATOSCOPIO HEINE DELTA 30 PRO - K-235.28.305

Gli elementi LED[HQ] riposizionati consentono alla luce di penetrare negli strati cutanei più profondi, fornendo una visione spaziale vivida delle lesioni. Grazie a queste immagini simili a quelle 3D, DELTA 30 PRO si è affermato come dermatoscopio di fascia alta. Inoltre, la funzionalità HEINE colorSHIFT offre una temperatura di colore regolabile a 4 livelli, dal bianco cLSO al bianco azzurrato, secondo la preferenza clinica.

• 31146 DERMATOSCOPIO HEINE DELTA 30 - K-230.28.305

Il dermatoscopio Delta 30 si distingue per l'ottima resa cromatica grazie al LEDHQ, per l'ampio campo visivo e per l'estrema nitidezza delle immagini grazie al nuovo sistema ottico acromatico. La polarizzazione consente di lavorare senza riverberi né riflessi. Caratteristiche comuni ai due modelli:

- utilizzo ergonomico grazie alla forma ad angolo del prodotto
- ingrandimento 10X
- 3 livelli di intensità luminosa
- ampio campo visivo con diametro effettivo di 30 mm (lente 32 mm)
- immagini nitidissime indipendentemente dalla distanza di lavoro
- alternanza rapida di esame con e senza contatto
- assenza di contaminazioni crociate: piastrina di contatto autoclavabile con scala
- funzione di commutazione: basta premere un pulsante per alternare la luce polarizzata e non polarizzata
- connessione all'app gratuita HEINE DERM

GARANZIA 5 ANNI

App HEINE DERM



31146

31145

Entrambi forniti con piastrina di contatto con scala, batteria Li-ion ricaricabile, alimentatore E4-USBC con cavo (31145) o alimentatore USB (31146) e astuccio.

• 31147 CARICATORE DA TAVOLO HEINE - X-002.99.212 - opzionale

• 31148 PIASTRINA DI CONTATTO PICCOLA HEINE 8 mm - K-000.34.206 - opzionale

• 31149 ADATTATORE UNIVERSALE PER SMARTPHONE MAG - K-000.34.273 - opzionale

• 31151 PIASTRINA DI CONTATTO STANDARD HEINE 30 mm - K-000.34.220 - ricambio



31146 + 31147

CARATTERISTICHE TECNICHE


Diottrie:	da -4 a +4		
Luminanza:	>22.000 lux a 15 mm di distanza senza piastrina di contatto (31145) >25.000 lux a 15 mm di distanza senza piastrina di contatto (31146)		
Temperatura di colore:	da 5.300 K a 6.500 K a 8.300 K a 11.000 K (31145); 5.700 K (31146)		
Indice di resa cromatica (IRC):	≥ 85 (31145); ≥ 90 (31146)		
Distanza di utilizzo:	5 mm (modalità senza contatto) o a contatto con cute		
Alimentazione:	Batteria Li-ion ricaricabile integrata, 6 W		
Ingresso:	USB-C: 5 V CC, 1,2 A (31145); USB 2.0 Micro B, 5V CC, 1,2 A (31146) o caricatore da tavolo		
Tempo di ricarica:	150 min (31145); 120 min (31146)		
Dimensioni - Peso:	195x55xh 70 mm - 0,275 kg	Protezione:	IP20

DERMATOSCOPIO HEINE DELTA 30 UV

• 31144 DERMATOSCOPIO HEINE DELTA 30 UV - K-240.28.305
Il dermatoscopio HEINE Delta 30 UV unisce l'illuminazione ultravioletta, polarizzata e non polarizzata in un unico apparecchio avanzato.
Dodici LED UV con lunghezza d'onda di 365 nm forniscono un'illuminazione uniforme dell'area esaminata.
Filtri speciali garantiscono una luce UV omogenea, eliminando le luci parassite e migliorando il contrasto della fluorescenza per una visualizzazione chiara e affidabile.
- la disposizione angolata dei LED^{HQ} migliora la profondità visiva, ottimizza la chiarezza e riduce i riflessi
- lente di 32 mm, con un campo visivo "reale" di 30 mm
- ingrandimento 10x per esami dettagliati
- resa cromatica naturale per un migliore contrasto e una valutazione accurata
- regolazione delle diottrie integrata per una messa a fuoco più precisa

Il funzionamento intuitivo e l'integrazione perfetta di varie opzioni di illuminazione semplificano gli esami e consentono di prendere decisioni cliniche sicure.
In dotazione: piastrina di contatto con scala, batteria Li-ion ricaricabile, alimentatore USB-C con cavo, 4 adattatori e astuccio.

• 31147 CARICATORE DA TAVOLO HEINE - X-002.99.212 - opzionale
• 31148 PIASTRINA DI CONTATTO PICCOLA HEINE 8 mm - K-000.34.206 - opzionale
• 31149 ADATTATORE UNIVERSALE PER SMARTPHONE MAG - K-000.34.273 - opzionale
• 31151 PIASTRINA DI CONTATTO STANDARD HEINE 30 mm - K-000.34.220 - ricambio

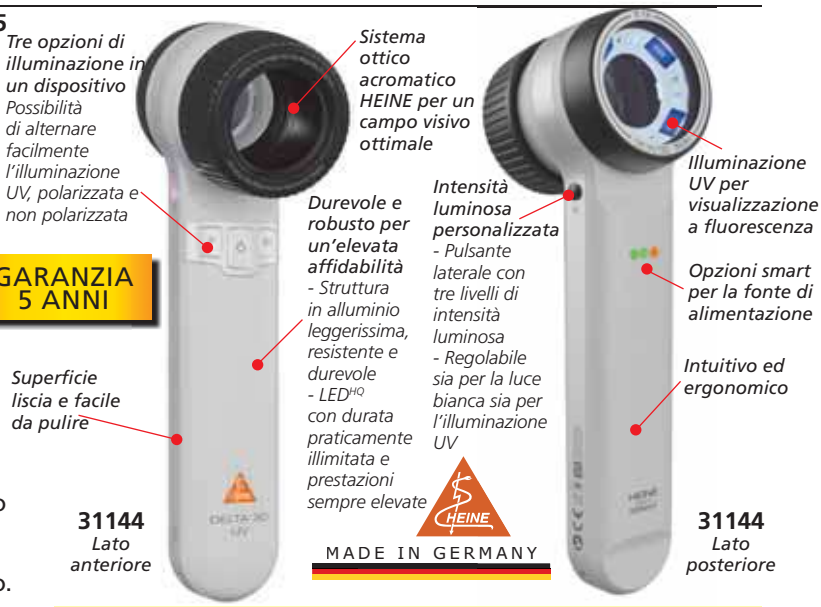

CARATTERISTICHE TECNICHE

Diottrie:	da -4 a +4
Luminanza:	22.000 lux a 15 mm di distanza senza piastrina di contatto
Temperatura di colore:	5700 K
Indice resa cromatica (IRC):	92
Distanza di utilizzo:	15 mm (modalità senza contatto) o a contatto con cute
Alimentazione:	Batteria LI-ion ricaricabile integrata
Ingresso:	USB-C, 5 V CC, 1,2 A o caricatore da tavolo
Tempo di ricarica:	150 min
Dimensioni - peso:	195x55x70 mm - 280 g
Protezione:	IP 20

OTO-OFTALMO HEINE K180

• 31739 SET OTO-OFTALMO LED F.O. HEINE K180 - 2,5 V - A-279.10.118
Otoscopio e oftalmoscopio K180 con manico BETA a batterie 2,5 V e un set di speculum monouso. Fornito in astuccio rigido. Alloggiamento in policarbonato leggero e antiurto.
• 31517 SPECULUM AURICOLARE RIUTILIZZABILE HEINE SANALON S per K180, K200 - set di 4 (2,4/3/4/5) - B.000.11.111
• 31742 OFTALMOSCOPIO LED HEINE K180 - 2,5 V - C-182.10.118
27 lenti da -35D a +40D
5 diaframmi differenti in 2 varianti.





OTOSCOPI F.O. HEINE BETA 200



MADE IN GERMANY

31724

HEINE

34449



• 31724 OTOSCOPIO LED^{HQ} F.O. HEINE BETA 200 - 2,5V - B-141.10.118
Durata eccezionale combinata a ingrandimento 3X ottimale.
Illuminazione particolarmente intensa grazie a LED^{HQ}.
Solido alloggiamento metallico.
Fornito in astuccio rigido con
manico BETA a batterie 2,5V con reostato, un set di speculum monouso e un set di speculum riutilizzabili.
• 34449 CARICATORE HEINE NT 300



• 34448 BATTERIA RICARICABILE HEINE - X-007.99.383





6 diaframmi standard: fessura, stellina di fissazione con coordinate polari, filtro blu cobalto, spot grande, spot piccolo, semicerchio 31742



6 diaframmi con filtro verde

+ step di 1 D	1 –	10	15	20	40		D
– step di 1 D	1 –	10	15	20	25	35	D

• 31729 OFTALMOSCOPIO LED^{HQ} HEINE BETA 200 - 2,5 V - C-144.10.118

OTOSCOPI HEINE BETA X

• 31640 OTOSCOPIO 3x HEINE BETA X - B-130.28.330
• 31641 OTOSCOPIO 4.2x HEINE BETA X - B-131.28.330

L'Otoscopio HEINE BETA X serve per l'esame transitorio dell'orecchio, del canale uditivo esterno e del timpano. Primo otoscopio con una luce d'esame aggiuntiva integrata inSPECT e moduli ottici intercambiabili X CHANGE. Design ergonomico, leggero e durevole. Rappresentazione precisa ad alta risoluzione e illuminazione LED^{HQ} sofisticata.

Luce d'esame integrata HEINE inSPECT
Fornisce un'illuminazione ottimizzata per l'esame senza contatto e non invasivo di occhi, naso, bocca e gola. Basta la pressione di un pulsante per passare dall'otoscopio alla luce d'esame.

HEINE X CHANGE System con moduli intercambiabili
HEINE X CHANGE System consente di espandere la funzione dell'Otoscopio BETA X con moduli facilmente intercambiabili:
- HEINE X CHANGE System 3x Magnifier
- HEINE X CHANGE System 4.2x Magnifier
- HEINE X CHANGE System Smartphone Adapter (opzionale)

HEINE LED^{HQ} e tecnologia a fibra ottica per un'illuminazione ottimale
- illuminazione omogenea e brillante con una resa cromatica fedele per un alto contrasto e una visione estremamente dettagliata
- la tecnologia a fibra ottica fornisce una visione senza ostacoli del condotto uditivo e del timpano
- durata estesa della batteria e vita utile virtualmente illimitata di LED^{HQ}

Fornito con HEINE X CHANGE System 3x o 4.2x Magnifier, 10 speculum monouso AllSpec 4 mm, cavo di alimentazione USBC, astuccio rigido e manuale multilingue GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, SE, DK, NO, FI.

• 31645 STAZIONE DI RICARICA HEINE X CS1 SINGLE - X-002.99.215

MADE IN GERMANY




Luce d'esame integrata Heine inSPECT



Finestrella d'osservazione di grande diametro

HEINE LED^{HQ} e tecnologia a fibra ottica per illuminazione ottimale

Accesso per insufflazione integrato per il test della mobilità del timpano

Funzioni intuitive di controllo dell'illuminazione

HEINE X CHANGE System
3x Magnifier
- opzione di ingrandimento versatile e perfetta
- lenti di precisione multirivestite per immagini nitide
4.2x Magnifier
- sistema ottico multilente avanzato per un ingrandimento e una risoluzione maggiori
- eccellente profondità di visione con riconoscimento spaziale avanzato per identificare facilmente anche le strutture anatomiche più minute e i corpi estranei
- immagini chiarissime
Smartphone Adapter
- semplice acquisizione delle immagini digitali con qualsiasi smartphone

31641



CARATTERISTICHE TECNICHE

Illuminazione:	LEDHQ	Durata funzionamento:	220 min con luminosità 100%
Illuminamento (inSPECT):	21.000 lux a distanza di 100 mm	Tempo di ricarica:	160 min
Temperatura di colore:	3.500 K	Ingresso:	5 V CC, 500 mA
Indice di resa cromatica:	IRC>90	Dimensioni:	180x39x53 mm
Distanza di utilizzo:	50 - 100 mm	Peso:	112 g (31640), 118 g (31641)
Alimentazione:	batteria Li-ion interna a celle	Dimensioni imballo:	221x63x216 mm



OFTALMOSCOPIO HEINE BETA X

• 31643 OFTALMOSCOPIO HEINE BETA X - C-130.28.330

HEINE BETA X è l'oftalmoscopio diretto più avanzato. Design ergonomico, leggero e durevole. Dotato del complesso sistema ottico **AOS^{+} (Sistema Ottico Asferico)** e di **LED^{HQ}**. AOS^{+} fornisce una visione chiara e nitida del fondo oculare, riducendo i riflessi di cornea e iride che possono interferire con l'esame, separando il raggio di osservazione e illuminazione e incorporando la nuova illuminazione a forma di mezzaluna. L'illuminazione LED^{HQ} è omogenea e brillante con una resa cromatica fedele per un alto contrasto e una visione estremamente dettagliata.

L'esclusivo HEINE **focusCONTROL** consente di spostare facilmente la focalizzazione tra il segmento anteriore (cornea) e quello posteriore (fondo oculare) dell'occhio. Il **filtro polarizzatore** può essere incluso o escluso in base alle esigenze e alle finalità dell'esame, con 7 diaframmi differenti. **Rotella di controllo dell'illuminazione intelligente, controllata da microprocessore** per regolare con precisione l'intensità di illuminazione.

Le funzionalità complete e l'usabilità migliorata lo rendono uno strumento versatile adatto a una vasta gamma di esami e a tutti gli utilizzatori, tra cui oftalmologi, optometristi, medici di base, pediatri e altri professionisti sanitari.

Fornito con cavo di alimentazione USBC, astuccio rigido e manuale multilingue GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, DK, NO, FI, SE.

• 31645 STAZIONE DI RICARICA HEINE X CS1 SINGLE - X-002.99.215



Standard



Filtro senza rosso



Filtro polarizzatore



7 diaframmi utilizzabili con filtro polarizzatore e senza rosso:
- filtro blu cobalto
- stellina di fissazione con coordinate polari
- spot grande
- spot piccolo
- microspot
- fessura
- semicerchio

MADE IN GERMANY



Finestrella d'osservazione antigraffio in vetro temperato

Regolazione messa a fuoco in 74 incrementi di diottrie singole da -36D a +38D


Rotella di controllo dell'illuminazione intelligente
- per grandi cambiamenti dell'intensità di illuminazione
- per la regolazione di precisione dell'intensità di illuminazione

31643



CARATTERISTICHE TECNICHE

Ingrandimento:	15x per pazienti emmetropici	Dimensioni pupilla:	min. 2 mm; ott. ≥4 mm
Diottrie:	da +38 D a -36 D	Alimentazione:	batteria Li-ion interna a celle
Temperatura di colore:	3.500 K	Durata funzionamento:	240 min con luminosità 100%
Indice di resa cromatica:	IRC 93	Tempo di ricarica:	160 min
Regolazione intensità:	continua da 1 a 100%	Ingresso:	5 V CC, 500 mA
Campo visivo:	9° con apertura massima	Dimensioni - peso:	200x48x31 mm - 150 g
Distanza di utilizzo:	fondo: ≈20 mm, cornea: ≈50 mm	Dimensioni imballo:	221x63x216 mm

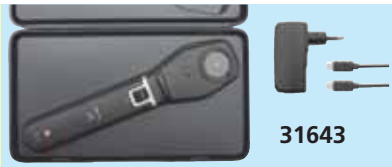

OTO-OFTALMOSCOPI HEINE MINI 3000® LED[HQ]



31660
31662
31664



31675
31677
31679

GARANZIA 5 ANNI



31676



31678



31688



Oftalmoscopio con 5 diverse aperture
- **Spot grande** *per esami normali del fondo oculare*
- **Spot piccolo** *per pupille piccole*
- **Stellina di fissazione** *per determinare la fissazione centrale o eccentrica. Particolarmente adatta per esami pediatrici*
- **Semicerchio** *per ridurre i riflessi in caso di pupille piccole*
- **Filtro senza rosso** *per aumentare il contrasto durante l'accertamento di lievi patologie vascolari*



31696

OTOSCOPIO HEINE MINI 3000 LED 2,5V
Otoscopio compatto con illuminazione LED diretta. Resa cromatica naturale, il LED non richiede sostituzione. Design esclusivo. Struttura robusta.
Vista dettagliata
- elimina i riflessi del rivestimento interno nero della testina
- immagini ad alta risoluzione
- temperatura di colore 4.000°K
- ingrandimento 3X
- particolarmente brillante grazie al LED[HQ]

Funzionamento intuitivo e pratico attacco a clip
- spegnimento automatico appena viene agganciato alla tasca
- strumentazione semplice
- finestra di osservazione fissa, orientabile lateralmente
- tempo di funzionamento fino a 10 ore

OTOSCOPIO HEINE MINI 3000 LED A FIBRE OTTICHE (F.O.)
Otoscopio compatto con illuminazione particolarmente brillante e resa cromatica autentica grazie al LED[HQ] (il LED non richiede sostituzione). Design esclusivo e struttura robusta.
Vista dettagliata
- immagini ad alta risoluzione, riflessi minimi
- ingrandimento 3X
- la tecnologia a fibre ottiche offre un'illuminazione senza riflessi del timpano e del condotto uditivo
- particolarmente brillante grazie al LED[HQ]
- tempo di funzionamento fino a 10 ore

Funzionamento intuitivo e pratico attacco a clip
- spegnimento automatico appena viene agganciato alla tasca
- strumentazione semplice
- finestra di osservazione fissa, orientabile lateralmente
- test pneumatico della membrana timpanica mediante porta di insufflazione integrata

OFTALMOSCOPIO HEINE MINI 3000 LED
Moderno oftalmoscopio tascabile con LED[HQ]. Luce brillante e concentrata per un'illuminazione ottimale, immagini brillanti e resa cromatica autentica. Apertura stellina di fissazione con filtro grigio per ridurre l'intensità luminosa. Ottica eccellente, resa cromatica eccezionale, dimensioni minime.
Diagnosi attendibili
- processo di esame semplice senza dilatazione delle pupille
- immagini chiare ad alta risoluzione con riflessi minimi
- 18 lenti da - 20 a + 20 D evitano i maggiori errori di rifrazione
- stellina di fissazione comprendente filtro grigio per i pazienti sensibili alla luce
- 5 aperture differenti

Funzionamento intuitivo
- spegnimento automatico appena viene agganciato alla tasca
- utilizzo pratico con un solo dito
- manico e testina in 2 pezzi - per facilitare la manutenzione e l'espandibilità

SET DIAGNOSTICO HEINE MINI 3000 LED - OFTALMOSCOPIO E OTOSCOPIO
Moderno oftalmoscopio tascabile combinato con un otoscopio compatto e molto brillante. Pratico e con illuminazione LED[HQ]. Luce brillante e concentrata per un'illuminazione ottimale, immagini brillanti e resa cromatica autentica.

OTOSCOPI HEINE

Codice GIMA Nero	Codice GIMA Blu	Codice HEINE	OTOSCOPI MINI 3000 LED[HQ] 2,5V	Speculum riutilizzabili 4 pz. x 4 mm	Speculum monouso AllSpec 10 pz. x 4 mm	Manico batteria*	Astuccio rigido
31660	31661	D-008.70.210	Otoscopio illuminazione diretta Mini 3000 LED[HQ]		•	•	
31662	31663	D-008.70.220	Otoscopio illuminazione diretta Mini 3000 LED[HQ]	•	•	•	
31664	31665	D-856.20.021	Otoscopio illuminazione diretta Mini 3000 LED[HQ]	•	•	•	•
OTOSCOPI MINI 3000 LED A F.O.							
31676	31677	D-008.70.110	Otoscopio Mini 3000 LED[HQ] a F.O.		•	•	
31674	31675	D-008.70.120	Otoscopio Mini 3000 LED[HQ] a F.O.	•	•	•	
31678	31679	D-885.20.021	Otoscopio Mini 3000 LED[HQ] a F.O.		•	•	•


OFTALMOSCOPI HEINE

Codice GIMA Nero	Codice GIMA Blu	Codice HEINE	OFTALMOSCOPI MINI 3000 LED[HQ] 2,5V	Manico batteria*
31688	31690	D-008.71.120	Oftalmoscopio Mini 3000 LED[HQ]	•


OTO-OFTALMOSCOPI HEINE

Codice GIMA Nero	Codice GIMA Blu	Codice HEINE	OTO-OFTALMOSCOPI MINI 3000 LED[HQ]	Speculum monouso AllSpec 10 pz. x 4 mm	Manico batteria*	Astuccio rigido
31698	31699	D-872.11.021	Oto-oftalmoscopio illuminazione diretta Mini 3000 LED[HQ]	•	•	•
31696	31697	D-886.11.021	Oto (a F.O.) + oftalmoscopio Mini 3000 LED[HQ]	•	•	•

*Batteria inclusa



Brillante illuminazione LED diretta
La sorgente luminosa si trova nella parte superiore della testina dello strumento, quindi nel campo visivo dell'esaminatore



Illuminazione F.O. di alta qualità
La sorgente luminosa si trova nel manico dell'otoscopio. La luce viene indirizzata attraverso il fascio di fibre di vetro, così da garantire una visione completa e un'illuminazione senza riflessi

RICAMBI HEINE

TESTINE PER MANICI BETA

Codice GIMA	Codice HEINE	TESTINE OTOSCOPI	Compatibilità	
			Manici batteria	Manici ricaricabili
31710	B-001.11.500	Testina otoscopio BETA 200 LED a F.O. - 2,5 V	•	
31711	B-008.11.500	Testina otoscopio BETA 200 LED a F.O. - 3,5 V		•
31712	B-001.11.400	Testina otoscopio BETA 400 LED a F.O. - 2,5 V	•	
31713	B-008.11.400	Testina otoscopio BETA 400 LED a F.O. - 3,5 V		•
		TESTINE OFTALMOSCOPI		
31743	C-001.30.100	Testina oftalmoscopio BETA 200 LED - 2,5 V	•	
31744	C-008.30.100	Testina oftalmoscopio BETA 200 LED - 3,5 V		•
		TESTINE RETINOSCOPI		
31747	C-001.15.353	Testina retinoscopio BETA 200 LED - 2,5 V	•	
31748	C-008.15.353	Testina retinoscopio BETA 200 LED - 3,5 V		•



MANICI E KIT DI CONVERSIONE BETA









Codice GIMA	Codice HEINE	MANICI BETA
31716	X-001.99.118	Manico batteria BETA® - 2,5 V
31717	X-007.99.396	Manico ricaricabile BETA4 NT

Codice GIMA	Codice HEINE	KIT DI CONVERSIONE BETA
31719	X-007.99.388	Kit BETA4 USB manico Li-Ion ricaricabile
31721	X-010.99.388	Kit di aggiornamento BETA4 USB - BETA R/ TR
31722	X-011.99.420	Kit di aggiornamento BETA4 NT

BATTERIE RICARICABILI

Compatibile con i vecchi manici Beta 200





Compatibile con manici laringoscopio F.O. e F.O. LED e con manici BETA





Codice GIMA	Codice HEINE	BATTERIE RICARICABILI
34448	X-007.99.383	Batteria ricaricabile 3,5 V Li-ion
31718	X-002.99.315	Batteria ricaricabile 3,5 V NiMH

Codice GIMA	Codice HEINE	BATTERIE RICARICABILI PER OMEGA 500 E ML4 HEADLIGHT
31751	X-007.99.671	Batteria ricaricabile mPack
31752	X-007.99.665	Batteria ricaricabile mPack UNPLUGGED

TRASFORMATORI E CARICATORI

















Codice GIMA	Codice HEINE	TRASFORMATORI
31630	X-000.99.303	Cavo USB con alimentatore E4-USB
31631	X-000.99.300	Alimentatore E4-USBC con cavo
31632	X-095.16.316	Trasformatore a rete per mPack UNPLUGGED
31633	X-095.16.315	Trasformatore a rete per mPack / mPack LL

Codice GIMA	Codice HEINE	CARICATORI
34374	X-002.99.494	Caricatore da tavolo NT4
31147	X-002.99.212	Caricatore da tavolo per Delta 30 & 30 Pro
31645	X-002.99.215	Stazione di ricarica X CS1 Single per serie X
31646	X-002.99.216	Stazione di ricarica X CS1 Dual per serie X

STETOSCOPI DIGITALI EKO CORE 500™

• 32484 STETOSCOPIO DIGITALE EKO CORE 500™ - argento - EK0003
• 32485 STETOSCOPIO DIGITALE EKO CORE 500™ - nero - EK0004

CORE 500™ è uno stetoscopio digitale che combina ECG a 3 derivazioni, chiarezza audio impareggiabile e visualizzazione delle forme d'onda. Anziché impiegare un tubo cavo come uno stetoscopio analogico, i suoni cardiaci e polmonari sono trasmessi digitalmente tramite gli altoparlanti degli auricolari, fornendo così una qualità audio senza pari e la cancellazione dei rumori. Il dispositivo si connette inoltre all'App Eko per accedere a un'ampia gamma di funzioni e gestire i dati.

Suono superiore: suono 8 volte migliore grazie alla riduzione avanzata dei suoni di sottofondo. Rileva i disturbi cardiaci a una velocità doppia rispetto agli stetoscopi tradizionali.

Precisione di ascolto anche in ambienti rumorosi: la tecnologia TrueSound™ sblocca la cancellazione attiva dei rumori e amplifica il suono fino a 40 volte, consentendo di percepire i suoni corporei più chiaramente per diagnosi affidabili.

3 filtri audio: è possibile alternare i filtri audio cardiaco, polmonare e ampio, ottimizzati per rilevare i suoni cardiaci, polmonari e corporei.

Informazioni visualizzate in pochi secondi: il display a colori mostra un ECG a 1 derivazione, i dettagli dell'esame e le impostazioni del dispositivo direttamente sullo stetoscopio, semplificando il flusso di lavoro e rendendo prontamente disponibili i dati essenziali.

Ampliamento della valutazione cardiaca: l'ECG integrato a 3 derivazioni offre una visione più completa del cuore del paziente, migliorando l'accuratezza diagnostica.

Rilevamento precoce della patologia: il rilevamento del soffio e della fibrillazione atriale, alimentato dall'IA di Eko, unitamente alla registrazione e condivisione dei suoni e ad altre funzionalità, possono essere sbloccati con un abbonamento Eko+ per diagnosi più tempestive e una collaborazione continua.

Progettato per durare: resistente ai graffi e agli schizzi, con un'autonomia della batteria fino a 60 ore, non si scarica neanche durante i turni più lunghi.

Uso con Bluetooth: la connessione tramite l'App Eko a qualsiasi dispositivo (auricolare o apparecchio acustico) consente anche ai medici con problemi di udito di accedere a più informazioni e semplificare l'andamento dell'esame.

App Eko

La connessione all'App Eko consente all'utente di completare la configurazione del dispositivo e accedere alle funzioni standard. Un abbonamento Eko+ è disponibile per sbloccare la serie completa delle funzionalità dell'App Eko (vedere tabella sottostante). Una prova gratuita di 14 giorni è inclusa in ogni acquisto. Le funzioni disponibili variano da paese a paese. Per ulteriori dettagli sulle opzioni di abbonamento, consultare https://support.ekohealth.com/. Dispositivo medico Classe IIa

CE 0537
UK CA
FDA (510K)

Download on the App Store
GET IT ON Google play





Il padiglione può essere usato da solo o collegato al telefono o all'auricolare mediante Bluetooth



Visualizzazione in tempo reale dell'ECG a 3 derivazioni

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Derivazioni:	ECG a 3 derivazioni
Intervallo frequenze:	0,1-250 Hz
Intervallo FC:	30-200 bpm, ± 5 bpm
Amplificazione:	fino a 40x
Display:	LCD a colori, Ø 4,57 cm
Bluetooth:	4.2 a basso consumo energetico
Alimentazione:	batteria agli ioni di litio ricaricabile
Autonomia batteria:	fino a 300 minuti di uso continuo e fino a 60 ore di normale utilizzo clinico
Diametro diaframma:	3 cm
Dimensioni - peso:	69 cm da oliva auricolare a padiglione - 186 g
Protezione:	IP44

DOTAZIONE STANDARD	
4 olive auricolari (2 piccole, 2 grandi)	10 salviette imbevute di alcol
Cavo USB-C	Guida rapida introduttiva e manuale (GB, FR, IT, ES, PT, DE)
1 auricolare Eko	Prova gratuita di 14 giorni di abbonamento Eko+

Funzioni standard gratuite dell'App Eko:
ECG e PCG in tempo reale
Ascolto wireless
Modalità filtro audio cardiaco, polmonare e ampio
Registrazione di singoli suoni con riproduzione in tempo reale
Valore medio della frequenza cardiaca
Aggiornamenti over-the-air (OTA)

Funzioni aggiuntive disponibili solo versando la quota annuale per l'abbonamento Eko+:
Rilevamento di soffio cardiaco strutturale basato sull'IA di Eko
Rilevamento della fibrillazione atriale basato sull'IA di Eko
Rilevamento della tachicardia sinusale e della bradicardia sinusale basato sull'IA di Eko
Registrazione, memorizzazione e riproduzione illimitate di suoni
Accesso alle registrazioni memorizzate e condivisione sicura dei file
Flusso dell'esame guidato in 4 punti
Profili dei pazienti
Report PDF
Accesso a Dashboard Web
Primo accesso alle nuove funzionalità del software

STETOSCOPI HEINE GAMMA

I nuovi stetoscopi HEINE GAMMA sono stati completamente revisionati. È stata prestata particolare attenzione a dare una forma ergonomica eccellente, con archetti auricolari angolati e olive auricolari ottimizzate. Con una testina in alluminio massiccio, questo modello estremamente leggero offre un'acustica eccellente e una comprovata affidabilità per l'uso negli studi medici, negli ospedali, nelle strutture sanitarie o nella didattica.

- tubo singolo e membrana di alta qualità per ottimizzare la trasmissione del suono
- testina doppia commutabile per alte e basse frequenze (solo 51253, 51256, 51258)
- campana aperta diametro 30 mm (solo 51253, 51256, 51258)
- durevolezza e qualità elevata
- accessibilità ottimale al paziente grazie al raccordo angolato sulla testina
- confort per il paziente grazie all'anello di protezione dal freddo
- estremamente comodo da indossare

Lunghezza tubo: 70,5 cm.
Testina: Ø 48 mm (51250, 51253, 51258); Ø 34 mm (51256).









Codice GIMA	Codice HEINE	STETOSCOPI HEINE GAMMA - colore nero	Peso
51250	M-000.09.941	GAMMA 3.1 Pulse - testina singola piatta	110 g
51253	M-000.09.942	GAMMA 3.2 acustico - testina doppia	120 g
51256	M-000.09.943	GAMMA 3.3 pediatrico - testina doppia	115 g
51258	M-000.09.947	GAMMA 3.2 acustico serie X - testina doppia	120 g

MISURATORE DI PRESSIONE AUTOMATICO PHARMACY

• 49980 MISURATORE DI PRESSIONE AUTOMATICO PHARMACY
Dispositivo medico automatico per la misurazione non invasiva della pressione arteriosa degli adulti in ospedale, in farmacia in clinica e in altre strutture mediche. Misurazione in 30 secondi. Il dispositivo ha un bracciale integrato per braccio con circonferenza 17-42 cm. Schermo LCD 7" a colori ad alta risoluzione. I risultati delle misurazioni possono essere stampati.
- avvio e arresto con un solo pulsante, presente su due lati
- avvolgimento automatico del bracciale
- avviso di errore
- appoggio per posizionamento gomito
- data e ora
- pulsante di arresto di emergenza
- stampa MAP
- misurazione possibile su entrambe le braccia

Fornito con cavo di alimentazione, 1 rotolo di carta termica 57 mm x 20 m, manicotto di ricambio per appoggio braccio, appoggio per mano e manuale in GB, FR, IT, ES, PT, DE, SE, PL, RO, GR.

• 33744 ROTOLO DI CARTA 57 mm x 20 m - conf. da 25 - ricambio

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Metodo di misurazione:	oscillometrico
Tempo di misurazione:	30 s
Intervallo di misurazione:	pressione: 0~297 mmHg; polso radiale: 40 - 240 bpm
Funzionamento:	continuo
Schermo:	7" a colori
Circonferenza braccio:	17~42 cm
Dimensioni - peso:	46x45xh 30 cm - 5,6 kg
Alimentazione:	CA 100V-240V, 50/60Hz
Protezione:	parte applicata tipo BF, Classe I



MISURATORE DI PRESSIONE DA POLSO AUTOMATICO OMRON NIGHTVIEW

• 49883 MISURATORE DI PRESSIONE DA POLSO AUTOMATICO OMRON NIGHTVIEW HEM-9601T-E3 - con Bluetooth®
NightView è il primo misuratore di pressione da polso per uso domestico, progettato per misurare la pressione arteriosa in pazienti adulti, sia di giorno sia automaticamente di notte durante il sonno. Nel corso delle misurazioni il dispositivo rileva i battiti cardiaci irregolari ed emette un segnale di allarme.

Modalità notturna con 3 misurazioni
La modalità "Misurazione notturna" può essere attivata per eseguire automaticamente 3 misurazioni durante la notte: alle 2, alle 4 e 4 ore dopo il passaggio alla modalità notturna. Il dispositivo rileva la pressione arteriosa notturna indipendentemente dallo stato di sonno o di veglia dell'utilizzatore al momento della misurazione. Inoltre, l'accuratezza di NightView è convalidata clinicamente in diverse posizioni, anche se il polso ruota durante il sonno.

Confortevole e silenzioso
NightView è dotato di un bracciale innovativo regolabile sul polso, confortevole e facile da usare, e di due pulsanti a scomparsa per evitare il contatto accidentale durante il sonno. Il dispositivo è completamente silenzioso, così da non disturbare il sonno: il bracciale viene gonfiato con delicatezza e con un tempo di compressione limitato.

Registrazione e condivisione dei dati
NightView registra e sincronizza i dati relativi alla pressione arteriosa mediante l'app OMRON connect. Il pannello di controllo intuitivo fornisce una visione globale rapida dell'andamento della pressione arteriosa, che può essere facilmente condiviso da remoto con il medico. Fornito con 2 batterie AAA alcaline, custodia, diario della pressione arteriosa e manuale multilingue GB, FR, IT, ES, DE, NL, TR, RU, Arabo.



MISURAZIONE PRESSIONE ARTERIOSA GIORNO E NOTTE

CE 0197



CARATTERISTICHE TECNICHE	
Metodo:	oscillometrico
Intervallo misurazione:	pressione: 0-299 mmHg, ± 3 mmHg frequenza cardiaca: 40-180 battiti/min, ± 5%
Dimensioni polso:	circonferenza 13,5-21,5 cm
Funzionamento:	continuo
Schermo:	LCD digitale
Memoria:	fino a 350 letture
Alimentazione:	2 batterie AAA alcaline, 1,5V
Autonomia batterie:	150 misurazioni (con batterie nuove)
Dimensioni - peso:	55x17xh 101 mm - 110 g (senza batterie)
Protezione:	parte applicata tipo BF, IP22

STETOSCOPI RIESTER CARDIOPHON 2.0

Sviluppati per la cardiologia, stabiliscono un nuovo standard di precisione e prestazioni acustiche. La concezione completamente nuova del padiglione, della trasmissione dei suoni e dell'archetto si unisce a varie altre innovazioni per offrire stetoscopi di qualità superiore, eccellenti nella gamma di frequenza compresa tra 200 Hz e 500 Hz, che è particolarmente importante per l'auscultazione dei suoni cardiaci. Adatti per adulti e bambini.
- sistema acustico innovativo per l'auscultazione perfetta di tutte le frequenze
- padiglione doppio ad alta precisione in acciaio inox
- membrana bilaterale speciale per un'acustica di precisione Ø 44 e 32 mm, con anelli anti-freddo innovativi per una sensazione più gradevole sulla pelle
- archetto dalla forma anatomica con molla interna multipla per regolare la pressione di contatto
- olive morbidissime, sostituibili e girevoli per una sigillatura perfetta del canale uditivo e un confort ottimale
- lira con canale separato di conduzione dei suoni per ciascun orecchio, con trasmissione acustica eccellente che consente di cogliere più distintamente le particolarità dei suoni e dei mormorii cardiaci

Senza lattice. Forniti con 2 paia di olive, una membrana di ricambio per ciascuna e targhetta per nome.



RIESTER CARDIOPHON 2.0					
Codice GIMA	Codice Riester	ACCIAIO INOX	Membrana mm	Lunghezza cm	Peso g
51314	4240-01	Cardiophon 2.0 - nero	Ø 32/44	71	204
51316	4240-03	Cardiophon 2.0 - blu	Ø 32/44	71	204
51317	4240-04	Cardiophon 2.0 - bordeaux	Ø 32/44	71	204

MISURATORE DI PRESSIONE GIMA WRAP CON BLUETOOTH

• 49870 MISURATORE DI PRESSIONE GIMA WRAP con Bluetooth


Misuratore della pressione arteriosa, portatile e leggero, con connessione Bluetooth, idoneo per uso professionale e domestico.

- ampio schermo LED 3,2", facilmente leggibile e retroilluminato
- indicatore a 3 colori retroilluminato
- 2 utenti, 120 memorie ciascuno + modalità ospite, ideale per uso in famiglia
- rilevamento battito cardiaco irregolare (IHB)
- indicatore errore dovuto a movimento
- indicatore di bracciale indossato correttamente
- batteria al litio ricaricabile integrata

Fornito con bracciale per adulto (22-42 cm), batteria al litio, cavo USB di tipo C, manuale utente in GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, SE, PL, HU, RO, GR.

CE 0123 FDA

49870

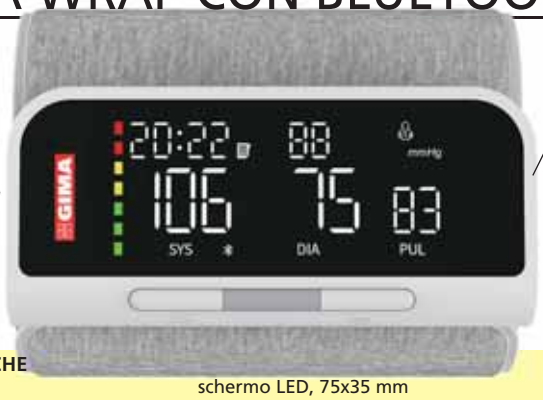

Porta di ricarica di tipo C

CARATTERISTICHE TECNICHE

Metodo di misurazione:	oscillometrico	Display:	schermo LED, 75x35 mm
Pressione pneumatica:	0-295 mmHg	Dimensioni bracciale:	22-42 cm
Pressione arteriosa:	sis 57~255 mmHg; ±3 mmHg dia 25~195 mmHg; ± 3 mmHg	Dimensioni - peso:	59x123xh 28 mm - 225 g
		Alimentazione:	batteria al litio ricaricabile 3,7V, 450 mAh
Frequenza cardiaca:	40~199 bpm; ± 5%	Tempo di ricarica:	2 ore
Modalità di funzionamento:	continua	Protezione:	alimentazione interna, tipo BF, IP22

MISURATORE DI PRESSIONE BP2A CON BLUETOOTH

• 49865 MISURATORE DI PRESSIONE BLUETOTH BP2A

Misuratore di pressione intelligente automatico da braccio, studiato per l'uso quotidiano. La struttura "tutto in uno" ne facilita il trasporto.
Clinicamente validato: la combinazione della tecnologia di pressurizzazione intelligente e dell'innovativo bracciale in Lycra altamente elastico garantisce la massima precisione dei risultati
Facilità di lettura e d'uso: misurazione con un solo clic e schermo OLED per monitoraggio in tempo reale
Affidabilità: rileva il movimento del corpo e il corretto posizionamento del bracciale, evitando risultati non validi
La sincronizzazione Bluetooth consente di verificare, condividere e salvare i risultati sull'App ViHealth, che supporta la memorizzazione illimitata e la gestione di più utenti. Fornito con bracciale integrato (22-42 cm), batteria ricaricabile integrata, cavo di ricarica, guida rapida e manuale multilingue in: GB, FR, IT, ES, DE.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Metodo di misurazione:	Oscillometrico
Intervallo misuraz. pressione:	0-300 mmHg; ± 3 mmHg o 2% (il più alto dei due valori)
Intervallo misuraz. polso:	40 - 200 bpm; ± 2 bpm
Memoria:	50 record
Ingresso per ricarica:	USB Tipo C, CC 5V
Alimentazione:	Batteria ricaricabile agli ioni di litio
Durata batteria:	500 misurazioni
Tempo di ricarica:	2 ore
Bluetooth:	Bluetooth 4.0 BLE
Dimensioni - Peso:	135x45xh 20 mm - 240 g

UK CA CE 0197

49865





Telefono non incluso

Vihealth

Download on the App Store GET IT ON Google play

BP3 MISURATORE DI PRESSIONE ARTERIOSA + ECG

App ViHealth scaricabile da

Download on the App Store GET IT ON Google play



Elettrodo

Schermo a colori da 4,3" chiaro e facilmente leggibile

35191

CE 0197 UK CA

• 35191 BP3 MISURATORE DI PRESSIONE ARTERIOSA + ECG

BP3 è un misuratore digitale studiato per la misurazione accurata della pressione arteriosa (BP) e della frequenza del polso (PR) negli adulti. Il design 2 in 1 consente il monitoraggio simultaneo dell'ECG e della pressione arteriosa, offrendo un quadro completo della salute cardiovascolare e contribuendo a evitare complicazioni tramite l'analisi multidimensionale. I metodi di registrazione dell'ECG sono due: posizionamento di entrambe le mani sugli elettrodi o utilizzo della mano destra e della gamba sinistra. Profili utenti multipli consentono di gestire i dati sanitari personali. Con la tecnologia avanzata AI-ECG, disponibile sull'App ViHealth, il dispositivo può rilevare fino a 17 tipi di risultati con un'accuratezza del 95,2%, consentendo lo screening intelligente e l'allarme precoce in caso di anomalie cardiache, tra cui le aritmie. BP3 supporta Bluetooth e WiFi, consentendo la trasmissione di dati sincronizzati in tempo reale a piattaforme sanitarie o dispositivi mobili compatibili.
Fornito con bracciale per adulti (22-42 cm), tubo dell'aria, cavo di ricarica USBC e manuale in GB, FR, IT, ES, DE.

• 35194 BRACCIALE 22-42 cm per 35191 - ricambio

Due metodi di registrazione ECG



Da mano a mano



Da mano destra a gamba sinistra

CARATTERISTICHE TECNICHE

Misurazioni pressione arteriosa		**Dispositivo**	
Metodo di misurazione:	oscillometrico	Alimentazione:	batteria al litio ricaricabile
Intervallo pressione:	0-300 mmHg; ± 3 mmHg	Tempo di ricarica:	2 ore
Intervallo polso:	40-200 bpm; ± 5%	Durata batteria:	≥ 200 volte
Registrazione ECG		Ingresso:	CC 5V
Tipo di derivazioni:	elettrodi integrati	Dimensioni bracciale:	22-42 cm
Set derivazioni:	Derivazione I, Derivazione II	Connettività wireless:	Bluetooth 5.2 BLE, WiFi 2.4G
Intervallo frequenza cardiaca:	30-250 bpm; ± 2 bpm o 2% (il maggiore dei due valori)	Dimensioni - peso:	120x121,5xh 49 mm - < 500 g
Lunghezza ECG:	30s - 5 min	Protezione:	Tipo BF, IP22
Impedenza ingresso:	≥ 10 MΩ, 10 Hz		
CMRR:	≥ 60 dB		

MISURATORI DI PRESSIONE OMRON - CLINICAMENTE VALIDATI

Intelli sense

La tecnologia Intellisense™ garantisce il rilevamento automatico della corretta pressione di gonfiaggio. Rileva i battiti irregolari e decide autonomamente se il risultato è affidabile o se occorre ripetere la misurazione. Solo i risultati accurati vengono mostrati.

GUIDA ALLA SCELTA DEI MISURATORI DI PRESSIONE OMRON

CARATTERISTICHE	M7 INTELLI IT	M6 COMFORT	M4 CONNECT	M3 COMFORT	M2+ CONNECT	M2+	RS7 INTELLI IT	RS4
Clinicamente validato*	X	X	X	X	X	X	X	X
Tecnologia Intellisense	X	X	X	X	X	X	X	X
Rilevatore battito irregolare	X (AFib)	X (AFib)	X	X	X	X	X	X
Guida posizionamento bracciale	X	X	X	X	X	X	X	X
Tecnologia Intelli Wrap**	X	X	X	X			X	
Bracciale preformato***: modello dim. (cm)	Intelli Wrap 22-42	Intelli Wrap 22-42	Intelli Wrap 22-42	Intelli Wrap 22-42	Bracciale largo 22-42	Bracciale grande 22-42	Polso 13,5-21,5	Polso 13,5-21,5
Memoria misurazioni x utente	100x2	100x2	60x2	60x2	30	30	100x2	60
Modalità guest	X	X	X	x				
Rilevamento movimenti	X	X	X	x	x	x	x	X
Indicatore luminoso pressione sanguigna alta****	X	X	X	x	x	x	x	X
Ipertensione	X	X	X	x	x	x	x	X (mattino)
Media ultime 3 misurazioni*****	X	X	X	X				
Rilevamento AFib a ogni misurazione	X	X	x	x				
Confronto misurazioni con letture precedenti	X	X	X					
Connessione App/Bluetooth	X		X		x		X	

Consultare www.dableducational.org per la verifica delle validazioni
**Precisione a 360°: misurazioni accurate da qualsiasi punto della circonferenza del braccio*
***Bracciale preformato, tranne M2+, M2+ Connect*
****Segnala se i valori superano gli standard E.H.S. per l'automisurazione a domicilio (pressione sistolica 85 e/o pressione diastolica 135)*
*****Media delle ultime 3 misurazioni nell'arco di 10 minuti*

Download on the App Store · GET IT ON Google play



49916

• 49916 OMROM M7 INTELLI IT - AFIB HEM-7380T1-EBK
Con bracciale Intelli Wrap 22-42 cm. La connessione alla App OMRON consente di monitorare i parametri, creare programmi personalizzati, scaricare e condividere dati. Funzione di rilevamento fibrillazione atriale (AFib).



49907 49909 49911

• 49907 OMROM M3 COMFORT - AFIB HEM-7196-FLE
Con bracciale Intelli Wrap 22-42 cm.

• 49909 OMROM M4 CONNECT - AFIB HEM-7196T1-FLE
Con bracciale Intelli Wrap 22-42 cm. Per monitorare l'ipertensione a domicilio, aggiornando e trasferendo automaticamente i risultati alla App OMRON su smartphone mediante Bluetooth.

• 49911 OMROM M6 COMFORT - AFIB HEM-7380-E
Con bracciale Intelli Wrap 22-42 cm. Rileva la possibile fibrillazione atriale, consentendo il monitoraggio a domicilio. Effettua inoltre 3 letture consecutive a intervalli di 30 secondi e visualizza la media per dare un'indicazione più precisa della pressione sanguigna.



49898

49904

• 49898 OMROM M2+HEM-7188-LE
• 49904 OMROM M2+CONNECT HEM-7188T1-LE
Con bracciale 22-42 cm. Esclusiva tecnologia Intellisense™ e rilevazione del battito cardiaco irregolare. Un solo tasto e schermo grande.

SCATOLA E MANUALE MULTILINGUE
Lingue standard: GB, FR, IT, ES, DE, NL, RU, TR, Arabo
Altre lingue: disponibili sul sito web Omron

OMRON

CARATTERISTICHE TECNICHE

	49898 M2+ 49904 M2+ CONNECT	49907 M3 COMFORT	49909 M4 CONNECT	49911 M6 COMFORT 49916 M7 INTELLI IT
Metodo di misurazione:	oscillometrico			
Intervallo misurazione: Pressione:	0 mmHg - 299 mmHg ± 3 mmHg			
Polso:	40 - 180 min ± 5% lettura display			
Memoria (con data e ora):	30	60x2 utenti	60x2 utenti	100x2 utenti
Gonfiaggio:	controllato (fuzzy logic) con pompa elettrica			
Sgonfiaggio:	valvola rilascio automatico pressione			
Tensione nominale:	CC 6V 4W	6VCC 4W		
Alimentazione:	4 batterie "AA" 1,5 V			
Durata batterie (n. misurazioni):	900			700
Protezione contro scosse elettriche:	apparecchio EM ad alimentazione interna (quando si usano le batterie)			
Peso (console+bracciale) senza batterie:	250+130 g	350+163 g	350+163 g	440+163 g
Dimensioni:	103x140xh 82 mm	98x165xh 70 mm	98x165xh 70 mm	191x117xh 85 mm
Materiali bracciale:	nylon e poliestere			
Circonferenza misurabile (cm):	22-42 (braccio)	22-42 (braccio)	22-42 (braccio)	22-42 (braccio)

MISURATORE DI PRESSIONE & ECG OMRON COMPLETE

• 49885 MISURATORE DI PRESSIONE & ECG OMRON COMPLETE HEM-7530T-E3

OMRON Complete 2-in-1 è un misuratore di pressione arteriosa smart, clinicamente validato e accurato, con ECG a derivazione singola, per risultati semplici, immediati e accurati. Può misurare solo la pressione arteriosa, eseguire solo l'ECG o effettuare entrambi contemporaneamente. Screening rapido di una serie di disturbi cardiaci: AFib, tachicardia, bradicardia e ipertensione. In combinazione con uno smartphone (non incluso), registra, memorizza e trasferisce i risultati. Collegabile all'App OMRON connect per consultare i risultati. Destinato all'utilizzo da parte di professionisti, pazienti con disturbi cardiaci noti o presunti e persone attente alla salute, in ambiente domestico. Fornito con bracciale Easy Cuff 22-42 cm, 4 batterie AA, borsetta e manuale multilingue in GB, FR, IT, ES, DE, NL, DK, SE, PL, RU.

• 32938 BRACCIALE EASY CUFF ADULTI 22-42 cm - HEM-RML31 - ricambio



CARATTERISTICHE TECNICHE

Dispositivo		Intervallo dinamico d'ingresso:	10mV picco a picco
Schermo pressione arteriosa:	LCD digitale	Risposta in frequenza:	0,67 Hz - 40 Hz
Funzionamento:	continuo	CMRR:	>60 dB
Alimentazione:	4 batterie AA alcaline, 1,5 V	Impedenza di ingresso:	>10 MΩ
Autonomia batterie:	circa 300 misurazioni	**Misurazione pressione arteriosa**	
Dimensioni - peso:	232x123xh 98 mm - 550 g	Metodo:	oscillometrico
Dimensioni bracciale:	145x594 mm, (tubo aria: 750 mm)	Intervallo di misurazione:	pressione: 0-299 mmHg; ±3 mmHg
Sicurezza:	parte applicata Tipo BF, Tipo CF		frequenza cardiaca: 40-180 battiti/min ±5%
Protezione:	IP21, apparecchio EM ad alimentazione interna	Gonfiaggio:	automatico con pompa elettrica
ECG		Sgonfiaggio:	automatico con valvola di rilascio pressione
Derivazioni:	derivazione singola	Memoria interna:	90 letture



MISURATORE DI PRESSIONE PROFESSIONALE OMRON

• 49890 MISURATORE DI PRESSIONE PROFESSIONALE OMRON HBP-1120-E

Progettato per l'uso in ambiente professionale, risultati rapidi e affidabili testati clinicamente. Rileva il polso irregolare. Destinato all'uso quotidiano intensivo da parte di professionisti in ospedali e strutture mediche. L'indicatore zero mostra che il dispositivo è pronto per la misurazione successiva. Funziona con adattatore CA o batterie. Classe IIa. Fornito con bracciale 22-32 cm, adattatore CA, scheda garanzia e manuale multilingue in GB, FR, IT, ES, DE, NL, TR, RU, Arabo.

• 49891 BRACCIALE OMRON GS CUFF2 XS 12-18 cm - opzionale
• 49892 BRACCIALE OMRON GS CUFF2 S 17-22 cm - opzionale
• 49893 BRACCIALE OMRON GS CUFF2 M 22-32 cm - ricambio
• 49894 BRACCIALE OMRON GS CUFF2 L 32-42 cm - opzionale
• 49895 BRACCIALE OMRON GS CUFF2 XL 42-50 cm - opzionale



CARATTERISTICHE TECNICHE

Metodo:	oscillometrico, auscultatorio	Alimentazione:	Adattatore CA
Intervallo misurazione:	pressione: 0-300 mmHg; ±3 mmHg	Tensione ingresso:	CA 100-240 V; 50/60 Hz
	frequenza cardiaca: 40-200 battiti/min.; ±5%	Tensione uscita:	CC 6V ± 0,5 V
Funzionamento:	continuo	Dimensioni - peso:	130x120xh 175 mm - 510 g
Schermo:	LCD a 7 segmenti	Protezione:	parte applicata tipo BF

MISURATORE DI PRESSIONE PROFESSIONALE OMRON

• 49888 MISURATORE DI PRESSIONE DA BRACCIO AUTOMATICO OMRON HBP-1320-E

Dispositivo medico professionale compatto e leggero per la misurazione della pressione arteriosa con il metodo oscillometrico. Risultati rapidi e affidabili testati clinicamente.
- doppia modalità: misurazione oscillometrica completamente automatica o auscultazione manuale
- funzione di arresto in caso di movimento: quando viene rilevato un movimento corporeo, interrompe lo sgonfiaggio per 5 secondi
- indicatore polso irregolare
- schermo grande retroilluminato, facilmente leggibile, con funzione di visualizzazione dell'ultima lettura
- maniglia integrata per facilitare il trasporto

Fornito con bracciale GS L (32-42 cm), bracciale GS M (22-32 cm), adattatore CA, batteria e manuale multilingue in GB, FR, IT, ES, DE, NL, TR, RU, Arabo.

• 49891 BRACCIALE OMRON GS CUFF2 XS 12-18 cm - opzionale
• 49892 BRACCIALE OMRON GS CUFF2 S 17-22 cm - opzionale
• 49893 BRACCIALE OMRON GS CUFF2 M 22-32 cm - ricambio
• 49894 BRACCIALE OMRON GS CUFF2 L 32-42 cm - opzionale
• 49895 BRACCIALE OMRON GS CUFF2 XL 42-50 cm - opzionale



CARATTERISTICHE TECNICHE

Metodo:	oscillometrico, auscultatorio	Tensione:	CA 100V - 240 V, 50/60 Hz
Funzionamento:	continuo	Alimentazione:	batteria ricaricabile, 3,6V, 1900 mAh
Intervallo misurazione:	pressione: 0-300 mmHg; frequenza cardiaca: 40-200 battiti/min	Autonomia batteria:	300 misurazioni a carica completa
Pressione gonfiaggio:	4 opzioni: auto, 220, 250 o 280 mmHg	Dimensioni - peso:	123x201xh 99 mm - 0,52 kg (senza accessori)
Schermo:	LCD a 7 segmenti	Sicurezza:	parte applicata tipo BF, Classe II

MISURATORE AUTOMATICO DI PRESSIONE ARTERIOSA X-CHECK PRO - BLUETOOTH

App Tuya



49872

510K



Verde per normale



Giallo per pressione arteriosa leggermente alta (ipertensione lieve)



Rosso per pressione arteriosa elevata (ipertensione)

• 49872 MISURATORE AUTOMATICO DI PRESSIONE ARTERIOSA X-CHECK PRO con Bluetooth
Combina tecnologia intelligente e accuratezza medica per rendere il monitoraggio della pressione arteriosa a domicilio più semplice e più affidabile. Grande schermo LCD da 4,2" con sistema di retroilluminazione nitida a 4 colori.
L'algoritmo sofisticato e la tecnologia di gonfiaggio intelligente garantiscono misurazioni precise; la rilevazione del ritmo cardiaco irregolare (IHB) identifica le aritmie a ogni misurazione.
Il posizionamento corretto del bracciale è confermato da "OK", mentre il sistema di rilevazione del movimento verifica che le misurazioni siano effettuate quando il paziente è fermo.
- funzionamento con un pulsante
- 2x120 misurazioni memorizzate con data e ora
- media delle ultime 3 misurazioni

Abbinato all'App gratuita Tuya Smart per registrare e gestire dati sanitari.
Fornito con bracciale per adulti 22-42 cm in morbido nylon, borsetta e manuale multilingue in GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, SE, PL, HU, RO, GR.
• 49877 BRACCIALE ADULTI 22-42 cm - ricambio

CARATTERISTICHE TECNICHE

Metodo misurazione:	oscillometrico	
Intervallo misurazione:	pressione:	SYS 57-255 mmHg DIA 25-195 mmHg
	polso:	40-199 bpm
Schermo:	LCD digitale, retroilluminato a 4 colori	
Dimensioni schermo:	80x68,9 mm	
Memoria:	2x120 misurazioni memorizzate	
Alimentazione:	4 pile AAA o cavo USB-C (entrambi non inclusi)	
Spegnimento:	automatico dopo 60 secondi	
Dimensioni - peso:	108x139x62 mm - 316 g (senza batterie)	

MISURATORE DI PRESSIONE ARTERIOSA AFIB GIMA

Due modalità di misurazione:
- modalità Afib
- modalità Normale



Grande schermo LED 73x88 mm

32876

• 32876 MISURATORE DI PRESSIONE ARTERIOSA AFIB GIMA
Questo misuratore di pressione arteriosa integra una tecnologia brevettata per l'analisi precisa dei segnali, che consente la rilevazione precoce e accurata della fibrillazione atriale (AFib). Identifica automaticamente i battiti cardiaci irregolari a ogni misurazione. Prevede l'attivazione con un solo tasto e un pratico meccanismo di gonfiaggio e sgonfiaggio automatico, che garantisce una misurazione agevole e semplice. Ha una funzione di memoria per 2 utenti, con 199 misurazioni memorizzate per ciascun utente, oltre a una modalità ospite, consentendo a più persone di memorizzare e revisionare i propri valori.
- rilevazione della posizione corretta del bracciale
- grande schermo LED da 4,5", facilmente leggibile
- rilevazione del movimento

Dispositivo medico, Classe II. Fornito con bracciale per adulti (22-42 cm), borsetta, 4 pile AAA e manuale multilingue GB, FR, IT, ES, PT, DE, SE, PL, HU, RO, HR, GR.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Intervallo misurazione:	pressione:	SYS: 57-255 mmHg DIA: 25-195 mmHg
	polso:	40-199 mmHg
Dimensioni bracciale:	22-42 cm	
Alimentazione:	4 batterie AAA (incluse)	
Dimensioni - peso:	130x112x59 mm - 280 g	

SFIGMOMANOMETRI X-CHECK

• 49874 SFIGMOMANOMETRO X-CHECK GB, FR, ES, DE, NL, SE, LT, PL, CZ, HR, RO, GR
• 49875 SFIGMOMANOMETRO X-CHECK IT, PT, DK, NO, FI, LV, EE, SK, HU, SI, BG, Arabo
Sfigmomanometro accurato per uso domestico.
- 2 utenti, 99 memorie per ciascun utente
- rilevamento battiti irregolari IHB e indicatore OMS
- media delle ultime 3 misurazioni
- visualizzazione data e ora
- indicatore batteria scarica
- funziona con cavo USB di tipo C (non incluso)


Fornito con bracciale (22-42 cm), sacchetto di plastica antipolvere, 4 batterie AAA e manuale utente (vedere lingue sopra)
• 49877 BRACCIALE ADULTO 22-42 cm - ricambio

CARATTERISTICHE TECNICHE

Metodo di misurazione:	oscillometrico
Pressione arteriosa:	sis 57~255 mmHg; ±3 mmHg dia 25~195 mmHg; ± 3 mmHg
Frequenza polso:	40~199 bpm; ± 5%
Funzionamento:	continuo
Schermo:	LCD, 58,5x44 mm
Dimensioni bracciale:	22-42 cm
Dimensioni - peso:	98x118xh 62,5 mm - 220 g senza batterie
Alimentazione:	4 batterie AAA CC 6V o CC 5V cavo tipo C
Spegnimento automatico:	1 minuto
Protezione:	alimentazione interna, tipo BF, IP21

Grande schermo LCD

Pulsante selezione utente/ impostazioni generali

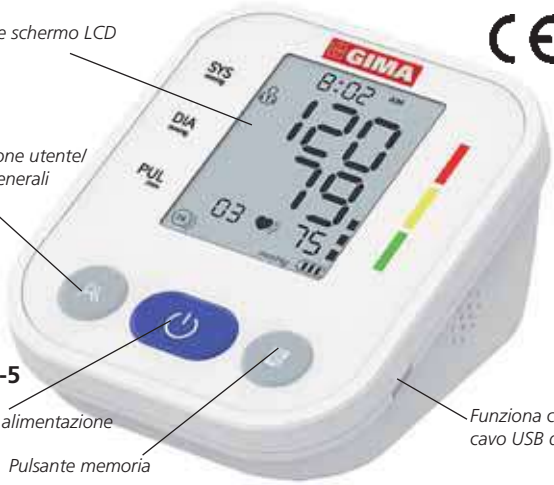

49874-5

Pulsante di alimentazione On/Off

Pulsante memoria

Funziona con cavo USB di tipo C

SFIGMOMANOMETRI HEINE GAMMA® G5, G7, GP



32737

GARANZIA 5 ANNI

CE 0297



32739

GARANZIA 10 ANNI



32759

MADE IN GERMANY

GARANZIA 5 ANNI

La serie HEINE GAMMA è progettata per garantire precisione durevole. Ogni modello è antishock, privo di lattice e dotato di un manometro protetto contro la sovrapressione da un microfiltro.
- lancetta di alta qualità, calibrata e precisa, di lunga durata e resistente agli urti
- grande quadrante graduato bianco e nero Ø 56 mm, cifre nere su sfondo bianco per una chiara lettura dei valori
- chassis stampato in plastica antiurto con rivestimento antishock e antiscivolo
- monopalla di grandi dimensioni (50% più grande) per un gonfiaggio rapido del bracciale
- cucchiaio regolabile per utilizzatori destrorsi e mancini
- bracciale lavabile di alta qualità a tubo singolo e con chiusura a velcro

HEINE GAMMA® G5
L'esclusiva valvola rilascio aria di precisione consente un controllo del rilascio d'aria fine ed esatto, rapido sgonfiaggio e lunga durata.

HEINE GAMMA® G7
Esclusiva valvola rilascio aria come G5. Chassis superiore in lega di alluminio, con anello antiurto per proteggere lancetta e vetro. Design ergonomico per comfort e facilità d'uso.

GAMMA® GP
Sfigmomanometro standard con valvola a pulsante per un controllo del rilascio d'aria fine ed esatto, un rilascio d'aria rapidissimo e praticamente l'assenza di usura.

Codice GIMA	Codice HEINE	SFIGMOMANOMETRI HEINE GAMMA	Bracciale bambini (13-20 cm)*	Bracciale adulti - piccolo (20-29 cm)*	Bracciale adulti (29-41 cm)*	Astuccio con cerniera
32737	M-000.09.230	HEINE GAMMA G5 - adulti			•	•
32741	M-000.09.561	HEINE GAMMA G5 - adulti			•	
32758	M-000.09.231	HEINE GAMMA G5 - bambini	•			•
32679	M-000.09.554	HEINE GAMMA G7 - kit famiglia	•	•	•	•
32739	M-000.09.232	HEINE GAMMA G7 - adulti			•	•
32759	M-000.09.242	HEINE GAMMA GP - adulti - valvola a pulsante			•	•

** Circonferenza*



32679


SFIGMOMANOMETRI ANEROIDI WITTY

Sfigmomanometri aneroidi con bracciale in nylon e struttura in plastica ABS. Polmone in PVC a 2 tubi per adulti e pera in PVC. Diametro del quadrante 51,9 mm. Valvola di sfiato dell'aria a doppio uso con molla. Forniti in borsa nera con laccetti di chiusura.
Dimensioni imballo: 108x65x168 mm.



32764

SFIGMOMANOMETRI ANEROIDI WITTY		
Codice GIMA	Colore	Lingue
32762	nero	GB, ES, PT, NL, SE, LT, PL, CZ, HU, HR, RO, GR
32763	nero	FR, IT, DE, DK, NO, FI, LV, EE, SK, SI, BG, Arabo
32764	azzurro	GB, FR, IT, ES, PT, DE, SE, PL, HU, HR, RO, GR

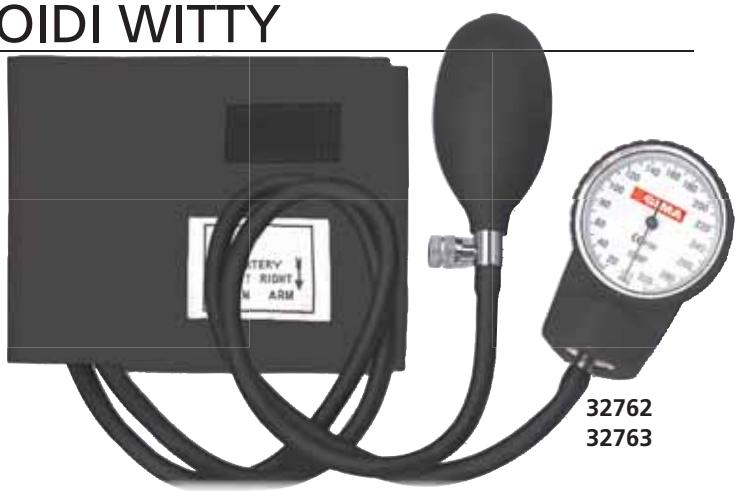

32762
32763

SFIGMOMANOMETRO MADRID



CE 0123

50000

• 50000 SFIGMOMANOMETRO ANEROIDE MADRID
Sfigmomanometro professionale di alta qualità con scala da 0 a 300 mmHg. Due modalità di utilizzo per utenti destrorsi e mancini. Quadrante spazioso Ø 59,5 mm con ghiera antiurto in PVC. Manico in lega di zinco con connettore nichelato maschio e femmina. Fornito con bracciale in nylon per adulti (22-32 cm) con anello a D, polmone a 1 tubo in PVC, pera zigrinata in PVC, borsa di nylon nera, scatola e manuale multilingue.



Quadrante luminoso



Connettore maschio e femmina



Uso con mano sinistra e destra

SISTEMI PER TERAPIA CPAP E BIPAP



53720



53722

- **53720 SISTEMA TERAPIA CPAP R20**
- **53722 SISTEMA TERAPIA BiPAP R200**

Questo sistema innovativo di terapia del sonno è studiato per aumentare il benessere del paziente e migliorare i risultati del trattamento con funzioni di monitoraggio intelligente e in tempo reale.

Schermo LCD a colori 3,5"

Il dispositivo è dotato di schermo tattile LCD a colori da 3,5", studiato per un utilizzo intuitivo e semplice. Offre parametri multipli di statistica e monitoraggio in tempo reale, aumentando l'efficienza e l'efficacia della terapia.

Ampia gamma di modalità di NIV

Supporta un'ampia gamma di modalità di NIV, tra cui CPAP, APAP (53720, 53722), S, S/T e T (solo 53722), garantendo flessibilità per le diverse esigenze dei pazienti. Il sistema fornisce un rilevamento accurato degli eventi per una migliore respirazione, identificando eventi quali OA, CA, H, RERA, russamento, PB, LL, e soprattutto eventi respiratori centrali.

Sistema di umidificazione intelligente

Un sistema di umidificazione intelligente mantiene l'umidità ottimale dell'aria minimizzando la condensa. Con acqua preriscaldata, il sistema fornisce un livello gradevole di umidità appena viene acceso.

LeRes-Control

La tecnologia di controllo basata sull'algoritmo LeRes-Control offre ai pazienti il massimo benessere durante la ventilazione.

Lingue del firmware: GB, FR, IT, ES, PT, DE, RO, GR.

- **53725 FILTRO PM2.5 per 53720, 53722 - ricambio**
- **53726 TUBO RESPIRAZIONE Ø 15 mm per 53720 - ricambio**
- **53727 TUBO RESPIRAZIONE Ø 22 mm per 53722 - ricambio**

Per le maschere respiratorie, vedere pagina 315.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modalità:	CPAP, APAP (53720, 53722), S, T, S/T (solo 53722)
Intervallo pressione:	4-20 cmH_2O (53720); 4-25 cmH_2O (53722)
Accuratezza pressione:	0,5 cmH_2O
Tempo di rampa:	0-60 min
Livello umidificazione:	livelli da 1 a 5
Diametro tubo:	Ø 15 mm (53720); Ø 22 mm (53722)
Rumorosità:	< 30 dB
Memoria dati:	8 GB
Connessione:	Bluetooth BLE, Wi-Fi 2,4 Ghz
Tensione:	ingresso CA 100-240 V, 50/60 Hz
On/Off automatico:	Accensione automatica quando il paziente indossa una maschera, spegnimento automatico entro 5 secondi dalla rimozione della maschera
Dimensioni - peso:	270x168x91 mm - 1,6 kg
Protezione:	parte applicata di tipo BF; Classe II; IP22

DOTAZIONE STANDARD

1 maschera nasale (solo 53720)	Cavo di alimentazione
1 maschera facciale (solo 53722)	Borsa per il trasporto
1 tubo respirazione 1,8 m	Unità flash USB 8 G
1 filtro PM2.5	Software PC

Manuale utente: GB, FR, IT, ES, PT, DE, RO, GR



53720

AUDIOMETRO DA SCREENING PORTATILE TRIANGLE

- **33619 AUDIOMETRO DA SCREENING TRIANGLE BASIC - via aerea**
- **33620 AUDIOMETRO DA SCREENING TRIANGLE PLUS - via aerea + via ossea e mascheramento con licenza**

Audiometro di screening portatile a batteria in grado di eseguire esami di audiometria tonale in modalità manuale e automatica per via aerea e per via ossea (solo 33620). Audiometria tonale rapida, accurata e affidabile per professionisti sanitari sempre in movimento.

La combinazione esclusiva di tecnologia avanzata e semplicità di utilizzo, grazie allo schermo capacitivo a colori, lo rende intuitivo, facilitando lo screening uditivo e ottimizzandone l'efficienza.

- audiometria tonale per via aerea VA e opzionalmente per via ossea VO
- compatto e leggero
- batteria al litio ricaricabile per 12 ore di uso continuo
- memoria interna per 100 pazienti

MADE IN ITALY



33619
33620

DOTAZIONE STANDARD

Cuffie supra-aurali DD45	Cavo di connessione USB
Pulsante risposta paziente	Custodia morbida per il trasporto
Schede audiogramma	Alimentatore medico

Manuale d'uso: GB, FR, IT, ES, DE.
Manuali online PT, NL, DK, SE, NO, LT, LV, EE, PL, HU, RO, BG, GR, TR disponibili su gimaitaly.com

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo di dispositivo:	audiometro da screening
Classe IEC 60645-1/ANSI S3.6:	tipo 4
Uscita:	VA/VO (solo 33620)
Mascheramento (solo 33620):	NBN, WN
Tono warble:	Sì
Tono pulsato:	1 Hz, 2 Hz
Gamma di frequenza:	125-8.000 Hz
Intensità max dei segnali:	VA: da -10 a 100 dB HL VO (solo 33620): da -10 a 60 dB HL
Passo attenuatore:	5 dB
Audiometria automatica:	algoritmi disponibili: Hughson Westlake, Ricerca rapida, Intensità fissa
Talk over:	microfono integrato
Connessione a PC (solo 33620)::	USB (senza driver)
Software compatibile:	Maestro
Memoria:	fino a 100 pazienti
Display:	schermo tattile LCD TFT, risoluzione 240x320
Dimensioni display:	2,8", 43,2x57,6 m
Alimentazione:	batteria al litio ricaricabile integrata
Tensione di esercizio:	100-240 V, 50/60 Hz
Dimensioni - peso:	21x16x4 cm - 425 g

FILTRO - BOCCAGLIO ANTIBATTERICO DI CARTONE BOFAP PER SPIROMETRI

BOFAP è un filtro brevettato antivirale e antibatterico realizzato in cartone per esami spirometrici. Combina la praticità del boccaglio con l'utilità del filtro. Riduce il rischio di contaminazione crociata tra pazienti e contribuisce a mantenere l'igiene dell'apparecchio. Una borsa di materiale filtrante è saldata all'interno del boccaglio per catturare una quantità di particolato pari a quella catturata dai filtri BV. Test di laboratorio hanno comprovato che viene eliminato fino al 99,99% di particolato di dimensioni fino a 0,2 micron.

BOFAP è completamente riciclabile e riduce del 99% l'uso di plastica
- rischio ridotto a costi inferiori rispetto ai filtri di plastica tradizionali
- efficienza di filtrazione paragonabile a quella dei filtri di plastica (superiore al 99,99%)

Istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, DK, SE, FI, LT, LV, EE, PL, CZ, SK, HU, SI, HR, RO, BG, GR

EFFICIENZA DI FILTRAZIONE 99,99%

Ogni filtro è confezionato singolarmente ed etichettato in pellicola biodegradabile trasparente





FILTRI ANTIBATTERICI BOFAP - monouso			
Codice GIMA	Ø int x est	Compatibile con	Minimo vendita
33909	28 x 30 mm	Micromedical, MIR, Vitalograph, Contec, Viasys*	dispenser da 200
33910	28 x 30,5 mm	Cosmed	dispenser da 200

**Per spirometri prodotti fino al 2021*

MONITOR ECG TASCABILE

• 33236 MONITOR ECG TASCABILE PCECG-500 - 6/12 DERIVAZIONI
Portatile, leggero e di facile impiego. Consente di raccogliere, analizzare, memorizzare e trasmettere informazioni di ECG a 12 derivazioni che, in combinazione con l'algoritmo di Glasgow, garantiscono un'analisi completa e immediata. Rilevazione e marcatura automatiche del pacemaker.
- **algoritmo di Glasgow:** fornisce un'analisi automatica dei tracciati ECG acquisiti, dei valori delle misurazioni e dei risultati diagnostici
- rapporti da remoto e trasferimento di dati via e-mail e Wi-Fi
- connessione a stampante esterna via Wi-Fi
- telecamera HD
- più di 14 ore di funzionamento continuo
- schermo tattile LCD a colori 4,46"
- modalità automatica e R-R

CE 0123 CH REP UK CA

• 33237 BATTERIA AGLI IONI DI LITIO PER 33236 - ricambio
• 33242 CAVO ECG PER 33236 - ricambio



Facile da usare, leggero e portatile Pesa solo 250 g; dimensioni analoghe a quelle di uno smartphone

Tracciati 6/12 derivazioni
Acquisizione sincrona e visualizzazione dei tracciati di 6/12 derivazioni, oltre alla misurazione della frequenza cardiaca e all'indicazione del contatto difettoso degli elettrodi

LEPU MEDICAL

33236

DOTAZIONE STANDARD	
1 cavo derivazioni ECG	U-Disk (porta tipo C & USB)
Elettrodi ECG monouso per adulti (2 set da 10)	Cavo USB
Batteria agli ioni di litio ricaricabile	
Manuale multilingue GB, IT, su richiesta FR, ES, PT, DE, PL, GR, RU	
Software multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, RU, KZ	

CARATTERISTICHE TECNICHE

Metodo	rilevamento picco-picco	Costante tempo:	≥3,2s
Intervallo misurazione:	30-300 bpm; ± 1 bpm	Filtri:	filtro CA 50Hz, 60Hz, disattivato
Derivazioni:	acquisizione sincrona e analisi 6/12 derivazioni		filtro EMG (Elettromiografia) 25Hz, 35Hz, 45Hz, disattivato
Sensibilità:	2,5, 5, 10, 20 mm/Mv; ± 5%		filtro ADS (Anti-Drift System) 0,05Hz, 0,32Hz, 0,67Hz
Impedenza d'ingresso:	≥50MΩ (10Hz)		filtro passa basso 75Hz, 100Hz,150Hz, disattivato
Campionamento	frequenza: 2000 campioni/sec	Velocità:	5, 6,25, 10, 12,5, 25, 50 mm/s; ±3%
	modalità: precampionamento, campionamento in tempo	Alimentazione:	batteria agli ioni di litio ricaricabile integrata, 3,8V 6000mAh
	reale, campionamento periodico, campionamento trigger	Tempo ricarica:	8 ore
CMRR:	≥100dB (filtro CA attivo)	Schermo:	schermo tattile LCD a colori 4,46", risoluzione 480x854 pixel
Risposta in frequenza:	0,05Hz-150Hz+0,4dB(-3,0dB), 10Hz	Dimensioni - peso:	134×74×17 mm - 250 g (batteria inclusa)

ECG PORTATILE A SINGOLO CANALE CARDIONICA™

• 33234 ECG A 1 CANALE CARDIONICA™ con AFib e Bluetooth® 4.0
ECG monoderivazione di qualità medica, ideale per controllare il ritmo cardiaco e rilevare immediatamente aritmie, fibrillazione atriale, tachicardia, bradicardia, nonché per prevenire ictus. Schermo con indicatori LED colorati e memoria interna fino a 100 misurazioni. Riduzione del rumore e rilevazione degli artefatti di movimento.
Misurazione in un minuto: monitoraggio del ritmo cardiaco in un minuto, ovunque e con la precisione di un contesto clinico.
ECG in tempo reale: rilevazione immediata di possibili problemi cardiaci.
Apparecchio autonomo o utilizzabile tramite App: applicando l'elettrodo adesivo sul torace, l'apparecchio può essere usato in modalità autonoma o collegato a uno smartphone via Bluetooth.
App Cardionica gratuita per condividere i dati: consente di registrare ECG personali e condividere referti in formato PDF e EDP via e-mail, WhatsApp e tramite altre app.
Precisione certificata: analisi ECG conforme a linee guida 2020 AF (ECG, onda P, irregolarità ciclo R-R), accuratezza secondo Standard Internazionale IEC 60601-2-47.
Fornito con 4 elettrodi riutilizzabili, batteria a bottone CR2032 e manuale multilingue GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, PL, SE, SK, RO, GR, RS, TR.
Dispositivo medico Classe IIa MED 9826.
• 33235 CARDIONICA PATCH 13x4,5 cm - conf. da 5
Ciascun elettrodo è applicabile per circa 30 volte.

MIR MEDICAL INTERNATIONAL RESEARCH

CE 0476



33234



Schermo Cardionica

Download on the App Store · Google play



Telefono non incluso

CARATTERISTICHE TECNICHE					
Derivazioni:	monoderivazione	Freq. campionamento:	250 S/s	Capacità di corrente:	210 mAh
CMRR:	100 dB 50Hz	Memoria:	100 ECG, 1 minuto ciascuno	Batteria:	300 misurazioni o 2 anni
Accelerometro:	accelerometro triassiale	LED:	verdi, arancioni, rossi	Protezione:	alimentazione interna, tipo BF
Impedenza ingresso:	> 10 MOhm	Alimentazione:	batteria al litio 3V (CR2032)	Dimensioni - peso:	57x37x15 mm - 20 g (batteria inclusa)

HOLTER MULTIPARAMETRICO M5 E M12 - 5 o 12 DERIVAZIONI

• 54299 SISTEMA DI MONITORAGGIO HOLTER M5 - 5 DERIVAZIONI
• 54300 SISTEMA DI MONITORAGGIO HOLTER M12 - 12 DERIVAZIONI

Holter multiparametrico wireless, registratore ECG ambulatoriale digitale leggero e compatto. Consente di visualizzare, registrare, memorizzare e trasferire dati ECG. I dati devono essere verificati da personale medico qualificato per l'analisi e la diagnosi. Ideale per checkup di routine o per l'auto-monitoraggio di pazienti, in ambito clinico o domestico, con la supervisione di un operatore sanitario.
- design compatto, Ø 48 mm x 15,2 mm, peso inferiore a 50 g
- visualizzazione del tracciato ECG ad alta definizione e in tempo reale
- ottima impedenza in ingresso, che riduce la distorsione del tracciato ECG
- trasmissione dei dati a PC tramite USB, per un'analisi efficiente
- batteria incorporata per monitoraggio continuo (fino a 72 ore)
- accuratezza conversione A/D a 24 bit

Funzionalità avanzate di analisi
Il software di analisi ECG ambulatoriale professionale consente un'ampia analisi statistica. Supporta la modifica dei modelli, l'analisi di flutter e fibrillazione atriale, l'analisi HRV, l'analisi dell'oscillazione della frequenza cardiaca, l'analisi della sovrapposizione dell'onda P, l'analisi del segmento ST e altre funzioni avanzate di analisi.

Generazione facile e rapida di referti molto accurati
Le analisi altamente accurate consentono di escludere automaticamente episodi dovuti a eccessivo rumore.

Scenari applicativi multidimensionali
- diagnostica e prevenzione
- riabilitazione del paziente dopo chirurgia cardiaca
- esame fisico
- assistenza in terapia farmacologica
- screening dei rischi di ischemia cerebrale

Fornito con cavo derivazioni ECG (5 o 10 elettrodi del tipo a bottone), 20 elettrodi monouso per adulti, mini cavo HDMI, cavo di ricarica magnetico, laccetto regolabile, software di tracciamento AI ECG (54315), chiavetta, guida operativa rapida, manuale e scatola in GB, FR*, IT, ES*, PT*, DE*, UA*, RU*.
**I manuali sono scaricabili da www.gimaitaly.com.*



54300

• 54302 CAVO DERIVAZIONI ECG - 5 ELETTRODI - ricambio
• 54303 CAVO DERIVAZIONI ECG - 10 ELETTRODI (12 DERIVAZIONI) - ricambio per 54300
• 54305 ELETTRODI ECG MONOUSO - adulti - conf. da 10 - ricambio

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione:	batteria ai polimeri di litio ricaricabile, 3,8VCC, 400mAh	Resistenza ingresso:	≥50MΩ, 10 Hz
		Intervallo segnale ingr.:	10mV (p-v)
Tempo ricarica:	2 ore	CMRR:	≥120 dB
Autonomia batteria:	72 ore, a carica completa	Larghezza banda:	0,05~40 Hz
Tensione:	4,5~5,5 V CC	**Frequenza cardiaca**	
ECG		Intervallo misurazione:	30~250 bpm, ± 2%
Derivazioni:	3/5 derivazioni (54299) 3/5/12 derivazioni (54300)	Risoluzione:	1 bpm

REGISTRATORE ECG DINAMICO 24h, 72h, 168h DOMESTICO/PROFESSIONALE

• 54310 REGISTRATORE ECG DINAMICO 24H
• 54312 REGISTRATORE ECG DINAMICO 72H
• 54313 REGISTRATORE ECG DINAMICO 168H

LEPU MEDICAL

Registratore ECG indossabile per misurare, esaminare e memorizzare i dati ECG di pazienti adulti, a casa o in un contesto sanitario. Visualizza il tracciato ECG, la frequenza cardiaca e lo stato di carica della batteria.
- schermo 0,49"
- 18 g, forma ergonomica e materiale flessibile
- monitoraggio ritmo cardiaco anormale
- monitoraggio ECG in tempo reale fino a 7 giorni (solo 54313)
- i dati possono essere trasmessi allo smartphone tramite Bluetooth
- App ViHealth gratuita e software di analisi AI ECG per monitoraggio ECG in tempo reale (uso domestico)
- software di tracciamento AI ECG opzionale per uso professionale (54315)

Fornito con cavo di ricarica, 10 elettrodi ECG monouso (3,5 mm), software di analisi AI ECG, fascia toracica e manuale multilingue in GB, FR, IT, ES, DE.

Software di analisi AI ECG per uso domestico
Software di gestione dati per visualizzare, memorizzare, stampare e ottenere rapporti dettagliati automatici dei dati ECG. Non ha funzioni di diagnosi, analisi, modifica e così via. Idoneo per uso personale a domicilio. I rapporti PDF possono essere condivisi con il personale medico per la valutazione e la diagnosi.

• 54315 SOFTWARE DI TRACCIAMENTO AI ECG per uso professionale - opzionale
Il software di tracciamento AI ECG è un sistema professionale avanzato di analisi diagnostica di ECG dinamico. Certificato come software per dispositivi medici e dotato di funzione completa di analisi di ECG dinamico, adatta per la valutazione dei dati ECG di pazienti adulti e per la rilevazione di anomalie cardiache quali le aritmie. Un cardiologo può modificare e confermare la diagnosi. Accuratezza della diagnosi pari al 95,2%. Supporta la modifica dei modelli, l'analisi di flutter e fibrillazione atriale, l'analisi HRV, l'analisi dell'oscillazione della frequenza cardiaca, l'analisi della sovrapposizione dell'onda P, l'analisi del segmento ST e altre funzioni avanzate di analisi.

• 54314 ELETTRODI ECG MONOUSO - ricambio per 54310, 54312, 54313 - conf. da 10







0197
UK CA

54310
54312
54313

CARATTERISTICHE TECNICHE (54310, 54312, 54313)

Metodo di misurazione:	elettrodi
Derivazioni:	una derivazione
Impedenza in ingresso:	≥10MΩ, 10Hz
CMRR:	≥ 60 dB
Risposta in frequenza:	0,67 ~ 40 Hz
Frequenza di campionamento:	250 Hz
Accuratezza campionamento:	16 bit
Memoria:	fino a 10 misurazioni
Alimentazione:	batteria al litio ricaricabile 3,8V CC, 240mAh
Autonomia batteria:	168 h
Tempo di ricarica:	2 ore
Dimensioni - Peso:	100×23×10 mm - <20 g (con batteria)
Protezione:	Tipo BF, IP22

ELETTROCARDIOGRAFO MINDRAY BENEHEART R300

• 33302 ELETTROCARDIOGRAFO MINDRAY BENEHEART R300 3 canali
Cardiografo portatile e leggero per la diagnosi tramite ECG a riposo con connessione Wi-Fi.

CE 0123

Analisi affidabili - algoritmo di Glasgow
R300 supporta sia il programma di analisi ECG a 12 derivazioni dell'Università di Glasgow sia l'algoritmo di analisi ECG a riposo a 12 derivazioni Mindray per adulti e bambini: entrambi forniscono analisi accurate e affidabili per una diagnosi più sicura.


Portabilità elevata e visualizzazione chiara
Pesa solo 1,28 kg con batteria ed è facilmente trasportabile. Lo schermo a colori da 5" offre chiarezza e massima risoluzione.

Praticità di utilizzo: La registrazione ECG scorre automaticamente sul pannello di scrittura in modo che i medici possano apporre la propria firma o aggiungere annotazioni. Anteprima del referto, rianalisi e trasmissione del referto elettronico. 10 ore di registrazione senza carta.

Registratore unico - carta in rotolo o piegata a "z"
Compatibile con carta in rotolo e piegata a Z.

• 33014 ROTOLO DI CARTA TERMICA - 80 mm x 20 m - conf. da 10
• 33016 CARTA TERMICA PIEGATA A Z - 80x70 mm x 200 fogli - conf. da 25

33302

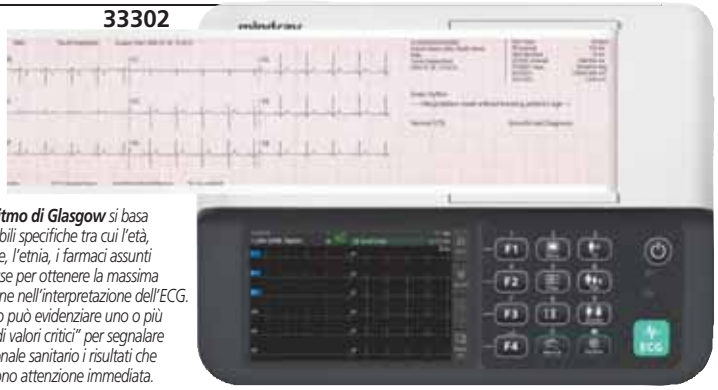

*L'**algoritmo di Glasgow** si basa su variabili specifiche tra cui l'età, il genere, l'etnia, i farmaci assunti e la classe per ottenere la massima precisione nell'interpretazione dell'ECG. Il referto può evidenziare uno o più "avvisi di valori critici" per segnalare al personale sanitario i risultati che richiedono attenzione immediata.*

DOTAZIONE STANDARD

Cavo con spine a banana, IEC	1 rotolo di carta
4 elettrodi a pinza	Batteria ricaricabile
6 elettrodi precordiali	Manuale in: GB, FR, DE, HU, IT, PL, ES, TR
Algoritmo di Glasgow e software in:	GB, FR, IT, ES, DE, PL, PT, TR, RU, HU, RO, CZ, CN

CARATTERISTICHE TECNICHE

ECG		Impedenza ingresso:	≥ 100 MΩ (10 Hz)	Tensione esercizio:	100-240 V - 50/60Hz
Funzionamento:	continuo	Intervallo freq. cardiaca:	da 30 a 300 bpm, ±1% o ±1bpm	Dimensioni - peso:	270x210x60 mm - 1,28 kg
Misurazione:	Auto, Manuale, Ritmo	Schermo:	LCD TFT a colori 5", risoluzione 800x480 pixel	Protezione:	Classe I, IP20
Derivazioni:	12			Software	
Analisi ECG:	64000 campioni/secondo (sps)	Dati schermo:	ID paziente, nome, genere, età, frequenza cardiaca, pacemaker, messaggi di errore, messaggi di informazione, orologio, indicatore batteria, rete, tracciati, cavi derivazioni, annotazioni ritmo, velocità, guadagno	ECG a riposo:	Registra e stampa ECG a riposo a 12 derivazioni con durata 10 secondi
Freq. campionamento:	96000 campioni/s (A/D)			Informazioni paziente:	ID paziente, ID secondari, età, data nascita, genere, etnia, classe farmaci e posizione elettrodi V3
Risposta in frequenza:	da 0,01 Hz a 500 Hz				
Filtri:	Filtro EMG: 20 Hz, 35 Hz, Off Filtro linea base: 0,01 Hz, 0,05 Hz, 0,56 Hz Filtro passabasso: 150 Hz, 270 Hz, 350 Hz			Memoria interna:	1200 ECG
CMRR:	≥ 123 dB (filtro notch disattivato), ≥ 140 dB (filtro notch attivato)			Stampante	
Intervallo segnali ingresso:	±10 mV (valore da picco a picco, a 1,25 mm/mV sensibilità	Alimentazione:	batteria agli ioni di litio ricaricabile 10,95 V, 2.600 mAh	Metodo stampa:	registratore termico alta risoluzione
Sensibilità:	auto, 1,25 mm/mV, 2,5 mm/mV, 5 mm/mV, 10 mm/mV, 20 mm/mV, 10/5 mm/mV, 20/10 mm/mV, (± 5%)	Autonomia batteria:	500 referti automatici o 2 ore di registrazione continua su carta	Risoluzione stampa:	verticale: 8 punti/mm orizzontale: almeno 32 punti/mm (velocità stampa 25 mm/s) o 16 punti/mm (velocità stampa 50 mm/s)
		Tempo ricarica:	3,5 ore con apparecchio spento	Velocità stampa:	5 mm/s, 12,5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s

ELETTRODI 3M™ RED DOT™



33378
3M 2330
Elettrodo con gel adesivo per ECG a riposo



33296
***3M 2238** Elettrodo di monitoraggio in stoffa con gel solido e linguetta sollevabile. Traspirante, flessibile e conformabile, delicato sulla cute, confortevole per il paziente. Radiotrasparente. Indossabile per 3 giorni*



33299
3M 2248-50
Elettrodo pediatrico di monitoraggio con supporto in micropore



33297
3M 2239
Elettrodo di monitoraggio con gel solido e supporto in micropore, indossabile per 3 giorni



33290
3M 2228
Il supporto adesivo in schiuma e il gel colloso brevettato garantiscono un contatto eccellente con la cute. Radiotrasparente. Indossabile per 3 giorni



33292
3M 2244
Il supporto adesivo in schiuma e il gel colloso brevettato garantiscono un contatto eccellente con la cute. Radiotrasparente. Indossabile per 3 giorni



33291
3M 2228BA
Connessione a banana. Il supporto adesivo in schiuma e il gel colloso brevettato garantiscono un contatto eccellente con la cute. Lo spessore consente l'applicazione rapida e il riempimento delle connessioni irregolari



33293
3M 2570
Elettrodo con supporto in schiuma e gel colloso. Radiotrasparente, Indossabile per 5 giorni

Codice GIMA	Codice 3M	ELETTRODI 3M™ RED DOT™	Minimo vendita
Elettrodi gelificati - diagnostica a breve termine			
33378	2330	3M™ Red Dot™ - 3,2 x 2,2 cm	busta da 100
Elettrodi di monitoraggio in tessuto non tessuto			
33299	2248-50	3M™ Red Dot™ - Pediatrico - Ø 4,5 cm	conf. da 50
33296	2238	3M™ Red Dot™ - Ø 6 cm - tessuto morbido	conf. da 1.000*
33297	2239	3M™ Red Dot™ - Ø 6 cm - micropore	conf. da 1.000*

**20 buste da 50 pezzi*

Codice GIMA	Codice 3M	ELETTRODI 3M™ RED DOT™	Minimo vendita
Elettrodi di monitoraggio in schiuma			
33290	2228	3M™ Red Dot™ - 3,71 x 3,25 cm	conf. da 1.000*
33291	2228BA	3M™ Red Dot™ - 3,71 x 3,25 cm con adattatore 4 mm	conf. da 800**
33292	2244	3M™ Red Dot™ - 4 x 3,25 cm	busta da 50
33293	2570	3M™ Red Dot™ - 4 x 3,5 cm	busta da 50

**20 buste da 50 pezzi **20 buste da 40 pezzi*

ECG KARDIAMOBILE - 1 O 6 DERIVAZIONI

• 54100 ECG KARDIAMOBILE A 1 DERIVAZIONE - KM-1L-E
• 54101 ECG KARDIAMOBILE A 6 DERIVAZIONI - KM-6L-E

I dispositivi KardiaMobile sono ECG personali tascabili con elettrodi per dita che interagiscono con lo smartphone o con il tablet mediante l'App Kardia. Il Sistema KardiaMobile (dispositivo + App Kardia) visualizza il ritmo ECG e produce l'analisi ECG completa, rilevando il ritmo sinusale normale, la Fibrillazione Atriale, la Bradicardia, la Tachicardia e altri disturbi del ritmo cardiaco. L'App Kardia consente inoltre di acquisire, analizzare, memorizzare e condividere registrazioni. Risultati rapidi in 30 secondi, semplicemente posizionando le dita sui due sensori anteriori. KardiaMobile 6L ha un elettrodo supplementare posteriore per la gamba sinistra (ginocchio o parte interna della caviglia); fornisce dati sei volte più accurati rispetto al modello 1L. Registrazioni ECG clinicamente validate. Numero illimitato di ECG, ovunque e in qualsiasi momento, senza l'uso di fili, elettrodi o gel. Dispositivi medici di Classe IIa. Entrambi sono forniti con batterie CR2016, guida di avvio rapido, manuale per App Kardia, clip per il telefono (solo 54100) e manuale in GB, FR, IT.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Canali ECG:	singolo (54100); sei (54101)
Dimensioni degli elettrodi:	3x3 cm
Memoria:	illimitata
Compatibilità:	iOS 10.3.3; Android OS 6.0
Dimensioni:	82x32x3,5 mm (54100); 89,9x29,9x7,2 mm (54101)
Peso:	18 g (54100); 24 g (54101)
Classificazione:	parte applicata di tipo CF, Classe IIa

connect OMRON — App Kardia — Google play — Download on the App Store

Telefono non incluso



54101



54100 *ECG 1 derivazione* **54101** *ECG 6 derivazioni*

54100



CE 0123

OMRON

CARDIOLINE touchECG SYSTEM + HD+12 - ANDROID E WINDOWS



- **54215 touchECG SYSTEM + HD+12 - Windows - connettore banana**
- **54217 touchECG SYSTEM + HD+12 - Android - connettore banana**

Soluzione software ECG digitale avanzata per PC, progettata per le richieste esigenti della moderna telemedicina negli ospedali, nelle cliniche e nei reparti di emergenza. Dotato della massima versatilità, touchECG è compatibile con i sistemi operativi Windows e Android, potendo quindi essere installato su qualsiasi PC, tablet, notebook o smartphone che soddisfi i requisiti minimi di sistema. Il segnale ECG è acquisito esclusivamente dall'unità HD+12, che lo trasmette via Bluetooth o tramite USB opzionale al dispositivo su cui è installato touchECG, che a sua volta acquisisce, visualizza, stampa e archivia i tracciati ECG di adulti e bambini. Il sistema supporta l'Algoritmo di Glasgow, a sua volta acquistabile come upgrade opzionale (54224).

Unità di acquisizione HD+12

Dispositivo di acquisizione digitale portatile che può acquisire il segnale ECG a 12 derivazioni. Leggero e compatto, comodo da indossare. Un indicatore LED consente di monitorare facilmente lo stato del collegamento del dispositivo, mentre premendo un tasto i comandi macro possono essere inviati al sistema ricevente. La funzione del dispositivo è l'acquisizione e la trasmissione del segnale ECG per visualizzarlo, elaborarlo e presentarlo a supporto della diagnosi. Bassa rumorosità, protezione IP42 contro acqua e polvere e resistenza alla caduta fino a 1 metro.

touchECG Android (54217)

Dispositivo ECG digitale portatile, compatibile con tablet e smartphone Android mediante un'App Android dedicata. Visualizzazione simultanea di 12 derivazioni e fino a 30 minuti di tracciato continuo della frequenza cardiaca, con funzionalità di zoom. touchECG Android offre la massima flessibilità negli ambienti mobili e decentralizzati, quali le ambulanze o le unità di telemedicina.

Funzioni avanzate: rilevazione dell'inversione delle derivazioni, calibri per la misurazione dei segnali, analisi dell'aritmia e visualizzazione del pacemaker per una diagnosi accurata e risultati clinici ottimali.

Connettività integrata: piena compatibilità con i sistemi PACS e HIS ospedalieri grazie al flusso bidirezionale dei dati DICOM (opzionale); supporta i formati SCP, PDF, GDT e opzionalmente HL7 per un'integrazione flessibile dei dati. Gestione ECG tramite browser: integrazione nativa con ECGWebApp per la modifica, l'archiviazione dei dati e la refertazione in tutta sicurezza su una piattaforma interamente basata su browser.

MADE IN ITALY

Funzionamento mobile: portatile e immediato, garantisce acquisizioni rapide e affidabili, dal pronto soccorso alle cure domiciliari.

touchECG Windows (54215)

Soluzione ECG per PC con visualizzazione simultanea di 12 derivazioni, fino a 30 minuti di tracciato continuo della frequenza cardiaca e unità di acquisizione con autonomia della batteria fino a 10 ore. touchECG Windows è una soluzione ECG digitale avanzata progettata per le esigenze della telemedicina e degli ambienti ospedalieri. Compatibile con PC desktop, laptop, tablet e smartphone Windows.

Funzioni avanzate: rilevazione dell'inversione degli elettrodi, calibri per la misurazione dei segnali, analisi dell'aritmia e visualizzazione del pacemaker per una diagnosi accurata e risultati clinici ottimali.

Connettività integrata: piena compatibilità con i sistemi PACS e HIS ospedalieri grazie al flusso bidirezionale dei dati DICOM (opzionale); supporta i formati SCP, PDF, GDT e opzionalmente HL7 per un'integrazione flessibile dei dati. Gestione ECG tramite browser: integrazione nativa con ECGWebApp per la modifica, l'archiviazione dei dati e la refertazione in tutta sicurezza su una piattaforma interamente basata su browser.

Massima versatilità: il design wireless e leggero si unisce all'autonomia elevata della batteria per assicurare la continuità di funzionamento. La tecnologia avanzata garantisce tracciati privi di artefatti, in linea con gli standard diagnostici più rigorosi.

Analisi rapida: grazie all'efficienza e al funzionamento semplificato con l'eliminazione dei trasferimenti manuali di dati e grazie alle analisi accurate e rapide, touchECG ottimizza il flusso di lavoro e consente allo staff clinico di concentrarsi sulla qualità della cura del paziente.





Codice GIMA	ACCESSORI CARDIOLINE
54220	Cavo paziente ECG 10 derivazioni - connettore banana - ricambio
54221	Cavo paziente ECG 10 derivazioni - connettore snap - opzionale
54224	Algoritmo Glasgow Interpretazione ECG - opzionale
54225	DICOM - opzionale

DOTAZIONE STANDARD

- Unità acquisizione ECG HD+ 12
- Cavo paziente ECG - 10 derivazioni
- Cover protettiva silicone
- Adattatore snap - 4 mm (set da 10)
- Elettrodi monouso - 60
- Chiavetta USB con installazione software e manuali: GB, FR, IT, ES, PT, DE, SE, FI, PL, CZ, HU, HR, RO, RS, TR, RU
- Dongle BT 5.0
- 2 batterie alcaline AAA 1,5 V

CARATTERISTICHE TECNICHE

	54217 Android	54215 Windows
Derivazioni ECG:	12 derivazioni (I, II, III, aVR-L-F, V1-6)	
Cavi paziente:	cavo paziente 10 derivazioni	
CMRR:	> 100 dB	> 100 dB
Impedenza ingresso:	>100 MΩ	>100 MΩ
Campionamento A/D:	24 bit, 128.000 campioni al secondo per canale	
Risoluzione ECG:	< 1µV/LSB	<1 µV/LSB
Acquisizione ECG:	Automatica, Manuale, Stat, Revisione	
Intervallo dinamico:	± 500 mV	± 500 mV
Larghezza di banda:	equivalente a 0,05-150 Hz	equivalente a 0,05-300 Hz
Filtri:	filtro digitale passa-alto diagnostico a fase lineare (conforme a 60601-2-25 2a ed); filtro digitale adattativo interferenze CA 50/60 Hz; filtro digitale passa-basso 25/40/150 Hz (per stampa e visualizzazione)	
Protezione defibrillatore:	standard AAMI/IEC	
Prestazioni HD+:	ANSI/AAMI IEC 60601-2-25:2011, conforme a EN 1789 (ambulanze) e EN 60601-1-11 (cure domiciliari)	
Configurazione derivazioni:	standard o cabrera	
Memoria:	interna fino a 1.000 ECG	
Interpretazione ECG:	programma interpretativo Glasgow per adulti, bambini e STEMI (opzionale)	
Formato esportazione:	SCP (formato Cardioline), PDF, .xml, GDT, DICOM e HL7 (opzionale)	
Sistema operativo:	Android 10 o versione successiva	Windows 10, Windows 11
Trasferimento dati:	Bluetooth 5.0	Bluetooth 5.0 o USB opzionale
Alimentazione:	2 batterie AAA standard	
Dimensioni - peso:	115x65x15 mm - < 90 g con batterie	

ECG A RIPOSO A 12 CANALI CARDIO Q50



• 33360 ECG A RIPOSO CARDIO Q50 - 12 CANALI
Apparecchio innovativo per ECG a riposo a 12 canali, progettato per una diagnostica cardiaca precisa e affidabile. Supporta l'**Algoritmo di Glasgow** e la funzione **ST Map*** brevettata da Bionet e fornisce un'interpretazione automatica avanzata dell'ECG, migliorando l'accuratezza diagnostica.
- **interpretazione in tempo reale di 120 tipi di diagnosi**
- informazioni complete in 30 minuti e confronto dati dal vivo su un unico schermo
- memoria integrata per un massimo di 500 registrazioni ECG
- **un solo tasto Auto** semplifica il flusso di lavoro, dall'acquisizione alla documentazione, in soli 3 secondi
- stampante integrata per la stampa immediata dei referti
- batteria Li-ion ricaricabile integrata, per la stampa fino a 10 ore / 350 dati ECG

**Bionet ST-Map è una funzione specializzata che fornisce una rappresentazione visiva delle deviazioni del segmento ST, consentendo di rilevare in modo più efficace le ischemie miocardiche e altre anomalie cardiache.*

- registrazione a lungo termine, acquisizione fino a 30 minuti di ECG per vedere la HRV tendenziale, premendo un solo tasto
- **touchscreen capacitivo a colori da 8"**, con risoluzione di contrasto nitida (1.024 x 600)
- esportazione dati su dispositivo di memoria USB in **formato multiplo** (DICOM, PDF, JPG, BMP, MFER)
- porta LAN per la trasmissione di dati in conformità alla normativa di sicurezza HIPAA
- memorizzazione e trasmissione di dati a un PC collegato in rete

• 32979 CARTA TERMICA ECG 210x150 mm - 165 fogli - griglia arancione

CARATTERISTICHE TECNICHE

Derivazioni ECG:	acquisizione simultanea 12 canali
Corrente dispersione paziente:	< 10 µA
Frequenza campionamento:	500 Hz (analisi), 8.000 Hz (digitale)
Risposta in frequenza:	0,05-200 Hz (-3 dB)
Sensibilità:	2,5/5/10/20, auto mm/mV
CMRR:	> 105dB
Impedenza di ingresso:	≥ 50MΩ
Stampante:	termica incorporata, formato A4 con piega a Z e Letter
Velocità di stampa:	5/12,5/25/50/100 mm/s
Parametri base misurati:	Frequenza cardiaca, Int PR/RR, Dur QRS, Int QT/QTc, asse P-R-T, Amp SV1/RV5/R+S, algoritmo analisi ECG Bionet, algoritmo ECG Glasgow
Dati paziente:	ID, nome, data nascita, età, genere, altezza, peso, etnia, tabagismo, reparto, N. stanza, desc. studio, N. accesso, medico di riferimento
Display:	Touchscreen TFT a colori 8" (1.024x600)
Memoria:	memoria interna 500 ECG
Connettività:	USB, LAN, HL7 / DICOM, JPG, BMP, PDF, MFER
Alimentazione:	100~240 VCA, 50/60Hz
Batteria:	Li-ion ricaricabile 10,8 V 6.500 mAh, uso 10 ore
Tempo di ricarica:	3 ore
Dimensioni - peso:	286x350x140 mm - circa 4,5 kg
Sicurezza:	Classe IIa, parte applicata di Tipo CF

DOTAZIONE STANDARD

Cavo paziente ECG 10 derivazioni	1 rotolo di carta ECG
1 set elettrodi periferici - adulti	Gel ECG - 260 ml
1 set elettrodi precordiali - adulti	Stampante termica
Batteria ricaricabile integrata	Cavo alimentazione 2,5 m

Manuale multilingue: GB, IT. Disponibili su gimaitaly.com: FR, ES, PT, DE, NL, DK, SE, FI, LT, LV, EE, PL, CZ, SK, HU, SI, HR, RO, GR, IR, MT, RU

MONITOR MULTIPARAMETRICO CMS1000

ECG+RESP+SpO_2+ PR+NIBP+TEMP



35175
Peso: < 1 kg
Dimensioni: 168x56x98 mm

Codice GIMA	ACCESSORI E RICAMBI
35153	Sonda SpO_2 adulti - cavo 3 m - ricambio
35215	Sonda SpO_2 pediatrica - cavo 3 m - opzionale
35216	Sonda SpO_2 neonatale - cavo 3 m - opzionale
35107	Sonda SpO_2 neonatale <3 kg - riutilizzabile*
35104	Cavo estensione SpO_2
35113	Bracciale NIBP pediatrico 18-26 cm
35146	Bracciale NIBP adulti 25-35 cm - ricambio
35147	Bracciale NIBP adulti large 33-47 cm
35181	Sonda temperatura rettale - opzionale
35182	Sonda temperatura cutanea - ricambio
35183	Cavo ECG 5 derivazioni - ricambio
35179	Borsa per trasporto - opzionale
35150	Stampante esterna - opzionale
32968	Rotolo carta stampante 50 mm x 20 m

**Necessita di cavo estensione 35104*

DOTAZIONE STANDARD

Cavo ECG 5 derivazioni	Bracciale adulti (25-35 cm)	Sensore temperatura
Elettrodi ECG - 20 (2 conf. da 10)	Cavo estensione NIBP - 3 m	Adattatore
Sensore SpO_2 dito adulti - 3 m	Connettore NIBP rapido	Manuale GB, IT

• 35175 MONITOR MULTIPARAMETRICO CMS1000 ECG, RESP, SpO_2, PR, NIBP, TEMP
- schermo tattile LCD TFT a colori 5'', 800x480
- monitoraggio pazienti adulti, pediatrici e neonatali
- visualizzazione in tempo reale di dati e forme d'onda
- compatto e portatile
- memorizzazione dati e aggiornamenti software tramite porta Micro USB
- assenza di ventola per un funzionamento silenzioso e per evitare contaminazioni crociate
- batteria incorporata ad alta capacità per la transizione agevole da un parametro all'altro
- impermeabilità di grado IPX2
- allarme sonoro e visivo
- firmware multilingue GB, FR, IT, ES

CARATTERISTICHE TECNICHE

ECG			
Derivazioni:	3 derivazioni: I, II, III; 5 derivazioni: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V		
Tracciato:	3 derivazioni: tracciato 1 canale, 5 derivazioni: tracciato 2 canali		
Sensibilità:	2,5, 5, 10, 20 mm/mV		
Velocità scansione:	12,5, 25, 50 mm/s		
CMRR:	≥ 100 dB		
Intervallo PR:	adulti: 15~300 bpm; ± 1% o 1 bpm bambini e neonati: 15~350 bpm; ± 1% o 1 bpm		
RESP			
Intervallo misurazione:	0~150 rpm		
Allarme apnea:	10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 s		
Metodo misurazione:	impedenza, derivazione LL-RA/LA-RA		
Intervallo impedenza:	0,3~5 Ω		
Velocità scansione:	12,5, 25 mm/s		
Ampiezza forma onda:	x0,25, x0,5, x1, x2, x4		
SpO_2			
Intervallo misurazione:	0~100%; 70~100%: ± 2 %		
PR			
Intervallo misurazione:	25~250 bpm; ± 2% o 2 bpm, il maggiore dei due valori		
NIBP			
Metodo misurazione:	oscillometrico		
Modalità lavoro:	Manuale, Auto, STAT		
Intervallo modalità AUTO:	1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 30, 60, 90, 120, 180, 240, 480 min		
Intervallo misurazione:	pressione sistolica	pressione diastolica	pressione arteriosa media
adulti:	30~270 mmHg	10~220 mmHg	20~235 mmHg
bambini:	30~235 mmHg	10~195 mmHg	20~210 mmHg
neonati:	30~135 mmHg	10~100 mmHg	20~110 mmHg
TEMP			
Modalità misurazione:	sonda superficie corpo (ascella)		
Intervallo misurazione:	0~50 °C, ± 0,1°C		
Tempo risposta:	< 10 s		
Alimentazione:	batteria agli ioni di litio, 7,4 VCC, 2500 mAh		
Autonomia:	6 ore; 5 ore per ricarica completa		
Tensione:	100-240 V - 50/60 Hz		

MONITOR MULTIPARAMETRICI AIVIEW TABLET

ECG, TEMP, SpO_2, PR, NIBP





54400



54405

ECG, TEMP, SpO_2, PR, NIBP, RESP



0123

LEPU MEDICAL

PER AMBULATORI, BANCONI DI TRIAGE, EMERGENZE, VISITE IN CORSIA

54400 + 54420

54405 + 54420

PER REPARTI DI DEGENZA, CLINICHE, REPARTI DI PRONTO SOCCORSO

• 54400 MONITOR SEGNI VITALI AIVIEW VS TABLET - adulti, pediatrico

• 54405 MONITOR SEGNI VITALI AIVIEW VX TABLET - adulti, pediatrico, neonatale

I monitor portatili AIView hanno una tecnologia avanzata e un design brevettato innovativo che alleggeriscono il lavoro degli operatori sanitari e ne migliorano l'efficienza. Entrambi servono per monitorare, visualizzare, revisionare e memorizzare più parametri fisiologici: RESP (solo 54405), ECG, TEMP, SpO_2, PR e NIBP. Varie combinazioni di funzioni e parametri possono sopperire alle esigenze di scenari clinici differenti.

- unità principali ultra-sottili (2,2 cm) con maniglia nascosta
- leggerissimi, formato tablet: 1,35 kg (batteria inclusa)
- struttura unica con accessori: un cavo di collegamento per 4/5 derivazioni ECG, sensore SpO_2 e sensore TEMP
- indice EWS (Early Warning Score) per riconoscere i primi segni di peggioramento clinico, conformemente ai sistemi di allerta rapidi internazionali NEWS2, MEWS, CART
- connessione wireless a una stazione di monitoraggio centrale (solo 54405)
- schermo tattile 10,1" ad alta risoluzione: 1280x800 pixel
- interfaccia utente intuitiva: accesso alla maggior parte delle funzioni in un massimo di 2 passaggi
- fotocamera scanner integrata: immissione rapida delle informazioni del paziente
- innovativa pompa NIBP a valvola

DOTAZIONE STANDARD

Bracciale NIBP adulti (25-35 cm)	Cavo di collegamento multifunzione
Cavo ECG	Sonda SpO_2 adulti (1,3 m)
4 (54400) o 5 (54405) elettrodi	Adattatore di alimentazione
Termometro auricolare/frontale Bluetooth (54400)	Cavo CA 1,5 m
Sonda TEMP cutanea (54405)	Manuale GB, FR, IT, ES, PT, DE, RU

Disponibile solo su www.gimaitaly.com

Monitor AIView VS per controlli a campione

Due modalità di funzionamento: controllo a campione e visita in corsia. Modalità controllo a campione: registrazione rapida dei segni vitali, salvataggio con un clic e passaggio al paziente successivo. Modalità visita in corsia: creazione di cartelle mediche dei pazienti prima delle visite in corsia, per velocizzare il giro dei pazienti e la modifica delle loro cartelle. AIView VS supporta la **diagnosi ECG automatica** con algoritmo Carewell che consente ai cardiologi di modificare i risultati diagnostici. Supporta anche la stampa dei referti ECG con la stampante termica e l'esportazione dei referti in formato PDF.

Monitor AIView VX per il monitoraggio continuo

Una modalità di monitoraggio: tracciato e dati in tempo reale per il monitoraggio continuo dei pazienti.



Codice GIMA	ACCESSORI E RICAMBI
54401	Cavo ECG 4 derivazioni per 54400 - ricambio
54406	Cavo ECG 5 derivazioni per 54405 - ricambio
54407	Cavo di collegamento multifunzione - ricambio
54420	Base di ricarica e stampante per 54400, 54405 - opz.
35141	Rotolo di carta 5,1 cm x 12 m - conf. da 5
54422	Carrello per 54400, 54405 - richiede 54420 - opz.
35323	Software Central Station - opz. per 54405
25615	Termometro Bluetooth per 54400 - ricambio
	BRACCIALI NIBP
54410	Bracciale NIBP neonati 6-11 cm solo per 54405 - opzionale
54411	Bracciale NIBP bebé 10-19 cm - opzionale
54412	Bracciale NIBP pediatrico 18-26 cm - opzionale
54413	Bracciale NIBP adulti 25-35 cm - ricambio
54414	Bracciale NIBP adulti large 33-47 cm - opzionale
	SONDE SpO_2
54416	Sonda SpO_2 1,3 m pediatrica - morbida - opzionale
54417	Sonda SpO_2 1,3 m adulti - ricambio

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dispositivo	
Modalità funzionamento:	continuo
Tensione:	CA 100-240 V; 50/60 Hz
Potenza di ingresso:	0,6 A-0,2 A
Alimentazione:	batteria agli ioni di litio ricaricabile integrata, 5000 mAh
Autonomia batteria:	≥ 360 min, a carica completa
Tempo di ricarica:	5 ore con apparecchio spento, 13 ore con apparecchio acceso
Dimensioni - peso:	254×185×28 mm - 1,4 kg
Schermo LCD a colori:	10,1", 1280×800 pixel, con pannello capacitivo multi-touch
Fotocamera:	fotocamera CMOS a colori, 8 M pixel, 3264×2448
Referti (con-senza ECG):	70.000 - 550.000 (solo 54400)
Memorizzazione dati:	dati di tendenza: 240 ore x paziente (solo 54405)
ECG	
Derivazioni:	derivazioni 4 elettrodi: I, II, III, aVR, aVL, aVF (54400) derivazioni 5 elettrodi: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V (54405)
Velocità scansione tracciato:	6,25 mm/s, 12,5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s
Frequenza di campionamento:	500 Hz
CMRR:	≥90 dB
Impedenza ingresso differenziale:	≥10 MΩ
Intervallo segnali ingresso:	da -10,0 mV a +10,0 mV (valore picco-picco)
Intervallo misurazione FC:	adulti: 15-300 bpm, ±1 bpm, il maggiore dei due valori bambini: 15-350 bpm, ±1 bpm, il maggiore dei due valori neonati (solo 54405): 15-350 bpm, ±1 bpm, il maggiore dei due valori
SpO_2	
Intervallo misurazione SpO_2:	0-100% ± 2%
Lunghezza d'onda:	luce rossa: 660 nm, luce infrarossa: 905 nm Max. potenza di uscita ottica: ≤2 mW
Indice di perfusione (IP):	0,1%- 20%
PR	
Intervallo misurazione:	30-250 bpm
Intervallo misurazione da NIBP:	30-250 bpm, ±3 bpm o ±3%, il maggiore dei due valori
Intervallo misurazione da SpO_2:	30-250 bpm, ±2 bpm o ±2%, il maggiore dei due valori
Temp	
Intervallo misurazione:	0,0-50,0°C; ±0,1°C
Metodo di misurazione:	temperatura termica infrarossi (54400) temperatura cutanea (54405)
Durata della misurazione:	1 s (54400), <150s (54405)
NIBP	
Misurazione singola max.:	adulti/bambini <180 s; neonati <90 s (solo 54405)
Intervallo misurazione statica:	0-300 mmHg; ±3 mmHg
Pressione iniziale di gonfiaggio:	adulti: 80 mmHg-280 mmHg bambini: 80 mmHg-210 mmHg
Intervallo di misurazione NIBP:	SYS: 25-290 (adulti) DIA: 10-250 (adulti) 25-240 (bambini) 10-200 (bambini) MAP: 15-260 (adulti) 15-215 (bambini)
Resp (solo 54405)	
Intervallo di misurazione:	adulti: 0-120 rpm; bambini/neonati: 0-150 rpm
Guadagno forma d'onda:	×0,125, ×0,25, ×0,5, ×1, ×2, ×4
Velocità forma d'onda:	50 mm/s, 25 mm/s, 12,5 mm/s, 6,25 mm/s

MONITOR PAZIENTE TOUCHSCREEN AIVIEW V10 E V12

ECG, SpO_2, PR, NIBP, TEMP, RESP



54500 54502 + 54508

• 54500 MONITOR PAZIENTE AIVIEW V10 11,6" - ECG 5 DERIVAZIONI
• 54502 MONITOR PAZIENTE AIVIEW V12 13,3" - ECG 5 DERIVAZIONI

Monitor multiparametrico basato su IA, con hardware ergonomico e software interattivo a struttura piatta; adatto per le esigenze diverse dei vari reparti ospedalieri. Il menu chiaro e conciso consente al personale medico di imparare facilmente come utilizzarlo, migliorando in modo significativo l'efficienza d'impiego. Monitora ECG, SpO_2, PR, NIBP, Temp e RESP. Sullo stesso schermo possono essere visualizzate fino a 5 derivazioni di ECG. AIVIEW fornisce varie modalità di visualizzazione che migliorano sensibilmente l'esperienza per medici e pazienti: modalità notturna, modalità privacy, modalità intubazione, modalità pausa monitoraggio. Per adulti, bambini e neonati. Caratteristiche:

- EWS (scala di allarme precoce), MEWS, CART, GCS
- connessione Wi-Fi
- schermo tattile capacitivo, facile e pratico da usare
- maniglia integrata per facilitare il trasporto
- l'altissima risoluzione offe immagini più nitide ed effetti visivi migliori
- schermo inclinabile 105°, studiato ergonomicamente per una migliore visualizzazione dal fianco del letto
- doppio allarme luminoso per facilitare l'identificazione a distanza delle condizioni di allarme. Luce sinistra: allarme fisiologico, luce destra: allarme tecnico
- l'assenza di ventole riduce il rumore per migliorare l'ambiente di monitoraggio



35148

Funzioni cliniche potenti

- 28 tipi di analisi delle aritmie per monitorare la frequenza cardiaca del paziente e fornire risultati accurati
- tempo analisi ST&QT, analisi HRV, analisi HRV > 5 min;
- esclusiva tecnologia MoveOXY \con algoritmo anti-movimento per la misurazione dell'ossigeno nel sangue, che garantisce misurazioni accurate anche durante il movimento del paziente e in caso di temperatura bassa o circolazione periferica debole.

AIVIEW può essere anche collegato a una stazione centrale di monitoraggio (35323) tramite reti cablate e wireless e consente l'osservazione dal lato del letto, nonché il collegamento diretto a una cartella clinica elettronica (EMR) di terzi attraverso l'uscita HL7.

Codice GIMA	ACCESSORI E RICAMBI PER AIVIEW V10 V12
54510	Batteria al litio ricaricabile 2750 mAh-10,95V - ricambio
35320	Cavo ECG 5 derivazioni - ricambio
54508	Stampante** per 54500, 54502 - opzionale
35141	Rotoli di carta 5,1 cm x 12 m - conf. da 5
35323	Software Central station - opzionale per 54500-02 vedere pagina 347
35148	Carrello - regolabile 924-1074 mm
	SONDE SpO_2
35314	Sonda* SpO_2 gomma tipo D - adulti - opz. - richiede prolunga
35315	Sonda* SpO_2 riutilizzabile tipo D - neonati - opz. - richiede prolunga
35316	Sonda* SpO_2 riutilizzabile tipo D - bambini - opz. - richiede prolunga
35317	Sonda* SpO_2 riutilizzabile tipo D - adulti - ricambio - richiede prolunga
35328	Sonda SpO_2 bambini - opzionale - richiede prolunga
54511	Prolunga SpO_2
	BRACCIALI NIBP
54410	Bracciale NIBP neonati 6-11 cm - opzionale
54411	Bracciale NIBP bebé 10-19 cm - opzionale
54412	Bracciale NIBP bambini 18-26 cm - opzionale
54413	Bracciale NIBP adulti 25-35 cm - ricambio
54414	Bracciale NIBP adulti large 33-47 cm - opzionale

*Compatibile Nellcor

**Installazione eseguita da GIMA se ordinata insieme al monitor. Se ordinata in seguito necessita di un tecnico.

DOTAZIONE STANDARD

Cavo ECG 5 derivazioni	Batteria al litio ricaricabile
Bracciale NIBP adulti 25-35 cm	Cavo di alimentazione - 3 m
Sonda SpO_2 adulti con prolunga	Sonda temperatura cute
Manuale e firmware multilingue: GB, FR*, IT, ES*, PT*, DE*, RU*	25 elettrodi monouso

*Disponibile solo su www.gimaitaly.com

CARATTERISTICHE TECNICHE

Schermo tattile:	LCD TFT a colori 11,6" (54500); 13,3" (54502)	**NIBP**	
Risoluzione:	1366×768 (54500); 1920×1080 (54502)	Intervallo misurazione:	0~300 mmHg (0,0~40,0 kPa)
Max. tracciati:	10	Modalità:	Manuale, Auto, NIBP STAT, Personalizzata multiciclo
ECG		**SpO_2**	
Canali ECG:	5 derivazioni	Intervallo misurazione:	0% - 100%
CMRR:	Modalità chirurgia, modalità monitoraggio, modalità ST > 105dB Modalità diagnostica > 90dB	**Temp**	
		Intervallo misurazione:	0°-50°C (32°-122°F) cute
Frequenza:	Modalità diagnostica: 0,05-150 Hz Modalità monitoraggio: 0,5-40 Hz Modalità chirurgia: 1-20 Hz Modalità ST: 0,05-40 Hz	Memoria:	scheda SD 8G interna
		Memorizzazione dati:	registratore NIBP: 2000 serie Dati tendenza: 240 h Eventi: 1000 serie
Impedenza ingresso:	≥10MΩ	Porte:	1 RJ45, 1 VGA, 2 USB, 1 multi-funzione
ECG	6,25, 12,5, 25, 50 mm/s	Alimentazione:	batteria ricaricabile, 2750 mAh
Frequenza campionamento:	500 Hz	Tempo di funzionamento:	più di 4 ore
Selezione sensibilità:	x1/8, x1/4, x1/2, x1, x2, x4, AUTO	Dimensioni:	290x170x230 mm (54500); 300x170x250 mm (54502)
Intervallo frequenza cardiaca:	15-350 bpm	Peso:	≤3 kg (54500); ≤4,3 kg (54502)
RESP		Protezione:	IPX2, tipo CF anti scossa elettrica
Intervallo misurazione:	Bambini: 0-150 rpm Adulti: 0-120 rpm	Voltaggio:	100-240 V, 50/60 Hz

ECOGRAFI A COLORI CHISON SONOAIR 30 E 70

Ultra-veloce

Ultra-flessibile
Apposito carrello ad altezza regolabile

CE 0197

CHISON
Value Beyond Imaging

Ultra-touch
schermo tattile 14,1" con controllo altamente sensibile dei movimenti

Ultra-portatile
Ecografo portatile di 2,1kg di peso e 26 mm di spessore

33935
33936



33940
33937
33941
33938





Ultra-accessibile
UI/UX 3D innovativa e interattiva

Ultra-collegabile
4 porte per sonde consentono uno spostamento rapido nel sistema portatile

Trackpad integrata
per praticità e facilità d'uso

• 33935 ECOGRAFO CHISON SONOAIR 30
• 33936 ECOGRAFO CHISON SONOAIR 70 - Wi-Fi e Bluetooth

L'ecografo portatile SonoAir offre una tecnologia di imaging avanzata progettata per consentire diagnosi affidabili e di alta qualità in qualsiasi ambiente clinico. Sviluppato per rispondere alle esigenze sanitarie moderne, il sistema combina elevata qualità delle immagini e un flusso di lavoro ottimizzato, per valutazioni cliniche rapide e accurate. L'integrazione di un design strutturale specialistico, di algoritmi avanzati e di sonde ad alte prestazioni supporta l'efficienza operativa e riduce lo sforzo dell'utente. Progettato ergonomicamente, SonoAir costituisce un'interfaccia avanzata uomo-macchina.

- ultra-leggero (2,1 kg) e sottile (26 mm)
- schermo tattile LCD reattivo 14,1" con controllo dei movimenti per ridurre al minimo i tasti da premere
- sensore di impronte digitali per la protezione dei dati e la sicurezza
- oltre 180 minuti di scansione continua e oltre 36 ore in modalità stand-by con un'unica ricarica
- 4 porte per sonde per un uso versatile per più applicazioni
- connessione Wi-Fi e Bluetooth (solo 33936)
- UI/UX 3D innovativa e interattiva

Modalità imaging

B, 2B, 4B, B/M, CFM, PW, PD/DPD, Instant Duplex, B/BC, Triplex, Quadruplex, Trapezoidal, Chroma B&M&PW e Curved Expanding (solo 33936).

Per semplificare i processi diagnostici, SonoAir integra funzioni software specialistiche.

Questo sistema compatto è adatto per imaging generale e per servizi di assistenza di prossimità. Le sue applicazioni cliniche comprendono la medicina generale, la medicina di emergenza, l'anestesiologia, l'MSK, la cardiologia, l'ostetricia e ginecologia, la terapia intensiva.

Fornito con batteria, software, borsa per il trasporto, cavo di alimentazione e manuale.




33935/6 + 33942

• 33942 CARRELLO CHISON TR 3000 per SonoAir 30 e 70

LINGUE	GB	FR	IT	ES	PT	DE	RU
Software	•	•	•	•	•	•	•
Manuale*	•	•	•	•	•	•	

FR, ES, PT, DE disponibili solo su gimaitaly.com


FUNZIONI DEL SOFTWARE



Quadruplex
In modalità PW, le funzioni 2D, Colore, PW e inviluppo automatico dello spettro sono visualizzate dinamicamente in tempo reale


AutoThyroid
Contribuisce a definire automaticamente i confini della lesione alla tiroide e dare misurazioni accurate





AutoBreast
Contribuisce a definire automaticamente i confini della lesione al seno e dare misurazioni accurate

Auto IMT (solo per SonoAir 70)
Fornisce automaticamente il valore massimo, minimo e medio e lo spessore medio intimale dell'area esaminata, consentendo di eseguire misurazioni più accurate



SONDE - SONOAIR			Frequenza (MHz)			● Applicazione principale									
Codice GIMA	Codice CHISON	Scansione	Freq. principale	Larghezza banda sonda	MODELLO SONDA	ADDOMINALE	CARDIOLOGIA	FETALE	UROLOGIA	OST & GIN	PEDIATRIA	ORGANI PICCOLI	MSK	VASCOLARE
33937	3S	PHASED ARRAY	2,5	1,5-5,3		•	•							
33938	3C	CONVESSA	3,0	1,8-6,8		•		•	•					
33939	6MC	MICRO-CONVESSA	6,0	4,3-12,0		•			•					
33940	6E	TRANSVAGINALE	6,0	4,3-12,0					•	•				
33941	7L	LINEARE	7,5	4,5-15,0							•	•	•	•

CARATTERISTICHE TECNICHE

Schermo:	LCD 14", 1920x1080	Connessione:	Wi-Fi e Bluetooth 5.2 (solo 33936)
Alimentazione:	batteria al litio ricaricabile integrata, 4600 mAh	Memoria:	almeno 128 GB
Tempo di ricarica:	6 h	Dimensioni - peso:	33x22x2,6 cm - 2,1 kg
Tensione:	100-240 V, 50/60 Hz		

SISTEMA ECOGRAFICO PORTATILE WIRELESS MINDRAY TE Air e5Mt

• 33947 SISTEMA ECOGRAFICO PORTATILE WIRELESS MINDRAY TE Air e5Mt - Lineare e Convesso
• 33948 SISTEMA ECOGRAFICO PORTATILE WIRELESS MINDRAY TE Air e5Mt - Lineare e Convesso - con astuccio di ricarica
Il sistema ecografico portatile TE Air è un dispositivo a ultrasuoni portatile adatto per adulti, donne gravide, pazienti pediatrici e neonati. Collegato a uno smartphone o tablet mediante Wi-Fi per mezzo dell'apposita App TE Air, conferisce direttamente al dispositivo smart funzionalità ecografiche professionali, consentendo un esame di alta qualità ovunque e in qualsiasi momento. Destinato all'uso da parte di professionisti sanitari qualificati e addestrati. Fornisce imaging a ultrasuoni, misurazioni, visualizzazione e analisi dell'intero corpo e dei fluidi corporei, in ambiente ospedaliero o clinico.
- impermeabilità e protezione antipolvere di classe IP68
- più di 20 parametri predefiniti dell'applicazione dedicata
- interamente racchiuso in un rivestimento sterile per evitare contaminazioni
Metodo di scansione: Lineare e Convessa
- piattaforma dedicata eWave
- iClear (immagini senza macchie)
- iTouch+ (ottimizzazione automatica delle immagini)
- Smart Bladder: rileva automaticamente tre diametri della vescica e calcola il volume della vescica
- Smart Calc: misura in modo semi automatico il diametro e l'area della lesione
- PW Auto Calc: traccia e misura automaticamente gli spettri delle onde pulsate PW, tra cui PS, ED, TAMAX, TAMEAN, RI, PI, S/D e HR
- iWorks: standardizza e semplifica il flusso di lavoro
- iScanHelper: guida semplice alla scansione a ultrasuoni con illustrazioni anatomiche, immagini standard, figure di riferimento e consigli pratici per un'ecografia efficace
- integrazione Mico+: condivisione in tempo reale di esami ecografici, compresi immagini, audio e video tramite App TE Air
Modalità imaging: B, M, Colour Doppler, Power Doppler, Pulse Wave Doppler.
Inclusi DICOM Basic (con memoria DICOM e funzioni DICOM Media Exchange) e DICOM Worklist
Air Capsule - Astuccio di ricarica (solo 33948)
Astuccio protettivo che serve anche da caricatore portatile. Fornito con cavo esterno di tipo C per la ricarica di Air Capsule.

APPLICAZIONI
ORGANO PICCOLO
VASCOLARE
MUSCOLOSCHELETRICO
NERVI
UROLOGIA
ADDOMINALE
OSTETRICIA
GINECOLOGIA
TORACE/PLEURA
CARDIOLOGIA



33948
Astuccio protettivo che serve anche da caricatore portatile

33947, 33948



CARATTERISTICHE TECNICHE

Intervallo frequenza:	2,0-9,0 MHz
Profondità scansione:	1-40 cm
Doppler:	B, M, Colordoppler, Power Doppler, Onda pulsata
Alimentazione:	batteria ricaricabile integrata, 3,85 V CC, 1650 mAh
Tempo ricarica sonda:	45 minuti per una ricarica completa
Tempo ricarica Air Capsule:	4 ore (con cavo tipo C)
Dimensioni - peso:	7x3,3x17 cm - ≤229 g
Protezione:	IP86

ECOGRAFO A COLORI MINDRAY MU7

• 33919 ECOGRAFO DIGITALE A COLORI MINDRAY MU7 con touchscreen 13,3" totalmente interattivo, disco fisso 256 GB, 3 porte USB (tipo A e tipo C), uscita HDMI, una porta trasduttore attiva
Alimentato dalla piattaforma nano ZST+, questo ecografo abbina qualità delle immagini e portabilità, usabilità, durevolezza. Funzionamento silenzioso.
Tecnologia di elaborazione delle immagini:
- iBeam™ composizione spaziale dell'immagine
- iClear™ immagini senza macchie
- iTouch™ ottimizzazione automatica immagini
- PSH™ imaging armonico a spostamento di fase
- HR Flow flusso alta risoluzione
- iZoom™ visualizzazione schermo intero
- Smart Track: tracciamento e ottimizzazione flusso a colori in tempo reale
- Smart Calc: strumenti automatici rapidi per calcolare area e diametro della struttura o delle lesioni del tessuto
- iScanHelper funzione tutorial
- iScape View imaging panoramico in tempo reale
Flusso di lavoro intelligente:
- GalleryDrop: condivisione immagini con codice QR
- u-Link: trasmissione immediata di dati medici
- modalità immagine Colour/Power
- IMT: misurazione automatica spessore medio intimale
Il pacchetto Vascolare deve essere preconfigurato
- iWorks protocollo flusso di lavoro standardizzato
- ClamAV software antivirus
- Condivisione email
- Adattatore wireless integrato
Fornito con manuale CD in GB, IT, ES, DE.
PW (Pulse Wave) e DICOM inclusi.



33919 + 33921
Dimensioni: 27,5x31,7x4 cm
Peso: 2 kg

Codice GIMA	ACCESSORI PER MU7
33926	Carrello
33927	Borsa trasporto
33928	Batteria al litio - opzionale
33970	Stampante SONY UP-X899MD
33993	Stampante a colori SONY UP-25MD

SONDE per MU7			FREQUENZA (MHz)	● Applicazione principale							
Codice GIMA	Codice Mindray	Scansione	Larghezza banda sonda	OST & GIN	PEDIATRIA	ADDOMINALE	VASCOLARE	UROLOGIA	ORGANO PICCOLO	MSK	NERVI
33921	C5-2m-e	Convessa	1,2-6,0	•	•	•	•	•			
33922	V10-4m	Endocavità	3,0-12,0	•				•			
33924	L12-3Wm	Lineare	3,0-13,0		•		•		•	•	•

TOURNIQUET AUTOMATICI - 2 o 4 canali

• 33108 TOURNIQUET AUTOMATICO TRQ-2020 - 2 canali
• 33110 TOURNIQUET AUTOMATICO TRQ-2024 - 4 canali

Tourniquet utilizzati per bloccare o rallentare temporaneamente il flusso sanguigno nelle estremità superiori e inferiori del paziente durante procedure chirurgiche. Inoltre, nell'applicazione dell'Anestesia Endovenosa Regionale (AER), impediscono la circolazione sanguigna nell'area dell'estremità precedentemente sottoposta a drenaggio del sangue.
Progettati per uso continuo in adulti e bambini.
La pressione è regolabile in un intervallo da 20 a 650 mmHg. I tourniquet hanno 2 (33108) o 4 (33110) prese di connessione da usare con due bracciali. L'AER è applicabile con un bracciale doppio. Dispositivi medici di Classe IIa.
Caratteristiche:
• Prova di tenuta e collaudo sistema automatici
• Possibilità di usare 2 bracciali doppi o 4 singoli contemporaneamente (33110)
• Possibilità di usare 1 bracciale doppio o 2 singoli contemporaneamente (33108)
• Sistema di sicurezza, allarme visivo e sonoro
• Schermo LED (solo 33108)
• Schermo tattile LCD 7" (solo 33110)
• Controllo microprocessore
• Regolazione tempo di applicazione, intervallo di pressione e allarme sincronizzazione
• Batteria agli ioni di litio ricaricabile integrata, autonomia 20 ore
• 4 bracciali di tourniquet inclusi
• Maniglia per il trasporto
• 33111 CARRELLO CON CESTELLO



33108 — Doppia uscita: prossimale (rossa) e distale (blu) — 33110



CE 1984
33110 + 33111

USO PREVISTO DEL SISTEMA DI TOURNIQUET

- Fratture gambe - braccia
- Chirurgia artroscopica
- Sindrome tunnel carpale
- Inserimento/rimozione impianti gambe/braccia
- Correzione tendini
- Protesi articolari dita, polsi, ginocchia, gomiti
- Terapia dito a martello (solo 33108)
- Dito del piede a martello (solo 33110)
- Amputazioni
- Vene varicose
- Asportazione tumori
- Asportazione cisti
- Inserimento/rimozione impianti estremità superiori/inferiori

CARATTERISTICHE TECNICHE

Intervallo pressione bracciale:	20 - 650 mmHg ± 5 mmHg
Intervallo temporale:	2-240 minuti ± 1 minuto
Valore nominale compressore:	12 V, 1,5 bar masc.
Schermo:	LED (solo 33108) Tattile LCD 7" 800x480 pixel (solo 33110)
Tensione di esercizio:	100-240 V / 50-60 Hz 0,3A Max
Batteria ricaricabile:	Batteria al litio, 14,4 V, 5,8Ah, si attiva in caso di interruzione di corrente
Dimensioni - Peso:	235x268xh 275 mm; 3,65 kg
Protezione:	tipo BF, Classe I (33110) o Classe II (33108), IP20

DOTAZIONE STANDARD

1 bracciale singolo riutilizzabile 12" - 30,5x7,6 cm - gamba bebè/braccio bambino
1 bracciale singolo riutilizzabile 18" - 45,7x10,2 cm - gamba bambino/braccio adulto
1 bracciale singolo riutilizzabile 30" - 76,2x12,7 cm - adulto
1 bracciale doppio AER riutilizzabile 20" - 50,8x15,2 cm - adulto
1 (33108) o 2 (33110) tubi blu collegamento paziente - 3 m
1 (33108) o 2 (33110) tubi rossi collegamento paziente - 4 m
Manuale GB, FR, IT, ES. TR disponibile su gimaitaly.com — Cavo alimentazione



33113 33114 33115 33116 33117

Codice GIMA	BRACCIALI SINGOLI O DOPPI RIUTILIZZABILI
33113	Bracciale singolo 12" - 30,5x7,6 cm - gamba bebè/braccio bambino - ricambio
33114	Bracciale singolo 18" - 45,7x10,2 cm - gamba bambino/braccio adulto - ricambio
33115	Bracciale singolo 24" - 61x10,2 cm - braccio adulto L/gamba adulto sottile - opz.
33116	Bracciale singolo 38" - 96,5x12,7 cm - gamba adulto L - opzionale
33117	Bracciale singolo 44" - 111,7x15,2 cm - gamba adulto XL - opzionale
33118	Bracciale doppio AER 26" - 66x15,2 cm - opzionale

VIDEOLARINGOSCOPIO DIGITALE

• 58120 VIDEOLARINGOSCOPIO DIGITALE
Dispositivo di intubazione visivo innovativo che visualizza su schermo un'immagine nitida e diretta del cavo faringeo. Riduce al minimo il trauma in fase di intubazione tracheale e la difficoltà della procedura.
Caratteristiche:
- forma ergonomica e design resistente, impugnatura batteriostatica sicura
- lame monouso per evitare infezioni crociate
- facilità d'uso, azionamento con un solo pulsante
- schermo tattile intuitivo con doppia funzione antiappannamento per garantire immagini nitide
- lo schermo regolabile offre una rotazione estesa per ottimizzare la visione
- compatto, leggero e conveniente
Registra foto e video esportabili collegando il laringoscopio al PC. Studiato per uso clinico in adulti e bambini, guida il personale medico in un'intubazione accurata per l'anestesia o la terapia intensiva. Adatto anche per esami e trattamenti del cavo orale. Fornito con 3 lame monouso (bambini, adulti, adulti large), batteria ricaricabile integrata, adattatore di alimentazione, cavo USB, software interno e manuale (GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, SE, PL, HU, HR, RO, GR), custodia metallica rigida.



CE
58120


58120

• 58123 LAME VIDEOLARINGOSCOPIO - bambini - conf. da 20 - ricambio
• 58124 LAME VIDEOLARINGOSCOPIO - adulti - conf. da 20 - ricambio
• 58125 LAME VIDEOLARINGOSCOPIO - adulti large - conf. da 20 - ricambio
Etichetta lame: GB, FR, IT, ES, PT, DE

CARATTERISTICHE TECNICHE - LAME (NON STERILI)

	Uso	Dimensioni	Dimensioni trachea
58123	bambini	128x28x49 mm	3,0-6,0 mm
58124	adulti	131x29x54 mm	6,0-9,0 mm
58125	adulti large	139x29,5x58 mm	6,0 e più

CARATTERISTICHE TECNICHE - VIDEOLARINGOSCOPIO

Modalità di funzionamento:	continuo
Schermo:	LCD tattile 3,5"; 640x480RGB
Frequenza aggiornamento video:	30 FPS
Angolo di rotazione:	avanti e indietro ≥ 120°, sinistra e destra ≥ 270°
Formato dati:	JPEG o MP4
Foto e video:	1280x720P
Risoluzione:	1,0M Pixel
Angolo di campo:	≥60°
Illuminazione:	≥ 2500 LUX
Distanza di funzionamento:	20-100 mm
Temperatura di colore:	≥ 5000 K
Grado riduzione colore:	≥ 6
Alimentazione:	batteria al litio ricaricabile
Durata funzionamento - carica:	più di 2,5 ore - 2 ore
Vita utile batteria:	più di 500 cicli
Tensione:	CA 100-240 V, 50/60 Hz, 50VA
Dimensioni - peso:	232x80,3x115,9 mm - 0,165 kg

GEL E MEDICAZIONE PER USTIONI KONIX® - STERILI

Il gel e la medicazione sterili per ustioni Konix® sono progettati per il primo soccorso in tutti i tipi di ustioni (ustioni da calore, ustioni solari, ustioni elettriche, scottature, tagli, abrasioni, ecc.). Alleviano il bruciore ed evitano la progressione delle ustioni sulla pelle. Raffreddano rapidamente l'ustione per evitare ulteriori danni ai tessuti e favorire il processo di guarigione, offrendo al paziente una rapida e continua riduzione della sensibilità. Contengono olio di Melaleuca (albero del tè) e Aloe Vera. Classe IIb. Adatti per neonati, bambini, adulti.

CE 0425

Codice GIMA	GEL E MEDICAZIONE PER USTIONI - STERILI	Minimo vendita
57002	Medicazione per ustioni 10x10 cm	conf. da 50
57003	Medicazione per ustioni 20x20 cm	conf. da 10
57004	Medicazione per ustioni 30x30 cm	conf. da 18
57006	Medicazione per ustioni 40x60 cm	conf. da 30
57010	Gel per ustioni - flacone 118 ml	conf. da 20
57012	Gel per ustioni - bustina 3,5 g	conf. da 1.200
57013	Gel per ustioni - bustina 3,5 g	conf. da 20



57012-13 **57010** **57002** **57003** **57006**

KIT PRONTO SOCCORSO OCULARE, USTIONI E MEDICAZIONE

• 34886 KIT PRONTO SOCCORSO OCULARE, USTIONI E MEDICAZIONE

Kit 3 in 1 utilizzabile in 3 diverse situazioni di emergenza: lavaggio oculare, ustioni e medicazione. Include 9 prodotti per un primo intervento rapido.

Dimensioni: 340x80xh 380 mm. Peso: 1,15 kg (con prodotti), 306 g (vuoto).

DOTAZIONE STANDARD

1 soluzione lavaggio oculare 500 ml + tappo conforme a DIN EN 15154-4
1 astuccio PIC 3: 8 salviette (3 disinfettanti, 2 ammoniaca, 3 sapone liquido)
2 Tampobende 80×100 mm
1 forbice tagliabendaggi 14 cm
1 rocchetto cerotto 5 m ×2,5 cm
1 cerotti impermeabili Dry Skin 40 pezzi assortiti
1 bendaggio coesivo Soft Next blu 3×450 cm
1 flacone gel ustioni 50 ml



34886

KIT PROFESSIONALE PRONTO SOCCORSO PER USTIONI

• 34885 KIT PROFESSIONALE PRONTO SOCCORSO PER USTIONI

Kit di primo soccorso ideale per le aziende, i veicoli e i luoghi di lavoro dove possono verificarsi ustioni e piccole ferite. Contiene bustine di idrogel specificamente formulato per dare sollievo e rinfrescare in caso di piccole ustioni, per una risposta efficace e tempestiva. Astuccio in polipropilene antiurto con supporto da parete, maniglia per il trasporto e 2 clip girevoli.

DOTAZIONE STANDARD

4 garze sterili imbevute di Idrogel BURNSHIELD 10×10 cm
4 compresse garza sterile 10x10 cm 8 strati
10 bustine di gel ustioni 3,5 g
1 forbice Lister DIN 14,5 cm
1 soluzione salina sterile 100 ml
1 pinzetta sterile monouso 10 cm
1 rocchetto cerotto 5 m x 2,5 cm
2 paia di guanti sterili
2 teli TNT sterili per ustioni 40×60 cm
3 bende con tampone non aderente 100 x 120 mm
1 flacone idrogel ustioni 50 ml
1 cerotto aderente color pelle 6×100 cm

Dimensioni: 260x205xh 90 mm. Peso: 1.2 kg. Certificato MDR.



34885

KIT PRIMO SOCCORSO MORBIDO

• 34140 KIT PRIMO SOCCORSO MORBIDO

Borsa rossa di nylon termoretraibile con cerniera, contenente kit di primo soccorso per piccole ferite, utile complemento per auto private, attività nel tempo libero, attività di bricolage, ecc. Certificato MDR.

DOTAZIONE STANDARD

1 paio di guanti sterili
1 benda elastica 6x4 cm
2 bustine sapone liquido disinfettante 5ml
3 salviettine disinfettanti
1 pinzetta
1 paio di forbici
1 rotolo cerotto adesivo 5 m x 1,25 cm
1 pacchetto 10 fazzoletti
1 pacchetto 10 cerotti assortiti
2 bustine ganza sterile 8x40 cm
1 laccio emostatico

Dimensioni: 170x110x60 mm. Peso: 200 g



34140

SACCHE MONOUSO GIMA PER INFUSIONE A PRESSIONE

• 32781 SACCA MONOUSO PER INFUSIONE A PRESSIONE - 500 ml - conf. da 50
• 32782 SACCA MONOUSO PER INFUSIONE A PRESSIONE - 1.000 ml - conf. da 50
• 32783 SACCA MONOUSO PER INFUSIONE A PRESSIONE - 3.000 ml - conf. da 50

Dispositivi sicuri, affidabili e di alta qualità per infusioni per via endoarteriosa, compreso il monitoraggio della pressione arteriosa cruenta. Queste sacche sono monoutente e contribuiscono pertanto a evitare e controllare le contaminazioni crociate e le infezioni ospedaliere.
- la valvola di sfogo evita che il gonfiaggio superi 300 mmHg
- pompetta ovale grande per gonfiare il polmone rapidamente e facilmente
- facilità d'impiego: gonfiaggio e sgonfiaggio con una sola mano
- il manometro con codice a colori garantisce il monitoraggio accurato della pressione
- la valvola a tre vie fornisce il controllo preciso della pressione
- il gancio della sacca del liquido consente di riempire e svuotare la sacca senza rimuoverla dall'asta portaflebo

Ideale per trasfusioni di sangue in emergenza, infusioni e varie procedure di monitoraggio della pressione arteriosa invasiva nei reparti di pronto soccorso e in sala operatoria.
Ciascuna unità è sottoposta a prova di tenuta, è priva di lattice e non è sterile. Ogni singola sacca è confezionata in un sacchetto di plastica PE trasparente.

Scatola e manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, DK, SE, NO, FI, LT, LV, EE, PL, CZ, SK, HU, SI, HR, RO, BG, GR, Arabo



32781 **32782** **32783**

CARATTERISTICHE TECNICHE

Intervallo di pressione:	0-300 mmHg
Pressione max:	300 mmHg
Dimensioni tubo:	Ø interno: 4 mm; Ø esterno: 7 mm; lunghezza: 200 mm

VENTILATORE DI EMERGENZA SHANGRILA 510S

8 MODALITÀ DI VENTILAZIONE

CE 0123



56600

Funzionamento semplice, forma compatta, prestazioni affidabili
- *visualizzazione della forma d'onda e monitoraggio multiparametrico*
- *PEEP controllata elettronicamente*
- *accesso diretto alle impostazioni critiche e ai dati del paziente*
- *design anti-crash*
- *allarmi acustici e visivi*

Garanzia di sicurezza
- *conforme allo standard EN1789*
- *livello di impermeabilità IPX4*

• 56600 VENTILATORE DI EMERGENZA SHANGRILA 510S
Ventilatore multifunzionale per il trasporto di emergenza, che combina tecnologia avanzata e funzioni di ventilazione versatili. Sistema di ventilazione ad azionamento pneumatico e controllo elettronico. Soddisfa diverse esigenze di ventilazione, rivelandosi utile in varie situazioni. Adatto per adulti, bambini e neonati.

Caratteristiche:
- interfaccia disponibile in: GB, FR, IT, ES, PT
- visualizzazione della forma d'onda e monitoraggio multiparametrico
- schermo LCD 5”
- allarmi acustici e visivi
- accesso diretto alle impostazioni critiche e ai dati del paziente
- design anti-crash
- funzionamento con apporto di ossigeno a basso flusso
- test preuso
- FiO_2 dal 40% al 100%, costantemente regolabile
- silenziamento allarmi

8 modalità di ventilazione
- A/C: il ventilatore eroga solo i respiri obbligatori. Quando il ventilatore rileva lo sforzo inspiratorio del paziente, eroga un respiro obbligatorio iniziato dal paziente (PIM);
- A/C-V (Ventilazione con Controllo del Volume): ventilazione obbligatoria con frequenza respiratoria e volume corrente prestabiliti;
- A/C-P (Ventilazione con Controllo della Pressione): ventilazione obbligatoria con frequenza respiratoria e limite di pressione prestabiliti;
- A/C + SIGH: si basa sulla modalità A/C, dalla quale tuttavia differisce per l'elevato volume corrente (1,5 volte maggiore di quello impostato) erogato ogni 100 respiri;
- SIMV (Ventilazione Obbligatoria Intermittente Sincronizzata): modalità di ventilazione mista che consente sia respiri obbligatori sia respiri spontanei;
- CPAP (Pressione Positiva Continua delle Vie Aeree): il ventilatore eroga un flusso continuo che mantiene sempre un flusso di pressione positiva per tutta la fase inspiratoria della ventilazione;
- SPONT (Spontanea): l'inspirazione è solitamente avviata dallo sforzo del paziente. I respiri sono avviati con il trigger attivo (a pressione o a flusso);
- Manuale: respiro manuale, trattenimento inspirazione.

Codice GIMA	ACCESSORI	Minimo vendita
34502	Bombola ossigeno 2,0 l standard UNI con riduttore	1
34522	Bombola ossigeno 2,0 l standard NF con riduttore	1
34035	Tubo PVC corrugato - 117 cm	1
34036	Circuito paziente (valvola x tubo corrugato)	1
56607	Spugna filtro aria - ricambio	conf. da 5
56610	Batteria Ni-Mh - ricambio	1
56611	Supporto per ambulanza - opzionale	1





56600 + 56611 *(Supporto ambulanza)*

Applicazioni
Emergenza - Trasporto
- Trasferimento intraospedaliero - Convalescenza

Modalità multiple di alimentazione
- batteria interna a lunga durata 4,5 h
- adattatore alimentazione CA
- cavo di alimentazione CC per veicoli (su richiesta)



Borsa per il trasporto dotata di staffe



56600 + 34502

Tubo filettato in silicone

Tubo gel silice

Tubo campionamento flusso

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modalità di ventilazione:	A/C, A/C-V, A/C-P, A/C+SIGH, SIMV, CPAP, SPONT, Manuale	**Monitoraggio**	
		Valore pressione:	Ppeak, PEEP
Tipo di paziente:	adulto, bambino, neonato (>3,5 kg)	Valore volume / flusso:	Vt, MV
Parametri		Valore tempo:	ftotal
Volume corrente:	0~2.000 ml	Curve in tempo reale:	pressione-tempo, flusso-tempo
Frequenza respiratoria:	1~120 bpm (modalità A/ C)	Gas erogato:	O_2, 0,25~0,6 MPa
	1~40 bpm (modalità SIMV)	Batteria:	ricaricabile integrata
Rapporto I:E:	1:10~4:1	Autonomia batteria:	4,5 ore
FiO_2:	40%~100%	Alimentazione:	CA 100~240 V, 50/60 Hz, ≤65 V A
Sensibilità trigger pressione:	-20~0 cm H_2O	Pressione di sicurezza max:	≤8 KPa
Trigger flusso:	2~30 l/min	Conformità:	≤4 ml /100 Pa
PEEP:	0~30 cm H_2O	Rumorosità:	≤ 65dB(A)
Flusso inspiratorio:	Max. 90 l/min	Dimensione - peso:	168x156x300 mm - 3,2 kg (solo dispositivo)

DOTAZIONE STANDARD
Circuito paziente
Polmone prova 1 l
Filtro
Tubo ossigeno 2 m
Tubi campionamento
Cavo adattatore alimentazione CA
Borsa per trasporto con staffe
Batteria integrata
Manuale: GB, FR, IT, ES, RU*

**Disponibile solo su www.gimaitaly.com*

POMPA INFUSIONE VOLUMETRICA

• 35199 POMPA INFUSIONE VOLUMETRICA CONTEC

Pompa infusione volumetrica sicura e facile da utilizzare, per infusioni intravenose di farmaci in ambiente clinico e medico. Alimentata a elettricità, funziona in continuo ed è destinata all'uso da parte di personale medico su pazienti adulti (a partire da 18 anni). Non è idonea per l'uso ambulatoriale o durante il trasporto.

CALIBRAZIONE PER QUALSIASI MARCA DI SET DI INFUSIONE
Si prega di inviare 5 campioni del set di infusione in uso.
Consegna in 60 giorni



CE 0123

35199

Compatibilità e funzionamento

Supporta la calibrazione per due diverse marche, con compatibilità standard per Aries. I clienti possono facilmente calibrare le proprie marche alternative. Uno schermo TFT-LCD da 2,8" visualizza in tempo reale i parametri, tra cui la velocità di flusso, il volume totale, il volume accumulato e il tempo di infusione residuo. Funzione di spurgo per il riempimento della linea e per lo scarico dell'aria, avviso di inizio infusione e salvataggio automatico dei dati dopo lo spegnimento.

Sistemi avanzati di sicurezza e sensori: Un morsetto in dotazione per il set di infusione evita che il liquido si sparga in caso di apertura accidentale dello sportello. Per evitare manomissioni durante l'infusione, le impostazioni dei parametri di sistema e le interfacce del set di infusione sono protette da password. La pompa arresta automaticamente l'infusione quando vengono emessi allarmi (tranne gli allarmi di fine imminente dell'infusione, mantenimento della pervietà delle vene KVO e batteria scarica).

Controllo di flusso e allarmi: Il controllo di flusso accurato e gli allarmi completi garantiscono la sicurezza del paziente e l'efficacia terapeutica ottimale. Allarmi sonori e visivi vengono emessi in caso di occlusione, bolle d'aria, apertura dello sportello, guasto al motore, fine imminente dell'infusione, batteria scarica/assenza di alimentazione e promemoria relativi all'infusione.

Rilevatore ultrasonico di bolle d'aria: La sicurezza del paziente è garantita da un sensore avanzato e da sistemi di protezione. Un rilevatore ultrasonico di bolle d'aria ad alta precisione (0,02 ml) evita l'ingresso di aria nel corpo del paziente, mentre un sensore di pressione in tempo reale rileva l'occlusione della linea con una soglia regolabile di 3 gradi.

ABS (Sistema anti-bolo): In caso di allarme per occlusione ad alta tensione, il sistema anti-bolo (ABS) arresta immediatamente l'infusione ed elimina automaticamente la pressione del set di infusione per evitare un'improvvisa iniezione di una dose eccessiva con la rimozione dell'ostruzione. Completata l'infusione, l'apparecchio funziona automaticamente a una velocità KVO. Viene azionato con apposite chiavi. Alimentazione intelligente a doppia via (CA o batteria ai polimeri di litio integrata). Fornita con cavo di alimentazione e manuale (GB, IT).

Vedere pagina NEWS - 20 e pagina 140 per piantane per pompe infusione.

• 26073 SET INFUSIONE ARIES - conf. da 150 (6 sacchetti da 25)

• 35212 BATTERIA Li-Ion 7,4 V 5000 mAh - ricambio

CARATTERISTICHE TECNICHE

Funzionamento:	continuo
Velocità di infusione:	1~699 ml/h, incremento: 1 ml/h
Intervallo volume totale:	1~9999 ml, incremento: 1 ml
Accuratezza:	± 5%
Sensibilità sensore pressione:	1~3 gradi (regolabile da personale medico professionale)
Velocità KVO:	1 ml/h
Rilevazione pressione occlusione:	100~300 kPa
Schermo:	TFT 2,8"
Alimentazione:	CA o batteria Li-Ion ricaricabile 7,4 V 5000 mAh
Tempo di ricarica:	8-12 h per carica completa
Autonomia batteria:	4 ore a velocità media 25 mL/h
Tensione:	CA 100-240 V, 50/60 Hz
Dimensioni - peso:	143,6x151,8x195,3 mm - 1,9 kg
Protezione:	Classe I, parte applicata di tipo BF, IPX2

LAME E MANICI PER LARINGOSCOPI F.O. - NON STERILI


LAME PER LARINGOSCOPI F.O. MONOUSO


Scelta di 7 lame Miller 0,1, 2 e McIntosh 1, 2, 3, 4 per uso ospedaliero quotidiano. Conformi a ISO 7376 Green System. L'ingombro ridotto riduce il trauma ai denti, facilita l'accesso con un'apertura limitata della bocca e migliora la visualizzazione della laringe.

Il blocco di plastica ad alta resistenza unito alla spatola metallica fornisce una grande resistenza a tutta la lama, paragonabile a quella delle lame metalliche riutilizzabili



57982 57989 57981 57987





Codice GIMA	LAME F.O. MONOUSO	A	B	Minimo vendita
57981	Lama MILLER N° 0 - Neonati	78	54	conf. da 10
57982	Lama MILLER N° 1 - Bambini	105	81	conf. da 10
57983	Lama MILLER N° 2 - Ragazzi	157	131	conf. da 10
57986	Lama Mc INTOSH N° 1 - Bambini	95	70	conf. da 10
57987	Lama Mc INTOSH N° 2 - Ragazzi	115	90	conf. da 10
57988	Lama Mc INTOSH N° 3 - Adulti	134	109	conf. da 10
57989	Lama Mc INTOSH N° 4 - Adulti large	155	130	conf. da 10

Punta perlinata sulle lame McIntosh per facilitare l'intubazione. Design più sottile per facilitare la manovrabilità e l'intubazione. Realizzate con un materiale che consente un'ottima trasmissione della luce: 4.000 lux con manico Xenon 2,5 V e 10.000 lux con manico LED. Necessitano di un manico F.O. Istruzioni: GB, FR, IT, ES, PT, DE, RO, GR, Arabo.

MANICI PER LARINGOSCOPI MONOUSO

- leggeri, adatti per uso ospedaliero quotidiano
- monouso, evitano infezioni crociate
- conformi a ISO 7376 Green System
- soluzione perfetta per risolvere problemi di pulizia sul campo EMS
- i manici pronti all'uso (Ready To Use, RTU) sono forniti con batterie precaricate monouso ecologiche
- adatti anche per lame riutilizzabili

Non sterili.

Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, RO, GR, Arabo.



58020 58021

Codice GIMA	MANICI F.O. LED MONOUSO 2,5 V
58020	Manico "RTU" (pronto all'uso) - pediatrico - conf. da 10
58021	Manico "RTU" (pronto all'uso) - adulti - conf. da 10

CARATTERISTICHE TECNICHE

IRC:	>70	Materiale: PA6	Lux: 100K
Temperatura colore:	5500K	Batterie: senza mercurio	

CAPNOGRAFO

• 33829 CAPNOGRAFO - adulti, pediatrico
Adotta il metodo mainstream per misurare l'anidride carbonica di fine espirazione ($EtCO_2$) e la frequenza respiratoria (AwRR). Rileva la funzione di ventilazione polmonare e riflette la condizione della circolazione e del flusso sanguigno ai polmoni, nonché indirettamente la ventilazione alveolare.
- allarme sonoro e visivo e funzioni di silenziamento
- allarme di superamento dei limiti per l'anidride carbonica di fine espirazione e la frequenza respiratoria
- avviso di adattatore disattivato
- azzeramento calibrabile dall'utente stesso
- compensazione della pressione atmosferica e della temperatura
- utilizzabile ad altitudini elevate


Grande valore applicativo per l'anestesia, la rianimazione cardiopolmonare, il primo soccorso, la terapia intensiva e il post-operatorio. Si collega al tratto respiratorio del paziente mediante l'adattatore per l'aria e il tubo di collegamento per la respirazione. Fornito con adattatore adulto/bambino e manuale (GB, IT).

• 33830 ADATTATORE PERCORSO GAS MONOPAZIENTE per 33829 - ricambio

CARATTERISTICHE TECNICHE

$EtCO_2$:	intervallo misurazione: 0-150 mmHg; risoluzione: 1 mmHg
AwRR:	intervallo misurazione: 2-150 rpm; risoluzione: 1 rpm
Schermo:	LCD a colori 1,3"
Autonomia:	4 ore
Dimensioni - peso:	59x56x59,5 mm - 92 g (con batterie)
Protezione:	parte applicata di tipo BF, IP22
Alimentazione:	2 batterie AAA (incluse)



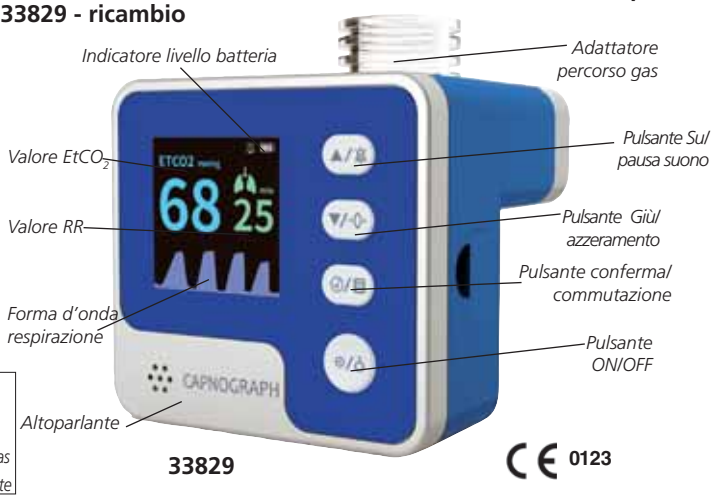

33829

CE 0123

CONCENTRATORI DI OSSIGENO SILENT 5 E 10 LITRI

• 34606 CONCENTRATORE DI OSSIGENO SILENT 5 l
• 34572 CONCENTRATORE DI OSSIGENO SILENT 10 l
Concentratori di ossigeno di qualità medica, compatti e ultra silenziosi per uso domestico. Forniscono un'alta concentrazione di ossigeno attraverso la cannula nasale. Funzionamento continuo. Forniti con filtro, bottiglia per umidificatore, cannula nasale e manuale GB, IT. Disponibili su gimaitaly.com: ES, SE, GR, TR, Arabo.

• 34599 FILTRO DI CARTA CILINDRICO per 34603, 34606 - conf. da 10
• 34609 FILTRO DI CARTA RETTANGOLARE per 34606 - conf. da 10
• 34608 BOTTIGLIA PER UMIDIFICATORE - ricambio
• 34573 FILTRO - retro - ricambio per 34572 - conf. da 10
• 34574 FILTRO - lato - ricambio per 34572 - conf. da 10
• 34576 BOTTIGLIA PER UMIDIFICATORE - ricambio per 34606
• 34167 MASCHERA OSSIGENO con tubo - pediatrica - opzionale
• 34166 MASCHERA OSSIGENO con tubo - adulti - opzionale
• 34172 OCCHIALI OXY - cannule nasali - ricambio

CARATTERISTICHE TECNICHE

	34572	34606
Intervallo di flusso:	1 ~ 10 l/min	0,5 ~ 5 l/min
Concentrazione di ossigeno:	87 - 96 %	95,5 - 87 %
Pressione di uscita:	150 kPa	70 kPa
Potenza in ingresso:	700 VA	350 VA
Rumorosità (anteriore - unità intera):	49 dBA	≤45 dBA
Dimensioni - peso:	41x37,5x66,8 cm - 24 kg	40x30xh 55 cm - 17,5 kg
Dimensioni dell'imballo:	51x44x75 cm	48x40xh 63 cm
Tensione di esercizio:	230 V - 50 Hz	
Concentrazione ottimale ossigeno:	dopo 15 min.	dopo 15 min.
Classificazione:	Tipo BF, Classe II	

yuwell

Prodotto di punta più di 200.000 pezzi all'anno

CE 0123



34606 34572

CONCENTRATORE DI OSSIGENO PORTATILE SPIRIT 1 LITRO

• 34589 CONCENTRATORE DI OSSIGENO PORTATILE SPIRIT 1 l
Concentratore portatile e silenzioso che costituisce una fonte di ossigeno affidabile ed efficiente. Fornisce ossigeno ad alta concentrazione ai pazienti con disturbi respiratori. Grazie alla forma compatta e alla facilità di trasporto, è ideale per una ossigenoterapia continua in qualsiasi luogo.
- 4 impostazioni per regolare la quantità di ossigeno somministrato
- setaccio molecolare staccabile
- risposta in 0,02 s
- generazione di ossigeno mediante impulsi
- batteria al litio modulare
- sistema di allarme automatico

CE 0123

Fornito con batteria agli ioni di litio ricaricabile, alimentatore CA + cavo di alimentazione CC, 1 set di 2 filtri di feltro, cannula nasale, borsa per trasporto con astuccio protettivo e tracolla regolabile, manuale in GB, IT.
Disponibili su gimaitaly.com: ES, SE, GR, TR, Arabo.

• 34592 FILTRO SPIRIT - conf. da 10 (5 set da 2)

yuwell

Prodotto di punta più di 200.000 pezzi all'anno

CARATTERISTICHE TECNICHE

Portata max:	750 ml (equivalenti a somministrazione continua di ossigeno di 3,5 l/min)
Concentrazione di ossigeno:	96~90%
Pressione di uscita:	150 kPa
Rumorosità di funzionamento:	≤ 55 dBA
Potenza in ingresso:	120 W
Tensione:	CA 100-240 V, 50/60 Hz
Batteria:	CC 14,4 V
Alimentazione:	CC 12V-24 V
Concentrazione ottimale ossigeno:	dopo 30 min
Dimensioni:	22x8xh 22 cm
Dimensioni dell'imballo:	32x32xh 21 cm
Peso:	2,2 kg (con batteria)
Classificazione:	apparecchio di Classe II, parte applicata di tipo BF, IP20



34589

PULSOSSIMETRO OXY-55



35048

CE 0123

Software e manuale in GB, FR, IT, ES, SE, LT, SK, HR

• 35048 PULSOSSIMETRO OXY-55 con software

Oxy-55 è un pulsossimetro da dito palmare non invasivo per il monitoraggio spot-check o continuo della SpO_2 e della frequenza cardiaca (PR) di pazienti adulti, pediatrici e neonatali, a casa e in ospedale. Adotta la tecnologia di ispezione fotoelettrica dell'ossiemoglobina integrata con la tecnologia di scansione e registrazione degli impulsi di capacità. Visualizza il valore della SpO_2, il valore della frequenza cardiaca e il relativo grafico a barre, la forma d'onda delle pulsazioni e il valore dell'indice di perfusione (IP).

- possibilità di regolare la luminosità dello schermo e il volume del suono
- schermo a colori 2,8"
- struttura esterna robusta e durevole
- funzione orologio, revisione e menu
- funzione allarme quando il dito non è inserito o supera i valori limite
- funzione di memorizzazione dei valori SpO_2 e PR. I dati memorizzati e rilevati in tempo reale possono essere trasferiti su PC
- antipolvere e impermeabile

Fornito con sonda SpO_2 per adulti, adattatore di alimentazione, batteria ricaricabile, cavo USB.

Codice GIMA	ACCESSORI E RICAMBI
35044	Sonda SpO_2 monouso per neonati/adulti - opzionale
35049	Sonda SpO_2 riutilizzabile per adulti - ricambio
35054	Sonda SpO_2 pediatrica riutilizzabile - opzionale
35055	Sonda SpO_2 neonatale riutilizzabile - opzionale


35049


35054


35055

CARATTERISTICHE TECNICHE

SpO_2		Schermo:	a colori 2,8", risoluzione 240x320
Intervallo misurazione:	0~100%; ±2%	Intervallo allarme:	SpO_2: 0~100% ; PR: 0 ~ 254 bpm
Risoluzione:	1%	Luce rossa:	lunghezza d'onda: circa 660 nm, potenza ottica emessa: < 6,65 mW
PR		Luce infrarossa:	lunghezza d'onda: circa 905 nm, potenza ottica emessa: < 6,75 mW
Intervallo misurazione:	30~250 bpm	Memoria:	fino a 99 gruppi di dati in modalità automatica, max. 72 ore; dati fino a 24 ore in modalità manuale
Accuratezza:	30~99 bpm: ±2 bpm; 100~250 bpm: 2%		
Risoluzione:	1 bpm	Alimentazione:	batteria al litio ricaricabile, 3,7 V, uscita CC 5V, 1000 mA
Indice di perfusione		Durata batteria:	500 volte
Intervallo misurazione:	0~20%	Durata funzionamento:	72 ore
Accuratezza:	1~20%: ±1%; 0~0,9%: ±0.2%	Dimensioni - peso:	159x72xh 31 mm - 250 g (batteria inclusa)
Risoluzione:	0,1%	Protezione:	Classe II, parte applicata di tipo BF, IP22

PULSOSSIMETRO DA POLSO GIMA CON SOFTWARE



• 34350 PULSOSSIMETRO DA POLSO GIMA - con software

Pulsossimetro da polso compatto e leggero per il monitoraggio continuo della SpO_2 e della frequenza cardiaca (PR), ideale per lo sport o per l'uso a domicilio, in ospedale e nelle strutture sanitarie.

- visualizzazione valore della SpO_2
- visualizzazione frequenza cardiaca e grafico a barre
- visualizzazione tracciato delle pulsazioni
- indicatore di batteria scarica
- luminosità dello schermo regolabile
- indicatore acustico PR
- funzione memoria dati
- funzione orologio e funzione ricarica
- i dati possono essere trasferiti all'apparecchio terminale mediante cavo
- allarme acustico superamento limiti, sonda scollegata, dito non inserito, batteria scarica

Fornito con sonda SpO_2 per adulti, cavo USB, manuale multilingue software in GB, FR, IT, ES, DE, NL, SE, PL

CE 0123 34350

• 33675 SONDA SpO_2 IN GOMMA - adulti - ricambio

CARATTERISTICHE TECNICHE

SpO_2	intervallo: 0~100% (risoluzione: 1%) accuratezza: ± 2% tra 70 e 100%; non specificata sotto 70%	Memoria:	99 gruppi di dati in modalità auto, 72 ore totali fino a 24 ore di dati in modalità manuale
Frequenza cardiaca	intervallo: 30~250 bpm (risoluzione: 1 bpm) accuratezza: ± 2 bpm o ± 2 %	Alimentazione:	batteria al litio ricaricabile 3,7 V
		Durata batteria:	> 500 volte
Lunghezza d'onda:	luce rossa: 660 nm; luce infrarossa: 905 nm	Dimensioni - peso:	61x56xh 24 mm - 60 g
		Protezione:	parte applicata di tipo BF, IP22

PULSOSSIMETRO OXY-8

• 35077 PULSOSSIMETRO BLUETOOTH RICARICABILE OXY-8

App ViHealth scaricabile da:

Available on the App Store | ANDROID APP ON Google Play



Pulsossimetro avanzato per misurazioni accurate in tempo reale di SpO_2, frequenza cardiaca (PR), indice di perfusione (PI) e pletismogramma.
Il dispositivo fornisce risultati rapidi e affidabili usando la tecnologia della fotopletismografia (PPG) di qualità medica.

- rilevazione del polso irregolare in modalità spot, anche se la modalità continua è supportata
- modalità di misurazione spot e continua per meglio monitorare le condizioni fisiche
- schermo OLED facilmente leggibile, che ruota automaticamente in quattro direzioni
- sincronizzazione dati wireless: gli ultimi 12 gruppi di registrazioni vengono memorizzati nell'ossimetro e possono essere sincronizzati tramite Bluetooth nell'app ViHealth per una memorizzazione illimitata e un'analisi dettagliata dei dati
- accensione e spegnimento automatici: l'apparecchio si accende quando viene inserito il dito e si spegne quando il dito viene estratto
- allarmi personalizzabili: i limiti superiore e inferiore della SpO_2 e della frequenza cardiaca possono essere impostati per attivare allarmi visivi e acustici rapidi in caso di anomalie

Fornito con cavo USB e manuale in GB, FR, IT, ES, DE.

CE 0197 UK CA




CARATTERISTICHE TECNICHE

SpO_2:	intervallo:	0-100%	Bluetooth:	Bluetooth 4.2 BLE
	accuratezza:	±2% (70% - 100%); ±3% (50% - 69%); indefinita (0% - 49%)	Batteria	ricaricabile ai polimeri di litio
			Autonomia batteria:	24 ore per uso tipico
Freq. cardiaca:	intervallo:	30-250 bpm	Ingresso:	CC 5V ± 10%
	accuratezza:	± 2 bpm o ±2% (il maggiore dei due valori)	Tempo ricarica:	3 ore
Sensore:	sensore LED a doppia lunghezza d'onda		Dimensioni - peso:	64x38x28 mm - circa 37 g
Lungh. d'onda:	luce rossa: 663 nm; luce infrarossa: 890 nm		Protezione:	parti applicate di tipo BF, IP22

IMMOBILIZZATORI SPINALI


• 34032 IMMOBILIZZATORE SPINALE
- adulti M (altezza 150-175 cm)
• 34062 IMMOBILIZZATORE SPINALE
- adulti L (altezza 170-185 cm)
Bloccano il paziente avvolgendolo in modo idoneo in caso di lesioni alle coste. Le cinghe, disponibili in colori differenti, possono essere fissate rapidamente. Fibbie in nylon e cinture di sicurezza. È consigliabile che, in caso di utilizzo con un fissaggio per il collo, il paziente sia collocato in posizione seduta prima di essere trasferito a una barella in PE.
Cinghia frontale per fissare la testa e cinghia di sicurezza per bloccare il mento. Portata max.: 175 kg.
Peso: 3 kg. Dim. immobilizzatore aperto: 79x82 cm.
Dim. immobilizzatore chiuso: 84x25x9 cm (34032)
Peso: 4,5 kg. Dim. immobilizzatore aperto: 88x86 cm.
Dim. immobilizzatore chiuso: 88x28x9 cm (34062)

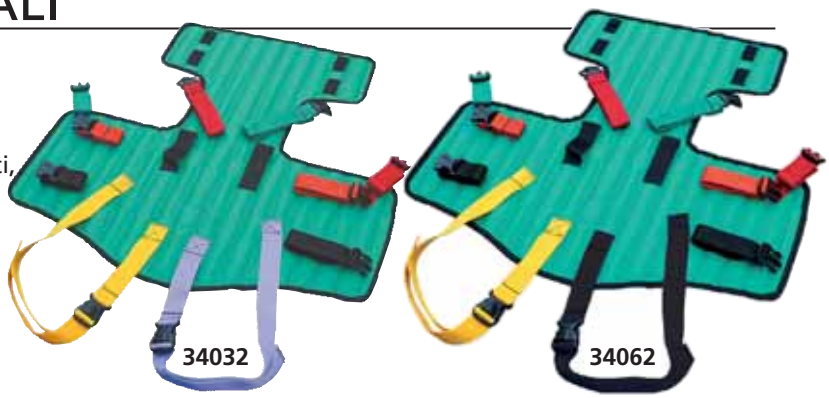

Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, DK, SE, FI, LT, LV, EE, PL, CZ, SK, HU, SI, HR, RO, BG, GR, Arabo

STECCA DI TRAZIONE

• 55990 STECCA DI TRAZIONE - adulti
La stecca di trazione allevia la pressione dei tessuti sulla gamba fratturata, evitando ulteriori emorragie, shock e lesioni secondarie a nervi, ossa, muscoli e vasi sanguigni. Lunghezza regolabile e meccanismo di trazione automatico. Realizzata in lega di alluminio, cinghie per le gambe in nylon. Fornita con borsa per il trasporto.
Dimensioni: 134x19x21 cm. Dimensioni stecca ripiegata: 93x20x7 cm. Peso: 2 kg.

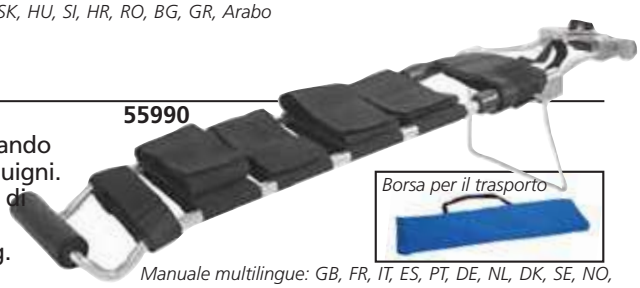

Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, DK, SE, NO, FI, LT, LV, EE, PL,CZ, SK, HU, SI, HR, RO, BG, GR, Arabo

KIT STECCOBENDE A DEPRESSIONE

• 34690 KIT STECCOBENDE A DEPRESSIONE
Il kit include stecche a depressione per braccio, gomito e gamba, borsa di nylon e pompa. Stecche fabbricate con TPU durevole e di alta qualità, riempite con innocuo materiale particolato di EPS. Adatte per esami radiografici e CT. La rigidità delle stecche può essere regolata pompando aria secondo la necessità.
Regolazione rapida e semplice della morbidezza e durezza delle stecche.
Dimensioni dell'imballaggio: 50x28x22 cm



Borsa per il trasporto e pompa da 0,25 l incluse






COLLARI CERVICALI GIMA



• 34615 COLLARE CERVICALE GIMA - pediatrico
• 34616 COLLARE CERVICALE GIMA - adulti
Massima versatilità e sicurezza del paziente. La misura regolabile facilita l'adattamento alla maggior parte dei pazienti.
Presentano un'apertura tracheale funzionale che consente l'accesso immediato per interventi su gola e trachea.
Pienamente compatibili con radiografia, tomografia computerizzata e risonanza magnetica. Componenti atossici, senza lattice, ipoallergenici.
Dimensioni: 45x14x1 cm (34615) 56x19x1 cm (34616)
Peso: 0,1 kg. Istruzioni multilingue: GB, FR, IT.

STECCOBENDE IN ROTOLO

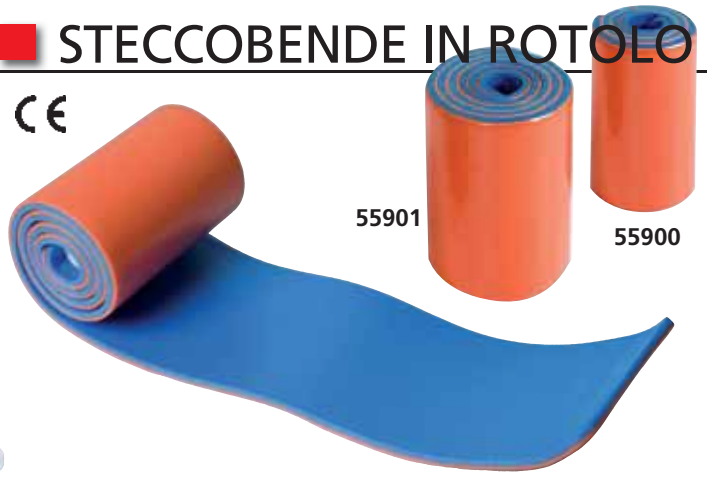

• 55900 STECCOBENDA IN ROTOLO 92x11 cm
• 55901 STECCOBENDA IN ROTOLO 100x11 cm
Questa steccobenda leggera e impermeabile può essere facilmente piegata ad arco per stabilizzare le fratture, grazie al nucleo in schiuma e alluminio.
Può essere tagliata alla lunghezza desiderata e fissata con un semplice nastro adesivo. L'imbottitura a cellule chiuse assicura il benessere del paziente. Durevole, lavabile e riutilizzabile per il trattamento pre- e post-ingessatura.
Trasparente ai raggi X. Spessore: 0,5 mm.
Istruzioni multilingue.

SEDIA PORTANTINA GIMA

• 56057 SEDIA PORTANTINA GIMA - pieghevole - nera

La sedia portantina Gima ha un design speciale che consente di salire e scendere le scale con i pazienti.
La sedia è pieghevole ed è realizzata in resistente lega di alluminio e PVC impermeabile.
Dotata di 2 rotelle posteriori frenanti, 2 ruote anteriori e 2 cinture di sicurezza in fibra di polipropilene con fibbia in plastica.



CARATTERISTICHE TECNICHE	
Dimensioni:	92x52x105 cm
Dimensioni sedia piegata:	114x52x26 cm
Dimensioni imballo:	115x54x27 cm
Portata:	160 kg
Peso:	12 kg

Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, DK, SE, NO, FI, LT, LV, EE, PL, CZ, SK, HU, SI, HR, RO, BG, GR, Arabo.

SEDIE PORTANTINE GIMA PER SCALE

• 56050 SEDIA PORTANTINA GIMA PER SCALE - pieghevole - blu
• 56053 SEDIA PORTANTINA GIMA PER SCALE - pieghevole - gialla/nera

Sedie portantine pieghevoli in resistente lega di alluminio e PVC impermeabile. Adatte per salire e scendere le scale con i pazienti. 4 ruote, 2 delle quali con freno, 2 (56053) o 3 (56050) cinture di sicurezza in fibra di polipropilene con fibbia in plastica. 2 ruote anteriori con freno (56050), 2 ruote posteriori con freno (56053). Facili da pulire e sterilizzare.
Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, DK, SE, NO, FI, LT, LV, EE, PL, CZ, SK, HU, SI, HR, RO, BG, GR, Arabo.



CARATTERISTICHE TECNICHE	56050	56053
Dimensioni - peso:	84x52x91 cm - 9,5 kg	84x50x100 cm - 10,6 kg
Dimensioni sedia piegata:	97x52x17 cm	100x55x27 cm
Portata:	160 kg	160 kg

BARELLA BASKET GIMA

• 56100 BARELLA BASKET GIMA

Questa barella basket è studiata per varie situazioni di emergenza. Robusta e flessibile, perfetta per operazioni specialistiche di salvataggio. I raccordi affidabili consentono alle squadre di primo soccorso di lavorare rapidamente e in sicurezza.
Grazie al suo speciale sistema di cinghie, è ideale per il sollevamento e il trasporto in elicottero. È altresì adatta per essere fissata in modo sicuro all'interno della cabina dell'elicottero.
Il dispositivo è dotato di un meccanismo di fissaggio piedi regolabile, 4 cinture di sicurezza (con fibbia in plastica), un set di briglie di sollevamento, un materasso e 4 pezzi di collegamento. Tutti i materiali sono ignifughi, altamente resistenti all'usura e alla corrosione, sicuri per l'ambiente in quanto non rilasciano sostanze tossiche o inquinanti.
Dimensioni: 218x62x16 cm. Peso: 16 kg. Portata max: 190 kg.
Dimensioni dell'imballo: 220x67x20 cm.



• 56101 BRIGLIE DI SOLLEVAMENTO - ricambio

BARELLE CON MATERASSO A DEPRESSIONE

• 34102 BARELLA CON MATERASSO A DEPRESSIONE
• 34075 BARELLA CON MATERASSO A DEPRESSIONE PLUS

Materassi a depressione utilizzati per trasportare pazienti feriti, evitando compressioni e riducendo il rischio di ulteriori lesioni. TPU durevole e di alta qualità, imbottito con innocuo materiale EPS particolato e conformato in modo tale da adattarsi al corpo umano. Compatibili con raggi X e TAC. Il personale sanitario può utilizzare la pompa ad aria per generare vuoto o pressione negativa, regolando con facilità e rapidità il grado di durezza in base alla gravità delle lesioni. Leggeri, pieghevoli dopo essere stati sgonfiati e facilmente trasportabili. Entrambi sono dotati di quattro maniglie su entrambi i lati, di una pompa ad aria e di una borsa per il trasporto.
Portata max.: 160 kg (34102), 200 kg (34075).
Dim. materasso aperto:
204x104x7 cm (34102)
204x100x5 cm (34075)
Peso: 6 kg





Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, DK, SE, FI, LT, LV, EE, PL, CZ, SK, HU, SI, HR, RO, BG, GR, Arabo

BARELLE E TAVOLE SPINALI GIMA




56005

• 56005 BARELLA GIMA 2 - pieghevole in 2 - nera
Barella di soccorso pieghevole in lega di alluminio ad alta resistenza. Leggera, compatta, facile da trasportare e da sterilizzare. Fornita con 2 cinture di sicurezza in fibra di polipropilene con fibbia in plastica.
Manuale multilingua*

• 56010 BARELLA IMPILABILE GIMA - arancione
Barella impilabile in lega di alluminio ad alta resistenza e cuoio. Durevole, impermeabile e compatta, impilabile per risparmiare spazio. Fornita con 2 cinture di sicurezza in fibra di polipropilene con fibbia in plastica. Manuale multilingua*

• 56015 LETTO DA CAMPO GIMA - pieghevole - verde
Letto da campo pieghevole e leggero in lega di alluminio ad alta resistenza e poliestere 600D. Utilizzato principalmente in campi militari e in campi di battaglia. Fornito con borsa. Manuale multilingua*


56015

• 56020 BARELLA-SEDIA PIEGHEVOLE 2 IN 1 GIMA - arancione
Barella di soccorso convertibile in 3 posizioni: sedia, barella aperta e barella chiusa. Realizzata in lega di alluminio ad alta resistenza e nylon rivestito di vinile. Adatta per trasportare pazienti in spazi ristretti, ha due cinture di sicurezza, due maniglie e due ruote per facilitare la mobilità sul terreno. Leggera, impermeabile e facile da trasportare. Manuale multilingua*


56020

• 56040 TAVOLA SPINALE CON PERNI DI BLOCCAGGIO GIMA - arancione
Adatta per pazienti con lesioni alla testa, alle anche, alla zona pelvica e alla colonna vertebrale. Galleggiante, utilizzabile per raggi X e TAC. Realizzata in HDPE. Fornita con cinture di sicurezza. Utilizzabile con imbragature a ragno e fermacapo. Manuale multilingua*

• 56044 TAVOLA SPINALE CON PERNI DI BLOCCAGGIO GIMA PLUS - arancione
Adatta per pazienti con lesioni alla testa, alle anche, alla zona pelvica e alla colonna vertebrale. Realizzata in HDPE, design avanzato con due stecche di bambù interne per rinforzare la tavola. Adatta per raggi X e TAC. Utilizzabile con fermacapo. Manuale multilingua*

• 56047 TAVOLA SPINALE PEDIATRICA GIMA - arancione
Adatta per pazienti con lesioni alla testa, alle anche, alla zona pelvica e alla colonna vertebrale. Galleggiante, utilizzabile per raggi X e TAC. Realizzata in HDPE. Fornita con cinture di sicurezza. Utilizzabile con imbragature a ragno e fermacapo. Manuale multilingua*

CARATTERISTICHE TECNICHE	56005	56010	56015	56020	56040	56044	56047
Dim. barella aperta cm:	185x50x3	188x51x19	196x75x43	196x50x18	184x45x6	185x46x5	136x35x5
Dim. barella chiusa cm:	92,5x50x7	-	95x20x11	106x50x15	-	-	-
Peso:	6,5 kg	3,5 kg	6,4 kg	9 kg	8 kg	7 kg	4,5 kg
Portata:	159 kg	159 kg	159 kg	159 kg	181 kg	227 kg	91 kg

*Manuale multilingua: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, DK, SE, NO**, FI, LT, LV, EE, PL, CZ, SK, HU, SI, HR, RO, BG, GR, Arabo. ** Non per 56020*

TAVOLA MASSAGGIO CARDIACO


56528

• 56528 TAVOLA PER MASSAGGIO CARDIACO - blu
La tavola per massaggio cardiaco fornisce una superficie rialzata per eseguire compressioni toraciche. Resistente, flessibile e leggera. La conformazione della testa garantisce che le vie aeree del paziente siano aperte. Realizzata in HDPE. Dimensioni: 60x41,5x8 cm. Peso: 1,55 kg.
Istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, DK, SE, NO, FI, LT, LV, EE, PL, CZ, SK, HU, SI, HR, RO, BG, GR, Arabo.

TELO PORTAFERITI

Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, DK, SE, NO, FI, LT, LV, EE, PL, CZ, SK, HU, SI, HR, RO, BG, GR, Arabo.


55995

• 55995 TELO PORTAFERITI PIEGHEVOLE GIMA 200x70 cm - giallo
Telo portaferiti pieghevole ideale per piccoli trasferimenti di pazienti. Dotato di 10 maniglie. Realizzato in poliestere 600D e rivestito di PVC. Fornito con borsa. Dimensioni: 200x70 cm (senza maniglie), 203x80 cm (con maniglie). Peso: 2,3 kg. Portata: 159 kg. Dimensioni del telo piegato: 80x35 cm.

BARELLE A CUCCHIAIO IN ALLUMINIO E IN PLASTICA



56030

Fornita con 2 cinture di sicurezza



56035

Manuale multilingue (entrambe): GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, DK, SE, NO, FI, LT, LV, EE, PL, CZ, SK, HU, SI, HR, RO, BG, GR, Arabo

• 56030 BARELLA A CUCCHIAIO GIMA - alluminio - argento
• 56035 BARELLA A CUCCHIAIO GIMA - HPDE - giallo

Le barelle a cucchiaio Gima consentono ai soccorritori di sollevare il paziente senza muovere il corpo, riducendo il rischio di ulteriori lesioni. Componenti sganciabili per trasferire e immobilizzare pazienti con fratture e lesioni gravi.
I ganci alle due estremità della barella consentono di dividere la struttura principale verticalmente in due pezzi.
- utilizzo principalmente in ospedali, centri sportivi e ambulanze
- lunghezza regolabile in base al corpo del paziente
- all'estremità inferiore (piedi), il telaio ha una conformazione stretta
- stabilità termica della superficie polimerica (solo 56035) per maggiore confort

Fornite rispettivamente con 2 (56030) o 3 (56035) cinture di sicurezza in fibra di polipropilene con fibbia in plastica.

CARATTERISTICHE TECNICHE	56030	56035
Dim. barelle aperte cm:	168/210x44x7	161/210x45x6
Dim. barelle piegate cm:	120x44x9	120x44,5x7
Peso:	7,4 kg	8 kg
Portata:	160 kg	160 kg

FERMACAPO

FERMACAPO
Modelli di fermacapo per adulti e per bambini, in forme, materiali e colori differenti. Tutti sono formati da due blocchi testa e due fasce per impedire qualsiasi movimento della testa della persona infortunata durante il trasporto. Sui lati è presente un'apertura per le orecchie. Utilizzabili con barelle a cucchiaio e barelle in PE.



34108

Il rivestimento in plastica impermeabile agevola la pulizia ed evita la proliferazione batterica



34109

Compatibile TAC, RMN e raggi X



34109

Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL,DK, SE, FI, LT, LV, EE, PL, CZ, SK, HU, SI, HR, RO, BG, GR, Arabo

Codice GIMA	Tipo	Colore	Dim. fermacapo aperto (cm)	Peso (kg)	Materiale
34108	FERMO 3 - bambino	blu	26x34x14	0,5	plastica impermeabile alta densità
34109	FERMO 3 - adulto	rosso	40x26x18	1	plastica impermeabile alta densità

CINTURE IMMOBILIZZAZIONE PER BARELLE E TAVOLE SPINALI



33838 33840 33842 33844 32794 34081 33843 33837 33847 set di 4



33849

76 cm

90 cm 90 cm 90 cm

Cintura a ragno regolabile per bambino e per adulto. Lunghezza totale 173 cm

Codice GIMA	Tipo	Colore	Dimensioni (cm)		Materiale cintura	Fibbia	Compatibilità
			Larghezza	Lunghezza			
33836	Cintura di sicurezza*	arancione	5,0	167	poliestere	fibbia in metallo	barelle PE
33837	Cintura di sicurezza*	arancione	5,0	165	polipropilene	fibbia in plastica	barelle PE
33838	Cintura di sicurezza*	arancione	5,0	128+50***	poliestere	fibbia in metallo	barelle PE
33840	Cintura di sicurezza B2*	nero	5,0	174	polipropilene	fibbia in plastica	barelle PE
33842	Cintura di sicurezza B4*	nero	4,7	179	poliestere	fibbia in plastica	barelle PE
33843	Cintura di sicurezza B8*	nero	5,0	140+38***	poliestere	fibbia in plastica, estremità con gancio	barelle PE
33844	Cintura di sicurezza B9*	nero	4,8	130+51***	poliestere	fibbia in metallo	barelle PE
33847	Set 4 cinture di sicurezza*	mix	4,5	150+12***	poliestere	fibbia in metallo, estremità con gancio	barelle PE, tavole spinali
33849	Cintura ragno regolabile*	mix	-	-	polipropilene	-	tavole spinali
34081	Set 3 cinture	arancione	5,0	95+47***	-	fibbia in plastica a sgancio rapido	barelle + tavole spinali
32794	Borsa nylon - vuota	rosso	-	-	-	-	contiene fino a 3 cinture

*Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, DK, SE, NO**, FI, LT, LV, EE, PL, CZ, SK, HU, SI, HR, RO, BG, GR, Arabo **Solo 33836-8 ***Cintura in due pezzi

PROMOGRAN™

PROMOGRAN™ - MATRICE MODULANTE DI PROTEASI

Matrice modulante di proteasi composta da una combinazione equilibrata di collagene e cellulosa ossidata rigenerata (ORC). Le medicazioni mantengono un microambiente umido che favorisce la formazione di tessuto di granulazione, l'epitelizzazione e una rapida guarigione della ferita.
La matrice è un composito liofilizzato composto per il 55% da collagene e per il 45% da cellulosa ossidata rigenerata (ORC).



Codice GIMA	Codice 3M™	PROMOGRAN™ - MATRICE MODULANTE DI PROTEASI	Minimo vendita
59602	M772028	PROMOGRAN™ - 28 cm²	conf. da 10
59603	M772123	PROMOGRAN™ - 123 cm²	conf. da 10

PROMOGRAN™ PLUS

PROMOGRAN™ PLUS - MATRICE DI BILANCIAMENTO DELLE FERITE

Indicata per facilitare la guarigione di ferite e ulcere in quanto favorisce la rinascita di tessuto nuovo e protegge la ferita da fattori che rallentano il processo di guarigione. Le medicazioni mantengono un microambiente umido che favorisce la formazione di tessuto di granulazione, l'epitelizzazione e una rapida guarigione della ferita. La matrice è un composito sterile liofilizzato composto per il 55% da collagene e per il 45% da cellulosa ossidata rigenerata (ORC), oltre a contenere l'1% di ORC argento. L'argento, un noto agente antimicrobico, fornisce una protezione antimicrobica contro i batteri in ferite a rischio di infezione.



Codice GIMA	Codice 3M™	PROMOGRAN™ PLUS - MATRICE DI BILANCIAMENTO DELLE FERITE	Minimo vendita
59606	PS2028IP	PROMOGRAN™ Plus - 28 cm²	conf. da 10
59607	PS2123IP	PROMOGRAN™ Plus - 123 cm²	conf. da 10

OMNIFIX® ELASTIC - NASTRO DI FISSAGGIO IN TNT

Omnifix® Elastic è un nastro di fissaggio in TNT ipoallergenico con adesivo sintetico; copre completamente e avvolge confortevolmente la medicazione ed è estensibile lateralmente. Morbido ed elastico, traspirante e permeabile al vapore acqueo, riduce il rischio di macerazione.
- adesivo sintetico delicato sulla cute, adatto per pazienti con pelle sensibile
- la scala di misurazione stampata sulla pellicola di copertura facilita l'applicazione, consentendo di tagliare agevolmente la quantità esatta di nastro; la pellicola di copertura ondulata pretagliata è facile da rimuovere
- facilmente removibile, non provoca dolore e non lascia residui
- aderisce in modo sicuro
Applicato come fissaggio per la copertura totale delle medicazioni, soprattutto sulle articolazioni e le parti angolari del corpo, senza ostacolare i movimenti; ideale per fissare apparecchi, sonde e cannule. Dispositivo medico, Classe I.
Scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, DK, NO, PL, CZ, SK, HU, SI, HR, RO, BG, GR, RU, TR, CN, Arabo.



Codice GIMA	Codice HARTMANN	OMNIFIX® ELASTIC NASTRO DI FISSAGGIO IN TNT - STERILE	Minimo vendita
59520	900601	OMNIFIX® elastic - 2 m x 10 cm	conf. da 1
59521	900602	OMNIFIX® elastic - 10 m x 5 cm	conf. da 1
59522	900603	OMNIFIX® elastic - 10 m x 10 cm	conf. da 1
59523	900604	OMNIFIX® elastic - 10 m x 15 cm	conf. da 1
59524	900605	OMNIFIX® elastic - 10 m x 20 cm	conf. da 1
59525	900607	OMNIFIX® elastic - 10 m x 30 cm	conf. da 1

SISTEMA COMPRESSIVO COBAN™ 2



Fornisce compressione elevata per trattare ulcere venose delle gambe, ulcere delle gambe dovute a varie patologie e linfedemi nei pazienti con indice di pressione caviglia-braccio (ABPI) ≥ 0,8. Kit comprendente uno strato comfort in schiuma e una benda coesiva a corta estensione, che insieme formano una guaina sottile, leggera e traspirante che consente ai pazienti di indossare le proprie calzature. Fornisce una compressione terapeutica fino a sette giorni. Non fabbricato con lattice di gomma naturale.

Codice GIMA	Codice 3M™	COBAN™ 2 SISTEMA COMPRESSIVO A 2 STRATI	Minimo vendita
34966	20012	COBAN™ 2 - 5 cm x 1.2 m	conf. da 32*
34967	20014	COBAN™ 2 - 10 cm x 3,5 m	conf. da 18*
34968	20016	COBAN™ 2 - 15 cm x 3,5 m	conf. da 10*

Coban 2 è venduto in dispenser

KERRACEL™




La medicazione in fibra gelificante Kerracel™ è una medicazione primaria versatile interamente costituita da fibre di carbossimetilcellulosa (CMC) per ferite moderatamente essudanti. Assorbe e trattiene livelli elevati di essudato, formando un gel che si conforma al letto della ferita e garantisce un ambiente umido idoneo per la cicatrizzazione della ferita. Essendo il fluido assorbito verticalmente e bloccato, la cute perilesionale è protetta dalla macerazione. L'assenza di cuciture permette di contornare con la massima precisione il letto della ferita, minimizzando lo spazio in cui possono proliferare i batteri. La conformabilità agevola l'applicazione, mentre la capacità di conservare l'integrità anche se bagnata facilita la rimozione integrale.

CE 0297

Codice GIMA	Codice 3M™	KERRACEL™ MEDICAZIONE	Minimo vendita
59587	CWL1032	Kerracel™ medicazione in fibra gelificante 5x5 cm	conf. da 10
59588	CWL1166	Kerracel™ medicazione in fibra gelificante 10x10 cm	conf. da 10
59689	CWL1034	Kerracel™ medicazione in fibra gelificante 15x15 cm	conf. da 5
59590	CWL1035	Kerracel™ medicazione in fibra gelificante 2,5x45 cm	conf. da 5

DISPOSITIVO DI FISSAGGIO NASOGASTRICO 3M™

Il Dispositivo di fissaggio nasogastrico 3M™ fornisce un fissaggio sicuro per sondini di alimentazione e altri sondini che somministrano terapie per via nasale. Questo dispositivo di fissaggio di sondini nasogastrici è una soluzione di facile impiego che contribuisce a prevenire le lesioni dovute alla pressione e a ridurre al minimo il rischio di lesioni cutanee correlate agli adesivi medicali (MARSI).
- fissaggio più sicuro: l'adesivo rimane attaccato in posizioni difficili fino a 48 ore
- delicatezza sulla cute: riduce il rischio di lesioni da pressione consentendo al sondino nasogastrico di pendere liberamente
- delicatezza sulla cute: offre l'efficacia di fissaggio necessaria minimizzando nel contempo i danni alla cute
- facilità d'impiego: facile da applicare e rimuovere, consente di standardizzare la tecnica di applicazione
- trasparenza: offre la visibilità della cute, dei sondini nasali e degli altri sondini, agevolando la valutazione
- la linguetta non adesiva all'estremità della coda facilita la rimozione

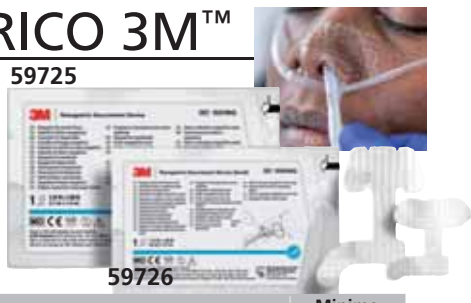

CE

Codice GIMA	Codice 3M™	DISPOSITIVO DI FISSAGGIO NASOGASTRICO 3M™	Minimo vendita
59725	1500NG	Dispositivo nasogastrico 4,5x4,7 cm - piccolo	conf. da 50
59726	1501NG	Dispositivo nasogastrico 5,7x7,3 cm - grande	conf. da 50

3M™ ACTISORB™



59565

3M™ Actisorb™ 220 e Plus 25 sono medicazioni al carbone attivo con argento, racchiuse in una fascia di nylon non aderente. Il carbone attivo cattura gli odori nella medicazione e lega i batteri e le tossine che ostacolano il processo di guarigione, migliorando la qualità di vita del paziente. L'argento elimina un'ampia gamma di patogeni batterici, micotici e virali che possono presentarsi in una ferita. Queste medicazioni svolgono un'efficace azione antimicrobica e gestiscono anche l'essudato, contribuendo nel contempo a mantenere un ambiente umido idoneo alla guarigione della ferita.

3M CE 0297

Codice GIMA	Codice 3M™	3M™ ACTISORB™ MEDICAZIONE AL CARBONE ATTIVO CON ARGENTO	Minimo vendita
59565	MAS065	Actisorb™ Silver 220 6,5x9,5 cm	conf. da 10
59566	MAS105	Actisorb™ Silver 220 10,5x10,5 cm	conf. da 10
59568	MAP105	Actisorb™ Plus 25 10,5x10,5 cm	conf. da 10

3M™ ADAPTIC™



34985

3M™ Adaptic™ sono medicazioni primarie di contatto con la ferita. La dimensione dei pori minimizza l'accumulo di fluidi sulla ferita e consente il passaggio dei fluidi a una medicazione secondaria, riducendo il rischio di macerazione. Riducono al minimo l'aderenza e il trauma associato al cambio di medicazione, proteggendo il tessuto appena formato e diminuendo il dolore. Ideali per livelli di essudato sia bassi sia alti (ulcere, ustioni di primo e secondo grado, abrasioni, ecc..).

3M CE 0297

3M™ Adaptic™ Medicazione non aderente è realizzata in acetato di cellulosa a maglia con una struttura a rete intrecciata impregnata di emulsione di petrolato. Utilizzabile sotto compressione.

3M™ Adaptic™ Touch Medicazione è realizzata in morbido silicone, adatto anche all'uso, sotto supervisione medica, con la terapia a pressione negativa per le ferite (NPWT) per la protezione delle strutture fragili della ferita.

Codice GIMA	Codice 3M™	3M™ ADAPTIC™ MEDICAZIONE NON ADERENTE	Minimo vendita
34984	2012ZI	Adaptic™ Non aderente 7,6x7,6 cm	conf. da 10
34985	TCH501	Adaptic™ Touch - silicone 7,6x5 cm	conf. da 10

TEGADERM™ SILICONE FOAM



La medicazione in schiuma con silicone e bordo Tegaderm™ Silicone Foam è utilizzabile con terapie di compressione e può gestire vari livelli di essudato, da basso a elevato. Delicata anche su cute fragile, non danneggia la ferita, la zona perilesionale o la cute circostante. Ottime proprietà in termini di adesione e tempo di utilizzo.

CE 0297

- l'**adesivo avanzato** consente di sollevare la medicazione e riposizionarla più volte per controllare la ferita, senza perdere le proprietà adesive
- l'**innovativo sistema a raggiera** consente di applicare la medicazione in modo accurato e con facilità in posizioni difficili quali il sacro
- l'**esclusiva struttura multistrato** assorbe e lascia evaporare l'umidità adattandosi a livelli variabili di essudato, mantenendo un ambiente ottimale per la cicatrizzazione delle ferite
- la medicazione è morbida e conformabile, con un bordo sottile e discreto che contribuisce a ridurre al minimo l'arrotolamento e il sollevamento della medicazione, che possono compromettere l'aderenza e ridurrre il tempo di utilizzo
- il supporto costituito da un film adesivo funge da barriera protettiva contro batteri e virus esterni
- è impermeabile e può essere indossata durante la doccia

Indicata per:
- gestione delle ferite
- prevenzione ulcere/lesioni da pressione

Codice GIMA	Codice 3M™	TEGADERM™ SILICONE FOAM MEDICAZIONE IN SCHIUMA CON SILICONE E BORDO	Minimo vendita
59598	90647	Tegaderm™ Silicone Foam medicazione in schiuma con silicone e bordo 15x17 cm - sacro	conf. da 10

3M™ SILVERCEL™



59571

La medicazione 3M™ Silvercel™ è una compressa sterile in tessuto non tessuto composta da alginato, carbossimetilcellulosa (CMC) e fibre di nylon rivestite d'argento, che contribuisce a mantenere umido l'ambiente della ferita. L'eccellente capacità di assorbimento dei fluidi e la durevole attività antimicrobica rendono questa medicazione ideale per ferite croniche, con livelli di essudato da moderati ad alti: ulcere da pressione, venose e neuropatiche (diabetiche); siti donatori; ferite post-operatorie; ferite da trauma, ecc.). L'effetto antimicrobico è garantito da un rilascio sostenuto di ioni d'argento, che possono durare fino a 7 giorni. Questa medicazione agisce contro un ampio spettro di germi patogeni presenti nella ferita, tra cui MRSA, MRSE e VRE.

CE 0297

Tecnologia Easylift™ (solo 59571)
La tecnologia Easylift™ Precision Film è incorporata in uno strato non aderente a contatto con la ferita. Consente una rimozione indolore e protegge efficacemente il tessuto appena formato, riducendo nel contempo al minimo il distacco di fibre.

3M

Codice GIMA	Codice 3M™	3M™ SILVERCEL™ MEDICAZIONE ANTIMICROBICA IN IDROALGINATO CON ARGENTO	Minimo vendita
59570	CAD050I	Silvercel™ 5x5 cm	conf. da 10
59571	CAD7011	Silvercel™ non aderente 11x11 cm	conf. da 10

3M™ NU-GEL™


34890

3M™ Nu-gel™ è un idrogel amorfo trasparente contenente alginato di sodio per sbrigliare delicatamente ed efficacemente il tessuto necrotico e fibrinoso. Crea un ambiente umido idoneo alla guarigione della ferita, che favorisce il naturale sbrigliamento autolitico fornendo umidità al letto della ferita, mentre il componente di alginato potenzia la capacità di assorbimento. Il gel può essere usato anche per ammorbidire e idratare l'escara agevolando la reidratazione della ferita. Tempo di utilizzo più lungo.

3M CE 0297

Codice GIMA	Codice 3M™	3M™ NU-GEL™ IDROGEL CON ALGINATO	Minimo vendita
34890	MNG415	Nu-gel™ 15 g	conf. da 10

TEGADERM™ ALGINATE



59591

La medicazione in alginato di calcio ad alta integrità Tegaderm™ Alginate contribuisce a mantenere un ambiente umido ottimale per la cicatrizzazione delle ferite da moderatamente ad altamente essudanti. Questa medicazione primaria è altamente conformabile, morbida, assorbente, sterile. Reagendo all'essudato delle ferite, forma una massa gelatinosa che mantiene un ambiente umido idoneo per la cicatrizzazione. La struttura ad alta integrità facilita la rimozione della medicazione, in grado inoltre di controllare piccole emorragie e facilitare lo sbrigliamento autolitico. Richiede una medicazione secondaria appropriata. Compatibile con medicazioni coprenti 3M.

Indicata per:
- ulcere da pressione, venose e neuropatiche (diabetiche)
- ferite, tagli e abrasioni superficiali
- siti donatori
- ferite post-operatorie
- ferite da trauma
- altre lesioni dermatologiche

CE 2797

Codice GIMA	Codice 3M™	TEGADERM™ ALGINATE MEDICAZIONE IN ALGINATO AD ALTA INTEGRITÀ	Minimo vendita
59591	90110	Tegaderm™ Alginate medicazione in alginato ad alta integrità 5x5 cm	conf. da 10
59593	90120	Tegaderm™ Alginate medicazione ad alta integrità nastro 30,4x2 cm	conf. da 5

BARRYCIDAL "30 PLUS": DISINFETTANTE AD AMPIO SPETTRO

• 36815 BARRYCIDAL "30 PLUS" DILUITO 2% - bottiglia 1 l - conf. da 12

Soluzione pronta all'uso per un alto livello di disinfezione dei dispositivi medici invasivi e degli strumenti chirurgici. Utilizzata per trattare apparecchiature mediche termolabili e non autoclavabili (per esempio trasduttori ultrasonici, sonde di pulsossimetri, sonde stetoscopiche ed endoscopiche, dispositivi ECG, incubatori, apparecchi di misurazione della pressione arteriosa, strumenti radiologici, monitori e così via). Rapida e sicura, altamente efficiente. La glutaraldeide combinata con ortofenilfenolo e alcol isopropilico fornisce un ampio spettro di azione contro agenti patogeni quali batteri Gram$^+$ e Gram$^-$, micobatteri, funghi, spore e virus (Adenovirus, HIV, HBV e HCV). Grazie ai coformulanti, svolge inoltre una potente azione detergente. Barrycidal offre una disinfezione rapida e consente il tempestivo riutilizzo degli strumenti. Delicato sulle parti più sensibili (fibre ottiche, adesivi, plastica, gomma e metalli), non ha alcun effetto corrosivo né ossidante. Per uso professionale. Dispositivo medico di classe IIb in conformità alla Direttiva 93/42/CEE. Istruzioni: GB, FR, IT, ES.

CE 0546

MADE IN ITALY



36815

COMPOSIZIONE CHIMICA

100 g di prodotto contengono: Glutaraldeide 2,0 g; O-Fenilfenolo 0,5 g; Alcol isopropilico; Coformulanti; Acqua depurata q.b. a 100 g.

GERMOCID 2% - STRUMENTI

• 36810 GERMOCID STRUMENTI - DILUITO 2% - bottiglia 1 l - conf. da 12

CE 0546

Soluzione pronta all'uso con azione detergente e disinfettante per dispositivi medici invasivi e strumenti chirurgici. Prodotto specifico per la pulizia, un alto livello di disinfezione e la decontaminazione prima della sterilizzazione degli strumenti chirurgici e dei dispositivi medici invasivi. L'elevata efficacia come detergente e come disinfettante anche in presenza di materiale organico (sangue, saliva, essudati organici) consente di utilizzarlo anche su strumenti odontoiatrici. La rimozione dello sporco non necessita di azione meccanica. È attiva contro batteri Gram$^+$ e Gram$^-$, funghi, micobatteri e virus (HIV-HBV-HCV).
Per uso professionale.
Dispositivo medico di classe IIb in conformità alla Direttiva 93/42/CEE.
Etichetta multilingue: GB, FR, IT.
Istruzioni multilingue su www.gimaitaly.com: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, IR, DK, SE, FI, LT, LV, EE, PL, CZ, SL, HU, SI, HR, RO, BG, GR, MT, RS, TR, RU, Arabo.



36810

MADE IN ITALY

COMPOSIZIONE CHIMICA

100 g di prodotto contengono: Cloruro di benzalconio 2,0 g; O-Fenilfenolo 0,2 g; Coformulanti; Acqua depurata q.b. a 100 g.

GERMOCID CONCENTRATO

• 36812 GERMOCID STRUMENTI CONCENTRATO - bottiglia 1 l

CE 0546

Soluzione concentrata per una rapida ed efficace azione pulente e disinfettante prima della sterilizzazione. La soluzione diluita è utilizzabile su strumenti chirurgici invasivi contaminati con materiale organico (sangue, saliva ed essudati biologici) e non richiede azione meccanica per completare il processo di detersione. Prodotto specifico per la decontaminazione, la pulizia e un alto livello di disinfezione degli strumenti chirurgici invasivi: la formulazione è attiva contro batteri Gram$^+$ e Gram$^-$, funghi, micobatteri, virus (Adenovirus, HIV, HBV, HCV) e spore.
Per uso professionale.
Dispositivo medico di Classe IIb da notificare secondo il Regolamento (UE) 2017/745.
Istruzioni: GB, FR, IT.



36812

MADE IN ITALY

COMPOSIZIONE CHIMICA

100 g di prodotto contengono: Dodecilpropan-diammina 7,0 g; Didecil-propionato 6,3 g; Coformulanti; Acqua depurata q.b. a 100 g.

GERMOCID MULTIUSO

• 36579 GERMOCID MULTIUSO - 750 ml - conf. da 12 bottiglie

MADE IN ITALY

Germocid Multiuso è un detergente disinfettante pronto all'uso, appositamente progettato per superfici delicate. Utilizzabile in bagno e in cucina, sulle piastrelle e su tutte le superfici lavabili. Attivo contro batteri Gram$^+$ e Gram$^-$ e contro funghi, se lasciato agire per 15 minuti. Sgrassa, deodora e pulisce garantendo una disinfezione completa degli oggetti e degli ambienti. Asciuga rapidamente e non lascia striature. Non forma schiuma e non macchia.
Etichetta multilingue: GB, FR, IT.
Registrazione Ministero della Salute 19.259.



36579

COMPOSIZIONE CHIMICA

100 g di prodotto contengono: Cloruro di benzalconio 0,50 g; O-Fenilfenolo 0,02 g; Coformulanti; Acqua depurata q.b. a 100 g.

GERMOCID ALKANET

• 35571 GERMOCID ALKANET - tanica 5 l

Germocid Alkanet è un detergente alcalino concentrato che rimuove efficacemente sangue, proteine, mezzi di coltura, residui di cibo e sporco dagli strumenti medicali e dai dispositivi medici. Può essere utilizzato sia in apparecchiature lavastrumenti automatiche che per trattamenti in bagni ad immersione o ad ultrasuoni. La sua formula particolare rimuove efficacemente la sporcizia senza alterare i materiali. Contiene ingredienti ecocompatibili che prevengono la sedimentazione dei residui organici che riducono la tensione superficiale delle soluzioni utilizzate. Efficace per il trattamento di strumenti in acciaio e acciaio inox, strumenti ottici, plastiche convenzionali e strumenti per anestesia. Per altri tipi di materiali (per esempio alluminio o leghe leggere) si raccomanda di verificare la compatibilità con il detergente. Utilizzare acqua demineralizzata per il lavaggio e il risciacquo. Dispositivo medico di Classe I.
Conformità a MDR (UE) 2017/745
Etichetta multilingue: GB, FR, IT.
Istruzioni multilingue su www.gimaitaly.com: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, IR, DK, SE, FI, LT, LV, EE, PL, CZ, SL, HU, SI, HR, RO, BG, GR, MT, RS, TR, RU, Arabo.



35571

MADE IN ITALY

COMPOSIZIONE CHIMICA

100 g di prodotto contengono: <5% tensioattivi anfoteri; fosfonati; enzimi; benzisotiazolinone

RISCALDATORE D'ARIA ELETTRONICO A VENTILAZIONE FORZATA

• 35554 RISCALDATORE D'ARIA ELETTRONICO A VENTILAZIONE FORZATA 20 l
• 35555 RISCALDATORE D'ARIA ELETTRONICO A VENTILAZIONE FORZATA 60 l

Struttura esterna in acciaio inox. Struttura interna, compresi i tre ripiani interni, lo sportello e il pannello interno dello sportello, in acciaio inox. Lo sportello è dotato di una finestrella in vetro temprato per consentire la visibilità del carico all'interno; ha inoltre una guarnizione in gomma siliconica atossica. La struttura interna è isolata con fibra di vetro. Dotato di una resistenza rivestita in acciaio inox e di un meccanismo di chiusura a chiave dello sportello. Canali di aerazione regolabili sono situati nell'angolo inferiore destro e nell'angolo superiore sinistro per facilitare lo scarico dell'umidità. Per garantire una temperatura uniforme all'interno della camera di riscaldamento, il dispositivo è dotato di una ventola cablata che rimane in funzionamento continuo sia durante il ciclo di riscaldamento, sia durante il ciclo di raffreddamento. Indicato per scaldare soluzioni fisiologiche nei contenitori originali prima dell'uso, serve anche come camera di essiccazione per gli strumenti chirurgici dopo il lavaggio. Funzionamento C.P.S. elettronico con modalità selezionabile continua (standby) o temporizzata. Termostato di sicurezza incluso. Indicazione automatica dei problemi di alimentazione: in caso di interruzione della corrente elettrica, il programma ricomincia automaticamente dall'inizio. Il dispositivo è conforme al regolamento MDR 2017/745.



35554



35554

CARATTERISTICHE TECNICHE

	35554	35555
Capacità:	20 l	60 l
Intervallo temperatura:	regolabile da 30° a 70°C (predefinita 37°C)	
Timer:	regolabile da 0 a 250 minuti	
Dimensioni:	570x345xh 400 mm	705x450xh 475 mm
Dimensioni interne:	405x180xh 210 mm	535x320xh 345 mm
Tensione:	230V - 50/60Hz	

STERILIZZATRICI A SFERE DI QUARZO MICRO STERIL

• 35641 STERILIZZATRICE A SFERE DI QUARZO MICRO STERIL 0,1 l
• 35643 STERILIZZATRICE A SFERE DI QUARZO MICRO STERIL 0,2 l con timer

Le sterilizzatrici a sfere di quarzo sono ideali per sterilizzare strumenti chirurgici, eliminando la presenza di batteri, spore e microrganismi. Garantiscono una sterilizzazione rapida ed efficace a 240° C in 30 secondi. La struttura è interamente in acciaio con rivestimento epossidico; la camera è in acciaio inossidabile. Isolamento termico ottenuto con fibra di vetro. Timer da 0 a 30 secondi (solo 35643). Fornite con tappo, sacchetto di sfere di quarzo (330 g).

• 35646 SACCHETTO SFERE DI QUARZO - 225 g
• 35645 SACCHETTO SFERE DI QUARZO - 330 g

CARATTERISTICHE TECNICHE

	35641	35643
Tensione di esercizio:	230 V	230 V
Dimensioni interne:	Ø 50xh 45 mm	Ø 70xh 60 mm
Dimensioni esterne:	140x145xh 150 mm	145x190xh 155 mm
Capacità:	0,10 l	0,20 l
Potenza max:	70 W	100 W
Timer:	-	0-30 secondi



CESTELLI IN RETE METALLICA



Codice GIMA	CESTELLI IN RETE METALLICA	Dimensioni
37290	Cestello 1/2 DIN in rete metallica	24x25xh 5 cm
37291	Cestello 1/2 DIN in rete metallica	24x25xh 6 cm
37293	Cestello DIN in rete metallica	48x25xh 5 cm
37294	Cestello DIN in rete metallica	48x25xh 6 cm
37296	Cestello 2 DIN in rete metallica	48x48xh 5 cm
37297	Cestello 2 DIN in rete metallica	48x48xh 6 cm

PULITRICE A ULTRASUONI

• 24380 PULITRICE A ULTRASUONI - 0,2 l

Questa pulitrice a ultrasuoni ad alta frequenza pulisce e sterilizza con la potenza di 45 kHz (45.000 Hz) delle sue vibrazioni, garantendo la rimozione completa di sporcizia e impurità. Dotata di un sensore a ultrasuoni da 50 mm, ottiene un'alta efficienza di pulizia, mentre la luce UVC fornisce una sterilizzazione profonda. Funzionamento con un pulsante. Per ulteriore sicurezza, la luce UVC si spegne automaticamente quando il coperchio viene aperto. Perfetta per un'ampia gamma di prodotti quali **apparecchi ortodontici, giocattoli per la dentizione dei bambini, bigiotteria e dentiere**. Fornita con adattatore di alimentazione e manuale in GB, IT.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Frequenza ultrasuoni:	45 kHz	Potenza ultravioletti:	0,5 W
Capacità tanica:	200 ml	Tempo di funzionamento:	5 min.
Alimentazione:	12V 2A	Dimensioni tanica:	8x8x4 cm
Potenza ultrasuoni:	23 W	Dimensioni - Peso:	10,1x11,6x8,6 cm - 310 g

AUTOCLAVI YESON PRO CLASSE B

• 35695 AUTOCLAVE YESON PRO B 8 l - con stampante e doppia serratura
• 35697 AUTOCLAVE YESON PRO B 22 l - con stampante e doppia serratura
• 35698 AUTOCLAVE YESON PRO FAST & DRY B 22 l con schermo tattile, stampante e doppia serratura

YESON Pro è una serie di autoclavi di Classe B, di alta qualità e conformi alle normative UE, che sterilizzano in maniera omogenea, affidabile e in linea con le normative. Appositamente costruite per strutture commerciali e cliniche con volume elevato di attività, tra cui studi odontoiatrici, ospedali veterinari, centri estetici e studi di tatuaggi.

Ciclo completo rapido in 20 minuti per massimizzare l'efficienza operativa

Le sterilizzatrici di Classe B della serie Pro completano un ciclo di pre-vuoto frazionato in 3 fasi, sterilizzazione e asciugatura in soli 20 minuti (sottovuoto 10 minuti, sterilizzazione 4 minuti, asciugatura 6 minuti). Questo aumenta sensibilmente l'efficienza del ricambio degli strumenti, riduce i costi di esercizio e diminuisce i rischi di non conformità per le aziende.

Sterilizzazione e asciugatura garantite per ridurre i rischi operativi

Progettate con un passaggio di pre-vuoto frazionato in 3 fasi e un sistema di asciugatura indipendente, queste autoclavi hanno un'efficacia del 100% per strumenti sia confezionati sia sfusi. Eliminando l'umidità residua, evitano la corrosione degli strumenti e ne aumentano in modo significativo la vita utile.

Affidabilità a lungo termine per abbassare i costi di manutenzione e di sostituzione

Costruite per resistere a un uso quotidiano intensivo, queste autoclavi hanno una camera di sterilizzazione in acciaio inox 304 per uso alimentare, serbatoi separati per l'acqua pulita e per l'acqua sporca per evitare la contaminazione crociata, protezioni di sicurezza a più livelli. Questa struttura robusta consente di ridurre i tempi di inattività non programmati e le spese di manutenzione a lungo termine.

Tracciabilità completa per rispettare i rigorosi requisiti normativi internazionali

Pienamente conformi agli standard europei per i dispositivi medici, le autoclavi della serie Pro supportano la registrazione e la stampa dei dati completi di sterilizzazione mediante la stampante termica integrata e la porta USB. Questa funzione semplifica la conservazione della documentazione prevista dalle normative, garantendo la piena tracciabilità per ogni ciclo e la conformità costante agli obblighi di verifica delle autorità sanitarie locali. Sistema di doppia chiusura elettronica e meccanica della porta per la massima sicurezza dell'operatore, con un interblocco a pressione automatico per evitare l'apertura accidentale durante il funzionamento.



35695 CE 0197



35697



35698

CICLI DI STERILIZZAZIONE 35695, 35697

Cicli	Tempi sottovuoto	Tempi sterilizzazione	Temperatura	Pressione	Tempo tenuta sottovuoto	Asciugatura
121°C/solido	1*	20 min*	121°C	110 kPa	-	3*
121°C/poroso	3*	20 min*	121°C	110 kPa	-	7*
121°C/vuoto	3*	20 min*	121°C	110 kPa	-	10*
134°C/solido	1*	4 min*	134°C	210 kPa	-	3*
134°C/poroso	3*	4 min*	134°C	210 kPa	-	7*
134°C/vuoto	3*	4 min*	134°C	210 kPa	-	10*
Definito da utente	3*	5 min*	134°C*	210 kPa	-	10*
TEST B-D	3	4 min	134°C	210 kPa	-	7
Test del vuoto	-	-	-	-80 kPa	15 min	-
Processo pulizia	3	5 min	105°C	20 kPa	-	10
Prioni	3	19 min	135°C	210 kPa	-	10

regolabile

CICLI DI STERILIZZAZIONE 35698

Cicli	Tempi sottovuoto	Tempi tenuta	Temperatura	Pressione	Tempo asciugatura IA	Tipo ciclo
134°C Universale	3	4 min	134°C	210 kPa	45 min	B
134°C Rapido	3	4 min	134°C	210 kPa	15 min	S
121°C Universale	3	20 min	121°C	110 kPa	45 min	B
Prione	3	19 min	134°C	210 kPa	45 min	B
134°C Asciugatura	-	-	-	-	45 min	asciugatura
121°C Asciugatura	-	-	-	-	45 min	asciugatura
Test Helix B&D	3	3,5 min	134°C	210 kPa	4 min	test
Test del vuoto	-	15 min	-	-80 kPa	-	test

DOTAZIONE STANDARD

1 tubo di drenaggio
1 portavassoi
Cavo con spina
Manuale multilingue:
3 vassoi portastrumenti
1 manico vassoio
Stampante termica
1 rotolo di carta termica

Codice GIMA	ACCESSORI E RICAMBI
35700	Guarnizione - ricambio per 35695
35701	Guarnizione - ricambio per 35697-8
35702	Filtro antibatterico - ricambio
35703	Carta termica 57 mm x 6 m - ricambio

CARATTERISTICHE TECNICHE

	35695	35697	35698
Capacità:	8 l	22 l	22 l
Capacità serbatoio acqua pulita:	2,5 l	4 l	4 l
Capacità serbatoio acqua sporca:	2 l	4 l	4 l
Dimensioni camera:	Ø 17x32 cm	Ø 25×45 cm	
Display:	LCD	LCD	Touchscreen
Alimentazione:	220V - 50 Hz - 1500 W	220V - 50Hz - 1950W	
Dimensioni totali:	43,6x62,9x35,5 cm	65×50×43 cm	
Peso:	45 kg	55 kg	

AUTOCLAVI EURONDA DI CLASSE B - 24 LITRI

AUTOCLAVI EURONDA PRO SYSTEM
Euronda Pro System è il sistema di protezione sviluppato per garantire un processo completo ed efficace di sterilizzazione degli strumenti, tutelando la sicurezza degli operatori, dei pazienti e dell'ambiente di lavoro.
Dispositivo Medico di Classe IIb. Certificato MDR.

Sistema modulare
La struttura modulare delle autoclavi Euronda consente di rimuovere agevolmente i pannelli laterali, facilitando la manutenzione.

Sistema di ispezione
Conforme a EN 13060. Il sistema di ispezione semplifica e velocizza la pulizia del serbatoio.

Conducimetro integrato
Monitora la qualità dell'acqua, evitando possibili malfunzionamenti dovuti all'uso di acqua non idonea.

Generatore di vapore istantaneo
Garantisce prestazioni eccellenti in termini di velocità, sicurezza e sterilità. Ottimizza il consumo di acqua calibrandolo in base al carico e, in sinergia con gli elementi riscaldanti, offre un'asciugatura perfetta.

Separatore aria-acqua
Funge da protezione per la pompa a vuoto, evitando che residui di sporco, olio lubrificante e vapore danneggino i componenti interni e conservandone così l'efficienza e l'affidabilità nel tempo.

Sistema di controllo dello sporco
Consente la separazione precisa dei flussi di acqua pulita e sporca per preservare la massima efficienza.

Sistema di raffreddamento intelligente
Una sonda consente la gestione più efficiente della pompa a vuoto, garantendone lunga durata ed efficacia.



3 test di controllo inclusi
3 test di controllo verificano l'efficacia operativa (Vuoto, Helix, Bowie & Dick).



• 35678 AUTOCLAVE EURONDA E8 B 24 litri - display soft touch 2,4"
E8 offre il perfetto equilibrio tra prestazioni e solidità, potenza e consumi, semplicità e flessibilità. La camera da 24 litri e il porta-vassoi con 5 vassoi inclusi garantiscono una capacità di carico ottimale con il minimo ingombro.
- l'interfaccia semplice da utilizzare e il display a colori da 2,4" facilitano qualsiasi operazione
- cicli e test programmabili
- la SD card integrata rende i dati del ciclo facilmente disponibili su PC, grazie al software E-Memory

SOFTWARE
E-Memory: archiviazione, gestione e tracciabilità dei cicli di sterilizzazione e dei dati su PC
E-Data: collegamento di autoclavi al sistema di gestione per registrare e tracciare i dati. Compatibile con Windows e iOS



• 35679 AUTOCLAVE EURONDA E9 B 24 litri - display touch 4,3"
E9 consente la gestione completa e connessa dei dati di sterilizzazione, grazie ai migliori sistemi di tracciabilità digitale e cartacea.
- l'interfaccia intuitiva, con display a colori da 4,3", velocizza l'operatività quotidiana
- cicli e test programmabili
- grazie alla SD card e al collegamento Ethernet (entrambi di serie) tutti i dati dei cicli possono essere trasferiti e comodamente gestiti su PC attraverso il software E-Data e E-Memory
- funzionalità ottimale e durevole
- risultati di sterilizzazione e asciugatura impeccabili



• 35680 AUTOCLAVE EURONDA E10 B 24 litri - display scroll&touch 7"
E10 offre processi di sterilizzazione performanti. L'interfaccia, tradotta in 28 lingue, è stata progettata con una logica semplice, funzionale e intuitiva, garantendo la massima libertà durante l'uso.
- il display LED a colori da 7", intuitivo, velocizza l'operatività quotidiana
- cicli e test programmabili
- i LED fungono da guida luminosa indicando la fase del ciclo di sterilizzazione
- grazie alla USB e al collegamento Ethernet (entrambi di serie) tutti i dati dei cicli possono essere trasferiti e comodamente gestiti su PC attraverso il software E-Data e E-Memory
- il WiFi (di serie) consente una tracciabilità digitale completa

Cicli	E8	E9	E10	Pressione	Durata della fase di sterilizzazione	Durata della fase di asciugatura	Durata totale con carico standard*	Carico solido/poroso max
B 121°	•	•	•	1,05 bar	20 min	15 min	44 (E8-9) 40 (E10) min	6 / 2 kg
B 134°	•	•	•	2,05 bar	4 min	15 min	29 (E8-9) 24 (E10) min	6 / 2 kg
B 134° Prion	•	•	•	2,05 bar	18 min	15 min	43 (E8-9) 37 (E10) min	6 / 2 kg
B 134° rapido	•	•	•	2,05 bar	3 min 30" (E8-E10) 3 min 50" (E9)	4 min	27 (E8-9) 23 (E10) min	0,6 / 0,2 kg
B 134° Prion rapido	•	•	•	2,05 bar	18 min	4 min	42 (E8-9) 37 (E10) min	0,6 / 0,2 kg
N 121° **	•	•		1,05 bar	20 min	4 min	33 min	6 kg
N 134° **	•	•	•	2,05 bar	4 min	4 min	24 (E8-9) 18 (E10) min	6 kg
S 121° **	•	•		1,05 bar	20 min	15 min	32 min	6 kg
S 134° **	•	•	•	2,05 bar	4 min	15 min (E8-9)	18 (E8-9) 17 (E10) min	6 kg

Il tempo non comprende la fase di asciugatura e può variare nella misura di ±5% **I cicli di tipo N e S sono attivabili mediante password fornita da Euronda*

DOTAZIONE STANDARD
Porta-vassoi (19,5x40xh 19,5 cm)
5 vassoi di alluminio (18,5x38xh 2 cm)
Condotti di scarico
Spugna
Filtro antibatterico
Maniglia di estrazione vassoi
Maniglia di regolazione porta
Imbuto
Software
Manuale GB, IT

LINGUE DEI MANUALI DISPONIBILI COME CODICE QR
GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, DK, SE, FI, LT, LV, EE, PL, CZ, SK, HU, SI, HR, RO, BG, RS*, GR, TR*, UA**, RU**, CN** *Solo E8 **Solo E8, E10

LINGUE DELL'INTERFACCIA
GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL*, SE, FI***, NO, LT, LV, PL, CZ, SK*, HU, SI*, HR**, RO, BG*, GR, TR, RU, Arabo, CN * Solo E10 ** Solo E8, E10 *** Solo E9, E10

Codice GIMA	ACCESSORI E RICAMBI
35682	Stampante per etichette adesive - 11 rotoli inclusi
35683	Rotolo di 280 etichette adesive 54x25 mm per 35682 - conf. da 10
35686	Kit guarnizione + filtro antibatterico

CARATTERISTICHE TECNICHE

	E8	E9	E10
Capacità camera:	24 l	24 l	24 l
Capacità vassoi:	700 cm²	700 cm²	700 cm²
Consumo acqua per ciclo:	0,3 l	0,3 l	0,3 l
Capacità pompa a vuoto:	18 l/min doppia testa	18 l/min doppia testa	38 l/min doppia testa
Capacità serbatoio:	4 l per acqua sporca, 4 l per acqua pulita		
Carico solido/poroso max:	6/2 kg	6/2 kg	6/2 kg
Display a colori:	2,4"	4,3"	7"
Profondità min. piano di appoggio:	50 cm	50 cm	50 cm
Larghezza min. piano di appoggio:	46 cm	46 cm	46 cm
Spazio min. sopra serbatoio:	30 cm	30 cm	30 cm
Dimensioni esterne:	46x61xh 45,5 cm	46x61xh 43,5 cm	46x61xh 45,5 cm
Peso:	48 kg	47,5 kg	50,5 kg
Alimentazione:	230 V 50/60 Hz	230 V 50/60 Hz	230 V 50/60 Hz
Potenza assorbita:	2300 W 10 A	2300 W 10 A	2300 W 10 A

TERMOSIGILLATRICE EURONDA EUROSEAL® INFINITY

• 35936 TERMOSIGILLATRICE EURONDA EUROSEAL® INFINITY

MADE IN ITALY

Euroseal® Infinity è una termosigillatrice elettronica pratica, robusta, affidabile e facile da utilizzare per l'elaborazione di cicli continui a temperatura costante.

Forma compatta

Forma compatta e funzionale per minimizzare lo spazio necessario al suo impiego: può essere comodamente riposta su un tavolo o appesa al muro (è necessario il kit opzionale) in posizione verticale.

Versatilità

Il porta-rotolo è regolabile in due posizioni: in alto per ottimizzare le prestazioni quando la macchina è appesa al muro, in basso per velocizzare la sostituzione del rotolo e cambiare operazione.

Ergonomia

La nuova taglierina integrata e la leva di sigillatura posizionata anteriormente non solo migliorano l'ergonomia e la sicurezza, ma facilitano anche le operazioni di confezionamento e sigillatura.

Sicurezza


Una barra metallica trattiene e blocca il rotolo all'interno dell'area di sigillatura. Le superfici lisce facilitano la pulizia.

Affidabilità

La qualità dei materiali e la struttura robusta la rendono indistruttibile, garantendo efficienza e affidabilità per lungo tempo.

Conforme a UNI EN 868-5 e EN 11607-2.

Manuale multilingue: GB, IT. Manuale disponibile in forma di codice QR in: FR, ES, PT, DE, PL, CZ, SI, RO, RS, RU.

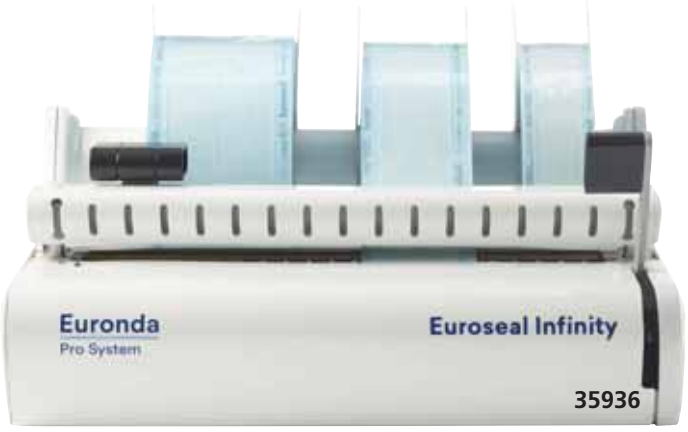

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni sigillatura:	12x310 mm
Temperatura sigillatura:	170-200°C
Dimensioni - peso:	430x430xh 215 mm - 7,1 kg
Alimentazione:	200-240 V; 50/60 Hz, 100W

TERMOSIGILLATRICE EURONDA EUROSEAL®

• 35939 TERMOSIGILLATRICE EURONDA EUROSEAL®

Euroseal® è una termosigillatrice compatta, ergonomica e facile da usare. Il coperchio in policarbonato trasparente consente di eseguire operazioni di sigillatura con precisione.

Versatilità

Lo speciale porta-rotolo brevettato è regolabile in altezza e profondità e appendibile a parete (è necessario il kit opzionale) in base alle esigenze specifiche dell'ambiente di lavoro.

Praticità

Il piano di appoggio integrato facilita il processo di sigillatura e crea un ambiente di lavoro più spazioso e pratico.

Sicurezza

Sistema di bloccaggio antiritorno e antibruciature, unito a segnali acustici e luminosi durante l'uso.

Robustezza

Materiali evoluti e leggeri, resistenti all'usura più intensa.

Conforme a UNI EN 868-5 e EN ISO 11607-2.

Manuale multilingue: GB, IT.

Manuale disponibile in forma di codice QR in: FR, ES, PT, DE, CZ, SE, TR, RU.

35939

MADE IN ITALY





CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni sigillatura:	12x310 mm
Temperatura sigillatura:	170-200°C
Dimensioni - peso:	456x390xh 315/420* mm - 7,1 kg
Alimentazione:	200-240 V; 50/60 Hz, 100W

**Con porta-rotolo esteso (porta-rotolo doppio)*

TERMOSIGILLATRICE YESON

• 35925 TERMOSIGILLATRICE YESON

Questo dispositivo per sigillare offre prestazioni costanti, un utilizzo semplice e sicuro e una ridotta necessità di manutenzione. Dispone di un sistema di termoregolazione di precisione, azionato con una manopola manuale, per impostare la temperatura ottimale a ogni cambiamento di pressione. Le due taglierine laterali integrate garantiscono un taglio preciso e di alta qualità. Inoltre, il design comprende una piattaforma di lavoro lunga 250 mm che facilita le operazioni di sigillatura continua con rotoli di sacchetti di varie misure. La struttura di acciaio inox di alta qualità evita la corrosione ed è facile da pulire e igienizzare. Ideale per ospedali e cliniche. Manuale multilingue: GB, IT, ES, FR.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Larghezza sigillatura:	250 mm
Temperatura sigillatura:	180-220°C
Larghezza pressione:	10 mm
Alimentazione:	500 W
Tensione:	220V-50Hz
Dimensioni - Peso:	48x29x28 cm - 5,5 kg
Dimensioni imballo:	42x28,5x24,5 cm



35925

GERMOXID CON ALCOL E CLOREXIDINA

MADE IN ITALY

- **36653 GERMOXID CON ALCOL E CLOREXIDINA 250 ml - conf. da 12**
- **36654 GERMOXID CON ALCOL E CLOREXIDINA 1 l - conf. da 12**

Disinfettante cutaneo con azione battericida, fungicida e virucida contro virus incapsulati, studiato per evitare infezioni o la diffusione di patogeni sulla pelle. Efficacia elevata per disinfettare mani e cute prima e dopo il trattamento dei pazienti o dopo il contatto con oggetti potenzialmente infetti. Alcol e clorexidina garantiscono una disinfezione rapida ed efficace. Le sostante emollienti rendono il prodotto più delicato e adatto per uso frequente.È particolarmente indicato in contesti in cui l'igiene è essenziale, quali ospedali, cliniche, unità di terapia intensiva, per impedire la diffusione di infezioni. Può essere utilizzato anche in residenze per anziani, ambienti di lavoro o ambienti privati, per eliminare germi e batteri ed evitare infezioni crociate.

Registrazione Ministero della Salute 19.010.

COMPOSIZIONE CHIMICA

Digluconato di Clorexidina 2%; Alcol etilico 70%; coformulanti, acqua q.b. a 100 g.



36653



36654

SOLUZIONI PER IRRIGAZIONE NaCl 0,9% GIMA - STERILI



36532



36533



36530

La soluzione salina Gima è una formula di cloruro di sodio allo 0,9% per irrigazioni rapide. Ideale per la pulizia delle ferite, l'irrigazione generale delle ferite e il lavaggio oculare. Bottiglia con apertura ampia in plastica morbida facile da schiacciare. Manuale ed etichetta multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, DK, SE, NO, FI, LT, LV, EE, PL, CZ, SK, HU, SI, HR, RO, BG, GR, Arabo.

Codice GIMA	SOLUZIONI SALINE PER IRRIGAZIONE GIMA	Minimo vendita
36530	Soluzione salina per irrigazione - 5 ml	20 conf. da 20
36532	Soluzione salina per irrigazione - 500 ml	conf. da 24
36533	Soluzione salina per irrigazione - 1.000 ml	conf. da 12

COMPOSIZIONE CHIMICA

Ingredienti: Cloruro di sodio 0,9%, acqua depurata 99,1%

SIRINGA PRERIEMPITA BD POSIFLUSH™ XS - STERILE

- **36542 SIRINGA PRERIEMPITA BD POSIFLUSH XS 10 ml - 306572 - conf. da 30 - sterile**

La siringa BD PosiFlush™ XS preriempita di soluzione fisiologica è una siringa in polipropilene sterile, pronta per l'uso, con punta Luer-lock™, contenente una soluzione isotonica, apirogena e sterile di cloruro di sodio allo 0,9%. Utilizzata in oncologia, radiologia interventistica e terapia intensiva per il lavaggio di cateteri venosi periferici (CVP), cateteri venosi centrali ad inserimento periferico (PICC), cateteri venosi centrali (CVC) e accessi vascolari totalmente impiantabili.

Riduzione delle occlusioni e del danneggiamento dei cateteri

Riduce la probabilità di reflusso del catetere indotto dalla siringa, che può causare occlusioni. Il diametro di 10 ml contribuisce a diminuire il rischio di danneggiamento del catetere a causa della pressione di iniezione.

Riduzione delle infezioni correlate ai cateteri IV

Il copripunta Luer-lock™ aiuta a evitare le contaminazioni da contatto e le infezioni, mentre l'anello di ritenuta riduce il rischio di contaminazione della soluzione.

L'etichettatura chiara riduce il rischio di errori di medicazione

Contenuto della siringa facilmente identificabile e stampa in neretto per maggiore chiarezza.

Non occorrono aghi né fialette di vetro

Utilizzabile in un campo sterile da sanitari professionisti per ridurre il rischio di contaminazione da contatto che può verificarsi durante la preparazione manuale delle diringhe con soluzione fisiologica. Non formulata con lattice di gomma naturale. Classe III Istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, NO, FI, DK, SE, GR.

CE 0050

BD



36542

ROTOLI PIATTI STERILIZZAZIONE

Rotoli per sterilizzazione prodotti con i migliori materiali certificati: carta medicale ad alta grammatura (60 g/m²) e doppio strato di pellicola di polietilene/polipropilene (55 g/m²), in conformità al Regolamento (UE) sui dispositivi medici 2017/745, appositamente studiata per garantire un'elevata protezione antibatterica per la sterilizzazione medica. Garantiscono una sigillatura costante durante la sterilizzazione; estrema facilità di apertura senza rilascio di fibre e senza strappi; mantenimento adeguato della sterilità. Dispositivo medico di Classe I.

CE



Gli indicatori presentano un netto cambiamento di colore a seguito dell'esposizione al processo di sterilizzazione:
- vapore: da azzurro a verde
- ossido di etilene: da rosa ad arancione
- formaldeide: da verde a giallo

ROTOLI PIATTI PER STERILIZZAZIONE A VAPORE O ETO - 200 m


Codice GIMA		Dimensioni esterne m x mm	Minimo vendita
36000	Rotoli piatti	200x50	conf. da 12
36001	Rotoli piatti	200x75	conf. da 8
36002	Rotoli piatti	200x100	conf. da 6
36004	Rotoli piatti	200x150	conf. da 4
36005	Rotoli piatti	200x200	conf. da 4
36006	Rotoli piatti	200x250	conf. da 2
36007	Rotoli piatti	200x300	conf. da 2
36008	Rotoli piatti	200x400	conf. da 2

BUSTE AUTOSIGILLANTI STERILIZZAZIONE

Le buste autosigillanti forniscono una sigillatura molto resistente e distribuita equamente (multiline). Le buste hanno una banda adesiva con il sistema innovativo "finger-lift" che ne facilita l'uso. Sistema di doppio controllo: l'indicatore di sterilizzazione doppio (interno ed esterno) garantisce un elevato controllo del processo di sterilizzazione. Gli indicatori presentano un netto cambiamento di colore a seguito dell'esposizione al processo di sterilizzazione:
- vapore: da azzurro a verde
- ossido di etilene: da rosa ad arancione
- formaldeide: da verde a giallo

Dispositivo medico di Classe I.

Indicatore di sterilizzazione doppio (interno ed esterno)

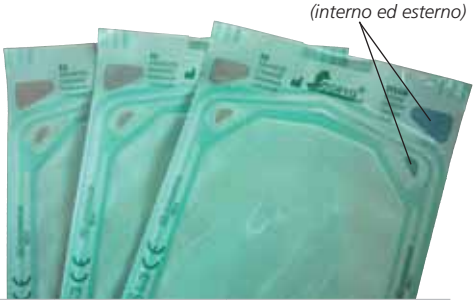

BUSTE AUTOSIGILLANTI PER STERILIZZAZIONE A VAPORE O ETO

Codice GIMA		Dimensioni esterne m x mm	Minimo vendita
36030	Buste autosigillanti	60x110	10.000*
36031	Buste autosigillanti	70x230	4.000*
36032	Buste autosigillanti	90x230	3.000*
36033	Buste autosigillanti	140x250	2.000*
36034	Buste autosigillanti	190x330	1.000*
36035	Buste autosigillanti	230x365	1.000*
36036	Buste autosigillanti	300x370	800*
36037	Buste autosigillanti	330x440	800*

*Confezionate in scatole da 200 buste

DRENCHER MANUALE IN PLASTICA

• 80170 DRENCHER MANUALE VETERINARIO IN PLASTICA - 150 ml
• 80172 DRENCHER MANUALE VETERINARIO IN PLASTICA - 300 ml
Beccuccio filettato in acciaio inossidabile e anello di regolazione dosaggio.
Etichetta e istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE.




80170



80172

PISTOLA PER BOLO RICURVA


• 80180 PISTOLA PER BOLO RICURVA IN ACCIAIO INOX PER OVINI/CAPRINI
Testina in gomma di PVC con poggia-dito e pulsante a pressione in plastica nera. Dimensioni della coppa: 12x34 mm. Lunghezza totale: 34 cm.
Etichetta e istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE.



80180

APPLICATORE PER BOLO RICURVO

• 80182 APPLICATORE PER BOLO RICURVO IN ACCIAIO INOX
Manico a pistola in alluminio verniciato a polvere. Dimensioni della coppa: 25x72 mm. Lunghezza utile: 45 cm. Lunghezza totale: 60 cm.
Etichetta e istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE.

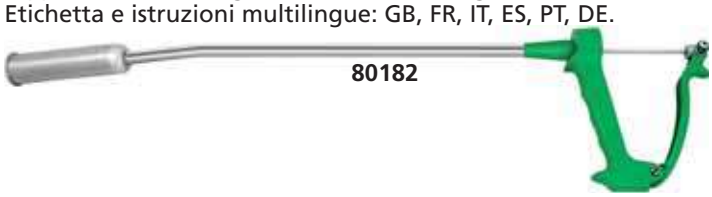

80182


COLLARI ELISABETTIANI

Il collare elisabettiano è un cono di plastica posizionato intorno alla testa per evitare che l'animale si morda o si lecchi, oppure si gratti la testa o il collo mentre è in corso la cicatrizzazione di ferite o lesioni.
- chiusura velcro regolabile
- morbidezza e confort
- supporto stereoscopico
- impermeabilità e resistenza allo sporco





Circonferenza del collo



Codice GIMA	COLLARI ELISABETTIANI	Circonferenza collo	Profondità	Peso raccomandato	Minimo vendita
80921	Collare - XS	19-23 cm	11 cm	inferiore a 4 kg	conf. da 10
80922	Collare - S	26-29 cm	13 cm	inferiore a 5 kg	conf. da 10
80923	Collare - M	31-36 cm	13,5 cm	inferiore a 7,5 kg	conf. da 10
80924	Collare - M/L	36-42 cm	18 cm	inferiore a 10 kg	conf. da 10
80925	Collare - L	41-48 cm	20,5 cm	inferiore a 15 kg	conf. da 10
80926	Collare - XL	43-50 cm	22 cm	inferiore a 30 kg	conf. da 10
80927	Collare - XXL	49-56 cm	28 cm	inferiore a 40 kg	conf. da 10

BILANCE DIGITALI VETERINARIA ANIMALI GRANDI, MEDI E PICCOLI

MADE IN ITALY



80222

Manuale: GB, IT, ES



80221

Il display può essere anche montato a parete (supporto incluso)

• 80221 BILANCIA VETERINARIA WUNDER VT2
- metallo verniciato - nero
• 80222 BILANCIA VETERINARIA WUNDER VT2
- acciaio inox - argento
Bilancia professionale con grande display LCD. Struttura tubolare in metallo verniciato con piano di pesatura lavabile. Dotata di maniglia e ruote per facilitare il trasporto.
Tara semi-automatica, peso netto/lordo, blocco peso, azzeramento, inseguimento dello zero, spegnimento automatico programmabile, attivazione retroilluminazione, calibrazione esterna tastiera, segnale batteria scarica, segnale sovraccarico. Fornita con piedini regolabili, supporto display regolabile, tappetino antiscivolo, RS232, cavo 2 m, alimentatore, batteria ricaricabile.



Tappetino antiscivolo

CARATTERISTICHE TECNICHE

Portata:	150/300 kg	Precisione:	50/100 g
Dimensioni:	900x550xh 70 mm	Superficie di pesatura:	900x550 mm
Peso:	17,8 kg	Dimensioni imballo:	1000x600xh 100 mm

Alimentazione: batteria ricaricabile con autonomia di 45h e cavo di alimentazione 15V-300mA (entrambi inclusi)

IPPOCRATECH® CARE 5 PARAMETRI VITALI CON UN TOCCO

- **54350 IPPOCRATECH® CARE 5 PARAMETRI VITALI CON UN TOCCO - 1 persona - max 200 test**
- **54351 IPPOCRATECH® CARE 5 PARAMETRI VITALI CON UN TOCCO - famiglia, fino a 5 persone - max 450 test**
- **54352 IPPOCRATECH® CARE 5 PARAMETRI VITALI CON UN TOCCO - comunità fino a 2000 test**
- **54353 IPPOCRATECH® CARE 5 PARAMETRI VITALI CON UN TOCCO - fino a 5000 test**



IppocraTech® Care è una soluzione innovativa progettata per monitorare facilmente lo stato di salute di una persona, supportando un approccio sempre più personalizzato e predittivo alle cure sanitarie. Consiste in un dispositivo portatile e in un'applicazione mobile che, tramite algoritmi proprietari, misurano 5 parametri vitali (frequenza cardiaca, frequenza respiratoria, temperatura corporea, saturazione di ossigeno e pressione arteriosa) registrando nel contempo un ECG a derivazione singola. I risultati sono raccolti nell'App, consentendo agli utenti di monitorare le tendenze nel corso del tempo. Si basa su tre diversi sensori:
- un sensore ottico per l'acquisizione del segnale PPG usando due lunghezze d'onda: rosso (lunghezza d'onda di picco 660 nm) e infrarosso (lunghezza d'onda di picco 880 nm)
- un sensore elettrico per l'acquisizione del segnale ECG
- un sensore a infrarossi per la misurazione della temperatura

Gli utenti possono eseguire un test in circa 90 secondi semplicemente appoggiando 2 dita sui sensori del dispositivo.
Dispositivo medico di Classe IIa. Fornito con cavo USB-C, batteria ricaricabile, abbonamento di 1 anno all'App IppocraTech® e manuale QR in GB, IT.
Il rinnovo dell'abbonamento annuale o gli aggiornamenti sono acquistabili direttamente dall'App IppocraTech® Care.


Algoritmo brevettato
La tecnologia IppocraTech® integra hardware e software e impiega due segnali principali, ECG e PPG, acquisiti dai sensori incorporati nel dispositivo. Il segnale PPG fornisce informazioni relative al sistema cardiovascolare, mentre il segnale ECG registra l'attività elettrica del cuore. Grazie all'elaborazione integrata dei segnali acquisiti, IppocraTech® Care misura contemporaneamente 5 parametri vitali e registra un ECG a derivazione singola, mettendo i risultati immediatamente a disposizione nell'App. Dati e referti possono essere revisionati nel corso del tempo e condivisi dagli utenti con medici o altri professionisti sanitari.

Telemedicina
IppocraTech® fornisce una piattaforma intuitiva e semplice da utilizzare per integrare sistemi e piattaforme di terzi, supportando l'erogazione di servizi di telemedicina e monitoraggio da remoto dei pazienti. La tecnologia rende i dati raccolti facilmente accessibili e condivisibili e questo ne agevola l'integrazione in diversi modelli sanitari digitali e percorsi di cura.

IppocraTech



App IppocraTech® Care

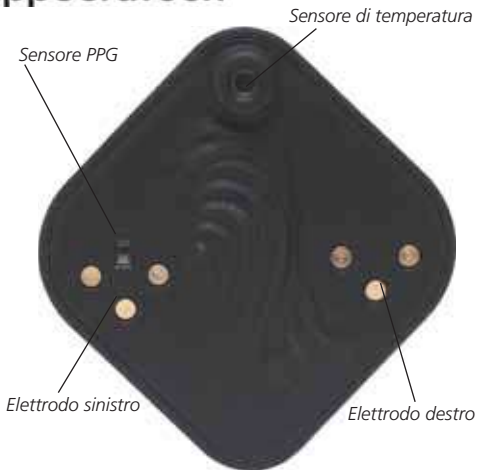

MADE IN ITALY

App IppocraTech®

Download on the App Store | GET IT ON Google play

SPIROMETRO TOUCH SCREEN SP100B CON STAMPANTE



DOTAZIONE STANDARD

Sonda spirometro	Carta speciale
100 boccagli (50 piatti e 50 rotondi)	Cavo di alimentazione
Clip naso	Manuale d'uso: GB, FR, IT, ES, PT

CARATTERISTICHE TECNICHE

Schermo:	touch screen LCD a colori 10,1"
Risoluzione schermo:	1280x800 pixel
Intervallo volume:	0~10 l ± 3% o ± 0,05 l (il maggiore dei due valori)
Intervallo flusso:	0~16 l/s ± 5% o ± 0,17 l/s (il maggiore dei due valori)
Alimentazione:	batteria al litio ricaricabile CC 14,8 V o CA 220V 50 Hz
Consumo di energia:	P ≤ 150 V A
Dimensioni - peso:	340x320xh 86 mm - 4 kg
Sicurezza:	Classe I, tipo BF

- **33553 SPIROMETRO TOUCH SCREEN SP100B CON STAMPANTE**

Dispositivo portatile per verificare la funzionalità polmonare. Adotta il principio di acquisizione della pressione differenziale per misurare oltre 100 parametri correlati alle funzioni: Capacità Vitale Forzata (FVC), Rapporto FEV1/FVC, Capacità Vitale (VC), Massima Ventilazione Volontaria (MVV) e Ventilazione al Minuto (MV). Visualizzazione in tempo reale del tracciato respiratorio: curva flusso-volume e curva volume-tempo, applicabili per la diagnosi e la terapia delle patologie polmonari.
- firmware (GB, FR, IT, ES, PT) e software
- parametri inspirazione ed espirazione, visualizzazione curva in tempo reale
- la funzione di correzione BTPS misura automaticamente la temperatura, l'umidità e la pressione barometrica
- controllo calibrazione: calibrazione volume, verifica dei tre flussi
- visualizzazione valore ottimale per molte misurazioni
- le condizioni delle verifiche hanno un riscontro nel rapporto tra il valore misurato e il valore predetto
- funzioni memorizzazione dati, cancellazione e revisione informazioni
- visualizzazione grafico tendenze
- allarme per superamento limiti volume e flusso
- batteria al litio ricaricabile, con avviso di necessità di ricarica
- valori predetti multipli incorporati
- supporta il test di broncodilatazione/provocazione bronchiale
- valutazione della funzione polmonare
- inserimento, gestione e interrogazione delle informazioni del paziente
- il referto del test può essere inviato alla stampante termica da 210 mm incorporata

- **33555 SONDA SPIROMETRO - ricambio**
- **33021 CARTA TERMICA 210 mm x 20 m - conf. da 5 rotoli**
- **33410 BOCCAGLI ADULTI - Ø 3 cm - conf. da 500**

UNIFORMI CHEROKEE® - LINEA ORIGINALS



70° Lavaggio industriale

Lunga durata

Antisporco

Easy care

18008-13, 18070-75

CASACCHE E PANTALONI DA DONNA


18016-21

Casacca da donna scollo a V
2 tasche a toppa
Tasca per cellulare
Maniche corte dolman
Spacchi laterali



18086-91

Pantaloni cargo pull-on a vita media
Girovita elasticizzato
2 tasche cargo
Tasca per cellulare
Tasca per forbici
Stretti in fondo, apertura 38 cm





18138-44, 18176-82

CASACCHE E PANTALONI UNISEX


18146-52

Casacca unisex scollo a V
Taschino sul petto
2 tasche a toppa
Spacchi laterali



18184-90

Pantaloni cargo unisex
Coulisse a rete
Tasca posteriore
Tasca cargo con tasca per cellulare interna
Gamba diritta, apertura 47 cm




SET UNISEX

Set casacca e pantaloni unisex
Modello unisex



18205-11

Coulisse in vita
3 tasche: tasche a toppa, tasca posteriore
Stretti in fondo, apertura 45,5 cm



CASACCHE E PANTALONI - DONNA

Taglia	CASACCHE				PANTALONI			
	Blu marina	Foglia di tè	Celeste	Bianco	Blu marina	Foglia di tè	Celeste	Bianco
XXS	18000	18008	18016	18024	18062	18070	18078	18086
XS	18001	18009	18017	18025	18063	18071	18079	18087
S	18002	18010	18018	18026	18064	18072	18080	18088
M	18003	18011	18019	18027	18065	18073	18081	18089
L	18004	18012	18020	18028	18066	18074	18082	18090
XL	18005	18013	18021	18029	18067	18075	18083	18091

CASACCHE E PANTALONI - UNISEX

Taglia	CASACCHE			PANTALONI		
	Blu marina	Color peltro	Verde cacciatore	Blu marina	Color peltro	Verde cacciatore
XXS	18130	18138	18146	18168	18176	18184
XS	18131	18139	18147	18169	18177	18185
S	18132	18140	18148	18170	18178	18186
M	18133	18141	18149	18171	18179	18187
L	18134	18142	18150	18172	18180	18188
XL	18135	18143	18151	18173	18181	18189
XXL	18136	18144	18152	18174	18182	18190

SET CASACCHE E PANTALONI - UNISEX

Taglia	Bu marina	Color peltro	Verde cacciatore
XXS	18205	18213	18221
XS	18206	18214	18222
S	18207	18215	18223
M	18208	18216	18224
L	18209	18217	18225
XL	18210	18218	18226
XXL	18211	18219	18227

GUIDA ALLE TAGLIE - LINEA ORIGINALS DONNA

Taglia	XXS	XS	S	M	L	XL
Torace	86,5-89	91,5-94	96,5-99	101,5-106,5	109-114,5	117-122
Vita	63,5-66	68,5-71	73,5-76	78,5-84	86,5-91,5	94-99
Bacino	86,5-89	91,5-94	96,5-99	101,5-106,5	109-114,5	117-122

COMPOSIZIONE

	Tessuto colorato	Tessuto bianco
Poliestere	65%	-
Cotone	35%	55%
Polipropilene	-	45%
Peso:	153 g	170 g

GUIDA ALLE TAGLIE - LINEA ORIGINALS UNISEX

Taglia	XXS	XS	S	M	L	XL	2XL
Torace	81,5-84	86,5-89	91,5-94	96,5-101,5	104-109	112-117	119-127
Vita	63,5-68,5	71-76	78,5-84	86,5-91,5	94-101,5	104-112	114,5-122
Bacino	81,5-86,5	89-94	96,5-101,5	104-109	112-119,5	122-129,5	132-140

UNIFORMI CHEROKEE® - LINEA REVOLUTION



70° Lavaggio industriale

Ultra morbidi

Bi-stretch

Easy care

18274-79, 18342-47

CASACCHE E PANTALONI DA DONNA


18288-93

Casacca finto incrocio
2 tasche a toppa
Passanti nascosti per strumenti
Cuciture princess sulla parte anteriore e sul retro
Carré anteriore
Spacchi laterali




18316-21

Pantaloni cargo a vita media con coulisse
5 tasche: tasche tagliate, tasca cargo, tasche posteriori.
Girovita in maglia elasticizzata
Stretti in fondo, apertura 38 cm



18349-54

Pantaloni cargo pull-on a vita media
Girovita in maglia rinforzato con elastico
4 tasche: tasche a toppa anteriori, tasca cargo pocket e tasca posteriore
Spacchi laterali
Gamba diritta, apertura 45,5 cm



CASACCHE E PANTALONI DA UOMO



18389-94, 18428-33

18381-86

Casacca da uomo scollo a V
Taschino sul petto con vano porta-penna
2 tasche a toppa
Carré posteriore
Spacchi laterali



18420-25

Pantaloni cargo da uomo con patta
Girovita elasticizzato posteriormente con coulisse interna
Cerniera lampo e chiusura con bottone
5 passanti per cintura
7 tasche: doppia tasca cargo, tasche a toppa, tasche posteriori, tasca accessori
Stretti in fondo, apertura 48 cm



CASACCHE E PANTALONI - DONNA

Taglia	CASACCHE					PANTALONI CON COULISSE		PANTALONI PULL-ON		
	Blu marina	Color peltro	Vinaccia	Foglia di tè	Turchese	Blu marina	Color peltro	Vinaccia	Foglia di tè	Turchese
XXS	18260	18267	18274	18281	18288	18316	18323	18342	18349	18356
XS	18261	18268	18275	18282	18289	18317	18324	18343	18350	18357
S	18262	18269	18276	18283	18290	18318	18325	18344	18351	18358
M	18263	18270	18277	18284	18291	18319	18326	18345	18352	18359
L	18264	18271	18278	18285	18292	18320	18327	18346	18353	18360
XL	18265	18272	18279	18286	18293	18321	18328	18347	18354	18361

GUIDA ALLE TAGLIE - LINEA REVOLUTION DONNA

Taglia	XXS	XS	S	M	L	XL
Torace	84-86,5	89-91,5	94-96,5	99-104	107-112	114,5-119,5
Vita	63,5-66	68,5-71	74-76	79-84	86,5-91,5	94-99
Bacino	86,5-89	91,5-94	96,5-99	101,5-106,5	109-114,5	117-122

COMPOSIZIONE

Composizione:	78% poliestere, 20% rayon, 2% elastane
Peso:	160 g

CASACCHE E PANTALONI - UOMO

Taglia	CASACCHE		PANTALONI	
	Blu marina	Color peltro	Blu marina	Color peltro
XS	18381	18389	18420	18428
S	18382	18390	18421	18429
M	18383	18391	18422	18430
L	18384	18392	18423	18431
XL	18385	18393	18424	18432
XXL	18386	18394	18425	18433

GUIDA ALLE TAGLIE - LINEA REVOLUTION UOMO

Taglia	XS	S	M	L	XL	2XL
Torace	84-89	91,5-96,5	99-104	107-114,5	117-124,5	127-134,5
Vita	66-71	74-79	81,5-86,5	89-96,5	99-104	107-114,5
Bacino	81,5-86,5	89-94	96,5-101,5	104-112	114,5-122	124,5-132

MONITOR FETALE CMS800G



Sonda 3 in 1 (trasduttore, TOCO e indicatori di eventi)

• 29585 MONITOR FETALE CMS800G

Offre configurazioni differenti in base alle diverse esigenze dell'utente: FHR1 (Canale Ultrasonico I), FHR2 (Canale Ultrasonico II), TOCO, FMOV (Marcatore Movimenti Fetali). Il monitoraggio continuo del feto durante il periodo perinatale fornisce dati di riferimento per uso clinico. I risultati possono essere registrati dal registratore incorporato, per documentazione continua o intermittente. Utilizzabile da solo o in collegamento con PC attraverso l'interfaccia RJ45 ai fini del monitoraggio centralizzato. Riservato a personale medico in ospedali, cliniche e altre istituzioni sanitarie.

Caratteristiche:
- schermo LCD a colori 8,0" pieghevole fino a 60°
- visualizzazione chiara dei dati e delle curve di monitoraggio
- registrazioni manuali/automatiche dei movimenti fetali
- avviso acustico e visivo della frequenza cardiaca fetale alta e bassa
- funzione monitoraggio in tempo reale per 24 ore continue
- memorizzazione, riproduzione e stampa della curva di monitoraggio e dei dati per 12 ore continue
- funzione blocco immagine
- trasduttore a onde pulsate a 12 cristalli e a banda larga
- avvisatore acustico di fine stampa
- avvisatore acustico di marcatura manuale
- sistema di punteggio automatico Fischer, NST e Krebs
- flash disk USB esterno, scheda SD per memorizzare dati e flash disk USB esterno per aggiornare il programma
- stampante termica incorporata ad alta risoluzione
- batterie incorporate ricaricabili che consentono di continuare a lavorare normalmente per oltre 3 ore dopo l'interruzione di corrente

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni - peso:	32x26xh 8 cm - 3 kg
Schermo:	LCD a colori 8" (800x600), pieghevole a 60 gradi
3 canali:	FHR1, FHR2, UC
Stampante termica:	carta doppia piegata a Z, dimensioni 112x100 mm velocità di stampa: 1, 2, 3 cm/min
Alimentazione	CA 100V~240V, 50/60Hz
Batteria Li-ion:	ricaricabile, 7,4V, 5000 mAh
Collegamento esterno:	RJ45, USB
Frequenza cardiaca fetale:	1,0 MHz ± 10% intensità fascio di uscita: < 20 mW/cm²
Intervallo FHR:	50 ~ 240 bpm risoluzione: 1 bmp accuratezza: ± 2bpm
Contrazioni uterine:	estensimetro passivo intervallo TOCO: 0 ~ 100% risoluzione: 1%
Punteggio automatico:	sistema di punteggio automatico Fischer, NST e Krebs

CONTENUTO RAPPORTI

Ospedale, numero letto, nome, settimane di gestazione, numero paziente, velocità stampa, data, ore, dati e tracciato FHR, dati e tracciato contrazioni, numero di movimenti fetali e marcatura, ecc.

DOTAZIONE STANDARD

Sonda 3 in 1 (29587)	Alimentatore
2 fasce addominali	Cavo messa a terra
2 carta termica	Manuale d'uso GB, IT, FR

Codice GIMA	ACCESSORI
29587	Sonda 3 in 1 (trasduttore ultrasuoni I, TOCO, indicatori di eventi) - ricambio
29588	Sonda - opzionale per monitoraggio gemellare
29556	Carta piegata a Z 112x100 mm - 150 fogli
29544	Fasce addominali monouso 6x120 cm - rosa-azzurro. Vedere pagina 212
29545	Fasce addominali riutilizzabili 6x150 cm - grigio

POLTRONA GINECOLOGICA MAYA

• 44300 POLTRONA GINECOLOGICA MAYA - blu

• 44305 POLTRONA GINECOLOGICA MAYA - colore a scelta*

**Disponibile in 30-40 giorni, vedere i colori disponibili nella tabella sottostante*

In tubolare da mobilio di notevoli prestazioni, che garantisce stabilità e robustezza. La base della struttura molto compatta permette all'operatore di avvicinarsi alla paziente, risultando così molto pratica e confortevole. La struttura ha un'ottima manovrabilità determinata dall'utilizzo di 3 attuatori elettrici comandati da una pulsantiera. La colonna centrale permette di regolare la struttura in altezza, da 50 a 100 cm. Schienale regolabile con attuatore elettrico e in grado di raggiungere +75° e -10°; il cuscino gambale raggiunge -90° e +5°. Il piano superiore e i cosciali sono in schiuma ad alta densità ricoperti in tessuto spalmato (skai, finta pelle) ignifugo classe 1IM, lavabile con i comuni detergenti presenti in commercio. La densità della gomma utilizzata garantisce alla paziente comodità e un corretto sostegno durante la visita. Dotata di porta-rotolo e 4 piedini regolabili che garantiscono maggiore stabilità.
Dimensioni: 182x68xh 57-98 cm. Peso: 80 kg. Portata max: 250 kg.

• 44505 RUOTE RETRATTILI/REMOVIBILI

• 44306 BRACCIOLO per 44300 - blu - paio - opzionale

• 44310 BRACCIOLO per 44305 - colore a scelta - paio - opzionale



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Giallo	*Beige*	*Aran-cione*	*Rosso*	*Verde acqua*	*Nero*	*Bianco*	*Lilla*	*Blu*	*Verde*

NEWS II

SPIROMETRO TOUCH SCREEN SP100B CON STAMPANTE



• 33554 SPIROMETRO TOUCH SCREEN SP100B CON STAMPANTE
Dispositivo portatile per verificare la funzionalità polmonare. Adotta il principio di acquisizione della pressione differenziale per misurare oltre 100 parametri correlati alle funzioni: Capacità Vitale Forzata (FVC), Rapporto FEV1/FVC, Capacità Vitale (VC), Massima Ventilazione Volontaria (MVV) e Ventilazione al Minuto (MV). Visualizzazione in tempo reale del tracciato respiratorio: curva flusso-volume e curva volume-tempo, applicabili per la diagnosi e la terapia delle patologie polmonari.
- firmware e software in inglese ed italiano
- parametri inspirazione ed espirazione, visualizzazione curva in tempo reale
- la funzione di correzione BTPS misura automaticamente la temperatura, l'umidità e la pressione barometrica
- controllo calibrazione: calibrazione volume, verifica dei tre flussi
- visualizzazione valore ottimale per molte misurazioni
- le condizioni delle verifiche hanno un riscontro nel rapporto tra il valore misurato e il valore previsto
- funzioni memorizzazione dati, cancellazione e revisione informazioni
- visualizzazione grafico tendenze
- allarme per superamento limiti volume e flusso
- batteria al litio ricaricabile, avviso di batteria scarica
- valori predetti multipli incorporati
- supporta il test di broncodilatazione/provocazione bronchiale
- valutazione della funzione polmonare
- inserimento, gestione e interrogazione delle informazioni del paziente
- il referto del test può essere inviato alla stampante termica da 210 mm incorporata

• 33555 SONDA SPIROMETRO - ricambio
• 33021 CARTA TERMICA 210 mm x 20 m - conf. da 5 rotoli
• 33410 BOCCAGLI ADULTI - Ø 3 cm - conf. da 500

DOTAZIONE STANDARD

Sonda spirometro	Carta termica
100 boccagli (50 piatti e 50 rotondi)	Cavo di alimentazione
Clip naso	Manuale d'uso: GB, FR, IT, ES

CARATTERISTICHE TECNICHE

Schermo:	touch screen LCD a colori 10,1"
Risoluzione schermo:	1280x800 pixel
Intervallo volume:	0~10 l ± 3% o ± 0,05 l (il maggiore dei due valori)
Intervallo flusso:	0~16 l/s ± 5% o ± 0,17 l/s (il maggiore dei due valori)
Alimentazione:	batteria al litio ricaricabile CC 14,8 V o CA 220V 50 Hz
Consumo di energia:	P ≤ 150 V A
Dimensioni - peso:	340x320xh 86 mm - 4 kg
Sicurezza:	Classe I, tipo BF

SPIROMETRO PORTATILE SP80B CON BLUETOOTH

• 33551 SPIROMETRO PORTATILE SP80B
Spirometro piccolo e portatile per esaminare la funzionalità polmonare. Lo schermo ad alta definizione visualizza direttamente i parametri misurati, quali la Capacità Vitale Forzata (FVC), il Volume Espiratorio Massimo in un secondo (FEV1), il Rapporto FEV1/FVC tra Volume Espiratorio Massimo in un secondo (FEV1) e Capacità Vitale Forzata (FVC), il Picco di Flusso Espiratorio (PEF), il Flusso Espiratorio Forzato al 25% della FVC (FEF25), il Flusso Espiratorio Forzato al 50% della FVC (FEF50), il Flusso Espiratorio Forzato al 75% della FVC (FEF75) e il Flusso Espiratorio Forzato 25~75% della FVC (FEF2575). Elevata accuratezza e ripetibilità. Adatto per ospedali, cliniche, famiglie per test ordinari.
- gestione delle informazioni del paziente (altezza, età, sesso, ecc.)
- visualizzazione grafico flusso-volume e volume-tempo
- visualizzazione grafico tendenze



- indicazione stato salute
- funzione di calibrazione
- i dati possono essere memorizzati, cancellati, caricati e revisionati
- allarme per superamento limiti volume e flusso
- indica l'espirazione entro 6 secondi
- trasmissione dati via Bluetooth o cavo USB
- spegnimento automatico entro 2 minuti

Fornito con cavo USB, 2 boccagli monouso, PC software (GB, IT, ES, PT) e manuale GB, FR, IT, ES, PT.
DE, PL, RO, SE, GR disponibili su www.gimaitaly.com

• 33410 BOCCAGLI ADULTI - Ø 3 cm - conf. da 500

CARATTERISTICHE TECNICHE

Metodo:	Turbine
Parametri:	8 parametri correlati alla FVC (FVC, FEV1, FEV1/FVC, PEF, FEF 25, FEF 50, FEF 75, FEF 2575)
Intervallo volume:	0~10 l ± 3% o 0,05 l (il maggiore dei due valori)
Intervallo flusso:	0~16 l/s ± 5% o 0,2 l/s (il maggiore dei due valori)
Schermo:	LCD a colori 2,8"
Memoria:	224 casi con grafico
Alimentazione:	batteria al litio ricaricabile - 200 mA
Dimensioni - peso:	160x65x45 mm - 190 g

Spirometri disponibili da gennaio 2024

CATETERI I.V. BBRAUN - RADIOPACHI

VASOFIX® SAFETY - sterile

Catetere I.V. in PUR, studiato per ridurre al minimo le punture accidentali. Solo monouso, con porta per iniezione. Ago cannula a due vie, poliuretano, radiopaco, con valvola di iniezione per somministrazione intermittente di farmaci, completo di tappo di chiusura.



INTROCAN SAFETY® - sterile

Il materiale PUR si ammorbidisce alla temperatura corporea e ha un impatto positivo comprovato sul tempo di permanenza del catetere e sul rischio di flebite

Multi-Access Septum consente di controllare il flusso ematico dal raccordo del catetere durante l'estrazione dell'ago e lo scambio dei connettori Luer




Entrambi con istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, DK, PL, HU, RO, CZ, SK, BG, GR, HR, RS, SI, EE, LV, LT, SE,FI, NO, RU, TR

Codice GIMA	Codice B. Braun	VASOFIX® SAFETY PUR			Minimo vendita
		Calibro	Calibro mm	Colore	
23733	4269136S-01	18 G	45 mm	Verde	conf. da 50
23734	4269110S-01	20 G	33 mm	Rosa	conf. da 50
23738	4269098S-01	22 G	25 mm	Blu	conf. da 50

Codice GIMA	Codice B. Braun	INTROCAN SAFETY® PUR			Minimo vendita
		Calibro	Calibro mm	Colore	
23662	4251132-01	18 G	1,3x45	Verde	conf. da 50
23663	4251130-01	20 G	1,1x32	Rosa	conf. da 50
23664	4251128-01	22 G	0,9x25	Blu	conf. da 50

CAMERA RAGGI X PORTATILE



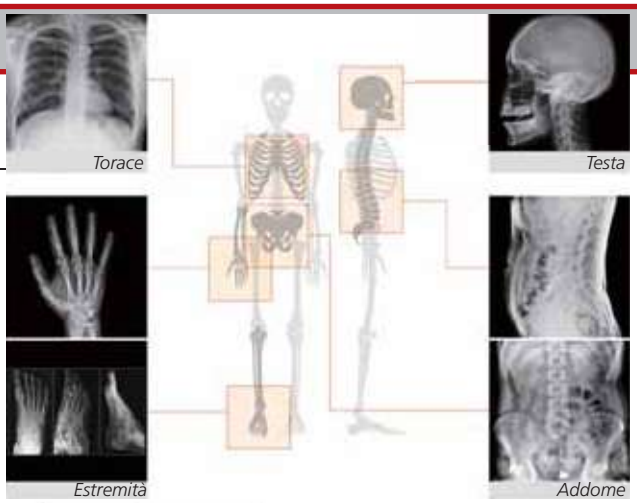

• 32000 CAMERA A RAGGI-X PORTATILE REMEX KA6 con collimatore

• 32002 SET CAMERA A RAGGI X REMEX KA6: camera (32000) + rilevatore + laptop con software

Camera a raggi X portatile utilizzabile per adulti e bambini per consentire a personale qualificato e addestrato di produrre immagini diagnostiche a raggi X dell'intero corpo. Qualità superiorie delle immagini, esposizione bassa alle radiazioni, sempre e ovunque. L'accesso rapido ne consente l'impiego quando non è sicuro o pratico spostare un paziente dal letto o quando l'immagine a raggi X è richiesta con urgenza. Connettività wireless integrata.

Copertura estesa dei dati clinici

Acquisizione di tutte le parti del corpo umano, inclusi torace, area pelvica, addome, mani e testa dei pazienti adulti. Impostazione in meno di 1 minuto.

Esposizione minima alle radiazioni

Il design e l'apposito meccanismo di limitazione riducono al minimo l'esposizione alle radiazioni. Immagini acquisite in meno di 3 secondi.

CARATTERISTICHE TECNICHE CAMERA RAGGI X

Modalità funzionamento:	continua
Intervallo tempo di esposizione:	0,06~2,0 sec
Macchia focale:	0,4 mm
Campo radiazione simmetrica max:	286,7x286,7 mm a SID 1000 mm
Estensione fascio raggi X:	63,1x63,1 mm a SID 220 mm
Tubo kV/mA:	40~70 kV / 2~6 mA
Potenza in uscita:	420 W
Potenza in ingresso:	100-240 VA - 50/60 Hz, 1,5 A
Batteria ricaricabile:	CC 22,2 V / 1.800 mAh
Dimensioni - Peso:	165,3x176x255,6 mm - 2,4 kg
Protezione:	Classe II, tipo B



Rilevatore raggi X incluso in 32002

CAMPI DI APPLICAZIONE

Pronto soccorso
Checkup medico
Case di riposo
UTIN (Unità Terapia Intensiva Neonatale)
UTI (Unità Terapia Intensiva)
Ortopedia
Medicina respiratoria
Sala operatoria
Stanza di Isolamento a Pressione Negativa

Collimatore brevettato ad aree attive regolabili

Il collimatore brevettato riduce le perdite e le radiazioni diffuse.

Immagini raggi X di qualità superiore

- 70 kV: penetrazione immagine potenziata per identificare meglio le ossa
- 6 mA: tempo ridotto di irradiazione per ridurre sfocatura da movimento
- macchia focale 0,4 mm per risoluzione elevata

Funzione Beam guidata da LED e laser

Per identificare area di esposizione accurata.

• 32004 BATTERIA - ricambio

DOTAZIONE STANDARD CAMERA RAGGI X

Collimatore	Cinghia polso	Batteria	Manuale: GB, IT
Commutatore esposizione	Scatola alluminio	Adattatore	

CARATTERISTICHE TECNICHE RILEVATORE (incluso in 32002)

Tecnologia:	a-Si TFT
Passo pixel:	140 µm
Matrice pixel:	3072x3072 pixel
Risoluzione spaziale:	3,5 lp/mm
Dimensioni immagini:	43x43 cm
Tempo di acquisizione:	3 secondi
Interfaccia dati:	Gigabit Ethernet, IEEE 802.11 n/ac
Interfaccia generatore raggi X:	Modalità DR Trigger/Modalità AED
Intervallo tensione raggi X:	40-150 kVp
Alimentazione:	2 batterie agli ioni di litio 3400 mAh, funzionamento 16 ore
Potenza:	normale max. 24W - in carica max. 80W
Dimensioni - Peso:	46x46x1,5 cm - 3,45 kg
Protezione polvere e acqua:	IP67

CAMERA RAGGI X PORTATILE - PARTI PICCOLE E DENTI



• 32010 CAMERA A RAGGI X DIGITALE PORTATILE REMEX T-100

Camera a raggi X portatile di qualità per acquisire immagini diagnostiche a raggi X dei denti e delle parti piccole del corpo. Funziona con sensori intraorali (32012-3) o con qualsiasi rilevatore disponibile in commercio, sempre e ovunque. Adatto per uso dentistico, pediatrico e veterinario. La batteria ricaricabile consente più di 250 esposizioni per ricarica. Immagini nitide, chiare e ad alta risoluzione. Radiazione bassa per il paziente e schermatura interna per proteggere l'operatore. Fornita in scatola con cono, cinghia per polso, adattatore, batteria ricaricabile e manuale d'uso in GB, IT.

• 32015 BATTERIA - ricambio

• 32012 SENSORE IMMAGINI INTRAORALE - 39x25 mm

• 32013 SENSORE IMMAGINI INTRAORALE - 42x30 mm

Sensori per l'acquisizione di immagini intraorali ad alta risoluzione in odontoiatria. Scintillatore CSI e algoritmo avanzato di elaborazione delle immagini. Facile da usare, forma ergonomica, durevole. Driver Twain e connessione USB. Impermeabile.



32010

CARATTERISTICHE TECNICHE CAMERA RAGGI X

Modalità funzionamento:	continua
Intervallo tempo esposizione:	0,01~1,3 sec.
Macchia focale:	0,4 mm
Tubo kV/mA:	70 kV / 2mA
Angolo anodo:	12,5 gradi
Copertura raggi X:	Ø 60 mm a SSD 200 mm
Batteria ricaricabile:	CC 11,1 V, 1500 mAh
Potenza in ingresso:	100~240 VCA, 50/60 Hz, 1,0 A
Potenza in uscita:	12,6 VCC, 1500 mAh
Dimensioni - Peso:	165x236,5xh 153 mm - 1,9 kg
Protezione:	Classe II, tipo B

CARATTERISTICHE TECNICHE SENSORI

	32012	32013
Tecnologia sensori:	CMOS con fibra ottica	
Dimensioni immagini:	30x20 mm	34x26 mm
Risoluzione immagini:	25 lp/mm	
Dimensioni pixel:	20x20 µm	
Passo pixel:	20	
Megapixel totali:	1,5	2,2
Pixel effettivi:	1.000x1.500	1.300x1.700
Tipo scintillatori:	CSI (TI)	
Interfaccia:	USB 2.0 alta velocità	
Freq. fotogrammi:	1,4 fps	1,0 fps

Qualità delle immagini

Meno granularità per immagini più pulite e migliore risoluzione di contrasto. Risoluzione spaziale: dimensione pixel 19 micron.

Confort del paziente

- forma ergonomica con angoli arrotondati: raggio 6,0 mm
- piastra sensore sottile 5,4 mm (meno di 1/4")
- pulsante basso profilo: 6,0 mm

REGGIBRACCIO

Reggibraccio per consentire di lasciare a riposo e immobilizzare il braccio. Ideale per l'immobilizzazione dopo la riparazione della cuffia dei rotatori o in caso di frattura del cingolo scapolare e di lussazione e sublussazione della spalla. Materiale traspirante e durevole, tracolla imbottita regolabile. Stile busta con supporto per il pollice. Lavabile in lavatrice. Adatto sia per braccio sinistro sia per braccio destro. Colore blu scuro.



Codice GIMA	REGGIBRACCIO	Lunghezza
42000	Reggibraccio-stoffa - S	25-28 cm
42001	Reggibraccio-stoffa - M	28-30 cm
42002	Reggibraccio-stoffa - L	30-33 cm
42003	Reggibraccio-stoffa - XL	33-36 cm

GOMITIERA CON TRACOLLA

• 42010 GOMITIERA UNIVERSALE CON TRACOLLA - destra
• 42011 GOMITIERA UNIVERSALE CON TRACOLLA - sinistra

Tutore per l'immobilizzazione post-operatoria del gomito, con limitazione dell'ampiezza di movimento (ROM) mediante snodi regolabili a incrementi di 15°. Ideale per:
- trattamento conservativo della dislocazione o lussazione del gomito
- fratture omerali distali o radiali o ulnari prossimali, stabili o fissate internamente

Caratteristiche:
- regolazione della lunghezza (34-43 cm), misura unica
- limitazione estensione a: 0°, 15°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°
- limitazione flessione a: 0°, 15°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 105°, 120°
- limitazione immobilizzazione a: 0°, 15°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°
- morbida schiuma laminata traspirante, offre permeabilità all'aria e trasporto del vapore dell'umidità

Tracolla per ulteriore supporto e riposo del braccio.

42010



GINOCCHIERA

• 42026 GINOCCHIERA UNIVERSALE POST-OPERATORIA

Ginocchiera post-operatoria per l'immobilizzazione post-operatoria o per il controllo dell'ampiezza di movimento per interventi correlati a fratture o per lesioni o operazioni ai legamenti collaterali o crociati. Ottima stabilizzazione collaterale mediante lunghe stecche laterali che evitano valgismo o varismo. Ampiezza di movimento regolabile tramite snodi.

Caratteristiche:
- basta premere un pulsante per regolare la lunghezza
- limitazione estensione a: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°
- limitazione flessione: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 105°, 120°
- limitazione immobilizzazione a: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°
- lunghezza regolabile da 48 a 70 cm
- massima regolabilità globale
- basta premere e ruotare per regolare le impostazioni

Circonferenza: gamba 48 cm, coscia 70 cm. Indossabile sopra gli indumenti o direttamente a contatto con la pelle.



42026
Pulsante di regolazione

ORTESI GINOCCHIO

• 42030 ORTESI GINOCCHIO CRIO-PNEUMATICA

Ortesi ginocchio crio-pneumatica universale indicata in caso di: ricostruzione del legamento crociato anteriore, interventi articolari totali, lesioni meniscali, riallineamento rotuleo o riabilitazione. Snodi per regolare l'ampiezza di movimento con montanti malleabili in alluminio offrono pieno controllo della flessione e dell'estensione, con regolazioni a 0°, 15°, 30°, 60° e 90°. Gommapiuma laminata con chiusure velcro, panetti di gel riutilizzabili con rivestimento in morbida stoffa e gel atossico. Temperatura dei panetti di gel: -20°C + 50°C. Si adatta a una circonferenza fino a 61 cm. 2 snodi di regolazione dell'ampiezza di movimento con copertura in plastica e cinghie di estensione, 2 panetti di gel caldo/freddo, impacco per il corpo ad aria compressa, pompa manuale.



42030

TERAPIA COMPRESSIONE E FREDDO-CALDO

TUTORE GINOCCHIO

Tutore ginocchio indicato per:
- instabilità da lieve a moderata dell'articolazione del ginocchio e stiramento dei legamenti collaterali
- lesioni del menisco
- infiammazione cronica dopo operazione o trauma

La stabilizzazione collaterale dell'articolazione del ginocchio evita valgismo, varismo e iperestensione. Il neoprene a cellule chiuse garantisce un effetto compressivo e propriocettivo. Il calore stimola la circolazione sanguigna. Versione indossabile con anello patellare che stabilizza ed evita la lussazione rotulea; il morbido feltro imbottito segue il profilo del ginocchio e offre il massimo confort; il fissaggio superiore e il fissaggio inferiore aumentano la vestibilità.



42020-3

Codice GIMA	TUTORE GINOCCHIO	Circonferenza coscia cm	Circonferenza polpaccio cm
42020	Tutore ginocchio - S	39-47	29-37
42021	Tutore ginocchio - M	47-53,5	37-43
42022	Tutore ginocchio - L	53,5-60	43-50
42023	Tutore ginocchio - XL	60-67	50-57

TUTORE GOMITO

• 42040 TUTORE GOMITO CON IMBOTTITURA IN SILICONE

Tutore gomito indicato per:
- effusione e gonfiore articolare
- infiammazione cronica dopo operazione o trauma
- lesione legamenti collaterali
- epicondilite laterale e mediale (gomito del tennista e gomito del golfista)

Riduce il gonfiore dovuto a lesioni lievi. Dà sollievo nel punto di inserzione muscolare grazie all'imbottitura in silicone, offre una compressione flessibile e migliora la propriocezione. Materiale elasticizzato in quattro direzioni, senza cuciture, traspirante e assorbente. Chiusura velcro per regolare la pressione.



42040

TUTORE CAVIGLIA

Tutore caviglia con chiusura Q-Fit per un'ottima vestibilità, comodità e durevolezza. Indicato per:
- lieve distorsione della caviglia
- instabilità cronica della caviglia
- profilassi e terapia nello sport

Nylon robusto e durevole con stecche metalliche bilaterali per sostegno supplementare. Le cinghie incrociate non elastiche forniscono la massima stabilità.



42050-3

Codice GIMA	TUTORE CAVIGLIA
42050	Tutore caviglia - S
42051	Tutore caviglia - M
42052	Tutore caviglia - L
42053	Tutore caviglia - XL

TUTORE POLSO

Tutore polso con chiusura Q-fit per l'immobilizzazione del polso. Ideale per:
- sindrome del tunnel carpale
- lesione del complesso fibrocartilagineo triangolare (TFCC)
- paralisi del nervo radiale

Il sistema di chiusura Q-fit garantisce un'ottima vestibilità, comodità e durevolezza. Materiale delicato sulla pelle, confortevole e traspirante, con steccatura palmare in alluminio sagomata anatomicamente.



42060-3

Sinistra	Destra	TUTORE POLSO
42060	42065	Tutore polso - S
42061	42066	Tutore polso - M
42062	42067	Tutore polso - L
42063	42068	Tutore polso - XL

SEDIE PORTANTINE PER SCALE E SEDIE DI EVACUAZIONE

• 34068 SEDIA PORTANTINA PER SCALE - 131x50x155 cm
• 34069 SEDIA PORTANTINA ELETTRICA PER SCALE - 123x50x160 cm
Affidabili e sicure, con forma ergonomica e struttura in lega di alluminio, facili da utilizzare. Servono a casa per gli anziani, a scuola, negli ospedali, negli alberghi, ecc. per le evacuazioni di emergenza. Entrambe salgono e scendono le scale agevolmente e stabilmente grazie ai cingoli in gomma. Sul terreno si spostano come carrozzine manuali. Il cingolo a forte aderenza evita che la sedia scivoli o si ribalti quando si ferma sulle scale. Pieghevoli, facili da trasportare e riporre.









Portata max: 100 kg. 4 ruote in gomma resistenti all'usura, maniglie pieghevoli, maniglia telescopica, cuscino removibile, materasso in spugna di PU e cinture di sicurezza.
Schienale di altezza regolabile (solo 34068).
Il modello elettrico (solo 34069) ha un sistema di controllo elettrico con:
- circuito interno al telaio, impermeabile e silenzioso
- display LCD con luce LED notturna
- conformità agli standard di sicurezza UE









Motore 24 V, 200 W, batteria staccabile sotto il sedile
Maniglie telescopiche

PALLONI RIANIMATORI





CE 0197

PALLONI RIANIMATORI IN SILICONE - LATEX FREE
Palloni rianimatori trasparenti in silicone di qualità medica, autoclavabili a 121°C. Impugnatura integrata per il comfort dell'utente e il controllo completo. Tutti i palloni in silicone sono consegnati con manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, SE, RO, GR. Vedere accessori a pagina 370.

	PALLONI RIANIMATORI			KIT PALLONI RIANIMATORI	
Codice GIMA	**34260**	**34261**	**34262**	**34263**	**34264**
Tipo	Adulto	Bambino	Neonato	Adulto	Bambino
Maschera	N. 5	N. 3	N. 1	N. 5	N. 3
Valvola limitatrice di pressione H_2O	60 cm	40 cm	40 cm	60 cm	40 cm
Volume ml	1.600	550	300	1.600	550
Reservoir ml	-	-	-	2.500	2.500
Tubo ossigeno 2 m	-	-	-	sì	sì
Valvola reservoir	-	-	-	sì	sì

SEDIA PORTANTINA VALUE

• 34073 SEDIA PORTANTINA VALUE - 4 ruote
Utilizzata principalmente per trasferire i pazienti su e giù per le scale o altre aree ristrette. Struttura realizzata in alluminio ad alta resistenza con piano di tessuto in pelle sfoderabile tramite cerniera sul retro. Dotata di 4 ruote, quattro maniglie pieghevoli sul retro e cinghie per la sicurezza dei pazienti durante il trasporto.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Portata max:	159 kg	
Peso:	8 kg	
Misura:	schienale	91x50 cm
	seduta	49x50 cm
Misura da piegata:	92x52x16 cm	

DERMATOSCOPIO LED 10X

Fornito in astuccio rigido con piastra di contatto e manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT





• 31186 DERMATOSCOPIO LED PORTATILE GIMA 10X
Dermatoscopio LED tascabile, moderno, compatto e leggero, con ingrandimento 10X per la valutazione delle lesioni cutanee. Il sistema ottico di precisione 10X con lenti acromatiche fornisce immagini nitide prive di distorsioni. La piastra graduata di contatto con la pelle, per misurare le lesioni cutanee pigmentate, offre diagnosi accurate. Gamma focale: ± 5D. Lunghezza focale: 25 mm. Alimentata con due batterie alcaline AA 1,5V o con batteria ricaricabile (entrambe non incluse)
• 31586 STAZIONE RICARICA
• 31587 BATTERIA Li-ion RICARICABILE 2,5 V

LAVASTRUMENTI - TERMODISINFETTORI DA BANCO




35562

DOTAZIONE STANDARD



Cestello lavaggio standard (38,7x40,1x7,8 cm)



Inserto con 8 posizioni (18x37x10,5 cm)



Inserto per strumenti verticali (11,9x37x12,4 cm)

MADE IN ITALY

Tuttnauer




35563

• 35562 LAVASTRUMENTI DA BANCO SENZA SISTEMA DI ASCIUGATURA
• 35563 LAVASTRUMENTI DA BANCO CON SISTEMA DI ASCIUGATURA
Lavastrumenti / Termodisinfettori da banco di facile impiego per procedure di lavaggio e disinfezione. La camera di lavaggio è in acciaio inox di alta qualità, AISI 316L. Design elegante ed efficiente, tastiera touch e schermo grafico LCD 3,5" in 7 lingue selezionabili (GB, FR, IT, ES, PT, DE, SE). Possibilità di scelta tra 3 programmi predefiniti e 37 programmi personalizzati. Entrambe dotate di una pompa dosatrice con flussimetro e sensore di livello. Porta manuale con interblocco e addolcitore d'acqua integrato, con la funzione di ridurre il livello di calcare nell'acqua in ingresso.
- asciugatura completa con ventole dedicate (solo 35563)
- condensatore di vapore integrato
- indicazione in tempo reale del livello e della qualità dell'acqua
- trasferimento dati mediante USB e R232 con software opzionale
- 2 sensori di temperatura PT100
- connessione elettrica standard (230V - 1 fase - 50Hz)
Fornite con cestello di lavaggio standard, inserto per strumenti verticali, inserto per 8 cassette chirurgiche, chiavetta USB con software demo* e manuale in GB, IT.
Disponibili su www.gimaitaly.com FR, ES, PT, DE, PL, RO, SE, RU.

• 35569 SOFTWARE - opzionale
Software per trasferire, salvare e gestire i dati.

**Il software demo prevede una prova gratuita di una settimana, alla scadenza della quale deve essere acquistata la licenza (codice 35569)*

• 35566 CESTELLO MEDICO - 37x18x40 cm - opzionale
• 35567 CESTELLO DENTALE con 8 supporti - 38,7x40,1x7,8 cm - opzionale



35567

Supporti per 8 manipoli



35566

CARATTERISTICHE TECNICHE

Capacità camera:	65 litri
Portata pompa di lavaggio:	100 l/mn
Portata ventola:	18 m³/h (solo 35563), 30 W
Consumo energia:	2,9 kW
Serbatoio interno:	0,6 l
Dimensioni - peso:	59,5x52xh 60 cm - 75 kg
Norme:	EN ISO 15883-1/2; EN 1717
Tensione di esercizio:	230 V - 50 Hz

DETERGENTE UNIVERSALE PER LAVASTRUMENTI E VASCHE A ULTRASUONI

• 35570 DETERGENTE ALCALINO T-CLEAN A TUTTNAUER - 5 litri
Detergente alcalino molto concentrato ed efficace per pulire strumenti chirurgici, apparecchiature medicali, strumenti oftalmologici, apparecchiature anestetiche ed endoscopiche, vetreria da laboratorio e applicazioni analoghe. Formulato con agenti alcalini, tensioattivi, enzimi altamente stabilizzati e potenti anti-corrosivi, facilita lo scioglimento di residui organici quali depositi grassi e proteici, contribuendo nel contempo efficacemente alla rimozione del biofilm.
T-CLEAN A è raccomandato sia per strumenti resistenti al calore, sia per strumenti termosensibili. Utilizzabile in lavastrumenti automatiche, bagni ultrasonici o bagni a immersione. Non lascia residui. Da utilizzare in acqua addolcita o in acqua calcarea. Non forma schiuma ed evita la corrosione e lo scolorimento degli strumenti.

Compatibile con la maggior parte dei materiali quali acciaio inox, vetro, ceramica, plastica dura, ebonite, ecc. Uso professionale.
Etichetta: GB, FR, IT, DE. Dispositivo medico, classe I.
Conforme al MDR (UE) 2017/745

35570



CARATTERISTICHE TECNICHE

Densità:	1,02 g/cm³ a 20°C
pH:	10,00-10,50 a 20°C
pH (1% in acqua deionizzata):	10,20-10,80 a 20°C
Viscosità:	<50 mPas a 20°C
Biodegradabilità:	conforme a OCSE 301D

COMPOSIZIONE CHIMICA
Ingredienti: < 5% tensioattivi non ionici e anionici, agenti chelanti, anti-corrosivi, regolatori di pH

SET OTOSCOPI RIESTER UNI®

• 31870 OTOSCOPIO UNI® I - Vacuum 2,7 V - manico C - 2010
• 31871 OTOSCOPIO UNI® I - XL 2,5 V - manico C - 2010-201
Otoscopi durevoli e facili da utilizzare, adatti per visite ORL. Lente di ingrandimento 4X removibile e orientabile in direzione di entrambi i lati; vetro di copertura per l'inserimento di strumenti esterni.
- sistema sigillato per eseguire otoscopie pneumatiche
- connettore a innesto applicabile in modo rapido e sicuro al manico
- testina in metallo cromato resistente
Forniti con speculum auricolari riutilizzabili 2, 3 e 4 mm, batteria, manico C, custodia di plastica color argento con due chiusure a scatto.



• 31850 LAMPADINA RIESTER - Vacuum 2,7 V - per 31870
• 31853 LAMPADINA RIESTER - XL 2,5 V - per 31871

SET DIAGNOSTICO RIESTER ECONOM®

• 31875 SET DIAGNOSTICO ECONOM® - Vacuum 2,7 V/XL 2,5 V - manico C - 2050
Set diagnostico portatile Econom® per trattamento orecchie, occhi, naso e gola (EENT). Include: testina di otoscopio Uni® I (31870), testina di oftalmoscopio Uni® II, speculum nasale espandibile, illuminatore con braccio ricurvo, 2 specchietti laringei N. 3 e 4, abbassalingua, lampadina di ricambio per otoscopio (anche per illuminatore con braccio ricurvo). Fornito in elegante custodia rigida protettiva con fermi di sicurezza a scorrimento.



31875

Oftalmoscopio Uni® II May con testina di plastica ABS durevole
- connettore a innesto applicabile in modo rapido e sicuro al manico
- rotella di messa a fuoco con lenti correttive da 0 a+20 o da 0 a -20 diottrie
- apertura con cerchio largo per l'esame del fondo oculare
• 31850 LAMPADINA RIESTER - Vacuum 2,7 V - per 31875 (otoscopio)
• 31851 LAMPADINA RIESTER - XL 2,5 V - per 31875 (oftalmoscopio)

GLUCOMETRI, GESTIONE INTELLIGENTE DEL DIABETE

CARATTERISTICHE AVANZATE DI GESTIONE DEL DIABETE:

- **autocalibrazione (tecnologia no-coding)**
- **l'intervallo HCT 10-70%** consente di prelevare campioni di sangue a neonati e anemici
- **l'enzima GDH-FAD** consente di prelevare campioni di sangue capillare, venoso, arterioso. Nessuna interferenza da maltosio, galattosio...
- **schermo grande** per facilitare la lettura
- l'**espulsore** strisce evita la contaminazione crociata
- **1.000 test memorizzati** con data e ora
- **identificazione automatica del campione** (sangue/soluzione di controllo)
- **calcolo dei valori medi a** 7, 14, 30, 60 e 90 giorni
- allarmi in presenza di **chetoni** e **iper/ipoglicemia**
- funzione di **marcatore pasti** per monitorare i risultati prima e dopo i pasti
- **rilevamento automatico** di campione insufficiente

Sviluppati da **ACON**

Strisce rimborsabili dal Sistema Sanitario Nazionale



GARANZIA DI 5 ANNI

Cod 24114 compatibile con piattaforma METEDA, Gima APP e le principali piattaforme di telemedicina. Disponibili SDK

GLUCOMETRI GIMA
Glucometri accurati e affidabili per autodiagnosi e per uso professionale. Studi clinici approfonditi dimostrano la precisione di questi dispositivi con campioni di sangue sia capillare che venoso, anche neonatale. I misuratori Gima sono sviluppati da Acon, leader mondiale nella produzione di test diagnostici per la misurazione del diabete. Conformi a ISO15197:2013/EN ISO15197:2015.
Disponibile solo misuratore o kit completo.
Il kit include 10 strisce, soluzione di controllo, 10 lancette sterili, penna pungidito, tappo trasparente (per test su avambraccio o palmo), borsa per il trasporto, manuale utente.
Versione Bluetooth (solo 24114):
Il Bluetooth completamente integrato consente la trasmissione di dati alle piattaforme di gestione dei dati.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tecnologia:	Biosensore/Elettrochimica, Glucosio deidrogenasi (GDH-FAD)
Metodo di calibrazione:	Autocalibrazione - no coding
Calibrazione risultati:	Plasma-equivalente
Tempo di prova:	5 secondi
Volume campione:	0,6µL
Tipo campione:	Sangue fresco intero (capillare, venoso, neonatale)
Aree di prova:	Punta del dito, avambraccio, palmo
Intervallo ematocrito:	10-70%
Memoria:	1.000 risultati con data e ora
Valori medi del test:	calcolo dei valori medi a 7, 14, 30, 60, 90 giorni
Trasferimento dati:	Cavo USB - opzionale
Soluzione di controllo:	3 livelli
Spegnimento automatico:	2 minuti dopo l'ultima azione
Alimentazione:	2 batterie a bottone CR 2032 3,0V
Durata della batteria:	3.000 misurazioni
Altre funzioni:	Rilevamento automatico campione insufficiente Applicazione consentita 2° campione Rilevamento campione alterato



24114

Scatola e manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE*, GR*, SE**
**Manuale non incluso nella scatola, solo scaricabile da www.gimaitaly.com*



24118

Codice GIMA	MISURATORE O KIT GLUCOMETRO GIMA	Lingue scatola e manuale
24108	Glucometro GIMA - solo misuratore	GB, IT, SE, FI
24110	Kit glucometro GIMA	GB, FR, ES, PT
24111	Kit glucometro GIMA	IT, DE, GR, Arabo
24114	Kit glucometro GIMA - Bluetooth	GB, FR, IT, ES
Codice GIMA	**ACCESSORI E MATERIALI DI CONSUMO PER GLUCOMETRO GIMA**	
24118	Strisce glucosio - conf. da 25 strisce*	
24119	Strisce glucosio - conf. da 50 strisce*	
24120	Strisce glucosio - conf. da 100 strisce*	
24121	Soluzione di controllo	
23919	Penna pungidito automatica	
23917	Lancette 28G per 23919 - sterili - conf. da 25 pz.	
23916	Lancette 28G per 23919 - sterili - conf. da 100 pz.	
24125	Cavo USB Glucometro - PC	

**Durata di conservazione: flacone chiuso 24 mesi, flacone aperto 18 mesi*

STRISCE GLUCOSIO E GLUCOMETRO ON CALL PLUS, PLUS II mmol/L

Codice GIMA	GLUCOMETRO ON CALL PLUS II - mmol/L	Lingue scatola, manuale
23886	Kit glucometro On Call Plus II - mmol/L	GB, FR
Codice GIMA	**ACCESSORI E MATERIALI DI CONSUMO PER GLUCOMETRO ON CALL® PLUS E ON CALL® PLUS II**	
23910	Strisce glucosio - conf. da 25 strisce	
23912	Strisce glucosio - conf. da 50 strisce	
23913	Strisce glucosio - conf. da 100 strisce	
23914	Soluzione di controllo	
23919	Penna pungidito automatica	
23917	Lancette 28G per 23919 - sterili - conf. da 25 pz.	
23916	Lancette 28G per 23919 - sterili - conf. da 100 pz.	



23912



23913

Il kit include 10 strisce, chip code, soluzione di controllo, 10 lancette sterili, penna pungidito, tappo trasparente (per test su avambraccio o palmo), borsa per il trasporto, manuale utente.



mmol/L

23886

GLUCOMETRI iHEALTH - APP iHEALTH GLUCO

• 23514 KIT GLUCOMETRO iHEALTH GLUCO+ BG5s SMART
Glucometro tascabile, ergonomico e wireless con tecnologia avanzata e grande affidabilità. Il sistema di controllo della glicemia wireless è un modo pratico per misurare e registrare i livelli di glucosio nel sangue dal dispositivo portatile.
- visualizza subito i risultati sul dispositivo wireless
- salva fino a 500 risultati di test sul dispositivo wireless
- imposta promemoria e visualizza le tendenze dei livelli di glucosio e insulina con diverse modalità
- traccia automaticamente la quantità e la data di scadenza delle strisce di test, senza bisogno di calcolo o di un codice
- funziona on-line e off-line e carica i dati automaticamente ad ogni connessione.

Il kit comprende 10 lancette, penna pungidito, cavo di ricarica USB e valigetta per il trasporto.

• 23509 GLUCOMETRO iHEALTH ALIGN - BG1
Economico, di dimensioni molto ridotte, tecnologicamente avanzato e affidabile. Un modo pratico per misurare il livello di glucosio nel sangue e trasmettere i dati su telefono.
Fornito con 10 lancette, penna pungidito, 2 batterie al litio CR1620, 10 guaine protettive per smartphone, borsetta.

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Dimensioni apparecchio:	98x35x27,8 mm (23514) - 52x30x9,5 mm (23509)
Metodo misurazione:	tecnologia amperometrica con glucosio deidrogenasi (FAD/GDH)
Intervallo risultati:	20 mg/dL~600 mg/dL (1,1 mmol/L~33,3 mmol/L)
Alimentazione:	CC 3,7 V (23514) - CC 3,0, CR 1620 (23509)
Campione sangue:	sangue intero capillare
Volume sangue:	Min. 0,5 micro litri

Consente di gestire tutti i dispositivi smart iHealth e registrare le relazioni tra i parametri.
Vedere pagina 292





App iHealth Gluco-Smart disponibile in GB, FR, IT, ES, DE, CZ, SK, HR, TR, IR, CN, Arabo.

Telefono non incluso



Connessione attraverso jack dello smartphone



Codice GIMA	ACCESSORI GLUCOMETRI
23511	Strisce glucosio* - conf. da 25
23512	Strisce glucosio* - conf. da 50
23916	Lancette 28G - conf. da 100
23919	Pungidito "On Call"

Presa aurico-lari universale compatibile con tutti i dispositivi

*Strisce No coding - non necessitano di ricalibrare il dispositivo ad ogni flacone
Le strisce sono identificate automaticamente dal glucometro.*

SISTEMA DI MONITORAGGIO GLICEMIA H24

SISTEMA DI MONITORAGGIO GLICEMIA H24
Sistema di monitoraggio della glicemia in tempo reale per rilevare le tendenze e registrare l'andamento negli adulti diabetici.
Il sensore indossabile integrato funziona mediante reazioni enzimatiche elettrochimiche con il glucosio: l'enzima (la glucosio ossidasi) consente la conversione del glucosio in un segnale elettronico. I segnali sono trasmessi all'App POCTech CGM per il monitoraggio continuo delle misurazioni ogni 3 minutl fino a un massimo di 14 giorni. Il sistema consiste in un sensore e in un trasmettitore posizionabili sul braccio o sull'addome.
- monitoraggio continuo dei cambiamenti dei valori durante la notte
- controllo della glicemia prima e nel corso dell'esercizio fisico
- ogni azione può essere registrata con la funzione di annotazione
- è possibile valutare se un pasto è equilibrato
- la MARD* più bassa garantisce migliore accuratezza
- il nuovo chip aggiornato elimina efficacemente le interferenze
- controllo dei dati in tempo reale senza scansione
- elettrodo innovativo e flessibile, morbido e indolore
- elettrodo vacuo brevettato sensibile alle variazioni del livello di glucosio
- IP58 impermeabile
- allarme calo di glucosio
- accuratezza di 14 giorni

Fornito con batteria, guida rapida e manuale utente GB, IT.

Codice GIMA	MONITORAGGIO CONTINUO GLICEMIA	Durata dell'uso
24170	Sensore e applicatore - sterili	14 giorni
24171	Trasmettitore dati	2 anni

NESSUNA CALIBRAZIONE RICHIESTA

Sensore e applicatore





Download on the App Store | GET IT ON Google play



È possibile valutare se un pasto è equilibrato



Materiale IP58 impermeabile



Ogni azione è registrata



Allarme calo di glucosio



Applicatore automatico



Trasmettitore



Box di ricarica

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Tecnologia di lettura:	metodo elettrochimico
Intervallo glucosio:	Range di lettura: 1,7 - 27,8 mmol/L
Intervallo tra misurazioni:	ogni 3 minuti
Accuratezza sensore (MARD*):	9,7%
Durata sensore:	14 giorni
Intervallo altitudine funzionamento:	0-2000 m
Alimentazione:	Custodia di ricarica

*Differenza relativa assoluta

PRODOTTO DISPONIBILE DA GENNAIO 2024

LANCETTE E PENNA PUNGIDITO


• 23919 PENNA PUNGIDITO
Penna pungidito riutilizzabile in plastica. La punta regolabile permette la regolazione precisa della penetrazione delle lancette, con 10 profondità selezionabili. Estrattore per lo smaltimento della lancetta in sicurezza.
Istruzioni: GB, FR, IT, ES.



23919

• 23917 LANCETTE GIMA - 28G - sterili - conf. da 25 pz.
• 23916 LANCETTE GIMA - 28G - sterili - conf. da 100 pz.
• 23918 LANCETTE GIMA 30G - sterili - conf. da 100 pz.
Aghi fini utilizzabili con il codice 23919 e con la maggior parte delle penne presenti sul mercato per un prelievo di sangue per il controllo della glicemia. Rimborsabili dal Servizio Sanitario Nazionale.

23916





23916-17

23917
Scatola multilingue: GB, FR, IT, DE, ES, PT, GR, PL, CZ, Arabo.

STRISCE GLUCOSIO ABBOTT

Codice GIMA	Compatibilità	Minimo vendita
STRISCE GLUCOSIO ABBOTT FREESTYLE OPTIUM		
23942	FreeStyle Optium Neo, FreeStyle Libre, FreeStyle Optium, Optium Xceed, Optium, Optium Easy, Boots	conf. da 25
23943		conf. da 50
STRISCE GLUCOSIO ABBOTT FREESTYLE LITE		
23944	FreeStyle Lite, FreeStyle Freedom Lite, FreeStyle InsuLinx, FreeStyle Navigator II	conf. da 25
23945		conf. da 50



23942-3

Abbott

23944-5



LANCETTE DI SICUREZZA QUADRATE E ROTONDE GIMALANCET - STERILI

Lancette di sicurezza di facile utilizzo e pratiche per soddisfare varie esigenze di prelievo di sangue capillare.
- **monouso:** il meccanismo di autodistruzione incorporato evita il riutilizzo del dispositivo
- la retrazione automatica dell'ago, dopo l'uso singolo, **elimina il rischio di lesioni accidentali e di contaminazione**
- **sterilizzazione garantita:** la lancetta è sterilizzata con raggi gamma e la punta dell'ago è protetta da una linguetta di sterilità fino al suo utilizzo, così da garantire una lunga scadenza dalla data di produzione



24461 **24465** **24451** **24453** **24454** **24455**

Scatola e istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, CZ, SE, RO, SK, NL, DK, FI, EE, HR, HU, LT, LV, NO, SI, BG, RU, GR, Arabo



Se il sangue entra in contatto con la punta della lancetta, richiudere usando il tappo al contrario e smaltire per evitare contaminazioni.

Conformazione push-pull a doppia molla per eliminare le vibrazioni dell'ago. Ago a triplo smusso ultra-appuntito.



1 Rimuovere il tappo di protezione.
2 Spingere delicatamente contro l'area di prova.
3 Smaltire le lancette di sicurezza in un contenitore per oggetti affilati.

Dispositivo precaricato e attivato a pressione, di facile utilizzo
Ago a triplo smussamento di alta qualità e a penetrazione rapida con una sola molla

Codice GIMA	Colore	Profondità penetrazione	Calibro	Flusso	Pungidito	Glucosio	Ematocrito	Sanguinamento	Minimo vendita
LANCETTE DI SICUREZZA ROTONDE - AGHI GIMA									
24451	Giallo	2,2 mm	21G	40-60 µl	•	•	•	Alto	conf. da 100
24453	Verde	2,2 mm	23G	40-60 µl	•	•	•	Alto	conf. da 100
24454	Azzurro	1,8 mm	26G	5-10 µl	•	•	•	Medio	conf. da 100
24455	Viola	1,8 mm	28G	5-10 µl	•	•		Basso	conf. da 100
LANCETTE DI SICUREZZA QUADRATE - AGHI GIMA									
24461	Arancio	2,2 mm	G21	40-50 µl	•	•	•	Alto	conf. da 100
24463	Bianco	1,8 mm	G23	20-40 µl	•	•	•	Medio	conf. da 100
24465	Viola	1,8 mm	G28	5-10 µl	•	•		Basso	conf. da 100

LANCETTE AUTOMATICHE SURGILANCE - STERILI

LANCETTE AUTOMATICHE DI SICUREZZA SURGILANCE
Dispositivi multifunzione di campionamento di sangue capillare adatti per tutte le tipologie di test.
La lancetta di sicurezza one-step è più facile da usare, è più sicura, non è dolorosa e una volta usata non è più riutilizzabile.
L'alta velocità di penetrazione e prelievo riduce al minimo il dolore del paziente e gli errori dell'operatore.
Privo di lattice, ipoallergenico, monouso, sterile.

Codice GIMA	Colore	Profondità penetrazione	Calibro intero	Calibro punta	Flusso	Pungidito	Glucosio	Ematocrito	Minimo vendita
LANCETTE AUTOMATICHE DI SICUREZZA SURGILANCE™									
24513	Giallo	1,0 mm	G21	G26	5-10 µl	•	•		conf. da 100
24514	Grigio	1,8 mm	G21	G23	10-20 µl	•	•		conf. da 100
24515	Arancio	2,2 mm	G21	G22	20-40 µl	•	•	•	conf. da 100
24517	Rosa	2,8 mm	G21	G21	40-60 µl	•	•	•	conf. da 100

Manuale multilingue su www.medipurpose.com



Scatole multilingue: GB, FR, IT, ES, DE, PT, NL, SE, DK, RU, GR.

24515



AGHI PER PENNE INSULINA - VEDERE PAGINA 71

ANALIZZATORE A IMMUNOFLUORESCENZA

• 24600 ANALIZZATORE A IMMUNOFLUORESCENZA
Analizzatore basato sul rilevamento della fluorescenza emessa durante un dosaggio immunologico con interazione antigeni-anticorpi. Fornisce risultati quantitativi o qualitativi mediante l'esame di campioni umani con specifiche unità di prova in vitro. Offre i vantaggi di un'elevata accuratezza, un'ottima stabilità e risultati rapidi. I test possono essere analizzati in modalità rapida (Quick Test) o in modalità standard (Standard Test).

Modalità Quick Test
L'incubazione della cassetta del test è effettuata all'esterno dell'analizzatore. Si chiama anche "modalità a lotti" in quanto possono essere effettuate più test in un unico lotto, senza attendere che finisca l'incubazione di ciascun singolo test.

Modalità Standard Test
L'incubazione della cassetta del test è effettuata nell'analizzatore. Si chiama anche"modalità a test singolo". Una volta caricata la cassetta in cui è stato inserito il campione, ha inizio il conto alla rovescia e i risultati sono automaticamente disponibili dopo il periodo di incubazione, senza alcun altro intervento da parte dell'utente.
L'analizzatore richiede il download del software esterno per caricare e salvare record di test su PC con sistema operativo Windows, se collegati con cavo USB. Solo per laboratori professionali. Software interno in GB, FR, IT, ES, PT, DE, selezionabile dall'utente. Fornito con Scheda ID QC, cassetta QC standard, batteria integrata, cavo USB e manuale multilingue (GB, IT).



CARATTERISTICHE TECNICHE ANALIZZATORE

Principio:	Immunofluorescenza	Connettività:	RS232, porta USB, Bluetooth
Formato test:	cassetta	Compatibilità:	programma proprietario compatibile con Windows
Campione:	urina/plasma/siero/sangue intero/tampone	Batteria integrata:	ricaricabile, ioni di litio, NCR 18650B (MH12210)
Tipo analisi:	quantitativa o qualitativa	Tempo ricarica:	3-8 ore
Tempo lettura:	< 10 secondi	Alimentazione:	2*3400 mAh
Display:	schermo tattile LCD 4,3"	Dimensioni:	220x100x75 mm
Memoria:	4000 record	Peso:	< 1,5 kg

REQUISITI HARDWARE E SOFTWARE
Requisiti hardware minimi:
processore Intel Pentium IV 1,0 GB, memoria 1,0 GB, disco fisso 10 GB
Requisiti software minimi:
Microsoft Windows XP, Windows 7
Microsoft Excel 2007 o versione successiva

TEST A CASSETTA
Test pronti per l'uso, compatibili con l'analizzatore immunologico a fluorescenza.
Disponibili 12 test a cassetta, con risultati immediati per misurare o diagnosticare varie malattie.
I test appartengono a categorie differenti: marcatori di infiammazione (test PCR); coagulazione (test D-dimero); funzionalità renale (test di insufficienza renale e test della procalcitonina); diabete (test dell'emoglobina glicata); malattie infettive (test influenza A/B, Strep A, VRS, Covid-19); cardiaci (troponina I CTnI); vitamina D.
Altri test disponibili su richiesta.

CARATTERISTICHE TECNICHE TEST

Test	Tipo campione	Intervallo misurazione	Tempo reazione	Analisi	Accuratezza
PCR	SI/S/P	0,5~200 mg/L	3 min	Quantitativa	≤ ± 15%
Procalcitonina (PCT)	SI/S/P	0,1~50 ng/mL	15 min	Quantitativa	≤ ± 15%
D-dimero	SI/P	0,1~10 mg/L	15 min	Quantitativa	≤ ± 15%
Troponina I cTnI	SI/S/P	0,1~40 ng/mL	15 min	Quantitativa	≤ ± 15%
Insufficienza renale (N-GAL)	Urina	10~1500 ng/mL	10 min	Quantitativa	≤ ± 15%
Emoglobina glicata (HbA1c)	SI	4~14,5%	10 min	Quantitativa	≤ ± 15%
Influenza A/B	Tampone	5~300 mg/L	15 min	Qualitativa	98,5-99,3%
Strep A	Tampone	1,0x10^6 org/mL	15 min	Qualitativa	97,1%
Virus respiratorio sinciziale (VRS)	Tampone	1,0x10² TCID 50/mL	15 min	Qualitativa	-
Antigeni COVID-19	Tampone	-	10 min	Qualitativa	97,53%
Anticorpi COVID-19	SI/S/P	-	15 min	Qualitativa	96,9%
Vitamina D	SI/S/P	5~100 ng/mL	15 min	Quantitativa	≤ ± 15%

Codice GIMA	TEST A CASSETTA PER 24600	Minimo vendita
24605	Test PCR	conf. da 10
24606	Test Procalcitonina (PCT)	conf. da 10
24608	Test D-dimero	conf. da 10
24610	Test Troponina I CTnI	conf. da 10
24612	Test Insufficienza Renale (N-GAL)	conf. da 10
24614	Test Emoglobina Glicata (HbA1c)	conf. da 10
24618	Test Influenza A/B	conf. da 10
24619	Test Strep A	conf. da 10
24620	Test Virus Respiratorio Sinciziale (RSV)	conf. da 10
24622	Test Antigeni COVID-19	conf. da 10
24623	Test Anticorpi COVID-19	conf. da 10
24625	Test Vitamina D	conf. da 10

CONTENUTO DEI KIT	Scheda ID	Cassetta	Soluz. tampone	Lancette sicurezza, pipetta	Contagocce* 1 o 2	Tubo staz. lavoro, tampone
PCR	•	•	•	•	2	
Procalcitonina (PCT)	•	•	•		1	
D-dimero	•	•	•	•	1	
Troponina I cTnI	•	•	•		1	
Insufficienza renale (N-GAL)	•	•	•		1	
Emoglobina glicata (HbA1c)	•	•	•	•	2	
Influenza A/B	•	•	•			•
Strep A	•	•	•		1	•
Virus Respiratorio Sinciziale (VRS)	•	•	•			•
Antigeni COVID-19	•	•	•			•
Anticorpi COVID-19	•	•	•	•	2	
Vitamina D	•	•	•	•		

*1 contagocce sempre 75 µl, 2 contagocce 75 µl + 10 o 20 µl

COMBISCREEN® mALB/CREA - RILEVAMENTO MICROALBUMINURIA

• 24056 COMBISCREEN® mALB/CREA - tubo da 25
Test visivo per rilevare microalbuminuria in base al rapporto albumina-creatinina che fornisce informazioni precise sul livello di albumina nell'urina, indipendentemente dalla concentrazione di quest'ultima. Il limite inferiore di rilevamento, pari a 22 mg/L, consente lo screening affidabile dei pazienti a rischio. Il risultato è disponibile in 60 secondi e può essere facilmente letto da una tabella presente sull'etichetta o interpretato automaticamente con Urilyzer® 100 Pro (24049).

Ideale per pazienti con patologie croniche quali il diabete e l'ipertensione. Non richiede raccolta delle urine delle 24 ore.
Per professionisti del settore sanitario.



24056

DISPOSITIVO MULTIPARAMETRICO MULTICAREIN

• 24147 MULTICAREIN* - Italiano
• 24148 MULTICAREIN* - Inglese
**Fornito con borsetta in nylon, 5 strisce colesterolo, 5 lancette di sicurezza, guida rapida (GB, FR, IT, ES, PT, GR, PL, HU) e manuale IT o GB.*
• 24149 MULTICAREIN STARTER KIT - GB, IT**
• 24153 MULTICAREIN STARTER KIT BLUETOOTH**
***Fornito in scatola di cartone con borsetta in nylon, 10 strisce glucosio, 5 strisce colesterolo, 5 strisce trigliceridi, 25 lancette di sicurezza, manuale utente (GB, IT), guida rapida e codice QR con manuale completo in 8 lingue (GB, IT, FR, ES, PT, GR, PL, HU).*
Dispositivo diagnostico multiparametrico per l'autocontrollo periodico dei fattori di rischio: colesterolo, trigliceridi e glucosio. Portatile per eseguire con facilità il test e ottenere rapidamente i risultati. Accurato, con Tecnologia Amperometrica per il glucosio e Tecnologia Reflettometrica per il colesterolo e i trigliceridi. Commutabile mg/dL - mmol/L Scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, GR, PT, PL, HU, RU e software interno selezionabile: GB, IT.
• 23982 SOFTWARE +CAVO PER MULTICAREIN - GB, IT - opzionale
Sistema operativo: Windows XP, Windows 7, 8, 10, Vista, 16 Mb Ram.

Il primo ed unico lettore multiparametro a doppia tecnologia
STRISCIA AMPEROMETRICA - glucosio
Amperometrica
- Tecnologia elettrochimica per un utilizzo agevole.
- Richiede campione di sangue ridotto (0,5 µl).
- Risultati rapidi (5 sec.)



STRISCIA REFLETTOMETRICA - colesterolo e trigliceridi
- Consente un autocontrollo più funzionale di trigliceridi e colesterolo.


Trigliceridi


Colesterolo

Tubetto da 5	Tubetto da 25	Tubetto da 50	STRISCE PER MULTICAREIN*** SCATOLA IN 9 LINGUE - ricambio
-	24156	24157	Strisce glucosio biosensore + 1 chip
24158	24159	-	Strisce colesterolo + 1 chip
24160	24161	-	Strisce trigliceridi + 1 chip

Le strisce sono vendute in una scatola in 9 lingue: GB, IT, FR, ES, PT, PL, GR, HU, Arabo.

Codice GIMA	SOLUZIONE DI CONTROLLO PER MULTICAREIN***
23978	Soluzione di controllo glucosio
23979	Soluzione di controllo colesterolo
23980	Soluzione di controllo trigliceridi
	LANCETTE PER MULTICAREIN* **
23917	Lancette 28G - sterili - conf. da 25 pz.
23916	Lancette 28G - sterili - conf. da 100 pz.

****Tutti i ricambi sono compatibili con le vecchie versioni Multicare*





AUTOCONTROLLO
CE 0344
ISO 15197:2015



24147, 24148



3 IN 1: COLESTEROLO, TRIGLICERIDI, GLUCOSIO





Colesterolo



Glucosio



Trigliceridi

CARATTERISTICHE TECNICHE

	Campo misurazione	Tempo misurazione	Campione di sangue
Glucosio elettrochimico:	10-600 mg/dl - 0,6-33,3 mmol/L	5"	0,5 µl
Colesterolo	130-400 mg/dl - 3-10,2 mmol/L	30"-60"	10 µl
Trigliceridi	50-500 mg dl - 0,56 - 5,6 mmol/L	30"-60"	10 µl
Memoria:	500 risultati test con data e ora		
Schermo:	LCD		
Alimentazione:	2 batterie litio Cr 2032 3 V (32212) (1 anno o 1.000 misurazioni)		
Dimensioni - peso:	97x49x20,5 mm - 65 g (batterie incluse)		

SISTEMA DI AUTOCONTROLLO DEL COLESTEROLO + PROFILO LIPIDICO

• 23932 ANALIZZATORE COLESTEROLO MISSION®
Fornisce risultati affidabili e di elevata qualità per un test dei lipidi completo in ≤ 2 minuti
Dispositivo 3 in 1 per un'analisi completa dei lipidi: colesterolo totale (CHOL), lipoproteine ad alta densità (HDL) e trigliceridi (TRIG)
Include inoltre dei test calcolati: lipoproteine a bassa densità (LDL), rapporto CHOL/HDL e valutazioni rischi cardiaci
Affidabile
CE 0123
- può testare il sangue intero, il siero o il plasma
- ampio campo di ematocrito 0-50%
- piccola stampante disponibile per stampare immediatamente i risultati
Facile da utilizzare
- ampio schermo LCD per lettura facile
- dispositivi colorati codificati con nome inciso per facilitarne l'identificazione
Fornito con 2 dispositivi di controllo, 4 batterie, borsa per il trasporto e manuale (IT, GB).
Scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, DE, PT, PL, SE, FI, GR, NL, RO, BG, RU, SA.
Manuale in FR, ES, DE, PT disponibile sul sito www.gimaitaly.com.



23932

CARATTERISTICHE TECNICHE

Metodologia:	Fotometria ad indice di riflessione
Tempo per risultato:	≤2 minuti
Memoria con data/ora:	200 risultati
Tipo di test:	Quantitativo
Test:	CHOL, HDL, TRIG
Test calcolati:	LDL, rapporto CHOL/HDL, rischio cardiaco
Volume dei campioni:	Dispositivo 3 in 1 lipidi: 35 µL CHOL Test individuale 10 µL
Unità di misura:	mg/dL o mmol/L
Campo di misurazione:	CHOL: 100-500 mg/dL (2,59-12,93 mmol/L) HDL: 15-100 mg/dL (0,39-2,59 mmol/L) TRIG: 45-650 mg/dL (0,51-7,34 mmol/L)
Interfaccia PC trasferimento dati:	Mini USB
Calibrazione:	Codice chip
Lingua schermo:	Abbreviazioni inglesi
Alimentazione:	4 AAA o adattatore AC (Mini USB, 5V CC, 50 mA)
Durata batteria:	≥ 1.000 test
Spegnimento automatico:	5 minuti
Dimensioni - peso:	137×79×26 mm - 145 g
Dimensioni schermo:	50×50 mm

Codice GIMA	ACCESSORI E RICAMBI	Minimo vendita
23935	3 in 1 test lipidi + tubi capillari 35 ul + lancette*	conf. da 5 pz.
23933	3 in 1 test lipidi + tubi capillari 35 ul	conf. da 25 pz.
23934	Test colesterolo + tubi capillari 10 ul	conf. da 25 pz.
24024	Tubi capillari in plastica 10 ul	conf. da 50 pz.
23917	Lancette GIMA 28G	conf. da 25 pz.
23916	Lancette GIMA 28G	conf. da 100 pz.
23919	Penna pungidito automatica - metodo AST	-
23929	Stampante Mission**	-
35674	Rotolo carta termica 57 mm x 25 m	conf. da 20 pz.

**Lancette di sicurezza **Include 1 rotolo di carta, cavo, adattatore*

SISTEMA MONITORAGGIO PROTROMBINA MISSION® PT/INR

• 23926 SISTEMA DI MONITORAGGIO DELLA PROTROMBINA MISSION® PT/INR

Test di coagulazione per uso professionale e domestico

Affidabile

- risultati rapidi per monitorare Tempo di Protrombina (PT) in secondi e Rapporto Internazionale Normalizzato (INR)
- ampio intervallo INR di 0,7-7,0
- strisce confezionate singolarmente con 24 mesi di vita a scaffale
- stampante opzionale per stampare rapidamente i risultati
- accuratezza clinica: conforme a ISO 17593

Operazioni semplici

- risultati in circa 2 minuti
- necessaria una sola goccia di sangue capillare o 15 µL di sangue intero venoso
- inserire la striscia, posizionare il campione e leggere i risultati

Facile utilizzo

- dispositivo portatile facile da utilizzare e ideale sia per gli studi medici che a domicilio
- ID dei pazienti e password di protezione dei risultati
- funziona con 4 batterie AA o adattatore standard AC



23926

CE 0123

Codice GIMA	ACCESSORI E RICAMBI	Minimo vendita
23927	Strisce per test PT con chip	conf. da 12
23928	Strisce per test PT con chip	conf. da 48
23931	Soluzione di controllo	1 kit**
24515	Lancette di sicurezza Surgilance 22G	conf. da 100
35674	Rotolo di carta termica 5,7 cm x 25 m	conf. da 20
23929	Stampante Mission* necessita cavo 23930	
23930	Cavo stampante per PT/INR **23929**	

fornita con un rotolo di carta, adattatore, manuale

***Include 5 flaconi da 0,4 ml livello 1 e 5 livello 2, manuale e supporto plastica*



DOTAZIONE STANDARD

1 guida rapida	1 adattatore AC	4 batterie AA
1 borsa per trasporto	1 manuale (GB, IT) e su richiesta DE, ES, PT	

CARATTERISTICHE TECNICHE

Metodologia misurazione	Fluorescenza ottica
Tempo per risultati	Circa 2 minuti
Memoria	200 risultati con data/ora
Volume campioni	15 µL
Tipo campioni	Sangue capillare o sangue venoso intero
Intervallo di misurazione INR	0,7-7,0
Campo HCT 25-60 %	25-60 %
Precisione	Ripetibilità e precisione totale <10%
Accuratezza (sangue capillare intero)	Y=1,076 X-0,078, R=0,924
Interfaccia PC	Mini USB
Alimentazione	4 batterie AA o adattatore AC
Durata batterie	>100 test
Dimensioni dispositivo	152x72x38 mm
Dimensioni schermo	53x29 mm
Peso (batterie escluse) 170 g	170 g (6,0 oz)

LUX: LETTORE PROFESSIONALE DI LIPIDI ED EMOGLOBINA



23983

COLESTEROLO TOTALE

HDL

LDL
*valore calcolato

TRIGLICERIDI

EMOGLOBINA

*Calcolo del rapporto CHOL/HDL e LDL/HDL

MADE IN ITALY



23984



23985



23997



23998

CARATTERISTICHE TECNICHE LETTORE LUX

Durata della batteria	Più di 500 misurazioni (lipidi) o più di 1.000 misurazioni (emoglobina)
Metodo di misurazione	metodo ottico
Display	LCD (retro-illuminazione LED)
Tasti operativi	3 tasti (ON/OFF tasto in alto, tasto in basso)
Memoria	1.000 letture
Alimentazione	3X pile alcaline al manganese AAA 1,5 V

• 23983 LETTORE LUX di lipidi, emoglobina

Le malattie cardiovascolari sono legate alla concentrazione di colesterolo nel sangue. Spesso i pazienti non sanno di avere il colesterolo alto, oppure non lo controllano. Il lettore LUX consente ai medici di controllare il tasso di lipidi e di verificare l'emoglobina in meno di 3 minuti.

Semplice

Solo 45 µl per l'esame completo dei lipidi, 7 µl per quello dell'emoglobina.

Efficace

Il medico può verificare i valori durante la visita.

Test completo dei lipidi in 3 minuti

Misura di colesterolo, trigliceridi, HDL, LDL contemporaneamente in meno di 3 minuti.

Test dell'emoglobina in aggiunta

Software per PC (GB, IT)

Software opzionale da scaricare facilmente (CD+ cavo) per la lettura dei dati. Il lettore Lux è fornito con borsa per il trasporto, pipetta 15 µl, pipetta 7 µl, 3 pile AAA 1,5 V e manuale (GB, IT, ES). Requisito software minimo: Windows 7.

Codice GIMA	ACCESSORI E RICAMBI	Minimo vendita
23984	Strisce lipidi con puntale e chip - uso con 23997	conf. da 10
23985	Strisce emoglobina con puntale e chip - uso con 23998	conf. da 10
23987	Soluzione di controllo lipidico con chip - 2 ml	3 flaconi**
23988	Soluzione di controllo emoglobina - 2 ml	1 flacone
23996	Puntali monouso per pipette	sacchetto da 50
23997	Pipetta 15 µl per lipidi - ricambio per 23984	-
23998	Pipetta 7 µl per emoglobina - ricambio per 23985	-
23999	Software (CD + cavo)	-

***1 flacone per ogni parametro (colesterolo totale,trigliceridi, HDL)*

CARATTERISTICHE TECNICHE - STRISCE

Metodo di misurazione	Fotometrico
Intervallo di misurazione	Colesterolo totale: 100-400 mg/dL, Trigliceridi: 50-600 mg/dL, HDL: 20-80 mg/dL, Emoglobina: 5-25 g/dL
Unità di misura	mg/dL (standard), mmol/L (regolabile)
Tempo di misurazione	Lipidi: entro 3 min.; Emoglobina: 5 sec.
Volume campione	15 µl Colesterolo, Trigliceridi, HDL ogni test; 7 µl Emoglobina; 45 µl Lipidi 3 test
Tipo di campione	Lipidi e emoglobina: sangue capillare fresco per autoanalisi e professionisti (i campioni di sangue venoso devono essere prelevati da professionisti della salute)

LACTATE SCOUT 4: ANALISI PROFESSIONALE DEL LATTATO

• 23992 LACTATE SCOUT 4
Dispositivo ergonomico per determinare la concentrazione di lattato nel sangue in modo rapido, preciso ed affidabile.

memorizza più di 500 risultati

1000 test con solo 2 batterie CR2450

Facile da usare:
- necessari solo 0,2 µl di sangue capillare
- sensori pre-calibrati
- dispositivo calibrato con semplice codifica
- misurazione del lattato, data/ora, modalità, temperatura, frequenza cardiaca e ID memoria in un unico display

Rapido e preciso:
- metodo di rilevazione amperometrico-enzimatico
- risultati in 10 secondi
- campo di misurazione: 0,5 - 25 mmol/L (±3%)

Display e-paper per facilitare la lettura in movimento

Misurazione delle performance:
- misurazioni singole e step-test (riposo/esercizio/recupero)
- funzioni di pausa e conto alla rovescia
- connessione a cardiofrequenzimetro per la correlazione del valore del lattato

Tecnologia bluetooth integrata e software per PC: una chiavetta USB permette il trasferimento facile al PC dove un software in 4 lingue (GB, DE, IT, ES) facilita la gestione dei dati. Fornito con una borsa di nylon, bottiglia spray vuota, modulo Bluetooth, chiavetta USB con software e manuale (GB, FR, IT, DE, ES, NO, SE, CZ, GR, NL, PL, TR).

• 23991 STRISCE - flacone da 24 strisce
• 24513 LANCETTE AUTOMATICHE DI SICUREZZA SURGILANCE - sterili - conf. da 100 pz

CE 0123



23992

Formato tascabile: 91x46x21 mm Peso: 60 g

Scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, DE

Connettività bluetooth integrata a bassa energia

Rilevazione facile in 3 fasi



Inserire la striscia nell'analizzatore



Pungere il dito e raccogliere il sangue toccando la striscia



I risultati compaiono in 10 secondi

HEMO CONTROL: MISURA DELL'EMOGLOBINA E DELL'EMATOCRITO


• 23994 HEMO CONTROL
Rilevazione rapida, semplice e precisa dell'emoglobina e dell'ematocrito nel sangue intero:

MADE IN GERMANY

- due test in uno
- risultati rapidi in soli 25-60 secondi
- campione di sangue limitato 8 µl
- display touch screen
- nessuna calibrazione richiesta, self test automatico
- memoria: 4.000 letture con data e ora
- misurazione dei valori di hb bassi, normali e alti
- batteria ricaricabile integrata (100 ore)

Compatto, solo 160x160x68 mm Peso: 700 g

• 23995 MICROCUVETTE - conf. da 50 pz.
• 24513 LANCETTE AUTOMATICHE DI SICUREZZA SURGILANCE 26g - sterili - conf. da 100 pz

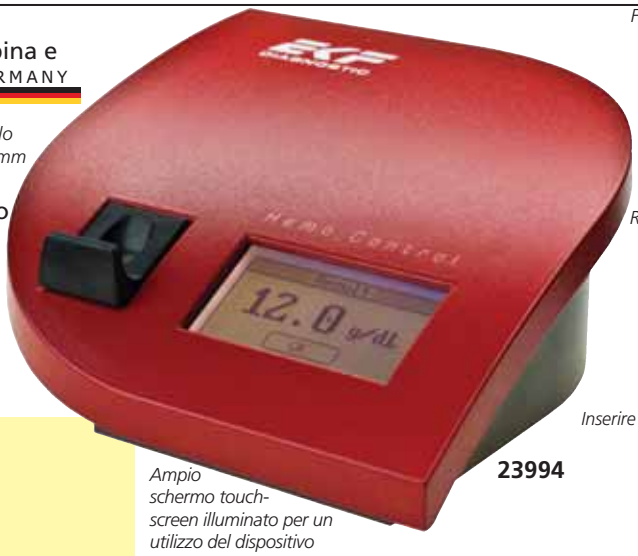

23994

Ampio schermo touch-screen illuminato per un utilizzo del dispositivo

Fornito con trasformatore (per ricaricare la batteria), cuvette di controllo e kit per pulizia, manuale in inglese, manuale su CD (GB, FR, IT, DE, ES, PT, PL, RU)

Facile utilizzo in 3 tappe



Raccogliere 8 µl di sangue



Inserire la microcuvette nel dispositivo



Risultati leggibili sullo schermo dopo 25-60 sec

CARATTERISTICHE TECNICHE

Metodo di misurazione:	fotometrico, azidemetaemoglobina
Campo di misurazione:	0-25,6 g/dL; 0-15,9 mmol/L
Volume del campione:	8 µl
Natura del campione:	sangue capillare, venoso o arterioso
Precisione:	<2%
Linearità:	0-20 g/dL ±0,3 g/dL >20 g/dL ±0,7 g/dL
Calibrato secondo gli standard NCCLS	
Alimentazione:	110-250 V - 50/60 Hz; batteria integrata (circa 100 ore di uso)

SISTEMA DI ANALISI DELL'EMOGLOBINA MISSION® HB

• 24022 SISTEMA DI ANALISI DELL'EMOGLOBINA MISSION® HB
Rileva con precisione professionale i livelli di Hb e Hct

Veloce
- risultati emoglobina (Hb) e ematocrito (Hct) **in < 15 secondi**
- inserire la striscia, posizionare il campione e leggere i risultati
- auto-calibrazione
- nessuna preparazione del campione necessaria

Preciso
- **necessari solo 10 µL** di sangue capillare o venoso
- risultati precisi alla pari degli analizzatori ematologici automatici
- ampio campo di misurazione Hb 4,5-25,6 g/dL con campo Hct del 13-75%
- memoria fino a 1.000 risultati

Portatile
- funziona con batterie
- pratico, per diagnosi immediate
- le strisce evitano i problemi legati al trasporto e allo stoccaggio dei reagenti liquidi

Pratico
- può analizzare il sangue intero capillare e venoso
- non necessita di un training specifico
- uscita per collegamento Mini USB



Ampio LCD 39x37 mm

CE

USO PROFESSIONALE

24022

Scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, RO, SE, FI, GR, TR, Arabo.
• 24023 STRISCE PER TEST - conf. da 50 + 1 codice chip
• 24027 STRISCE DI CONTROLLO - Kit con 2 flaconi
• 24024 TUBI PER TRASFERIMENTO CAPILLARE 10 ml - plastica - conf. da 50
• 23916 LANCETTE GIMA 28G - sterili - conf. da 100 pz
• 24513 LANCETTE DI SICUREZZA SURGILANCE 26G - sterili - conf. da 100 pz
• 23919 PENNA PUNGIDITO AUTOMATICA - metodo AST

CARATTERISTICHE TECNICHE

Metodo	Riflettanza fotometrica		
Rilevazione	Principio metaemoglobina		
Tempo per risultati	< 15 secondi		
Memoria	1.000 test con data/ora e numero ID		
Volume / tipo di campione	10 µL / sangue intero capillare e venoso		
Campo di misurazione Hb	4,5 - 25,6 g/dL	Campo Hct	13 - 75%
Lunghezza d'onda	525 nm		
Calibrazione	Automatica		
Hb Precisione totale CV	≤ 3%		
Hb Precisione nell'ambito di una serie	≤ 3%		
Accuratezza	Hb 4,5 - 10 g/dL, ±0,4 g/dL; Hb 10 - 25,6 g/dL ± 4%		
Alimentazione	3 Batterie AAA o Adattatore AC su richiesta		
Durata della batteria	2.700 test o 360 ore		
Spegnimento automatico	8 minuti		
Dimensioni (LxPxH)	127x58x25 mm		

DOTAZIONE STANDARD

10 strisce test	1 codice chip	3 batterie AAA
10 lancette (26 G)	2 strisce di controllo	1 borsa per trasporto
1 pungidito	10 tubi di trasferimento capillare - plastica	Manuale GB, IT

TEST INFLUENZA A/B



PROFESSIONALE

24537

• 24537 TEST INFLUENZA A/B - conf. da 30 test (3 buste da 10 pz.)
Il test in vitro per l'influenza A/B è in grado di rilevare gli antigeni del virus di tipo A e B (nucleoproteine) prelevati da campioni respiratori. Il test è progettato per rilevare i vari sottotipi dell'influenza A (H1N1, H3N2, H5N1, H5N3, H7N3, H9N2).
Si esegue mediante l'utilizzo di tamponi sterili nasali che consentono il prelievo dei campioni respiratori necessari. Di facile utilizzo con risultati in 10-15 minuti. Include dispositivo per il test rapido, tampone, provetta, reagente.


HELICOBACTER PYLORI - TEST PER LA RILEVAZIONE DELL'ULCERA



PROFESSIONALE

24526

• 24526 HELICOBACTER PYLORI TEST - scatola da 40 test
Test rapido per rilevazione qualitativa di anticorpi Helicobacter Pylori nel sangue umano intero, siero o plasma. Facile da eseguire ed interpretare. Risultati rapidi in 10 minuti. Include 40 test a cassetta, 40 contagocce, 1 tampone. Scatola e manuale multilingua: GB, FR, IT, ES, DE, HU. Sensibilità relativa: 96.8%; specificità relativa: 93.0% e accuratezza: 94.6%.



• 24524 AUTOTEST HELICOBACTER PYLORI - conf. da 1
Test rapido per la rilevazione qualitativa degli antigeni dell'Helicobacter Pylori in campioni di feci umane. Risultati disponibili in 10 minuti. Confezionato in scatola comprendente cassetta test, tubo prelievo campioni con tampone di estrazione, carta di raccolta delle feci e manuale d'uso in GB, IT, ES, PT, DE, NL, PL. Sensibilità relativa: 97,6%; specificità relativa: 97,9%; accuratezza: 97,8%.

AUTOTEST

0123


24524



CONTROLLO PROSTATA - TEST RAPIDO PSA

• 24533 TEST PSA - conf. da 25 test - per uso professionale
L'analisi del PSA è un test rapido a cassetta per il rilevamento semiquantitativo dell'antigene prostatico specifico, che si avvale di una combinazione di oro colloidale ed anticorpi anti-PSA.
Fornisce risultati accurati in 5 minuti.
- sensibilità, specificità e precisione 99%
- rileva il PSA nel sangue intero, nel siero o nel plasma
- cut off: 3 ng/ml.
I test sono forniti con contagocce, reagente, istruzioni multilingue (GB, FR, IT, ES).

0123





24533

PROFESSIONALE

MARKER CARDIACO

• 24525 MARKER CARDIACO - 3 parametri: Mioglobina, Troponina, CK-MB - conf. da 20 test
Permette di diagnosticare in soli 15 minuti l'infarto miocardico acuto. Ideale per il monitoraggio di pazienti affetti da cardiopatie o dopo infarti o interventi chirurgici. L'infarto miocardico acuto (attacco cardiaco) è responsabile di 1 decesso su 5 negli USA; è necessario intervenire entro 6 ore per evitare il deperimento irreversibile e permanente del muscolo cardiaco. Questo dimostra l'importanza di una diagnosi precoce e accurata. L'ECG è il metodo di diagnosi di infarto miocardico più utilizzato. Sfortunatamente però il 25% dei pazienti soggetti a infarto miocardico acuto presenta un ECG normale. GIMA offre un test di diagnosi combinata dei 3 più importanti parametri cardiaci: Mioglobina, Troponina, CK-MB. Include 20 cassette, 20 contagocce e 1 diluente. Misurazione nel plasma, siero o sangue intero. Manuale multilingue: (GB, FR, IT, ES). Per uso professionale.




PROFESSIONALE

TEST CRP - PROTEINA C REATTIVA

• 24527 TEST PROTEINA C REATTIVA - CRP - conf. da 20 test
La misurazione della CRP nel sangue intero, siero o plasma ha 2 scopi:
- il livello di hs-CRP aiuta a valutare il rischio cardiovascolare e i disturbi al sistema vascolare periferico. Valori elevati di hs-CRP indicano un rischio maggiore di malattia cardiovascolare.
- il livello di CRP consente di identificare e tenere traccia di infezioni e malattie che causano infiammazioni (linfoma, lupus, arterite a cellule giganti, osteomielite, artrite reumatoide ecc.)
Utilizzabile su sangue intero o siero/plasma.
Risultati in 7 minuti, bande di risultato di colore intenso, banda di controllo di corretta esecuzione del test
- si conservano a temperatura ambiente.
Include 20 cassette con contagocce. Per uso professionale.

24527


Bande di risultato di colore intenso

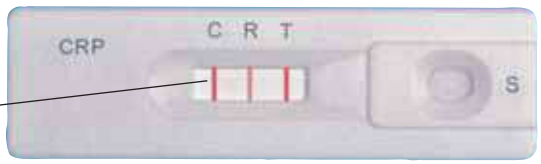

TEST MALARIA RAPIDO

• 24547 TEST MALARIA P.F. - confezione da 40 test
Il test malaria è un veloce esame cromatografico immunologico per la rilevazione qualitativa del plasmodium falciparum nel sangue intero.
Il test è stato confrontato con i metodi tradizionali di analisi microscopiche delle macchie di sangue, la correlazione tra i due sistemi è superiore al 99,0%. Il kit include test a cassetta, reagente, dosatore monouso e manuale multilingue (GB, FR, IT, ES). Le lancette non sono incluse. Per uso professionale.

24547

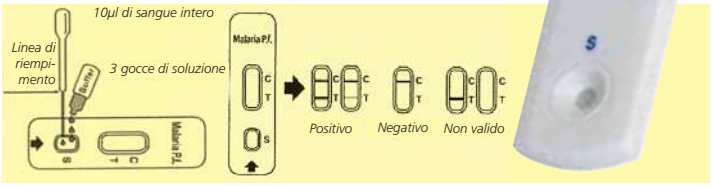

ATTENZIONE: TEST A SCADENZA BREVE. I test hanno 24 mesi di durata dalla data di produzione. Lo stock potrebbe variare da 10 a 22 mesi

TEST RAPIDO STREP-A: RISULTATI ACCURATI IN 5 MINUTI

• 24520 TEST STREP-A - cassetta - conf. da 20 test
• 24521 TEST STREP-A - striscia - conf. da 25 test
CE 0123

Risultati accurati in pochi minuti. utilizzo facile, indicazioni chiare e precise. La diagnosi immediata facilita la scelta rapida del trattamento. I reagenti rimangono stabili per tutta la durata di conservazione, anche dopo essere stati aperti.
Sono inclusi: 20 cassette o 25 strisce (pacco singolo), 2 reagenti, 20 (o 25) provette e tamponi sterili, soluzione di controllo positività/negatività..


CARATTERISTICHE TECNICHE

	24520-1
Sensibilità relativa:	95,1% (89,6-98,2%)
Accuratezza:	97,1% (95,3-98,4%)
Specificità relativa:	97,8% (95,8-99%)

5 min.

PROCEDURA

- aggiungere 4 gocce di reagente A, quindi le gocce del reagente B
- ruotare 15 volte il tampone, attendere 1 minuto, quindi rimuovere il tampone comprimendo nel contempo la provetta per eliminare il liquido
- posizionare la punta del contagocce all'estremità superiore della provetta(24520)
- aggiungere 3 gocce di campione (24520)
- immergere la striscia nel campione (24521)
- leggere i risultati dopo 5 minuti







Dettaglio della striscia e della cassetta inclusa nel 24521 e 24520



Manuale e scatola multilingue (GB, FR, IT, ES, PT, GR, DE, SE, RO, SK)

TEST RAPIDO STREP-A BICOLORE A TECNOLOGIA OTTICA

• 24519 TEST STREP-A BICOLORE - strisce - conf. da 50 test

Il nuovo test rapido bicolore utilizza particelle di diverso colore marcate con anticorpi per differenziare la linea del controllo C dalla linea T del risultato del test. La tecnologia ottica immunologica garantisce migliore visibilità, migliore sensibilità e rischio inferiore di falsi negativi, senza compromettere la specificità. Il metodo di utilizzo è lo stesso dei test standard ma il risultato è di più agevole lettura. Se lo streptococco di Gruppo A è presente nel campione, compariranno una **linea blu** a conferma della positività e una **linea rossa** per indicare che il test è valido. Il kit comprende: 50 strisce, 50 provette, 50 tamponi, 2 reagenti e 2 soluzioni di controllo.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Sensibilità relativa:	95,1% (95%CI:*89,6-98,2%)
Specificità relativa:	97,8% (95%CI:*95,8-99%)
Accuratezza globale:	97,1% (95%CI:*95,3-98,4%)




***La riga blu** indica un esito positivo, **la riga rossa** conferma la validità del test*

TEST DEGLI ANTICORPI AL SARS-COV-2 (COVID-19)

• 24536 TEST DEGLI ANTICORPI AL SARS-COV-2 (COVID-19) - conf. da 20

Test qualitativo professionale destinato al rilevamento del contenuto di anticorpi contro il SARS-Cov-2 in campioni clinici (siero, plasma o sangue intero). Offre elevata accuratezza, efficienza, fornendo risultati in 15 minuti, e praticità, funzionando con un semplice prelievo di sangue da un dito. Si conserva a temperatura ambiente
- IgG e IgM, tre linee - sangue da dito: 20µl - siero/plasma: 10 µl
- durata a scaffale di 12 mesi dalla data di produzione (durata a scaffale media degli stock Gima: da 4 a 10 mesi)
Include 20 test, istruzioni per l'uso e una scheda con numero di lotto.
Ogni test Include 20 test, istruzioni per l'uso e una scheda con numero di lotto. Ogni test contiene una striscia reattiva, un contagocce e una confezione di essiccante.



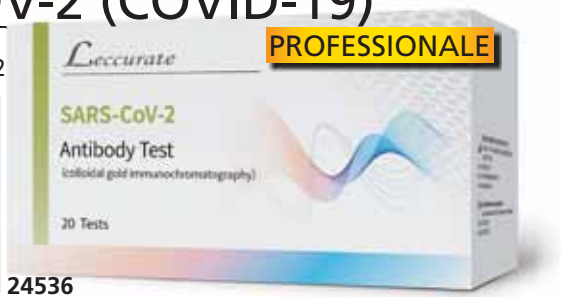

Si basa sul principio della reazione antigene-anticorpo e sulla tecnica dell'immunodosaggio. Contiene proteina ricombinante del SARS-CoV-2 marcata con oro colloidale, anticorpi IgG murini diretti contro antigeni umani, immobilizzati nell'area di test G, anticorpi IgM murini diretti contro antigeni umani, immobilizzati nell'area di test M, e il relativo anticorpo nell'area del controllo qualità (C). Gli anticorpi sono secreti dopo l'invasione del virus: l'immunoglobulina M (IgM) è prodotta per prima come segnale iniziale di infezione, mentre l'immunoglo-bulina G (IgG) è prodotta successivamente e suscita una reazione più specifica e più forte al virus. Il campione è positivo quando bande rosso-violacee appaiono nell'area C e in una delle aree G e M o in entrambe. Il campione è negativo se la banda colorata appare solo nell'area C.

Istruzioni per l'uso

1: aggiungere un campione di 20µl di sangue intero/10µl di siero o plasma nel pozzetto A




2: aggiungere due gocce (circa 80µl) di campione diluito nel pozzetto B e avviare la misurazione del tempo



Risultati del test

3: i risultati del test saranno leggibili entro 10-20 min. Non leggere i risultati dopo 20 minuti



C: Linea di Controllo Qualità
M: Linea di Rilevamento IgM
G: Linea di Rilevamento IgG


TEST FOB RILEVAZIONE PRECOCE SANGUE OCCULTO NELLE FECI

• 24531 TEST FOB RAPIDO - SANGUE OCCULTO NELLE FECI - conf. da 25 CE

Test preciso per la rilevazione qualitativa di livelli di FOB a partire da 40 ng/ml. Risultati disponibili in 5 minuti, per decidere precocemente il trattamento. Procedura semplice, facile da realizzare e da interpretare. Comprende 25 cassette e tubi prelievo campioni con tampone di estrazione, manuale d'uso e scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, RU.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Sensibilità: 97,6% Specificità: 99,3% Accuratezza: 98,9%

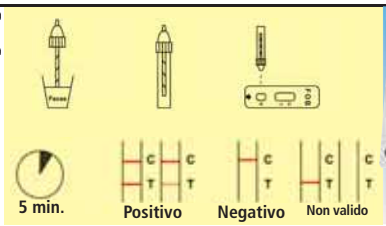



 ATTENZIONE: TEST A SCADENZA BREVE. La maggior parte dei test ha una scadenza a 24 mesi dalla data di produzione. Lo stock può variare da 10 a 22 mesi.

TEST RAPIDI PER L'ANTIGENE COVID-19 (FLUIDO ORALE)

• 24588 TEST SALIVARE COVID - auto-test - conf. da 1
• 24590 TEST SALIVARE COVID - professionale - conf. da 20

Il Test Rapido per l'Antigene COVID-19 (Fluido Orale) è un test immuno-cromatografico qualitativo rapido per il rilevamento qualitativo degli anti-geni nucleocapsidici (proteina N) di SARS-CoV-2 in campioni di fluido orale di individui con sospetta infezione. Kit per test monouso per determinare la presenza di coronavirus SARS-CoV-2 mediante fluido orale. Per auto-test (24588) o uso professionale (24590). La ricerca ha comprovato che il virus SARS-CoV-2 rimane a lungo stabile nel fluido orale in un ambiente caldo.

- risultati rapidi: 15 minuti
- elevata precisione
- procedura pratica
- interpretazione facile
- funzionamento semplice
- specificità relativa: 99,3%

Temperatura di conservazione: 2-30°C
Durata a scaffale*: 12 mesi (24588), 24 mesi (24590).
*Gli stock Gima possono variare da 4 a 10 mesi (24588) e da 6 a 22 mesi (24590)






DOTAZIONE STANDARD

Dispositivo per il test	Foglietto illustrativo
Dispositivo per la raccolta del campione (imbuto, tubetto e tappo del tubetto)	Sacchetto di bio-sicurezza
	Scheda procedura (solo 24590).
Soluzione tampone	Scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, DE, PT

Passo 1: Raccolta del campione
Rimuovere l'imbuto e il tubetto di plastica dalla confezione, inserire l'imbuto sul tubetto. Tossire profondamente 3-5 volte. Sputare con delicatezza il fluido orale nell'imbuto. Il fluido orale (senza bolle) dovrebbe raggiungere l'altezza indicata dalla linea di riferimento.




Passo 2: Preparazione del campione
Versare tutta la soluzione tampone nel tubetto con il fluido orale. Inserire il tappo sul tubetto. Comprimere con delicatezza il tubetto per 10-15 volte per mescolare bene



Passo 3: Esecuzione del test
Posizionare la cassetta del test su una superficie piana. Rovesciare il tubetto e versare 2 gocce di soluzione nel pozzetto (S) del dispositivo del test, quindi avviare il timer



Passo 4: Leggere i risultati dopo 15 minuti.
Non interpretare i risultati dopo 20 minuti.
Dopo aver completato il test, smaltire tutti i componenti del kit.



KIT TEST ANTIGENICO RAPIDO SARS-CoV-2 - PROFESSIONALE


• 24585 KIT TEST ANTIGENICO RAPIDO SARS-CoV-2 - conf. da 25

Kit test rapido (immunocromatografia con oro colloidale) destinato al rilevamento qualitativo degli antigeni di SARS-CoV-2 e delle sue varianti in campioni clinici (tampone nasale). Include il rilevamento delle principali varianti, riconoscendo la proteina N sulla superficie del virus.




- non invasivo, semplice da usare
- pratico, non richiede alcun dispositivo
- rapido, fornisce risultati in 15 minuti
- stabile e molto accurato
- economico e conveniente
- durata a scaffale di 18 mesi dalla data di produzione (durata a scaffale media degli stock Gima: da 4 a 16 mesi)
- condizioni di conservazione: 4~30°C.

Il kit include 25 schede test, 25 tamponi nasali, entrambi confezionati singolarmente, e 25 contagocce monouso di soluzione diluente (3 ml). Istruzioni multilingue: GB, IT, ES, PT, DE, RU.





Approvato dal Comitato per la Sicurezza Sanitaria della Commissione Europea il 17 Febbraio 2021



	Positivo (+)	Negativo (-)
Specificità diagnostica	92,00% (95%CI: 83,63-96,28%)	99,26% (95%CI: 95,92-99,87%)

Istruzioni per l'uso

1: *raccogliere il campione con il tampone*



2: *staccare l'adesivo*



3: *inserire il tampone dal pozzetto B al pozzetto A*



4: A) *aggiungere 6 gocce* ***B)*** *ruotare il tampone, compiendo due giri in ciascuna direzione*



5: *ripiegare il lato sinistro sopra il destro e attendere 15 minuti*




KIT TEST ANTIGENICO RAPIDO SARS-COV-2 - AUTODIAGNOSI

• 24583 KIT TEST ANTIGENICO RAPIDO SARS-CoV-2 - conf. da 1

Test immunologico rapido a flusso laterale destinato all'autodiagnosi per il rilevamento qualitativo degli antigeni nucleocapsidici di SARS-CoV-2 mediante tampone nasale. La raccolta diretta del campione deve essere sempre eseguita da un adulto. Il test è destinato all'uso da parte di soggetti con sintomi o altri motivi epidemiologici per sospettare un'infe-zione di COVID-19. La sensibilità diagnostica e la specificità diagnostica del prodotto sono pari rispettivamente al 95,9% (90,8-98,2%) e al 100% (96,3-100,0%). Il kit include: 1 scheda test, 1 tampone nasale, 1 contagocce per singola dose; scheda di istruzioni e manuale GB, IT.

- non invasivo: inserimento 2-3 cm
- rapido, fornisce risultati in 15 min
- stabile e molto accurato
- economico

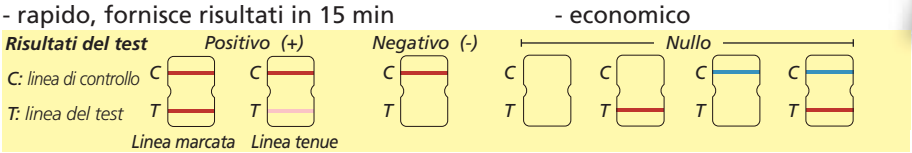



ANALIZZATORE DI URINE E STRISCE URINARIE GIMA

• 24046 ANALIZZATORE DI URINE GIMA BLUETOOTH
L'analizzatore di urine GIMA è uno strumento di alta precisione ed elevata tecnologia utile a ispezionare clinicamente le urine. Facile e rapido da utilizzare, fornisce risultati esatti e un'ottima ripetibilità. Caratteristiche:
- elevata luminosità e LED bianco garantiscono una buona stabilità del dato rilevato
- ampio schermo LCD - interfaccia intuitiva
- monitoraggio dell'intero processo di analisi e avvisatore acustico
- funzione di trasmissione dei dati.

Applicazioni:
- utile per l'utilizzo al domicilio del paziente
- malattie croniche, in particolare controlli a lungo termine dei pazienti nefrosici
- controlli di screening
- terminale di telemedicina.

Parametri analizzati
Glucosio (GLU), Bilirubina (BIL), Gravità specifica (SG), PH, Chetoni (KET), Sangue occulto (BLD), Proteine (PRO), Urobilinogeno (URO), Nitriti (NIT), Leucociti (LEU), Acido ascorbico (VC).
Può essere usato con le strisce Urinalysis 24076.

App PHMS
App gratuita per salvare dati e verificare report e risultati.
Manuale e scatola multilingue: GB, FR, IT, ES.
App PHMS scaricabile da:

Download on the App Store | GET IT ON Google play



24046

CARATTERISTICHE TECNICHE

Funzionamento:	test rapido	Stabilità:	CV ≤1%
Lingue:	Italiano e Inglese	Modo di registrazione:	display LCD, memoria dati flash ROM
Display:	2,4" LCD, risoluzione: 320x240	Alimentazione:	Batteria al litio ricaricabile 3,7 V, 1.800 mAh inclusa
Memoria dati:	500 misurazioni		Host computer: CC 5 V, 1 A
Principio:	Teoria delle prove tricolore RGB		Adattatore: CA 100-240 V, 50/60 Hz
Interfaccia di comunicazione:	Interfaccia Micro USB, comunicazione Bluetooth wireless	Campo del test:	Vedere tabella su www.gimaitaly.com
Ripetibilità:	CV ≤1%	Dimensione - Peso:	126x73,5xh 30 mm - 0,18 kg

STRISCE URINE GIMA RILEVAZIONE VISIVA

• 24073 STRISCE 10 PARAMETRI - tubetto da 100 strisce
• 24074 STRISCE 11 PARAMETRI - tubetto da 100 strisce

Queste strisce possono essere utilizzate dai professionisti per effettuare test visivi.
Controllo delle condizioni generali di salute e screening preliminare di diabete, malattie al fegato, malattie emolitiche, disturbi urogenitali e renali e anomalie metaboliche.
Scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, GR, NO, SE, FI, DK, RU, CZ, PL, TR, BG, MT, HU, HR, RO, SK, SL, LV, LT, GA, ET, istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL.
Istruzioni in tutte le altre lingue europee disponibili su www.gimaitaly.com

STRISCE URINE GIMA		
Parametri	24073	24074
Glucosio	•	•
Acido ascorbico		•
Chetoni	•	•
Proteine	•	•
Valore pH	•	•
Sangue	•	•
Nitriti	•	•
Leucociti	•	•
Peso specifico	•	•
Bilirubina	•	•
Urobilinogeno	•	•

USO PROFESSIONALE



STRISCE VISIVE URINALYSIS

• 24076 STRISCE 10 PARAMETRI - tubetto da 100 strisce
Le strisce Urinalysis possono essere utilizzate dai professionisti per l'esame e l'analisi di campioni di urine con risultati visivi. Le strisce possono anche essere esaminate con il lettore Gima (24046).

STRISCE VISIVE URINALYSIS		
Parametri	Tempo di prova e lettura (s)	Valore cut-off
Glucosio	30 s	2,8 ~ 5,5 mmol/L
Chetoni	40 s	0,5 ~ 1,0 mmol/L
Proteine	60 s	0,15 ~ 0,3 g/L
Valore pH	60 s	0,5
Sangue	60 s	5 - 15 Ery/µL
Nitriti	60 s	13 ~ 22 µmol/L
Leucociti	120 s	5 - 15 Leuko/µL
Peso specifico	45 s	0,005
Bilirubina	30s	8,6 - 17 µmol/L
Urobilinogeno	60 s	3,3 - 16 µmol/L

- funzione anti interferenza VC;
- controllo/screening globale delle condizioni generali di salute;
- risultati rapidi: da 30 a 120 sec;
- grafico con colori di alta qualità;
- valore di cut-off per ciascun parametro.

Istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES.

USO PROFESSIONALE



LETTORE URINE ANALYTICON URILYZER® 100 PRO

• 24049 LETTORE URINE URILYZER® 100 PRO - semiautomatico e con stampante integrata
Urilyzer® 100 PRO è un lettore di strisce per urine semiautomatico e compatto, che presenta numerose caratteristiche innovative. L'interfaccia intuitiva migliora l'inserimento dati e permette di indicare manualmente il colore e la torbidità da un elenco predefi nito o con un commento aggiuntivo. Il sistema fornisce inoltre un alto livello di personalizzazione con test flessibili e varie opzioni di reportistica. Il database intelligente comprende diverse opzioni di filtraggio. Da utilizzare con le strisce urine 24056, 24057, 24058, 24062, 24063, 24064. Manuale: GB, FR, IT, ES. Altre lingue disponibili su www.analyticon-diagnostics.com GB, FR, IT, ES, DE, SE, DK, NL, CZ, PL, BG, RO, RU, LT, NO. Software interno: GB, FR, IT, ES, DE, GR, NO, SE, FI, DK, HU, CZ, PL, RO, RU.
• 35674 CARTA PER STAMPANTE 57x 25 m - conf. da 20 rotoli
• 24055 SOLUZIONE DI CONTROLLO - 15 ml - conf. da 2 pz.
Stabilità delle fiale aperte (a 2-8°C) pari a 75 giorni o a 20 determinazioni (la prima delle due condizioni che si verifica).
• 24048 VASSOIO PORTA STRISCE - ricambio



24055

MADE IN HUNGARY



Interfaccia intuitiva touch screen

24049

Misurazione facile, pulita e sicura tramite riconoscimento della striscia

TECNOLOGIA E PRECISIONE TEDESCA

CARATTERISTICHE TECNICHE

Misurazioni: 50 misurazioni orarie in modalità di risparmio, 120 misurazioni orarie in modalità rapida
Memoria: 3˙000 risultati di test su paziente e 1˙000 risultati controllo qualità
Display: schermo touchscreen LCD 3,5" QVGA (risoluzione 240x320)
Stampante: termica a bassa rumorosità con rotolo per circa 280 misurazioni
Stampa: numero della misurazione in corso, data ed ora, matricola dell'apparecchio, ID del paziente, asterisco indicante risultati fuori range, parametri stampabili in unità SI, unità convenzionali o arbitrarie
Sensibilità: 5 livelli regolabili a seconda delle esigenze individuali
Tipo: lunghezza d'onda di riflettanza fotometro: 505, 530, 620, 660 nm
Interfaccia: porta seriale RS232, USB A, USB B, PS2 (tastiera esterna, lettore codice a barre), porta Ethernet, protocollo HL7 LIS2 (ASTM+), HL7, POCT1 A2
Dimensioni - peso: 208x290x80 mm (LxPxH) - 1,2 kg
Alimentazione: 100-240 V - 50-60 Hz

STRISCE URINE ANALYTICON COMBISCREEN® PLUS E CLASSIC

Strisce urine per test visivo o per uso con Urilyzer® 100, 100 Pro, 500 Pro e Combiscan 100 (solo 24056*-8*, 24062-4). *Non idonee per 500 PRO e Combiscan*
- il tampone è dotato di un sistema che annulla l'interferenza dell'acido ascorbico. Ciò è importante nei test del sangue e del glucosio in quanto riduce sensibilmente i falsi negativi (solo CombiScreen® Plus)
- l'etichetta di alta qualità resistente all'acqua realizzata con stampa a colori reali garantisce una valutazione visiva esatta
- i cambiamenti di colore risultano distinti nell'intervallo clinicamente rilevante anche a un basso livello di concentrazione
- facilità di impiego: i risultati possono essere letti direttamente sulla striscia dopo circa 60 secondi (fino a 120 per i leucociti) e confrontati con l'etichetta sul flacone

Fornite in tubetto di alluminio dentro una scatola di cartone individuale. Per uso professionale.

STRISCE URINE ANALYTICON		
Codice GIMA	STRISCE URINE COMBISCREEN® PLUS con protezione acido ascorbico	Minimo vendita
24057	CombiScreen® 5SYS Plus - 5 parametri	tubetto da 100
24058	CombiScreen® 7SYS Plus - 7 parametri	tubetto da 100
24059	CombiScreen® 9+Leuko Plus - 9+1 parametri	tubetto da 100
24061	CombiScreen® 10SL Plus - 10 parametri	tubetto da 100
24063	CombiScreen® 11SYS Plus - 11 parametri	tubetto da 100
24064	CombiScreen® 11SYS Plus - 11 parametri	tubetto da 150
	STRISCE URINE COMBISCREEN® CLASSIC senza protezione dall'acido ascorbico	
24068	CombiScreen® 10SL - 10 parametri	tubetto da 150
24062	CombiScreen® 11SYS - 11 parametri	tubetto da 150
	COMBISCREEN® mALB/CREA*	
24056	CombiScreen® mALB/CREA per microalbuminuria	tubetto da 25

Vedere pagina 4

	COMBISCREEN® PLUS						COMBISCREEN® CLASSIC	
Codice GIMA	24057	24058	24059	24061	24063	24064	24068	24062
Parametri	5SYS	7SYS	9+Leuko	10SL	11SYS	11SYS	10SL	11SYS
Glucosio	•	•	•	•	•	•	•	•
Acido ascorbico			•		•	•		•
Chetoni		•	•	•	•	•	•	•
Proteine	•	•	•	•	•	•	•	•
Valore pH		•	•	•	•	•	•	•
Sangue	•	•	•	•	•	•	•	•
Nitriti	•	•	•	•	•	•	•	•
Leucociti	•	•	•	•	•	•	•	•
Gravità specifica				•	•	•	•	•
Bilirubina			•	•	•	•	•	•
Urobilinogeno			•	•	•	•	•	•

MADE IN GERMANY



24061

COMBISCREEN PLUS CON PROTEZIONE DALL'ACIDO ASCORBICO

Strisce urine con protezione dall'acido ascorbico nel test glucosio e nel test sangue



analyticon®

Scatola: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, GR, NO, SE, FI, DK, RU, CZ, PL, TR.
Istruzioni: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL.
Istruzioni in tutte le altre lingue europee disponibili su www.gimaitaly.com

CE

COMBISCREEN® CLASSIC



Strisce urine senza tampone di protezione dall'acido ascorbico

24062

COMBISCREEN® PLUS



24063

DRUG READER - TEST URINE A BICCHIERINO

• 24561 DRUG READER A BICCHIERINO con software e stampante
• 24562 TEST MULTIDROGHE A BICCHIERINO - 7 droghe
• 24563 TEST MULTIDROGHE A BICCHIERINO - 8 droghe

Il lettore professionale GIMA di test droghe esamina digitalmente i bicchierini di urina DOA e fornisce un'analisi completa sullo schermo touch.



24562

Visualizza e stampa solo i risultati qualitativi.
- riconoscimento automatico del menu dei test (codice a barre 2D)
- controllo di qualità del sistema nel corso della procedura
- scheda di memoria per archiviare i dati del test
- gestione dei dati/esportazione dei risultati archiviati

Vantaggi principali:
- automazione: nessuna variabilità/soggettività nell'interpretazione dei risultati
- accuratezza: prestazioni migliori rispetto all'interpretazione visiva
- facilità d'impiego: risultati rapidi e stampa automatica
- portabilità
- connessione LIS

Stampante integrata e software in GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, HR. Fornito con rotolo di carta per stampa, cavo di alimentazione e adattatore, adattatore UE, bicchierino di calibrazione, penna tattile e manuale d'uso in GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, HR.

• 35674 CARTA TERMICA - 57 mm x 25 m - ricambio



Penna tattile inclusa



24561

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Metodo:	conversione fotoelettrica
Schermo:	LCD touch 7"
Tempo di lettura:	1 - 2,5 minuti
Tipo di rilevazione:	qualitativa
Sorgente di luce:	LED
Connessione:	porta LAN, 4 porte USB
Stampante:	termica integrata
Alimentazione:	CC 12V, 2A
Altitudine operativa:	0-2000 m
Dimensioni:	221x215xh 165 mm
Peso:	< 1,5 kg

DROGA	24562	24563	CUT OFF NG/ML	Tempo rilevazionea
MTD	•	•	300	5-7 giorni
MDMA	•	•	500	5-7 giorni
MET	•	•	500	3-5 giorni
COC	•	•	300	2-5 giorni
THC	•	•	50	-
AMP	•	•	500	2-5 giorni
MOP	•	•	300	5-7 giorni
BUP		•	10	5-7 giorni
S.V.T.				
OX	•	•		
S.G.	•	•		
PH	•	•		
NiT	•	•		
Glut	•	•		
CRE	•	•		

TEST MULTIDROGHE "A BICCHIERINO" - PROFESSIONALE

• 24545 TEST MULTIDROGHE "A BICCHIERINO" URINE - 7 DROGHE - conf. da 25

Test rapido per la rilevazione qualitativa simultanea di più droghe e metaboliti di droghe nell'urina umana. Rileva le seguenti sostanze: (MTD/MDMA)+<COC>+<AMP500>+<MET500>+<THC>+<MOP>.
- facile da utilizzare: non occorre maneggiare campioni d'urina, basta inserire la chiave per iniziare il test e ottenere i risultati in 5 min
- bicchierino urine sigillato: nessuna fuoriuscita di urina
- design speciale: il campione non contamina l'urina residua, che può essere spedita ad un laboratorio di analisi per ulteriori verifiche
- chiave di sicurezza separata: solo il tecnico di laboratorio può effettuare il test.

Uso professionale. Manuale d'uso: GB, FR, IT, ES, PT, DE.
Precisione: i risultati presentano un'accuratezza ≥ 75% per un campione con cut-off ±25% e un'accuratezza pari al 100% nei valori negativi.

TEST MULTIDROGA A BICCHIERINO - 24545		
DROGA	CUT OFF NG/ML	TEMPO RILEVAZIONE*
MOP	300	5-7 giorni
COC	300	2-5 giorni
THC	50	-
AMP	500	2-5 giorni
MDMA	500	5-7 giorni
MTD	300	5-7 giorni
MET	500	3-5 giorni

**L'utilizzo di droghe anteriore al tempo di rilevazione non viene misurato*



Il pannello del test è ben fissato al bicchierino, proteggendolo da contaminazione

Durata di conservazione max 22 mesi

MULTITEST 6 DROGHE - 8 PARAMETRI MIDSTREAM SU SALIVA

• 24566 MULTITEST DROGHE MIDSTREAM SU SALIVA - conf. da 20

Un unico dispositivo multiparametro per la rilevazione simultanea di 6 diverse droghe in 10 minuti. Sistema economico ed efficace per verificare il consumo di sostanze illecite da parte dei lavoratori.
Per uso professionale. Scatola e manuale multilingue: GB, FR, IT, ES.



24566

MULTITEST DROGHE SU SALIVA		
Droga	**Parametri**	**Cut-off (ng/ml)**
Oppiacei (OPI/MOP):	Morfina	40
	6-Monoacetilmorfina	4
Cocaina (COC):	Benzoilecgonina	30
Anfetamina (AMP):	d-Anfetamina	40
Ossicodone (OXY):	Ossicodone	40
Metanfetamina (MET):	d-Metanfetamina	40
	3, 4-Metilendiossimetanfetamina (MDMA)	50
Marijuana (THC):	11-nor-Δ9-THC-9 COOH	10

TEST DROGA SU URINE PER USO PROFESSIONALE

• 24540 TEST COCAINA - striscia - urine - cut off: 300 ng/ml
• 24541 TEST MARIJUANA- striscia - urine - cut off: 50 ng/ml
• 24542 TEST OPPIACEI - striscia - urine - cut off: 2.000 ng/ml

Cod. 24540-41-42 venduti in confezioni da 50 bustine sigillate.



24540-41-42



24550

• 24550 TEST MULTIDROGHE 6 parametri - urine - conf. da 25*
• 24549 TEST MULTIDROGHE 8 parametri - urine - conf. da 25**
• 24551 TEST MULTIDROGHE 12 parametri - urine - conf. da 25

Risultati accurati in 5 minuti per le seguenti droghe: anfetamine*, cocaina*, marijuana (cannabis)*, metanfetamine*, oppiacei*, fenciclidina*, barbiturici, benzodiazepine, ecstasy, morfina300, metadone, antidepressivi triciclici.

**Droghe con l'asterisco solo in 24550*
***Cod. 24549 droghe con asterisco più MDMA and 6-AM.*

Livelli di cut off conformi agli standard SAMHSA.
Manuale: GB, FR, IT, ES, DE, PT, GR, Arabo.



24551

TEST MULTIDROGA				
Droga	Cut off ng/ml			Tempo rilevazione
MOP	-	-	300	5-7 giorni
COC	150	150	150	2-5 giorni
THC	50	50	50	5-8 giorni
AMP	500	500	500	2-5 giorni
MDMA	-	500	500	5-7 giorni
MTD	-	-	300	5-7 giorni
MET	500	500	500	3-5 giorni
BZO	-	-	300	7-10 giorni
BAR	-	-	300	2 giorni - 4 sett.
PCP	25	25	25	-
OPI	2000	2000	2000	5-7 giorni
TCA	-	-	1000	-
6-AM	-	10	-	-

ETILOMETRO PROFESSIONALE

• 24486 ETILOMETRO AP338 RICALIBRAZIONE FACILE con stampante
• 24487 MODULO SENSORE PRE-CALIBRATO per 24486 - ricambio
• 24494 TUBI MONOUSO per 24486, 24491 - conf. da 100 pz.
• 24495 ROTOLI CARTA per 24486, 24491 - conf. da 10 rotoli

Etilometro professionale con **sensore a cella**, con stampante e touch screen.
Il sensore a cella è un disco poroso con un sottile strato di platino.L'alcol che viene a contatto con la superficie della cella viene scomposto chimicamente. Per ogni molecola di alcol scomposta, viene liberato un dato numero di elettroni. Il numero di elettroni generati è proporzionale alla quantità di alcol.
Auto ricalibrazione: sostituzione facile del modulo pre-calibrato.
Etilometro fornito con stampante integrata, 25 boccagli, 1 boccaglio grande, cavo alimentazione 100-240V, 50/60 Hz, borsetta trasporto, 4 rotoli di carta, caricatore, cavo USB, Manuale in GB, IT.

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Schermo:	LCD a colori 4,5" iPS
Tastiera:	schermo tattile
Alimentazione:	Batteria Li-ion ricaricabile 3,7 V
Riscaldamento:	la camera e il sensore si riscaldano automaticamente
Automonitoraggio flusso:	rilevamento automatico del flusso
Temp. di funzionamento:	da -20 a +45°C (ottimale da 5 a 40°C)
Download dati:	porta USB
Compatibilità:	Windows XP, 7*, 8*, 10*
Memorie:	150.000 memorie test completi Nome conducente, numero veicolo, nome ispettore, risultati test con stampa data e ora, luogo, calibrazione...
Precisione misurazione:	Deviazione standard ±0,025 mg/L o ±5% della misura Deriva: generalmente <0,8% del valore della misura/mese
Calibrazione:	tramite sostituzione del modulo di sensore pre-calibrato
Unità di misura:	mg/L, mg/100 L, %BAC, ‰BAC

*Esportazione dei file in formato Excel

Fotocamera per foto al momento del test



AUTO CALIBRAZIONE con modulo pre-calibrato



Rilevamento della posizione con GPS





24486

Dimensioni: 208x78x37 mm
Peso: 360 g

ETILOMETRO

• 24498 ETILOMETRO

AUTODIAGNOSI

Apparecchio compatto per misurare la concentrazione d'alcol nell'alito, dotato di un'interfaccia grafica digitale con animazioni.
Apparecchio utilizzabile con una sola mano.
Valori ‰ BAC.
Ampio display retroilluminato a 2 colori per visualizzare il valore esatto riscontrato.
Se il risultato supera la soglia limite di tasso alcolico, il display visualizza la scritta NON GUIDARE.
Fornito in scatola di cartone con tre tubi Ø 7 mm in cui soffiare. Manuale e scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT
• 24501 TUBI MONOUSO - conf. da 12 pz.
• 32200 BATTERIE "AAA" - blister da 4 pz.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Campo di misurazione: Basso & 0 ~ 1,50 ‰ BAC
Accuratezza: ±0,2‰ BAC intero intervallo sotto livello d'allarme
Alimentazione: 3 batterie AAA 1,5V (non incluse)
Schermo: Digitale con risoluzione 0,01‰ BAC
Compensazione tolleranze: funzione di pre-allarme e retroilluminazione bicolore
Campionamento alito: circa 5 secondi di campionamento continuativo dell'alito
Ciclo rilevazione: circa 20 secondi
Dimensioni: 107x45x25 mm circa
Peso: 50 g (senza batterie)
Calibrazione livello d'allarme: 0,5 ‰ BAC
Spegnimento automatico dopo 2 minuti

CE

24498



ETILOMETRO TASCABILE



• 24499 ETILOMETRO TASCABILE
Portatile, facile da usare.

CE

TASCABILE, SOLO 8,5x3x1 cm

CARATTERISTICHE TECNICHE

Campo di misurazione: Basso & 0,2 ~ 1,5 %BAC
Accuratezza: ± 0,2‰ BAC al punto di calibrazione (livello d'allarme)
Alimentazione: 2 batterie AAA 1,5V (non incluse)
Schermo: Digitale
Compensazione tolleranze: funzione di pre-allarme in prossimità del limite di tasso alcolico
Spegnimento automatico: 2 minuti
Campionamento alito con rilevazione del flusso automatica: circa 6 secondi di campionamento continuativo dell'alito
Ciclo rilevazione: circa 20 secondi
Calibrazione livello d'allarme: 0,5% BAC

STRISCE TASSO ALCOLICO

• 24502 STRISCE SALIVARI TEST ALCOLIMETRICO - conf. da 25 test
Test GIMA rapido ad alta sensibilità per la determinazione da campione di saliva del relativo tasso alcolimetrico nel sangue.
- risultati in soli 3-5 minuti
- lo schema colore fornisce indicazione della concentrazione relativa di alcool nel sangue (BAC) da 0,02% a 0,30%
- non richiede l'uso di alcuno strumento
- non richiede la raccolta delle urine
- scadenza prodotto 10-22 mesi
- per uso professionale.

Manuale multilingua: GB, FR, IT, ES, DE.

CE




1. Saturare il tampone di reazione




2. Leggere i risultati in 3-5 minuti

MICROSCOPI BIOLOGICI - INGRANDIMENTO 40X-1.600X

• 31002 MICROSCOPIO BIOLOGICO LED - da 40X a 1.600X
Microscopio professionale ad alta risoluzione e trasmissione
- ottica a compensazione infinita
- oculare WF 10X/20
- obiettivi acromatici semiplanari 4X, 10X, 40X, 100X
- condensatore Abbe
- portaobiettivo a revolver quadruplo
- tavolino traslatore meccanico a doppio strato (150×139mm, intervallo di movimento 75×52mm)
- luminosità regolabile
- alimentazione: 110-220 V, 50 Hz







Messa a fuoco: regolazione grossolana e fine coassiale, suddivisione fine 0,002 mm, intervallo di movimento 25 mm

Ampio spazio con portaobiettivo a revolver

Immagine nitida con obiettivi di alta qualità

31002

Manuale: GB, FR, IT, ES, PT, DE

Manopola per la messa a fuoco fine

• 31000 MICROSCOPIO BIOLOGICO - da 40x a 1.000X
- testa binoculare rotante 30° senza compensazione
- oculare WF 10X, (campo 18 mm)
- obiettivi acromatici 4X, 10X, 40X (s), 100X (s, olio)
- regolazione distanza interpupillare: da 55 a 75 mm
- tavolino traslatore meccanico a doppio strato (125x135 mm, intervallo di movimento: 75x35 mm)
- condensatore Abbe con diaframma ad iride e filtro
- lampadina alogena 6 V, 20 W - regolazione luminosità
- alimentazione: 110-220 V, 50 Hz

• 31005 LAMPADINA - ricambio per 31000



Manuale: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, Arabo

Binoculare

Portaobiettivo quadruplo e obiettivi

Manopola per regolazione fine messa a fuoco suddivisione minima 0,002 mm

31000

MICROSCOPIO WI-FI
vedere pagina 251

CENTRIFUGHE PER PLASMA, URINE E LIQUIDI BIOLOGICI

• 24014 CENTRIFUGA ZIP-IQ TT
Centrifuga a 6 posti per centrifugare sangue, urina e altri fluidi in provette o microprovette da 0,5 a 15ml. Unità molto piccola e robusta. La velocità e il tempo possono essere regolati con controlli digitali. Il display visualizza la velocità e il tempo residuo. Il motore senza spazzole, che non richiede manutenzione, gira a 5.000 rpm (2.500 g), producendo siero in soli 5 min. L'urina è centrifugata a 2.000 rpm (400 g) in 5 min. Il freno automatico arresta il rotore in 10 sec. Apertura automatica del coperchio alla fine del ciclo.

A Coperchio
B Rotore
C Tasto di apertura
D Regolazione velocità
E Tasto "Start/Stop"
F Leva di sblocco emergenza (base inferiore centrifuga)
G Regolazione timer
H Tasto di accensione
I Display LCD digitale



24014

• 24040 PROVETTE 10 ml - Ø 16x160 mm - conf. da 100

VELOCITÀ E TEMPI CONSIGLIATI PER I VARI FLUIDI

Fluido	Provetta	Inserti	Velocità	Tempo
Sangue	Grande (6-15 ml)	Nessuno o Nero	5.000 rpm	5 minuti
Sangue	Piccola (3-5 ml)	Bianco	5.000 rpm	6 minuti
Sangue	Microprovetta (0,5-2,0 ml)	Verde	5.000 rpm	7 minuti
Urina	Provette urina 10-15 ml	Nessuno	2.000 rpm	5 minuti
Feci	Provette feci 10-15 ml	Nessuno	1.700 rpm	6 minuti

CARATTERISTICHE TECNICHE

Intervallo velocità:	300-5.000 rpm (incrementi di 100)	Tensione uscita:	24 V CC, 4 Amp
		dBA:	53 ± 3 dBA a 18-24"
RCF max:	2.500 g	Timer:	15 sec - 99 min
Volume max:	6 provette da 15ml	Dimensioni:	212x270xh 158 mm
Tensione ingresso:	100-240 V CA; 50-60 Hz	Peso:	4,5 kg

DOTAZIONE STANDARD

Rotore angolato 6 posti per provette 7-15ml	6 inserti verdi per microprovette 0,5-2,0ml
6 inserti neri per provette 5-6ml	Chiave esagonale per dado rotore
6 inserti bianchi per provette 3-4ml	Manuale utente: GB, IT

• 24035 CENTRIFUGA XC-2000
Centrifuga molto silenziosa a 6 posti, dotata di pannello per la programmazione "one touch" e di controllo elettronico della velocità da 1.000 a 4.000 rpm (incrementi 500 rpm).
Corredata di porta-provette metallico per 6 provette da 10 ml e porta-provette per 6 provette da 15 ml.
Richiamo memoria delle ultime impostazioni di funzionamento.
Programmazione tempo da 1 a 60 min.
Robusta struttura in ABS.
Disattivazione automatica del motore con il coperchio sollevato.
Manuale utente: GB, IT.

• 24036 PORTA-PROVETTE ALTO PROFILO 15 ml per 24035 - ricambio

• 24034 ADATTATORE PORTA-PROVETTE Ø 13x75 mm per provette corte

• 24040 PROVETTE 10 ml - Ø 16x100 mm - conf. da 100



24036



24040



24034



24035

CARATTERISTICHE TECNICHE


Alimentazione:	220 V - 50 Hz
Potenza:	80 W
Velocità:	1.000-4.000 rpm circa (in incrementi di 500 rpm)
Timer:	1-60 min
Dimensioni:	320x290xh 320 mm
Peso:	6 kg
Capacità:	6 provette da 10 o 15 ml
RCF max:	1.790 g

PROVETTE, MICROPROVETTE E PIPETTE

Per soddisfare qualsiasi esigenza dei tecnici di laboratorio, è disponibile un'ampia gamma di provette, microprovette e pipette monouso in misure e materiali differenti. Materie prime di alta qualità, trasparenza e resistenza sono le caratteristiche tecniche principali che contraddistinguono questi prodotti.

- massima trasparenza
- ottima resistenza
- graduazione accurata
- ampia gamma di prodotti

PROVETTE IN POLISTIRENE CON O SENZA BORDO

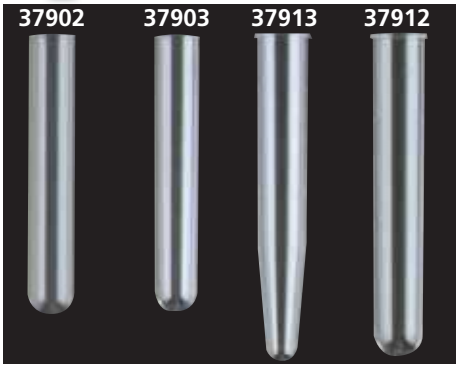

Tappi in polietilene, colore neutro


37930


37931


37932

Codice GIMA	PROVETTE IN POLISTIRENE	Minimo vendita
	PROVETTE SENZA BORDO	
37902	Provetta 5 ml - cilindrica - 12x75 mm	conf. da 4.000*
37903	Provetta 5 ml - cilindrica - 13x75 mm	conf. da 4.000*
	*16 conf. da 250 pz.	
	PROVETTE GRADUATE CON BORDO	
37912	Provetta 10 ml - cilindrica - 16x100 mm	conf. da 2.000
37913	Provetta 10 ml - conica - 16x100 mm	conf. da 2.000
	TAPPI PER PROVETTE	
37930	Tappo per provette Ø 12 mm	conf. da 1.000
37931	Tappo per provette Ø 13 mm	conf. da 1.000
37932	Tappo per provette Ø 16 mm	conf. da 1.000

PROVETTE STERILI - TAPPO ROSSO




Provette versatili con tappo rosso per contrassegnare la sterilità delle provette.
Tutte le provette sono dotate di uno spazio in cui scrivere.
Sterilizzazione con raggi beta.

Codice GIMA	PROVETTE STERILI	Minimo vendita
	PROVETTE IN POLIPROPILENE	
37920	Provetta 5 ml - cilindrica - 12x86 mm	conf. da 1.500
37921	Provetta 10 ml - cilindrica - 16x100 mm	conf. da 800
	PROVETTE IN POLISTIRENE	
37925	Provetta 5 ml - cilindrica - 12x86 mm	conf. da 1.500
37926	Provetta 10 ml - cilindrica - 16x100 mm	conf. da 800

MICROPROVETTE

Microprovette graduate in polipropilene. Tappo piatto (solo 37941-2), uso con una sola mano, colore neutro, area satinata e chiusura perfetta.

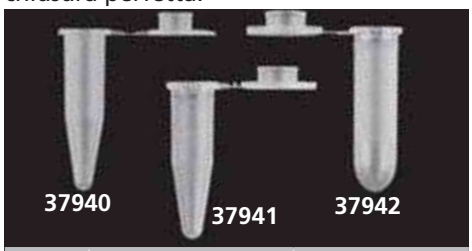

Codice GIMA	MICROPROVETTE CONICHE	Minimo vendita
37940	Microprovetta 0,5 ml	conf. da 16.000*
37941	Microprovetta 1,5 ml	conf. da 10.000**
37942	Microprovetta 2 ml	conf. da 8.000***

*16 buste da 1000 ** 20 buste 500
***16 buste da 500

RASTRELLIERE

• 37935 RASTRELLIERA PER PROVETTE Ø 12 E 13 mm - 90 posti - conf. da 5

Autoclavabile, in polipropilene





• 37936 RASTRELLIERA PER PROVETTE Ø 16 mm - 60 posti - conf. da 5

Autoclavabile, in polipropilene



PIPETTE PASTEUR -


Pipette 1 ml **37950, 37953**


Pipette 3 ml **37951, 37954**



In polietilene, avvolte singolarmente in busta a strappo

Codice GIMA	PIPETTE PASTEUR	Minimo vendita
37950	Pipette 1 ml	conf. da 5.000*
37951	Pipette 3 ml	conf. da 5.000*
37953	Pipette 1 ml - sterile	conf. da 1.000
37954	Pipette 3 ml - sterile	conf. da 1.000

*10 conf. da 500 pezzi

PROVETTE PER CENTRIFUGHE - GRADUATE CON TAPPO

Tutte le provette hanno un'area in cui scrivere e un tappo a vite




Codice GIMA	PROVETTE PER CENTRIFUGHE IN POLIPROPILENE	Minimo vendita
	PROVETTE - NON STERILI	
37960	Provetta 15 ml - conica - 17x120 mm	conf. da 1.700
37961	Provetta 50 ml - conica - 30x115 mm	conf. da 500
37962	Provetta 50 ml - conica con base*	conf. da 500
	PROVETTE - STERILI	
37965	Provetta 15 ml - conica - 17x120 mm	conf. da 1.700
37966	Provetta 50 ml - conica - 30x115 mm	conf. da 500
37967	Provetta 50 ml - conica con base*	conf. da 500

*Dimensioni 30x115 mm

CASCHETTO "PROTECTOR" OP-DOP CON 3+1 VISIERE

• 25642 CASCHETTO PROTECTOR - bianco
Caschetto protettivo ultraleggero che unisce funzionalità e stile:
Protezione: barriera protettiva in plastica impermeabile
Comfort: veloce e facile da indossare e da togliere
Praticità: visiera riutilizzabile e sostituibile
Ottima qualità visiva.
Un modello unico per tutti: si adatta a più del 90% degli operatori ed è utilizzabile anche sopra gli occhiali. Il condotto d'aria evita l'appannamento. Fornito con 3 visiere di ricambio trasparenti + una per la fronte.
• 25643 KIT VISIERE PROTECTOR
Comprende 2 visiere di ricambio trasparenti + 1 per la fronte + 1 protezione in schiuma.
MADE IN THE USA


25643


25642

Scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, DK, GR.



MASCHERE PROTETTIVE

MASCHERE PROTETTIVE
Caratteristiche innovative
- maschera con rotazione a 90°
- schermo antiappannante sia internamente sia esternamente
- protezione totale del viso contro goccioline e spruzzi

Materiali di alta qualità
- banda in materiale elastico anallergico
- sistema di rotazione in materiale plastico
- supporto morbido in schiuma anallergica intercambiabile
- maschera in acetato termoformato antiappannante

Facili e comode da usare
- banda elastica regolabile con fissaggio velcro
- utilizzabile sopra occhiali da vista

Codice GIMA	MASCHERE PROTETTIVE	Minimo vendita
25656	MASCHERA PROTETTIVA	1
25668	MASCHERA PROTETTIVA	1
25669	MASCHERA DI RICAMBIO per 25668	conf. da 5

Schermo antiappannante spessore 0,5 mm

Classe II EN 166-167-168 U1SN


25656



25668
25656
Maschera con rotazione a 90°


Schermo antiappannante spessore 0,5 mm
25668


SCHERMI PROTETTIVI GIMA

• 30846 SCHERMO PROTETTIVO GIMA - schermo fisso
• 30843 SCHERMO PROTETTIVO GIMA - schermo sollevabile
Schermo facciale protettivo in policarbonato con estesa superficie trasparente e grado elevato di copertura, consente di mantenere il contatto visivo proteggendo gli occhi e le mucose in completa sicurezza. Igienizzabile, ha una misura universale ed è estremamente ergonomico grazie alla banda con chiusura simil-velcro e all'imbottitura morbida intercambiabile. Idoneo per uso clinico/professionale e personale. Utilizzabile con gli occhiali, offre un'ampia visione periferica.
Lo schermo protettivo GIMA è conforme agli standard internazionali (DPI, UE 2016/425, Classe II, EN 166:2001).
Fornito in sacchetto di polietilene con istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, RO, PL, SE, HU, CZ.
• 30847 IMBOTTITURA FRONTALE PER 30843, 30846 - ricambio

MADE IN ITALY

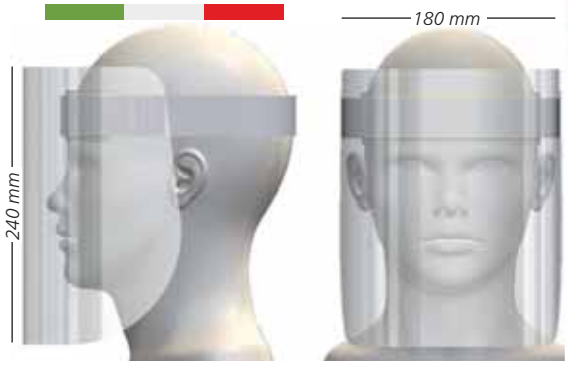

30843
30846
Peso 125 g
30843
30846

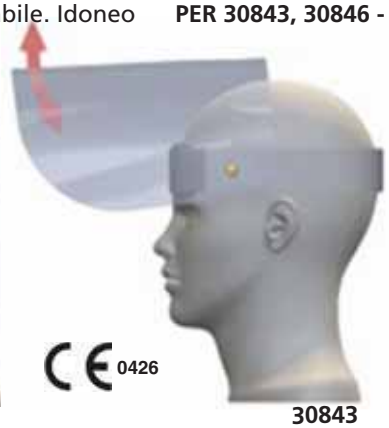
0426
30843
Schermo sollevabile



30846

SCHERMO FACCIALE ANTIAPPANNANTE MONOUSO

• 25662 SCHERMO FACCIALE ANTIAPPANNANTE MONOUSO
Schermo facciale protettivo monouso in pellicola idrofila antiappannante. La visiera trasparente e liscia consente di mantenere il contatto visivo proteggendo l'intero volto dalla potenziale contaminazione da parte di patogeni presenti nel sangue, fluidi o spruzzi di materiali chimici nocivi.
Dotato di striscia in spugna e banda elastica.
Dimensioni: 330x220 mm.
Istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, RO, PL.


25662

Striscia di spugna: 270x35x35 mm
Banda elastica: 12 mm



OCCHIALI PROTETTIVI



• 25661 OCCHIALI POLYSAFE MEDICAL - sfusi
• 25660 OCCHIALI POLYSAFE MEDICAL - con scatola
Sono una parte essenziale di qualsiasi programma di controllo delle malattie infettive per la protezione oculare. Offrono un ampio campo visivo ed un'eccellente qualità ottica. Progettati con visiere sia nella parte superiore che lateralmente per proteggere gli occhi da ogni angolo. Si adattano a qualsiasi testa e presentano una chiarezza ottica superiore. Autoclavabili. Conformi EN 166:2001. Istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, SE, PL, HU, RO, BG, GR, Arabo.



• 25659 OCCHIALI GIMASAFE - conf. da 10 pz.
Occhiali protettivi trasparenti. Norme: EN 166.
Confezionati singolarmente, vendibili singolarmente.



• 25263 OCCHIALI OP-TEMA - neri - antigraffio
Lenti leggere a vista completa in policarbonato, resistenti alle abrasioni.
Barra frontale stampata incorporata.
Nasello, aste e angolazione lenti regolabili.
Filtrazione 100% raggi UV
Norme: EN 166, EN 170.



• 25667 OCCHIALI PROTETTIVI 5X7 - antiappannanti e antigraffio
Occhiali caratterizzati da una qualità ottica superiore, altissima protezione e massimo comfort. Qualità ottica: classe I.
Protezione contro le particelle ad alta velocità, bassa energia e protezione laterale. Difendono dalle radiazioni ottiche in conformità allo standard EN 170. Antiappannanti e antigraffio.
Comfort: leggerissimi, stanghette con tecnologia softpad, lunghezza regolabile. Conformi EN 166.



• 25257 OCCHIALI X-5 PRO - blu - antiappannanti e antigraffio
• 25258 OCCHIALI X-5 PRO - nero - antiappannanti e antigraffio - conf. da 25 pz.
Lunghezza e inclinazione delle aste regolabili. Protezione contro le particelle ad alta velocità - bassa energia e protezione laterale. Protezione contro le radiazioni ottiche in conformità agli standar EU 2016/425, EN 166:2001.




• 25260 OCCHIALI 505 UP - antiappannanti, antigraffio
Protezione contro le particelle ad alta velocità - bassa energia e protezione laterale. Protezione contro le radiazioni ottiche in conformità allo standard EN 170.
- ultraleggeri: solo 24 g ed avvolgenti
- struttura elastica, molto flessibile e resistente
- comfort ottimale grazie al morbido nasello regolabile
- cordino incluso nella confezione



• 25261 506 UP OCCHIALI - verdi - antiappannanti, antigraffio
• 25262 506 UP OCCHIALI - rosa - antiappannanti, antigraffio
Come cod. 25260 ma senza laccetto e con le seguenti caratteristiche aggiuntive:
- lente panoramica avvolgente
- aste regolabili in lunghezza e inclinazione
- puntine terminali morbide per eliminare la pressione locale

KIT OCCHIALI

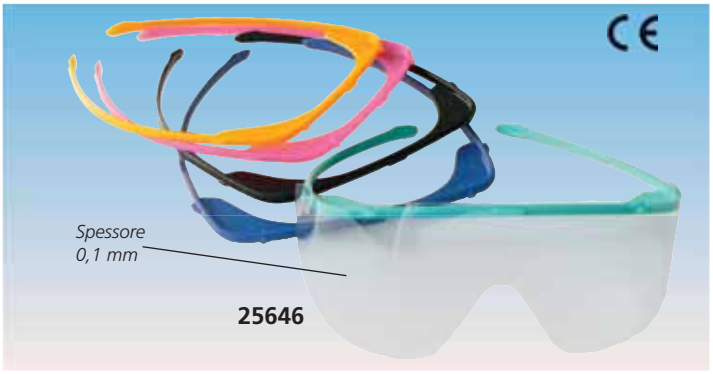

• 25646 KIT OCCHIALI PROTETTIVI - antiappannanti
Pratico kit composto da 5 supporti in differenti colori e 20 maschere antiappannanti adoperabili anche con occhiali da vista.
Norme: EN 166, EN 167, EN 168.
• 25647 VISIERE DI RICAMBIO - conf. da 20

OCCHIALI AVATAR




• 25264 OCCHIALI AVATAR - neri/rossi - antiappannanti, antigraffio
Occhiali antiappannanti e antigraffio per mantenere le lenti trasparenti e garantire la sicurezza degli operatori. Montatura leggerissima e morbida. 9 lenti base in policarbonato con rivestimento Hydroshield. Innovativo nasello regolabile. DPI Categoria II. Norme: EN 166, EN 170.

OCCHIALI E MASCHERA ALTA PROTEZIONE




• 25266 OCCHIALI ISOLAMENTO MEDICAL - antiappannanti e antigraffio - monouso - confezione da 10 pz.
Occhiali completamente chiusi con prese d'aria per proteggere da: gocce, spruzzi e fluidi corporei. Occhiali avvolgenti con protezioni laterali per una maggiore protezione. Lenti chiare per una vista senza ostacoli. Realizzati in PVC trasparente e PC oculare, prese d'aria in PP bianco. Dotati di elastici, non sterile. Conforme con la Ppe regulation (EU) 2016/425 e 166:2001. Cat, II. Confezionato singolarmente con il manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, DK, SE, FI, NO, PL, CZ, SI, HR, HU, RO, BG, GR, Arabic.

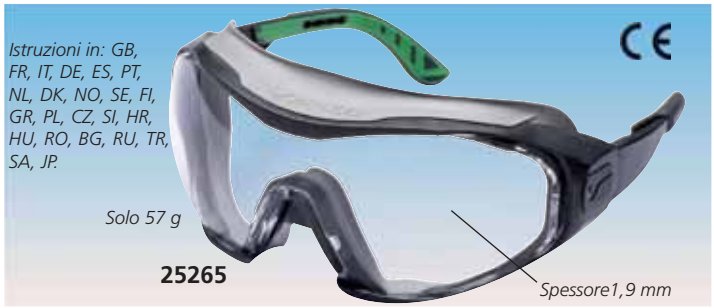


• 25265 MASCHERA ALTA PROTEZIONE 6x1 - antiappannante e antigraffio
- ampia lente per un campo visivo senza distorsioni
- aste regolabili in lunghezza e inclinazione grazie alla tecnologia SoftPad
- sofisticato sistema di ventilazione indiretta
- interno in morbida gomma per il massimo comfort, senza pressione locale
- certificata in ottemperanza a EN166 punto 3 (gocce e schizzi) e punto 4 (particelle di polvere di grandi dimensioni)
- fornita con laccetto elastico

MASCHERINE FILTRANTI 99% MASK-OP® TIPO IIR CON VISORE

MASK-OP® CON VISORE
• 25652 MASK-OP® - elastici - verde - conf. da 50
• 25654 MASK-OP® - lacci - azzurra - conf. da 50
MASK-OP® CON VISORE AVVOLGENTE
• 25636 MASK-OP® - elastici - verde - conf. da 50
• 25637 MASK-OP® - lacci - azzurra - conf. da 50
Mascherina chirurgica resistente agli spruzzi di liquidi e antiappannante, con visore antistatico.
- 4 strati: tre in tessuto non tessuto anallergico e uno in polietilene a rete
- comodo nasello modellabile
- efficienza di filtrazione (B.F.E.) ≥99%, secondo EN 14683:2019+AC:2019
- resistenza a flusso respiratorio <49,0 Pa/cm^2, secondo EN 14683:2019+AC:2019
- non contiene fibre di vetro né lattice
- non sterile
- resistenza a spruzzi di liquidi: resistente a pressione di 16 kPa, secondo ISO 22609, correlato a EN 14683:2019+AC:2019
- banda interna antiappannante in polietilene espanso
- Carica microbica ≤ 30 UFC/g, secondo EN 14683:2019+AC:2019
Dispositivo Medico Classe I Regolamento UE 2017/745.
Scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, PL, RU, Arabo.

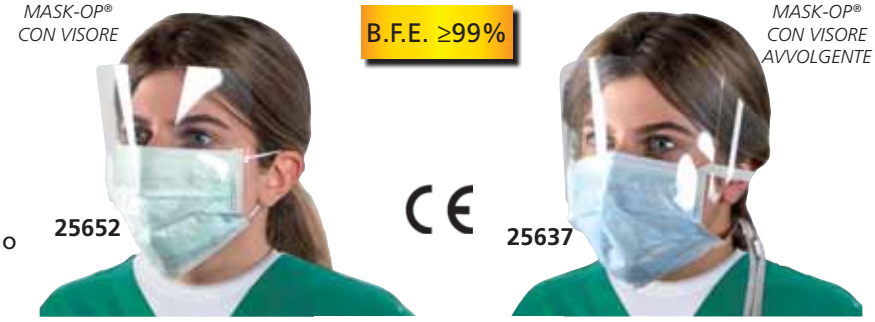



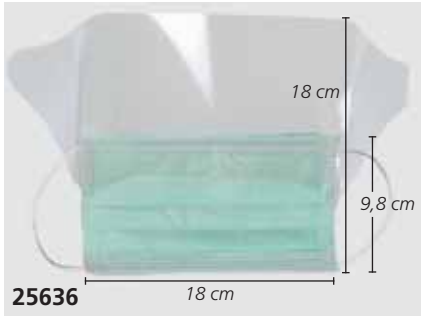

MASCHERE MYCROCLEAN ALTA PROTEZIONE - BFE 99,8%

Maschere protettive riutilizzabili di Tipo II secondo lo standard UNI EN 14683:2019. 99% in poliestere e 1% in tessuto di fibra di carbonio. I materiali sono di origine preferenziale CEE. Design brevettato.

Lavabili

Lavabili a mano o in lavatrice a 60°C/140°F.

MADE IN ITALY

CE



20751-20756

2 STRATI IDROREPELLENTI



20750-20755



20760

LAVABILE 500 VOLTE



20764



20775

LAVABILE 500 VOLTE



Valori PFE & BFE

Efficienza di Filtrazione delle particelle (%) 0,3 µm: 90% - 0,5 µm: 95%. Certificate non citotossiche in base a test eseguiti in conformità a UNI EN ISO 10993-5. BFE = 99,8% (test di laboratorio eseguiti in conformità a UNI EN 14683:2019).

Carica biologica

UFC < 30 (test di laboratorio eseguiti in conformità a UNI EN 14683:2019). Permeabilità all'aria ($cm^2/cm^3/sec$) ASTM E96 (nota anche come ISO-11092 o test Ret o Hohenstein) = 7,5.

MASCHERE 2020V3TN per operatori sanitari e per uso medico

Doppio strato, con strato esterno idrorepellente.
Lavabili fino a 100 volte a 60°C/140°F.

Codice GIMA	MASCHERE PER OPERATORI SANITARI - USO MEDICO			
	Misura	Colore	Bordo	Nasello
20750	Adulto	bianco	bianco	sì
20751	Adulto	bianco	blu	sì
20755	Adulto	bianco	bianco	no
20756	Adulto	bianco	blu	no

MASCHERE 2020V3 per operatori sanitari e per uso all'aperto/al chiuso

Uno strato. Lavabili fino a 500 volte a 60°C/140°F.
Possibilità di personalizzare con logo a 1 colore (minimo 1.000 pz.)

Codice GIMA	MASCHERE PER OPERATORI SANITARI USO ALL'APERTO/AL CHIUSO			
	Misura	Colore	Bordo	Nasello
20760	Adulto	bianco	bianco	sì
20764	Adulto	blu	bianco	no
20765	Adulto	bianco	blu	no
20766	Adulto	bianco	rosso	no
20767	Adulto	blu	blu	no
20770	Ragazzi/Adulti small	bianco	blu	no
20771	Ragazzi/Adulti small	blu	blu	no
20772	Ragazzi/Adulti small	bianco	rosso	no
20775	Bambini (età 6-9)	bianco	rosso	no
20776	Bambini (età 6-9)	blu	blu	no

Tutte le maschere hanno istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, SE, PL, RO, Arabo.

MASCHERINA PROFESSIONALE SAFE COMFORT RIUTILIZZABILE 5 STRATI TIPO IIR

• 20730 MASCHERINA SAFE COMFORT RIUTILIZZABILE A 5 STRATI TIPO IIR

Costituita da cinque strati di tessuto non tessuto in Polipropilene laminati a "sandwich". Ogni strato ha una funzione specifica: antischizzo, protettiva, filtrante, dissipante, anallergica. Senza lattice e ftalati. Materiali biocompatibili e biologicamente sicuri.

- maschera facciale di protezione batterica professionale, prodotta in Italia
- materiale anallergico a cinque strati prodotto in Germania
- massima filtrazione biologica a livello chirurgico in conformità a CE ISO 14683 Dispositivo Medico (tipo IIR)
- barriera efficace contro virus, batteri e spore in dispersione aerea e in aerosol
- ottima respirabilità naso-bocca, con strato intermedio spugnoso per la dissipazione del calore emesso in espirazione
- autoclavabile, BFE testata fino a 20 cicli
- riutilizzabile e lavabile in lavatrice (40°C - 35')
- disinfezione in un solo minuto in forno a microonde domestico
- l'innovativo disegno Safe Comfort aderisce perfettamente e non causa irritazioni o vesciche
- elastico tubolare con sistema scorrevole auto-adattivo facilmente regolabile
- priva di valvola per evitare la trasmissione del virus
- la forma speciale del nasello consente di indossare gli occhiali di protezione sopra la maschera, senza appannare le lenti

Scatola e manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, PL, SE, CZ.



MADE IN ITALY

DOPPIA CERTIFICAZIONE:
MASCHERA FACCIALE CONTRO IL COVID-19 PPE-RFU/02.075
MASCHERA CHIRURGICA D.M. EN 14683 TIPO IIR






B.F.E. >99%

CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale:	TNT, polipropilene, 5 strati con densità/ spessore/texture differenti	Lavabile in lavatrice:	40°C - 35' (Test BFE 99,9% dopo 5 lavaggi)
Efficienza di filtrazione batterica:	Test BFE 99,9% superiore a Standard ISO Annex B (BFE≥98%)	Disinfettabile:	Spray alcolico (isopropanolo) N. cicli illimitato Forno a microonde max 1' - 700W N. cicli illimitato
Pressione differenziale / Traspirabilità:	Test 53,9 Pa/cm^2 superiore a <60 Pa/cm^2 / Tipo IIR Annex C	Autoclavabile:	In busta termica a 121°C - 28' (Test BFE 99,9% dopo 20 cicli)
Pulizia microbica:	Test 12 ufc/g Bioburden supera ISO EN 11737-1:2018 Annex D - <30 ufc/g	Conforme a normativa:	UNI EN 14683:2019 Tipo IIR; ISO EN ISO 10993-1-5-10-12-18; ISO EN 11737-1:2018; ISO 22609:2005; EN 149-2001+A1:2009
Resistenza a schizzi di sangue:	≥ 16,0 (kPa) Tipo II R, EN 14683 Annex C		
Riutilizzabile:	N. cicli illimitato (se utilizzata correttamente)		

GISAFE MASCHERINE CHIRURGICHE FILTRANTI 98% 3 VELI IIR CON ELASTICI

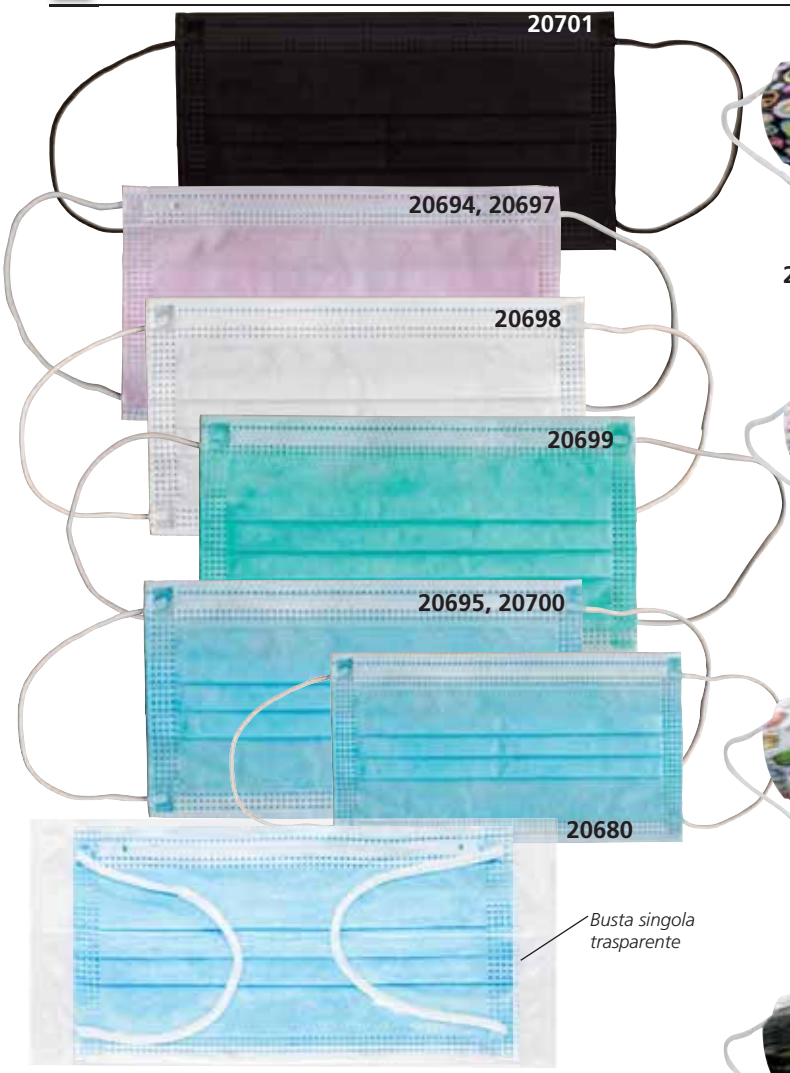



MASCHERINE FILTRANTI 98% A 3 VELI - TIPO IIR con elastici
Mascherine chirurgiche leggere e confortevoli adatte per ospedali, studi dentistici e ambulatori.
- vasta gamma: mascherine adulti in 5 colori o 7 fantasie; mascherine pediatriche in 1 colore o 1 fantasia
- disponibili in scatola da 50 o flowpack da 10
- nasello modellabile da adattare alla forma anatomica del viso
- senza fibra di vetro, efficienza di filtrazione BFE ≥98%
- materiale non tessuto, senza lattice
  - 1° velo esterno 28 gsm non tessuto
  - 2° velo 25 gsm filtro meltblown
  - 3° velo interno 25 gsm non tessuto



Scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, SE, RO, Arabo



Flowpack multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, Arabo

CARATTERISTICHE TECNICHE

BFE%	≥ 98
Pressione differenziale (Pa/cm²)	< 60
UfC/g	< 30
Dimensioni cm:	17,5x9,5 (adulti) - 14x9 (pediatriche)
conforme a EN 14683:2019 + AC:2019; MDR 2017/745 Classe I	

Codice GIMA	GISAFE MASCHERINA CHIRURGICA A 3 VELI - elastici MASCHERINE ADULTI - scatola	Colore/Fantasia	Minimo vendita
20697	Mascherine a 3 veli - colorate	rosa	conf. da 50
20698	Mascherine a 3 veli - colorate	bianco	conf. da 50
20699	Mascherine a 3 veli - colorate	verde chiaro	conf. da 50
20700	Mascherine a 3 veli - colorate	azzurro	conf. da 50
20701	Mascherine a 3 veli - colorate	nero	conf. da 50
	MASCHERINE ADULTI in busta singola trasparente - scatola		
20670	Mascherine a 3 veli - colorate	azzurro	conf. da 50
	MASCHERINE ADULTI - flowpack		
20694	Mascherine a 3 veli - colorate	rosa	flowpack da 10
20695	Mascherine a 3 veli - colorate	azzurro	flowpack da 10
20696	Mascherine a 3 veli - colorate	azzurro	conf. da 2000*
20685	Mascherine a 3 veli - fantasia	cartoon	flowpack da 10
20686	Mascherine a 3 veli - fantasia	pace	flowpack da 10
20687	Mascherine a 3 veli - fantasia	stelle	flowpack da 10
20688	Mascherine a 3 veli - fantasia	colore	flowpack da 10
20689	Mascherine a 3 veli - fantasia	macarones	flowpack da 10
20690	Mascherine a 3 veli - fantasia	teschi	flowpack da 10
20691	Mascherine a 3 veli - fantasia	military	flowpack da 10
	MASCHERINE PEDIATRICHE - flowpack		
20680	Mascherine a 3 veli - colorate	azzurro	flowpack da 10
20682	Mascherine a 3 veli - fantasia	cartoon	flowpack da 10

*200 flowpack da 10 pezzi

PREMIUM MASCHERINE FILTRANTI 98% 3 VELI TIPO II



PREMIUM MASCHERINE FILTRANTI 98% 3 VELI - TIPO II CON ELASTICI
Mascherine chirurgiche leggere, morbide e confortevoli con nasello conformabile. Materiali e fabbricazione di alta qualità, 100% italiani. Senza lattice. Sono costituite da 3 strati estremamente morbidi, per il massimo confort:
- strato esterno: morbido tessuto non tessuto 25g, per proteggere da polvere e residui
- strato intermedio: filtro antiparticolato e antibatterico meltblown 25g, con elevata capacità filtrante
- strato interno: tessuto non tessuto 25g, per assorbire efficacemente sudore e umidità

Ogni scatola contiene 5 buste da 10 maschere. Ogni busta ha istruzioni in GB, IT e può essere venduta singolarmente.


B.F.E. ≥98%

MADE IN ITALY

Istruzioni e scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, GR, RO, FI, SI, SK, DK, EE, NO, SE, NL, HU, HR, BG, CZ, LV, LT, RU, RS, Arabo

Codice GIMA	PREMIUM MASCHERINE CHIRURGICHE A 3 VELI - con elastici		
	ADULTI	Colore	Minimo vendita
20600	Mascherine a 3 veli	azzurro	conf. da 50
20601	Mascherine a 3 veli	blu scuro	conf. da 50
20602	Mascherine a 3 veli	nero	conf. da 50
20603	Mascherine a 3 veli	rosa	conf. da 50
20604	Mascherine a 3 veli	rosso	conf. da 50
20610	Mascherine a 3 veli	altri colori*	50 conf. da 50

** Disponibili in bianco, beige scuro, marrone, grigio, giallo, verde smeraldo, verde, perla, glicine, bordeaux, verde oliva, beige chiaro, denim, fucsia, arancione, turchese*

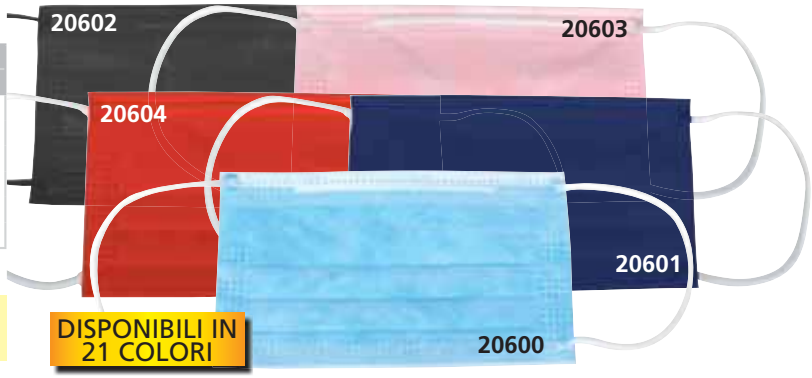

CARATTERISTICHE TECNICHE

BFE%:	> 98%
Pressione differenziale (Pa/cm²):	< 40
Dimensioni:	17,5x9,5 cm
Norme:	EN 14683:2019


MASCHERE CHIRURGICHE 4 STRATI RESISTENTI A SPRUZZI DI LIQUIDI AFLUID® TIPO IIR

• 20702 MASCHERA CHIRURGICA A 4 STRATI AFLUID® con elastici - azzurra - conf. da 900 (18 scatole da 50)
• 20703 MASCHERA CHIRURGICA A 4 STRATI AFLUID® con lacci - verde - conf. da 600 (12 scatole da 50)
• 20704 MASCHERA CHIRURGICA A 4 STRATI AFLUID® con lacci - azzurra - conf. da 600 (12 scatole da 50)

Maschere chirurgiche resistenti agli spruzzi di liquidi, costituite da uno strato di polietilene a rete e tre di tessuto non tessuto, laminati a "sandwich". Ogni strato è strutturato per la specifica funzione cui è destinato: resistente agli spruzzi di liquidi, protettiva, filtrante, antimacerante. AFLUID® esalta le sue caratteristiche in situazioni ad alto rischio di contaminazione: uno strato aggiuntivo costituito da un film di polietilene a rete con struttura esagonale rende la maschera resistente agli spruzzi di liquidi potenzialmente contaminati, possibile via di trasmissione di virus infettivi.
Maschera chirurgica di Tipo IIR, secondo EN 14683:2019 + AC: 2019. Dispositivo medico di Classe I, autocertificato presso il Ministero della Salute italiano.
Per i chirurghi e per il personale di sala operatoria che desiderano una protezione perfetta nei confronti di pazienti potenzialmente infetti.

MADE IN ITALY



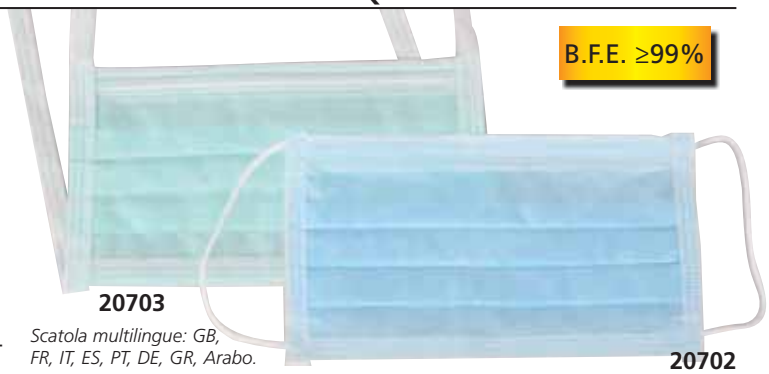

B.F.E. ≥99%

Scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, Arabo.

CARATTERISTICHE TECNICHE

4 strati:	1° resistente agli spruzzi di liquidi	- polietilene a rete con struttura esagonale
	2° esterno colorato	- cellulosa e poliestere, con fibre orientate
	3° filtrante	- melt blown di fibrille di polipropilene
	4° interno antimacerante (a contatto con il viso)	- polipropilene - polietilene
Bordi:		Polipropilene bianco anallergico
Dimensioni - peso:		98x180 ± 3 mm - 3,5g (20702)
		92x180 ± 3 mm - 4,2g (20703, 20704)
Efficienza di filtrazione (B.F.E.):		≥99% secondo EN 14683:2019 + AC:2019
Resistenza a flusso respiratorio:		<30 Pa/cm² secondo EN 14683:2019 + AC:2019
Carica microbica:		≤30 UFC/g secondo EN 14683:2019 + AC:2019
Resistenza a spruzzi di liquidi:		Resistente a pressione di 16 kPa, secondo ISO 22609, correlato a EN 14683:2019 + AC:2019

MASCHERINE FILTRANTI 98% MASKELLA® E MASKERITA® - EN 14683:2019

• 25648 MASKELLA® - mascherina chirurgica con elastici - azzurra - conf. da 900 (18 scatole da 50)
• 25649 MASKELLA® - mascherina chirurgica con lacci - verde - conf. da 600 (12 scatole da 50)
- 3 strati di tessuto non tessuto anallergico
- dimensioni 98x180 mm (25648), 92x180 mm (25649)
- peso 2,8 g (25648), 3,3 g (25649)
- elastici o lacci resistenti molto lunghi
- comodo nasello modellabile
- efficienza di filtrazione B.F.E. ≥98%
- resistenza a flusso respiratorio < 28 Pa/cm²
- Carica microbica ≤ 30 UFC/g
- B.F.E., Carica microbica, resistenza a flusso respiratorio secondo EN 14683:2019+AC:2019, Regolamento (UE) 2017/745
- non sterile, senza lattice

Scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, Arabo.

MADE IN ITALY



MASCHERINE FILTRANTI FFP2 VALUE&SAFE

MASCHERINA FILTRANTE FFP2 VALUE&SAFE CON ELASTICI
Mascherina FFP2 a cinque strati per proteggere efficacemente sé stessi e gli altri. Conforme ai requisiti FFP2 previsti da EN 149:2001+A1:2009 e al Regolamento UE 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale.
- forma ergonomica che aderisce bene al volto
- strato interno in TNT non irritante, morbido e delicato sulla pelle
- nasello conformabile
- elastici estensibili per le orecchie, non dolorosi anche con uso prolungato
- pieghevole in due per essere facilmente riposta
- ogni maschera è confezionata singolarmente in una busta trasparente
- senza lattice (solo adulti)

FFP2 EFFICIENZA FILTRAZIONE >94%




CE 0370

20732, 20733

PARTICELLE FILTRATE



Cemento *Batteri* *Virus* *Muffa* *Polline* *Metallo pesante* *Fuligine* *Amianto*

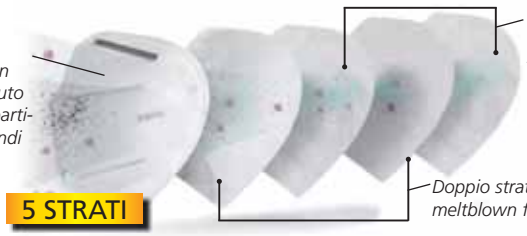

Lo strato esterno in non tessuto filtra le particelle grandi

Doppio strato in non tessuto per una filtrazione potenziata

Doppio strato in materiale meltblown filtrante FFP2

5 STRATI



20738 20739 20743

CE 0598



20731 20734 20736 20735

CE 0370



CE 0598

FFP2 con valvola

20737



Ogni maschera è confezionata singolarmente

MASCHERINA FILTRANTE FFP2 VALUE&SAFE

Codice GIMA	Modello	Lingue scatola e istruzioni	Motivo o colore	Minimo vendita
		FFP2 SENZA VALVOLA		
20738	FFP2 - adulti-small	GB, FR, IT, ES, DE	arcobaleno	conf. da 20
20739	FFP2 - adulti-small	GB, FR, IT, ES, DE	dinosauri	conf. da 20
20743	FFP2- adulti-small	GB, FR, IT, ES, DE	bianco	conf. da 20
		FFP2 SENZA VALVOLA		
20731	FFP2 - adulti	GB, FR, IT, ES, DE	grigio chiaro	conf. da 20
20732	FFP2 - adulti	GB, FR, ES, DE, PT	bianco	conf. da 20
20733	FFP2 - adulti	IT, GR, PL, CZ, RO	bianco	conf. da 20
20734	FFP2 - adulti	IT, GR, DE, SE, PL	blu	conf. da 20
20735	FFP2 - adulti	GB, FR, IT, ES, PT	nero	conf. da 20
20736	FFP2 - adulti	GB, IT, PT, RO, CZ	bordeaux	conf. da 20
		FFP2 CON VALVOLA		
20737	FFP2 - adulti	GB, FR, IT, ES, PT	bianco	conf. da 20

CARATTERISTICHE TECNICHE

Inspirazione:	30 l/min% ≤ 0,7	Dimensioni:	Adulti-small	Adulti
Inspirazione:	95 l/min% ≤ 2,4	non ripiegata:	18x13,5 cm	21x15,5 cm
Espirazione:	160 l/min% ≤ 3,0	ripiegata:	9x13,5 cm	10,5x15,5 cm
Penetrazione materiale filtro: ≤ 6%				

MASCHERINE FILTRANTI FFP2 EFFECTIVE CONTRO PARTICELLE

• 20740 MASCHERINA FILTRANTE FFP2 EFFECTIVE GB, FR, ES, PT, DE - conf. da 20 (4 buste da 5)
• 20741 MASCHERINA FILTRANTE FFP2 EFFECTIVE IT, SE, GR, RO, ARABO - conf. da 20 (4 buste da 5)
Mascherina filtrante FFP2 a sei strati per proteggere efficacemente sé stessi e gli altri. Conforme ai requisiti FFP2 previsti da EN 149:2001+A1:2009 e al Regolamento UE 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale.
- forma ergonomica che aderisce bene al volto
- morbido strato interno in TNT non irritante
- nasello conformabile
- elastici flessibili ed estensibili per le orecchie, non dolorosi anche con uso prolungato
- pieghevole in due per essere facilmente riposta

Include 20 ganci per regolare gli elastici dietro la testa.

6 STRATI



Tessuto non tessuto
Tessuto spray-melt: 25 g
Cotone statico non tessuto
Tessuto spray-melt: 25 g
Tessuto spray-melt: 25 g
Tessuto non tessuto

CE 0598
FDA

FFP2 >94%*
*Efficienza di filtrazione





Aderisce bene Anti-appanante



Gancio per regolare gli elastici



Pieghevole in due per essere facilmente riposta



Elastici per le orecchie




20740

CARATTERISTICHE TECNICHE

Inspirazione:	30 l/min% ≤ 0,7	Penetrazione materiale filtro: ≤ 6%	
Inspirazione:	95 l/min% ≤ 2,4	Dimensioni non ripiegata:	21,4x16 cm
Espirazione:	160 l/min% ≤ 3,0	ripiegata:	10,7x16 cm

MASCHERE FILTRANTI FFP2 COMFYMASK - CON ELASTICI

CEPM CONSORZIO EUROPEO PRODUTTORI MASCHERINE
CEPM è un consorzio in costante evoluzione che comprende più di 25 primarie aziende italiane ed europee dedite alla produzione di mascherine a marchio CE, con tecnologie e impianti diffusi in tutta Europa. Esse garantiscono la produzione di centinaia di milioni di mascherine FFP2 e chirurgiche all'anno. CEPM è la risposta all'esigenza di mercato correlata all'emergenza sanitaria causata dal COVID-19, assicurando un controllo continuo e costante degli standard imposti dalle Autorità Sanitarie riguardo a:
- analisi dei prodotti con laboratori accreditati;
- sistema di produzione certificata garantita con marchio CE;
- Comitato Tecnico Scientifico CEPM.

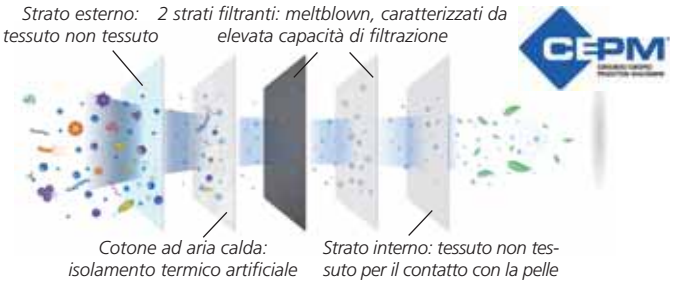

COMFYMASK E COMFYMASK FIT con elastici
GIMA offre 2 linee di mascherine FFP2 interamente realizzate con materiali italiani di qualità.
La linea **Comfymask** garantisce una confortevolezza ottimale per tutto il giorno grazie al materiale morbido. Il suo design consente movimenti facciali più agevoli e adattabilità al viso, senza stringere il naso e le orecchie.
Comfymask Fit è una linea elegante con design ergonomico che offre un'ottima vestibilità, adattandosi perfettamente alla forma del viso. Entrambe le linee sono disponibili in un'ampia gamma di colori moderni. La maschera filtrante FFP2 fornisce una protezione adeguata alle vie respiratorie contro il particolato (polvere, fumi, vapori e microrganismi), i liquidi non tossici e gli aerosol solidi. L'efficienza di filtrazione è >94%, in conformità a EN149.
Cinque strati:
- strato esterno: tessuto non tessuto
- cotone ad aria calda: isolamento termico artificiale
- 2 strati filtranti: meltblown, caratterizzati da elevata capacità di filtrazione
- strato interno: tessuto non tessuto adatto per il contatto con la pelle, in conformità a ISO10993
Tessuto elastico estensibile e nasello regolabile in acciaio.
Confezionate singolarmente in bustina trasparente:
Tutte le maschere sono confezionate singolarmente, con istruzioni in 4 lingue (GB, FR, IT, ES) stampate sulla busta.



CE 0068

FFP2 NR >94%*

*Efficienza di filtrazione



20641

20630

MADE IN ITALY



20621 20623 20627 20625 20626 20622 20620 20624
20631 20633 20637 20635 20636 20632 20630 20634
20650



20641 20647 20643 20640 20642 20644 20646 20645
20662

Codice GIMA		COMFYMASK	Minimo vendita
Standard	Large	COMFYMASK in conf. da 20*	
20620	20630	FFP2 - bianco	conf. da 20
20621	20631	FFP2 - nero	conf. da 20
20622	20632	FFP2 - blu scuro	conf. da 20
20623	20633	FFP2 - rosa	conf. da 20
20624	20634	FFP2 - blu	conf. da 20
20625	20635	FFP2 - verde scuro	conf. da 20
20626	20636	FFP2 - rosso	conf. da 20
20627	20637	FFP2 - grigio chiaro	conf. da 20
Standard	Large	COMFYMASK in conf. da 100*	
20650		FFP2 - bianco - GB, FR, IT, ES	conf. da 100
20652		FFP2 - bianco - IT	conf. da 100
20659		FFP2 - bianco - altre lingue**	100 conf***



Codice GIMA	COMFYMASK - FIT	Minimo vendita
	COMFYMASK - FIT in conf. da 20*	
20640	FFP2 - bianco	conf. da 20
20641	FFP2 - nero	conf. da 20
20642	FFP2 - blu scuro	conf. da 20
20643	FFP2 - rosa	conf. da 20
20644	FFP2 - azzurro	conf. da 20
20645	FFP2 - lilla	conf. da 20
20646	FFP2 - bordeaux	conf. da 20
20647	FFP2 - grigio	conf. da 20
	COMFYMASK - FIT in conf. da 100*	
20662	FFP2 - bianco - GB, FR, IT, ES	conf. da 100
20669	FFP2 - bianco - altre lingue**	100 conf***



*La scatola multilingue (solo conf. da 20) o neutra (conf. da 100) include istruzioni multilingue (GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, GR, RO, FI, SI, SK, DK, EE, NO, SE, NL, HU, HR, BG, CZ, LV, LT, RU, RS, Arabo).

**La busta può essere stampata in qualsiasi lingua. Disponibilità in 20-30 giorni.
***Minimo vendita: 100 confezioni da 100


GIMA HALO FFP2 E FFP3 RESPIRATORI ANTIPARTICOLATO PER USO SANITARIO

RESPIRATORI GIMA HALO
- **20780 FFP2 SENZA VALVOLA - elastici - conf. da 25**
- **20785 FFP3 SENZA VALVOLA - elastici - conf. da 25**
- **20786 FFP3 CON VALVOLA - lacci - conf. da 15**

I respiratori FFP2 e FFP3 a 5 strati, con o senza valvola, forniscono una protezione respiratoria efficace.
Caratteristiche:
- sono pieghevoli e, grazie al design a 3 lembi, si adattano ai movimenti del viso e risultano comode da indossare
- il nasello integrato contribuisce ad adattare il respiratore al naso e ai contorni del volto
- pratici elastici e lacci
EN 149:2001+A1:2009 (Dispositivi di protezione delle vie respiratorie
- Semimaschere filtranti antipolvere)
Regolamento 2016/425 sui DPI.
Confezionati in buste singole.



20786 20780

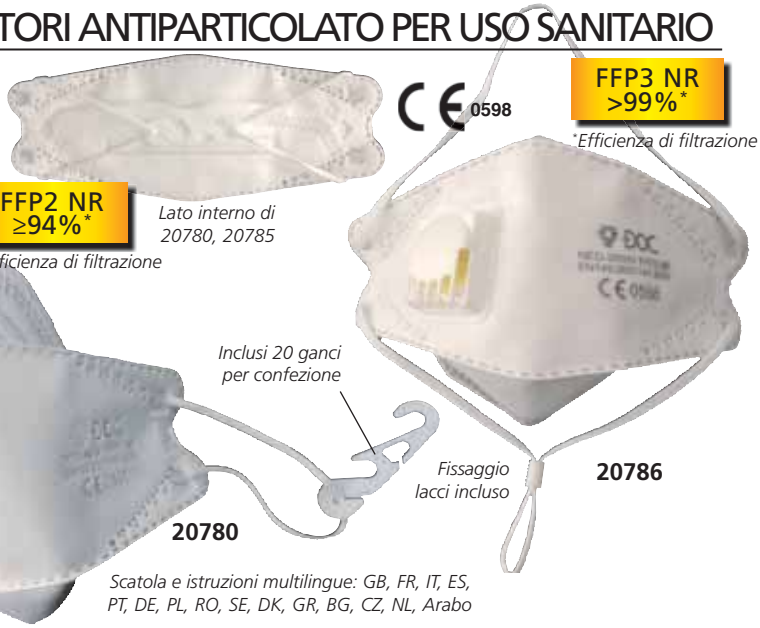

Scatola e istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, RO, SE, DK, GR, BG, CZ, NL, Arabo

3M™ AURA™ FFP2 1862+ E FFP3 1863+ RESPIRATORI ANTIPARTICOLATO PER USO SANITARIO IIR

- **20715 RESPIRATORE FFP2 IIR 3M™ AURA™ 1862+ - conf. da 20**
- **20716 RESPIRATORE FFP3 IIR 3M™ AURA™ 1863+ - conf. da 20**

I Respiratori Antiparticolato 3M™ Aura™ forniscono una protezione respiratoria efficace per l'uso in ambienti medici dove gli operatori sanitari sono esposti a particelle di polvere aerodisperse, particelle di liquidi non volatili e bioaerosol.
Limitano la trasmissione di agenti infettivi dal personale ai pazienti e sono idonei per l'uso durante gli interventi chirurgici e alcune altre procedure mediche. Resistono alla penetrazione di schizzi di liquidi.
Caratteristiche principali
- collaudati secondo EN 14683:2019 (Maschere facciali ad uso medico - Requisiti e metodi di prova) e EN 149:2001+A1:2009 (Dispositivi di protezione delle vie respiratorie - Semimaschere filtranti antipolvere - Requisiti, prove, marcatura)
- marchio CE in conformità a Regolamento 2016/425 sui DPI e conformità a EN 14683:2019 Tipo IIR per l'uso come mascherina chirurgica secondo la Direttiva 93/42/CEE sui dispositivi medici
- sono pieghevoli e, grazie all'esclusivo design a 3 lembi, consentono maggiori movimenti facciali e migliore vestibilità e sono facili da riporre quando non sono in uso
- la tecnologia con filtro a bassa resistenza respiratoria offre una filtrazione efficace con bassa resistenza respiratoria per una qualità costantemente elevata
- il nasello modellabile si adatta al naso e al contorno del viso, migliorando la compatibilità con gli occhiali 3M



20715 20716

- l'innovativa aletta sul mento facilita il posizionamento e la regolazione
- l'igienica confezione singola evita contaminazioni prima dell'uso
- l'ampio lembo superiore in morbida schiuma è delicato sulla pelle
- i lacci di chiusura si adattano alla forma del collo, del viso e della testa
- la copertura esterna resiste agli schizzi di liquidi
- lacci colorati per distinguere i modelli: blu per FFP2 e rossi per FFP3

Scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, SE, DK, NO, FI, IS, GR, PL, HU, CZ, SK, SI, EE, LV, LT, RO, RU, UA, BG, TR.

RESPIRATORI FFP2, FFP3 PIEGHEVOLI

Mascherine facciali filtranti per la protezione contro particelle volatili solide (non oleose) e liquide (sostanze oleose).
Fornite con valvola di espirazione.
Doppio elastico con asola per appendere la mascherina al collo quando non è utilizzata. Nasello regolabile in acciaio rivestito di polipropilene, con saldature ad alta resistenza e cuscinetto interno in schiuma di poliuretano (PU).
Confezionate singolarmente per garantire un'igiene ottimale e facilitare la conservazione. La forma della mascherina riduce le difficoltà respiratorie e agevola il dialogo.
Il design innovativo consente un'ottima visuale.
Si adattano perfettamente a varie tipologie di viso.
Ampia area di filtraggio per una buona ventilazione.
Peso contenuto. Monouso.
Conformi allo standard CE - EN 149:2001+A1:2009.

Codice GIMA	RESPIRATORI ANTIPARTICOLATO PIEGHEVOLI	Minimo vendita
25670	Respiratore antiparticolato - FFP2 - con valvola	conf. da 10
25671	Respiratore antiparticolato - FFP3 - con valvola	conf. da 10



CARATTERISTICHE TECNICHE

	25670	25671
Protezione:	FFP2	FFP3
Efficienza di filtrazione minima:	94%	99%
Valvola:	sì	sì
Pieghevole verticalmente:	sì	sì

Materiali: Filtro: tessuto in polipropilene, Valvola: plastica rigida, Membrana della valvola: gomma sintetica, Nasello: acciaio rivestito di polipropilene, regolabile, Cuscinetto nasello: schiuma poliuretano (PU)

MASCHERINE FILTRANTI FFP3 G-PRIME

MASCHERINE FILTRANTI FFP3 NR G-PRIME
Le mascherine filtranti FFP3 forniscono protezione respiratoria efficace ai lavoratori esposti a polveri fini tossiche, fibre, fumi.
- sono pieghevoli e, grazie al design esclusivo a forma di C, si adattano ai movimenti del viso e risultano comode da indossare
- tessuto non tessuto, cotone ad aria calda, tessuto non tessuto meltblown
- la tecnologia con filtro a bassa resistenza respiratoria offre una filtrazione efficace con bassa resistenza respiratoria per una qualità costantemente elevata

Conformi alla norma europea EN 149:2001 + A1:2009, respiratori facciali filtranti antiparticolato. Conformi al regolamento (UE) 2016/425 sui DPI. La classificazione si basa sull'efficienza di filtrazione e sulla massima perdita totale verso l'interno (FFP3), nonché sulla praticità e sulla resistenza all'intasamento. Ogni mascherina è confezionata singolarmente in una igienica busta di plastica a chiusura ermetica.



*Efficienza di filtrazione

20723-20724 **20727-20728**



20725



20727-20728

MASCHERINE FILTRANTI FFP3 G-PRIME				
Codice GIMA	FFP3 SENZA VALVOLA	Lingue	Colore Elastici	Minimo vendita
20723	Mascherina filtrante FFP3	GB, FR, ES, DE, PT	bianco	conf. da 30
20724	Mascherina filtrante FFP3	IT, GR, PL, SE, RO	bianco	conf. da 30
20725	Mascherina filtrante FFP3	GB, FR, IT, ES, DE	blu	conf. da 30
	FFP3 CON VALVOLA			
20727	Mascherina filtrante FFP3	GB, FR, ES, PT, DE	bianco	conf. da 20
20728	Mascherina filtrante FFP3	IT, GB, PL, SE, RO	bianco	conf. da 20

MASCHERINA FFP3 CONICA DEFENCE

• 20745 MASCHERINA FFP3 NRD CONICA DEFENCE CON VALVOLA - conf. da 10
Maschera facciale filtrante conica monouso per protezione contro particelle, polvere e pollini. La valvola di espirazione riduce l'accumulo di umidità e calore. Nasello regolabile ed elastico. Protezione > 99% (Report Test IFA 201920901/2120). Aderenza ermetica al viso, comodità di utilizzo. Norme: EN 149:2001 + A1:2009.



FFP3 con valvola >99%*

*Efficienza di filtrazione

CE 0121



20745
Dimensioni: 15,5x13,5x7 cm

Scatola e istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, SE, GR.

MASCHERINE FFP2, FFP3 CUP SHAPE SENZA VALVOLA

• 20790 MASCHERINA FFP2 CONICA SENZA VALVOLA - conf. da 20
• 20792 MASCHERINA FFP3 CONICA SENZA VALVOLA - conf. da 12
Maschera facciale filtrante conica monouso, standard (OES), per protezione contro polveri fini tossiche, fumi e vapori. Tessuto non tessuto, cotone ad aria calda e tessuto non tessuto meltblown.
Conformità ai requisiti FFP2 e FFP3 di EN149:2001+A1:2009
Certificazione del prodotto in conformità al Regolamento (UE) 2016/425 sui DPI.

FFP2 >94%*

*Efficienza di filtrazione

CE 2797

20790





20790 **20792**

Scatola e istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, RO, SE, GR, CZ, NL, Arabo.

20792

FFP3 >99%*

*Efficienza di filtrazione

SIMPLE NITRILE® - GUANTI PROTETTIVI SENZA POLVERE

Guanti protettivi monouso, non sterili, senza polvere. Cat I, PPE, EU 2016/425, EN420.

Codice GIMA	GUANTI NITRILE NON STERILI	Misura	Colore	Minimo vendita
21796	Piccoli	6-7	blu	conf. da 100
21797	Medi	7-8	blu	conf. da 100
21798	Grandi	8-9	blu	conf. da 100
21799	Extra large	9-10	blu	conf. da 100

Scatola e istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, GR, SE, NO, FI, DK, SK, CZ, BG, RO, HU, HR, RS, SL, KZ, LT, LV, RU, TR.



Lunghezza 24 cm



21797

NITRYLEX® CLASSIC - GUANTI IN NITRILE SENZA POLVERE

Guanti da visita protettivi monouso, non sterili, senza polvere. Maggiore sensibilità al tatto. EN 455, EN 374

Codice GIMA	GUANTI NITRILE NON STERILI	Misura	Colore	Minimo vendita
21806	Piccoli	6-7	blu	conf. da 100
21807	Medi	7-8	blu	conf. da 100
21808	Grandi	8-9	blu	conf. da 100
21809	Extra large	9-10	blu	conf. da 100

Scatola e istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, GR, SE, NO, FI, DK, SK, CZ, BG, RO, HU, HR, RS, SL, KZ, LT, LV, RU, TR.





21807

SAFE PACK PER NITRYLEX® CLASSIC ONE BY ONE

Innovativo dispenser Safe Pack in plastica per la distribuzione dei guanti. Utilizzabile solo con Nitrylex® Classic One by One, guanti da visita senza polvere (conf. da 200). EN 455, EN 374.

Codice GIMA	GUANTI NITRILE NON STERILI	Misura	Colore	Minimo vendita
21811	Piccoli	6-7	blu	conf. da 200
21812	Medi	7-8	blu	conf. da 200
21813	Grandi	8-9	blu	conf. da 200
21814	Extra large	9-10	blu	conf. da 200
21815	Dispenser murale Safe Pack - plastica			

Scatola e istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, GR, SE, NO, FI, DK, SK, CZ, BG, RO, HU, HR, RS, SL, KZ, LT, LV, RU, TR.

RIDUCE AL MINIMO IL RISCHIO DI CONTAMINAZIONE CROCIATA

2777 *Nessun contatto tra la mano dell'utente e la superficie di lavoro del guanto o la scatola.*



21815

21812 + 21815

La speciale piegatura consente di estrarre un singolo guanto afferrandolo per il polsino



NITRYLEX® BLACK - GUANTI IN NITRILE SENZA POLVERE

Guanti da visita protettivi monouso, non sterili, senza polvere. Finitura opaca. EN 455, EN 374.

Codice GIMA	GUANTI NITRILE NON STERILI	Misura	Colore	Minimo vendita
21816	Piccoli	6-7	nero	conf. da 100
21817	Medi	7-8	nero	conf. da 100
21818	Grandi	8-9	nero	conf. da 100
21819	Extra large	9-10	nero	conf. da 100

Scatola e istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, GR, SE, NO, FI, DK, SK, CZ, BG, RO, HU, HR, RS, SL, KZ, LT, LV, RU, TR.





21817

NITRYLEX® AMBULANCE HIGH RISK - GUANTI IN NITRILE SENZA POLVERE

Guanti da visita protettivi monouso, non sterili, senza polvere. Più spessi per offrire sicurezza supplementare in condizioni impegnative.

Codice GIMA	GUANTI NITRILE NON STERILI	Misura	Colore	Minimo vendita
21821	Piccoli	6-7	arancione	conf. da 100
21822	Medi	7-8	arancione	conf. da 100
21823	Grandi	8-9	arancione	conf. da 100
21824	Extra large	9-10	arancione	conf. da 100

Scatola e istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, GR, SE, NO, FI, DK, SK, CZ, BG, RO, HU, HR, RS, SL, KZ, LT, LV, RU, TR.



Polsino lungo per protezione supplementare EN 455, EN 374.



21822

CARATTERISTICHE TECNICHE NITRYLEX®

	Simple nitrile	Classic	Classic One by One	Black	Orange
Superficie esterna:	punta dita texturizzata	micro + punta dita texturizzata, polimerizzata			
Contenuto polvere:	< 2mg/guanto				
Polsino:	bordato				
AQL:	≤ 1,5	≤ 1,0	≤ 1,0	≤ 1,0	≤ 1,0
DM (Dispositivo Medico):	Classe I				
DPI (Dispositivo di Protezione Individuale):	Categoria I	Categoria III	Categoria III	Categoria III	Categoria III

GUANTI IN NITRILE SENZA POLVERE

Protezione superiore



25681



25683



25416

GUANTI IN NITRILE
Guanti da visita monouso in nitrile, senza polvere, privi di lattice estremamente sensibili e resistenti. La superficie in micro texture garantisce un'ottima presa. Indicati negli ospedali. Confezione da 100. Dispositivo medico Classe I. DPI (Dispositivo di Protezione Individuale) Cat III.
Conformi EN455 - EN 374 - AQL < 1,0.

Standard blu 4,9 g*	Veloforte blu ghiaccio 3,5 g*	Zero** blu 3 g*	GUANTI IN NITRILE NON STERILI (conf. da 100 pz.)
25680	25679	25415	Misura Small - non sterili
25681	25683	25416	Misura Medium - non sterili
25682	25684	25417	Misura Large - non sterili
-	-	25418	Misura Extra large - non sterili

**Peso di un singolo guanto - taglia media **Scatola multilingue GB, FR, IT, ES*

GUANTI IN NITRILE EXTRA LUNGHI - 400 mm



25405

- **25405 GUANTI IN NITRILE - extra lunghi - medium - blu**
- **25406 GUANTI IN NITRILE - extra lunghi - large - blu**

Guanti da visita monouso in nitrile, senza polvere e privi di lattice. La superficie in micro texture assicura un'ottima presa. Indicati negli ospedali. La loro lunghezza (400 mm) e resistenza garantiscono una protezione ottimale. Conf. da 50.
Non sterili. Dispositivo medico Classe I. DPI cat III.
EN455-EN374-AQL<1,5

GUANTI IN NITRILE LUNGHI - 300 mm



Scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE

25396

- **25396 GUANTI IN NITRILE - small - blu - conf. da 100**
- **25397 GUANTI IN NITRILE - medium - blu - conf. da 100**
- **25398 GUANTI IN NITRILE - large - blu - conf. da 100**

Guanti da visita monouso in nitrile, senza polvere e privi di lattice. La loro lunghezza di 300 mm e il peso di 5,7 g garantiscono un'eccellente protezione. La superficie in micro texture assicura un'ottima presa. Adatti per gli ospedali.
Non sterili. Dispositivo medico Classe I - EN455. DPI Cat III.
EN420, EN374, EN388 AQL<1.5

GUANTI IN VINILE - SENZA POLVERE



Elasticizzati per una maggiore sensibilità e un'ottima presa



25716



Senza polvere, ideale per le pelli sensibili



25692

GUANTI IN VINILE
Guanti in PVC, privi di lattice. Perfetti per l'uso quotidiano, assicurano protezione e sensibilità. Senza polvere, ideali per le pelli sensibili. Ideali per medicazioni ospedaliere e laboratori. Confezione in dispenser da 100 pz.
MD Classe I. DPI cat III. **EN455-EN374-AQL<1,5**

Senza polvere elasticizzati	Senza polvere	GUANTI IN VINILE NON STERILI (conf. 100 pz.)
25716	25692	Misura piccola - NON sterili
25717	25693	Misura media - NON sterili
25718	25694	Misura grande - NON sterili
-	25635	Misura extra large - NON sterili

GUANTI IN LATTICE - CON POLVERE O SENZA POLVERE



Con polvere **25706** — *Senza polvere, ideale per le pelli sensibili* **25409**

GUANTI IN LATTICE - ambidestri - orlati
Guanti in puro lattice non sterili. Garantiscono sensibilità e resistenza, ottima presa e protezione. Adatto all'uso in ospedale, in ambulatorio e anche in laboratorio. Confezionati in dispenser da 100 pezzi. Dispositivo medico Classe I (tutti i guanti). DPI cat III (solo guanti senza polvere).
EN455-EN374-AQL 1,5

Con polvere	Senza polvere	GUANTI IN LATTICE NON STERILI (conf. da 100)
-	**25409**	Misura extra small - non sterili
25706	**25711**	Misura piccola - non sterili
25707	**25712**	Misura media - non sterili
25708	**25713**	Misura grande - non sterili
25408	**25410**	Misura extra large - non sterili

GUANTI CHIRURGICI IN LATTICE - STERILI



Con polvere **25685** — *Senza polvere* **25695** *Ottima presa*

GUANTI CHIRURGICI IN LATTICE STERILI
La superficie a micro grana assicura un'ottima presa in ogni condizione di uso. L'elevata protezione e la forma anatomica garantiscono ottimo confort. Sterilizzati a ETO. Lunghezza 270 mm. Conformi a farmacopea internazionale (USP). Confezionati in singole paia; dispenser da 50 paia. DM Classe II A. DPI cat III.
EN455-EN 374-AQL 1.5

Con polvere	Senza polvere	GUANTI CHIRURGICI LATTICE STERILI - conf. da 50 paia
25685	**25695**	Misura 6,5 - sterili
25686	**25696**	Misura 7 - sterili
25687	**25697**	Misura 7,5 - sterili
25688	**25698**	Misura 8 - sterili
25689	**25699**	Misura 8,5 - sterili

GUANTI IN COPOLIMERI



GUANTI SU CARTA IN COPOLIMERI
Guanti da visita, elasticizzati, per ginecologia. DM classe 1. **AQL<1,5**
Sterilizzati ad EtO (solo 25709, 25710).

Non sterili conf. da 1.000*	Sterili** conf. da 100	GUANTI IN COPOLIMERI
25714	**25709**	Medi
25720	**25710**	Grandi

**10 conf. da 100 **confezionati singolarmente*

GUANTI IN LATTICE SANTEX® E DERMAGEL®

SANTEX® CON POLVERE - ambidestri
Guanti da visita protettivi monouso, non sterili, con polvere. In lattice di gomma naturale. La superficie esterna liscia garantisce una presa sicura durante l'uso. Riducono al minimo la sudorazione delle mani. Sensibilità tattile migliorata. **AQL≤1,0**



21852

Scatola e istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, GR, SE, NO, FI, DK, SK, CZ, BG, RO, HU, HR, RS, SL, KZ, LT, LV, RU, TR.

CARATTERISTICHE TECNICHE

	SANTEX®	DERMAGEL®
Superficie esterna:	Liscia	Texturizzata
Polsino:	bordato	
DM (Dispositivo Medico):	Classe I	
DPI (Dispositivo di Protezione Individuale):	Categoria III	

DERMAGEL® COATED - ambidestri
Guanti da visita protettivi monouso, non sterili, senza polvere. In lattice di gomma naturale. Facili da indossare anche con le mani bagnate, grazie allo strato polimerico interno. **AQL≤1,0**



21857

Scatola e istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, GR, SE, NO, FI, DK, SK, CZ, BG, RO, HU, HR, RS, SL, KZ, LT, LV, RU, TR.

Santex® Con polvere	Dermagel® Senza polvere	GUANTI IN LATTICE NON STERILI (conf. da 100)
21851	**21856**	Misura piccola - non sterili
21852	**21857**	Misura media - non sterili
21853	**21858**	Misura grande - non sterili
21854	**21859**	Misura extra large - non sterili

DISPENSER GUANTI - ACCIAIO INOX



• **25431 DISPENSER PER GUANTI - singolo - acciaio inox**
• **25432 DISPENSER PER GUANTI - triplo - acciaio inox**
Contengono rispettivamente 1 o 3 scatole standard da 100 guanti. Realizzati in acciaio inox AISI 304. Autoclavabili a una temperatura da 121 a 134 °C. Possono essere facilmente appesi al muro e in ambulanza. Viti incluse.

DISPENSER GUANTI - PLASTICA



• **25430 DISPENSER PER GUANTI - plastica**
Contiene una scatola di 100 guanti.
Realizzato in materiale termoplastico infrangibile e lavabile. Base fissa e coperchio removibile per sostituire la scatola di guanti. Può essere facilmente appeso al muro e in ambulanza, in posizione verticale o orizzontale.
Compatibile con scatola di guanti da 25,5x7xh 12 cm

DRACULA

Personalizzabile con logo per minimo 500 pezzi



• **25700 DRACULA**
Contenitore universale per scatole di guanti e di fazzoletti di carta. I dentini affilati si adattano automaticamente alla dimensione di qualsiasi scatola. Utilizzo con una sola mano.

GUANTI DI COTONE

Guanti 100% in cotone. Polsino extra lungo e colorato per facilitare l'identificazione della misura.

Codice GIMA	Misura	Colore polsino	Lunghezza cm min	Lunghezza cm max	Peso g min	Peso g max	Minimo vendita
25864	6,5	rosso	20	22	18	20	conf. da 10 paia
25865	7	blu	21	23	19	21	conf. da 10 paia
25866	7,5	verde	23	25	21	23	conf. da 10 paia
25867	8	bianco	24	26	23	25	conf. da 10 paia
25868	8,5	arancio	25	27	25	27	conf. da 10 paia




DITALI IN LATTICE

• **25941 DITALI IN LATTICE - misura media**
• **25942 DITALI IN LATTICE - misura grande**
Ditali in lattice srotolabili, non sterili, monouso, adatti per proteggere le dita, con talco.
minimo vendita: 1.000 pz. (10 conf. da 100 pz.)




CASACCA E PANTALONI IN TNT

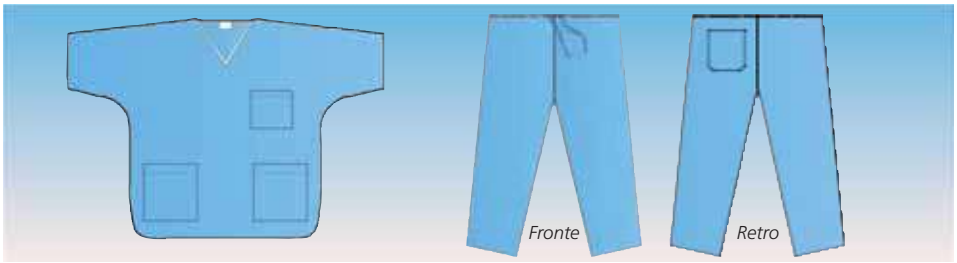

Casacca a manica corta, scollo a "V", 3 taschini. Pantaloni con tasca posteriore, chiusura con lacci. Non sterili.

• **26076 DIVISA CASACCA+PANTALONI - S - conf. da 50**
• **26077 DIVISA CASACCA+PANTALONI - M - conf. da 50**
• **26078 DIVISA CASACCA+PANTALONI - L - conf. da 50**
• **26079 DIVISA CASACCA+PANTALONI - XL - conf. da 50**


PANTALONI COLONSCOPIA

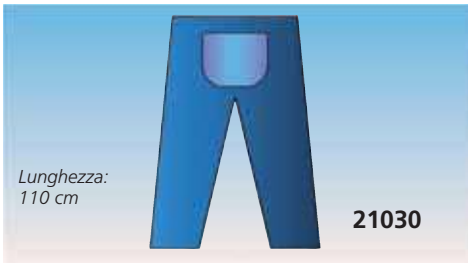

• **21030 PANTALONI COLONSCOPIA - conf. da 50**
Pantaloni colonscopia, taglia unica, non sterili. Elastico in vita, apertura posteriore con velcro. TNT SMS idrorepellente 35g/m², blu scuro, non trasparente.

KIT MONOUSO PER VESTIZIONE PAZIENTI/VISITATORI - NON STERILI

• **26017 KIMONO - blu - conf. da 100**
Kimono coprente in TNT SMS 30 g/m² a maniche corte.
Apertura frontale e chiusura in vita con lacci.
Taglia unica: lunghezza 120 cm, larghezza 150 cm





• **26018 KIT VESTIZIONE PAZIENTE - conf. da 25**
Il kit comprende un kimono, una cuffia rotonda con elastico, copriscarpe.



• **26019 KIT VESTIZIONE VISITATORE - conf da 25**
Comprende un camice visitatore, una cuffia rotonda con elastico, una mascherina a tre strati con elastico, copriscarpe in polietilene.

CAMICI CHIRURGICI SPECIALISTICI IN TNT - STERILI

CAMICI CHIRURGICI SPECIALISTICI
Camici specialistici idrorepellenti e traspiranti per un effetto barriera contro fluidi e batteri
- polsini in cotone 8 cm
- saldatura a ultrasuoni
- chiusura collo con velcro
- 4 cinghie da vita con chiusura interna ed esterna

Pre-piegati
Facile indossabilità

Rinforzo saldato (solo 21015, 21016)
Rinforzo impermeabile e traspirante saldato ad ultrasuoni sulla parte frontale e sulle maniche. Tutti i camici includono due tovagliette di carta assorbente.
Conformi a UNI EN ISO 13795.



21020-21023

ALTA QUALITÀ 50 g/m²

MADE IN ITALY

Codice GIMA	CAMICI CHIRURGICI STERILI	Minimo vendita
	CAMICI CHIRURGICI 35 g	
21010	Taglia M - lungh. 115 cm	conf. da 30
21011	Taglia L - lungh. 130 cm	conf. da 30
21012	Taglia XL - lungh. 135 cm	conf. da 30
	CAMICI CHIRURGICI 50 g	
21020	Taglia M - lungh. 120 cm	conf. da 30
21021	Taglia L - lungh. 130 cm	conf. da 30
21022	Taglia XL - lungh. 140 cm	conf. da 30
21023	Taglia XXL - lungh. 150 cm	conf. da 30
	CAMICI RINFORZATI 35 g	
21015	Taglia L - lungh. 130 cm	conf. da 30
21016	Taglia XL - lungh. 135 cm	conf. da 30



Camici chirurgici

21010-12
21020-23



Camici rinforzati

21015-16

CAMICI CHIRURGICI MONOUSO IN SMMS- NON STERILI O STERILI

CAMICI CHIRURGICI
Camici chirurgici monouso che garantiscono comodità e protezione.
- idrorepellenti
- resistenti ad abrasioni
- cucitura a ultrasuoni
- ripiegati a libro
- polsini in maglia/colletto con velcro
- resistenti ai microrganismi e ai fluidi corporei
- trattamento antistatico
- grande permeabilità all'aria
- robusti e affidabili
- imbottitura di rinforzo 38 g (PP + PE) sul torace (50x70 cm) e sulle maniche (30 cm) - solo 21052-21055
- manica a giro

Materiale: SMMS (non tessuto spunbond + 2 meltblown + spunbond).
Peso unitario: 120 ± 2g
I camici sterili sono imballati in confezioni singole.
Sterilizzati con ossido di etilene.
Istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, SE, RO, PL, Arabo.



21046-21049

ALTA QUALITÀ 50 g/m²

Codice GIMA	CAMICI CHIRURGICI Taglia	Lunghezza cm	Larghezza cm	Lunghezza manica cm	Minimo vendita
	CAMICI CHIRURGICI 40g - NON STERILI				
21040	M	120	140	58	conf. da 100*
21041	L	120	150	59	conf. da 100*
21042	XL	130	150	59	conf. da 100*
21043	XXL	140	160	61	conf. da 100*
	Dimensioni imballo 66x35x43 cm.				**10 buste da 10 pezzi*
	CAMICI CHIRURGICI 50g - STERILI				
21046	M	120	140	58	conf. da 50
21047	L	120	150	59	conf. da 50
21048	XL	130	150	59	conf. da 50
21049	XXL	140	160	61	conf. da 50
	Dimensioni imballo 66x37x38 cm.				
	CAMICI CHIRURGICI RINFORZATI 50g - STERILI				
21052	M	120	140	58	conf. da 50
21053	L	120	150	59	conf. da 50
21054	XL	130	150	59	conf. da 50
21055	XXL	140	160	61	conf. da 50
	Dimensioni imballo 66x37x40 cm.				



Camici chirurgici

AAMI LIVELLO 2

21040-43
21046-49



AAMI LIVELLO 3

Camici rinforzati sul torace e sulle maniche.

21052-55



Placchetta alla vita per distinguere chiaramente la cintura



Colletto chiuso con velcro



Polsini in maglia 6,5 cm



Cucitura a ultrasuoni



4 lacci in vita 65 ±2 cm

CAMICI ISOLANTI - IMPERMEABILI

CAMICI PP MONOUSO IMPERMEABILI 25 g
Utilizzabili in cliniche, stanze dei pazienti, laboratori, punti di controllo, comunità e così via. Non adatti per terapia intensiva e sala operatoria.
- colletto con due lacci
- polsini con elastico
- maniche lunghe
- lacci in vita

Dim. imballo: 52x33x30 cm
Peso lordo: circa 6,8 kg
Istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, SE, RO, PL, Arabo.
Venduti in confezioni da 100 (10 buste da 10 pezzi).





Colletto con lacci (retro)



Polsini elastici



Lacci in vita anteriori



Lacci in vita posteriori

Codice GIMA	CAMICI IN POLIETILENE Taglia	Minimo vendita
21131	Medium 115x137 cm	conf. da 100
21132	Large 120x150 cm	conf. da 100



21131

TUTE ISOLANTI MONOUSO - TIPO 5B-6B E TIPO 4B-5B-6B



TUTE BASIC
Tute microporose e traspiranti in non tessuto, con cappuccio, polsini elastici, elastico in vita, cerniera frontale.
Protezione
Resistenti al particolato solido.
Applicazioni
Attività all'aperto generiche, normale isolamento nei servizi ambulatoriali, nei reparti di degenza, nei locali per le dimissioni ospedaliere.
Ogni tuta è imballata singolarmente in un sacchetto di plastica. Istruzioni multilingue (GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, SE).
DPI (UE) 2016/425 CAT III

CE 0493

TIPO 5B-6B
EN 14126 - EN 13034







TUTE CON CUCITURE TERMOSALDATE
Tute microporose e traspiranti in non tessuto, con cappuccio, cuciture termosaldate, polsini elastici, elastico in vita, cerniera frontale.
Protezione
Antipolvere, resistenti a particolato secco/spruzzi leggeri/virus e permeato di sangue.
Applicazioni
Campo generico, servizi ambulatoriali di istituzioni mediche, reparti di degenza, laboratori e altri usi per il normale isolamento. Ogni tuta è imballata singolarmente in un sacchetto di plastica. Istruzioni multilingue (GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, SE)
DPI (UE) 2016/425 CAT III

CE 0493

TIPO 4B-5B-6B
EN 14605 - EN 14126
EN 13034





Codice GIMA	TUTE BASIC TIPO 5B - 6B - 60 g		
	Taglia	Torace (cm)	Altezza (cm)
21070	Taglia S	84-92	164-170
21071	Taglia M	92-100	170-176
21072	Taglia L	100-108	176-182
21073	Taglia XL	108-116	182-188
21074	Taglia XXL	116-124	188-194

Codice GIMA	TUTE CON CUCITURE TERMOSALDATE TIPO 4B - 5B - 6B - 60 g		
	Taglia	Torace (cm)	Altezza (cm)
21080	Taglia S	84-92	164-170
21081	Taglia M	92-100	170-176
21082	Taglia L	100-108	176-182
21083	Taglia XL	108-116	182-188
21084	Taglia XXL	116-124	188-194

TIPO-4B, a tenuta di spruzzi, offre protezione contro la saturazione di sostanze chimiche liquide
TIPO-5B, a tenuta di polvere, offre protezione limitata contro schizzi leggeri di liquidi

TIPO-6B, a tenuta limitata di schizzi liquidi, offre protezione limitata contro schizzi leggeri di liquidi

COPRISTIVALI MICROPOROSI - TIPO 5B-6B E TIPO 4B-5B-6B

TIPO 5B-6B
EN 14126

TIPO 4B-5B-6B
EN 14126





Suola antiscivolo in PVC



21090 *Dimensioni 45x36x26 cm*

21091 *Dimensioni 45x40x26 cm*

21092 *Dimensioni 45x36x26 cm*

- **21090 COPRISTIVALI - TIPO 5B-6B - conf. da 500 (25 sacchetti da 20)**
- **21091 COPRISTIVALI - TIPO 5B-6B - con suola antiscivolo - conf. da 40**
- **21092 COPRISTIVALI CON CUCITURE TERMOSALDATE - TIPO 4B-5B-6B - conf. da 20**

Copristivali microporosi monouso per ambienti quali: camere bianche, ospedali, laboratori, industrie agroalimentari, mediche e farmaceutiche. Aderenti e leggeri (60 g) per la massima comodità e sicurezza. Il materiale PP offre elevata protezione contro le particelle solide quali la polvere.
Caratteristiche:

CE 0338

- PP + PE, microporosi
- traspiranti e antipolvere
- resistenti ai liquidi
- barriera contro il particolato fine
- permeabili all'aria e al vapore acqueo per ridurre il rischio di sollecitazione termica e contaminazione delle fibre
- lacci di chiusura, bordo elastico

Istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, SE

COPRISCARPE

- **21094 COPRISCARPE - conf. da 2000 (20 sacchetti da 100)**
- **21095 COPRISCARPE ANTISCIVOLO - conf. da 1000 (10 sacchetti da 100)**

CE FDA

- PP leggero
- banda elastica
- modello antiscivolo con elastico e stampa sulla suola (21095)
- dimensioni: 17x40 cm (21094), 15x40 cm (21095) - leggeri, solo 35 g



21094



ANTISCIVOLO

21095

CAPPELLINI CON ELASTICO/LACCI

- **21097 CAPPELLINO CON ELASTICO - conf. da 1000 (10 sacchetti da 100)**
- **21098 CAPPELLINO CON LACCI - conf. da 1000 (10 sacchetti da 100)**


CE FDA

- cappellino chirurgico in SMS
- dimensioni: 62x14,5 cm
- leggero, 35 g (21097) o 40 g (21098)
- traspirante e impermeabile





21097 *Cappellino con elastico*



21098 *Cappellino con lacci*

CAMICI BIANCHI, CASACCHE E PANTALONI - 100% IN COTONE



CAMICI BIANCHI 100% IN COTONE
Linea professionale ed elegante in tutte le taglie per uomo e donna, 100% in cotone di alta qualità.
I camici bianchi hanno 2 tasche laterali, 1 tasca sul petto, un cinturino e uno spacco posteriore.
I modelli uomo e donna hanno i bottoni, i modelli unisex presentano bottoni automatici e polsini elasticizzati.
Peso 185 g/m²
Certificazione OEKO-TEX® Standard 100.

CAMICI BIANCHI 100% COTONE					
Taglia			Donna	Uomo	Unisex
Europa	USA	Francia	con bottoni	con bottoni	con bottoni automatici
40	XS	36	26110	-	26080
42	S	38	26111	-	26081
44	S	40	26112	26098	26082
46	M	42	26113	26101	26083
48	M	44	26114	26102	26084
50	L	46	26115	26103	26085
52	L	48	26116	26104	26086
54	XL	50	26117	26105	26087
56	XL	52	-	26106	26088
58	XXL	54	-	26107	26089


26098-26107


26080-89

CASACCHE E PANTALONI 100% IN COTONE
Linea unisex elegante, 100% in cotone di alta qualità.
Casacca con scollo a V, mezze maniche, spacchi laterali, due tasche anteriori e una sul petto. Pantaloni con elastico in vita, tre tasche applicate, orlo inferiore.
Casacche bianche 185 g/m², casacche colorate 190 g/m².
Certificazione OEKO-TEX® Standard 100.

CASACCHE - UNISEX				
Taglia	Bianco	Verde	Indaco	Fantasia
XS	26124	26126	26128	-
S	26130	26140	26150	26170
M	26131	26141	26151	26171
L	26132	26142	26152	26172
XL	26133	26143	26153	26173
XXL	26134	26144	26154	-
PANTALONI - UNISEX				
XS	26125	26127	26129	-
S	26135	26145	26155	-
M	26136	26146	26156	-
L	26137	26147	26157	-
XL	26138	26148	26158	-
XXL	26139	26149	26159	-


26129, 26155-59


26125, 26135-39

CAMICI SALA OPERATORIA

CAMICI SALA OPERATORIA
Camici sala operatoria per uomo e donna, 100% in cotone di alta qualità.
Girocollo, due lacci per chiusura interna posteriore all'altezza della vita, maniche lunghe raglan con polsini in jersey di cotone.
Peso 185 g/m²


Polsini in jersey di cotone



CAMICI OPERATORI - VERDI	
Taglia	Uomo-Donna
52-56	26162
58-62	26163

CASACCA DENTISTA

CASACCA DENTISTA
Casacca con collo alla coreana, maniche corte, 2 bottoni sulla spalla destra e 5 nascosti.
Due tasche, di cui una sul petto.
Colore verde, 100% cotone.



CASACCA DENTISTA	
Taglia	Unisex verde
XS	21000
S	21001
M	21002
L	21003
XL	21004
XXL	21005

CAMICI BIANCHI, CASACCHE E PANTALONI - COTONE/POLIESTERE

CAMICI BIANCHI DA MEDICO



21401-21405 DONNA con 5 bottoni | 21412-21417 UOMO con 4 bottoni | 21421-21427 UNISEX con bottoni automatici

CAMICI BIANCHI 60% COTONE - 40% POLIESTERE
Linea professionale ed elegante in tutte le taglie per uomo e donna, 60% in cotone di alta qualità e 40% in poliestere.
I camici bianchi hanno 2 tasche laterali e 1 tasca sul petto.
I modelli per uomo e donna sono provvisti di bottoni, i modelli unisex presentano bottoni a pressione nascosti e polsini elasticizzati. Peso 200 g/m²

Donna - parte posteriore



21401-21405

Uomo - parte posteriore



21412-21417

Unisex - parte posteriore



21421-21427

CAMICI BIANCHI 60% COTONE - 40% POLIESTERE

Taglia			Donna	Uomo	Unisex
Europa	USA	Francia	con bottoni	con bottoni	con bottoni automatici
38-40	XS	36	21401	-	21421
42-44	S	38-40	21402	21412	21422
46-48	M	42-44	21403	21413	21423
50-52	L	46-48	21404	21414	21424
54-56	XL	50-52	21405	21415	21425
58-60	XXL	54-56	-	21416	21426
62-64	XXXL	58-60	-	21417	21427



21401-21417



21421-21427

CASACCHE E PANTALONI 60% COTONE - 40% POLIESTERE
Linea professionale ed elegante in tutte le taglie per uomo e donna, 60% in cotone di alta qualità e 40% in poliestere.
Stock di 5 colori, altri 22 colori disponibili in 60 giorni.
Casacca bianca 200 g/m², casacca colorata 185 g/m².



21451-21457



21611-21616



21561-21566

• 21398 RICAMI* SU CAMICI/CASACCHE IN COTONE-POLIESTERE

**logo a 1 o a 2 colori, dimensioni 8-10 x 2-3 cm su camici e casacche*

CASACCHE



21431-21437 | 21441-21446 | 21571-21576 | 21611-21616

PANTALONI



21491-21497 | 21511-21517

CASACCHE UNISEX

Taglia	Bianco	Verde	Azzurro	Colore a richiesta**
XS	21431	21441	21451	21471
S	21432	21442	21452	21472
M	21433	21443	21453	21473
L	21434	21444	21454	21474
XL	21435	21445	21455	21475
XXL	21436	21446	21456	21476
XXXL	21437	-	21457	21477

CASACCHE CON BOTTONI AUTOMATICI

Taglia	Donna			Unisex			
	Bianco	Viola	Colore a richiesta**	Bianco	Blu marina	Azzurro	Colore a richiesta**
XS	21561	21571	21591	21601	21611	21621	21651
S	21562	21572	21592	21602	21612	21622	21652
M	21563	21573	21593	21603	21613	21623	21653
L	21564	21574	21594	21604	21614	21624	21654
XL	21565	21575	21595	21605	21615	21625	21655
XXL	21566	21576	21596	21606	21616	21626	21656

PANTALONI - UNISEX

Taglia	Bianco	Viola	Blu marina	Azzurro	Verde	Colore a richiesta**
XS	21491	21521	21531	21511	21501	21551
S	21492	21522	21532	21512	21502	21552
M	21493	21523	21533	21513	21503	21553
L	21494	21524	21534	21514	21504	21554
XL	21495	21525	21535	21515	21505	21555
XXL	21496	21526	21536	21516	21506	21556
XXXL	21497	-	-	21517	-	21557

CARATTERISTICHE TECNICHE

Composizione:	60% cotone - 40% poliestere
Peso:	200 g/m² (bianca), 185 g/m² (colorata)
Titolo filato:	ordito: Ne 20 ± 2 trama: Ne 18 ± 2
Costruzione:	ordito: 40 ± 3 trama: 19 ± 3
Resistenza alla rottura - ordito:	100 kg ±3%
Resistenza alla rottura - trama:	39 kg ±3% (bianca) 49 kg ±3% (colorata)
Velocità di lavaggio:	4
Trattamenti e finiture:	resiste a pieghe
Stabilità dimensionale - lavaggio a 90°C:	3%

22 COLORI A RICHIESTA (CASACCHE E PANTALONI)**



***Disponibile in 60 giorni. Specificare taglia e colore nell'ordine. Minimo vendita: 100 unità miste dello stesso colore.*

ZOCCOLI IN MATERIALE ANTISTATICO - AUTOCLAVABILI A 134°C

TOMAIA NON FORATA

EN ISO 20347 A-E

MADE IN ITALY



Fori laterali per maggiore aerazione

26331 - 26342

TOMAIA FORATA



26451 - 26462

Scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, Arabo

Fori laterali per maggiore aerazione

Laccio regolabile

CON LACCI SENZA FORI



26231 - 26242

ZOCCOLI PROFESSIONALI GIMA PRODUZIONE ITALIANA

- materiale antistatico direttamente iniettato nella mescola polimerica
- fori sulla suola per aerazione e traspirazione
- suola antiscivolo sicura anche su pavimenti bagnati
- lavabili in lavatrice, sterilizzabili a 134°C
- disponibili con laccetto di sicurezza
- confezionati singolarmente in scatola di cartone
- senza lattice

4 MODELLI



OGNI MODELLO IN 13 COLORI - 12 MISURE

- **26463 ZOCCOLI SENZA LACCIO - altri colori**
- **26292 ZOCCOLI CON LACCIO - altri colori**

(minimo vendita per prodotti non codificati: 50 paia)

Misura	TOMAIA NON FORATA								TOMAIA FORATA		
	Bianco	Verde	Blu elettrico	Arancione	Fucsia	Bianco con laccetto	Blu con laccetto	Rosso con laccetto	Bianco	Blu	Verde con laccetto
34	26311	26331	26351	26371	-	26231	26261	-	26411	26451	26471
35	26312	26332	26352	26372	26392	26232	26262	26282	26412	26452	26472
36	26313	26333	26353	26373	26393	26233	26263	26283	26413	26453	26473
37	26314	26334	26354	26374	26394	26234	26264	26284	26414	26454	26474
38	26315	26335	26355	26375	26395	26235	26265	26285	26415	26455	26475
39	26316	26336	26356	26376	26396	26236	26266	26286	26416	26456	26476
40	26317	26337	26357	26377	26397	26237	26267	26287	26417	26457	26477
41	26318	26338	26358	26378	26398	26238	26268	26288	26418	26458	26478
42	26319	26339	26359	26379	26399	26239	26269	26289	26419	26459	26479
43-44	26320	26340	26360	26380	26400	26240	26270	26290	26420	26460	26480
45-46	26321	26341	26361	26381	-	26241	26271	26291	26421	26461	26481
47-48	26322	26342	26362	26382	-	26242	26272	-	26422	26462	26482



Laccio regolabile



Suola antiscivolo

TAPPETINO ANTISCIVOLO IMPERMEABILE E ASSORBENTE

TAPPETINO ANTISCIVOLO IMPERMEABILE E ASSORBENTE BLU PER PAVIMENTI

Tappetini pretagliati o in rotolo da collocare sul pavimento della sala operatoria o vicino al lavabo della presala operatoria per trattenere i liquidi che possono cadere sul pavimento. Hanno un'elevata capacità assorbente e una velocità di assorbenza ottimale. Distribuiscono il liquido assorbito secondo il principio della capillarità e lo mantengono nella loro struttura interna, evitando il sollevamento della superficie.

La speciale pellicola sul lato inferiore blocca il tappetino sul pavimento e lo tiene fermo senza richiedere l'uso di sostanze adesive che potrebbero lasciare tracce di collante sul pavimento. I tappetini aderiscono perfettamente al terreno, evitando il rischio di incidenti.

Rotoli assorbenti

3 diverse assorbenze. Possono essere tagliati nella misura desiderata.

Carrello per rotoli

Acciaio inox, 4 ruote pivottanti (2 frenanti). Base girevole per rotoli di altezza fino a 1 m.





25166 + 25169

25169

Codice GIMA	TAPPETINI ASSORBENTI PRETAGLIATI		Minimo vendita
	Misura	Assorbenza	
25150	90x90 cm	1.700 ml/m²	conf. da 70
25151	90x120 cm	1.700 ml/m²	conf. da 50
25152	90x150 cm	1.700 ml/m²	conf. da 40
25153	90x200 cm	1.700 ml/m²	conf. da 30
25154	90x250 cm	1.700 ml/m²	conf. da 20
	ROTOLI ASSORBENTI		
25165	90 cm x 50 m	1.700 ml/m²	1
25166	90 cm x 50 m	2.500 ml/m²	1
25167	90 cm x 50 m	3.500 ml/m²	1
	CARRELLO PER ROTOLI		
25169	Carrello per rotoli assorbenti		1

ZOCCOLI ULTRALEGGERI CON CINTURINO

SOLO 200 g OGNI PAIO



26190-26203

Scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, PL, RO, SE, GR, Arabo



ZOCCOLI ULTRALEGGERI GIMA
Zoccoli protettivi conformi ai requisiti delle norme sulle calzature da lavoro EN ISO 20347 A E SRC
- **molto leggeri:** solo 200 g ogni paio
- **aerati:** i fori laterali forniscono aerazione ma evitano l'ingresso di liquidi
- **anatomici:** rispettano la naturale anatomia del piede
- **antishock:** massimo assorbimento di energia nella zona del tallone
- **antiscivolo:** il design unico della suola risponde ai requisiti SRC relativi alla resistenza allo scivolamento
- **antistatici:** l'elemento antistatico nella zona del tallone rimane tale anche dopo molti lavaggi
- **lavabili fino a 50°C:** con normali detergenti neutri, resistenti alla sterilizzazione chimica o UV in uso negli ospedali
- **antibatterici, antimuffa, antifunghi**
- **senza lattice**

• 26206 ZOCCOLI ULTRALEGGERI - altri colori - minimo 50 paia (disponibili in azzurro, arancione, nero)

ZOCCOLI ULTRALEGGERI				
Misura	Bianco	Blu	Verde	Fucsia
34	26190	26210	26175	-
35	26191	26211	26176	26224
36	26192	26212	26177	26225
37	26193	26213	26178	26226
38	26194	26214	26179	26227
39	26195	26215	26180	26228
40	26196	26216	26181	26229
41	26197	26217	26182	26230
42	26198	26218	26183	-
43	26199	26219	26184	-
44	26200	26220	26185	-
45	26201	26221	26186	-
46	26202	26222	26187	-
47	26203	26223	26188	-

SCARPE PROFESSIONALI ULTRALEGGERE

100% Italian design
Italian material

SOLO 200 G



20000 - 20013



20020 - 20033

Scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, Arabo

SCARPE ULTRA LEGGERE GIMA
Scarpe protettive conformi ai requisiti delle norme sulle calzature da lavoro EN ISO 20347: A E SRC
- **molto leggere:** solo 200 g ogni paio
- **aerate:** i fori laterali forniscono aerazione ma al contempo evitano l'ingresso di liquidi
- **anatomiche:** rispettano la naturale anatomia del piede
- **antishock:** massimo assorbimento di energia nella zona del tallone
- **antiscivolo:** il design unico della suola risponde ai requisiti SRC relativi alla resistenza allo scivolamento
- **antistatiche:** l'elemento antistatico nella zona del tallone rimane tale anche dopo molti lavaggi
- **lavabili fino a 50°C:** con detergenti normali neutri, resistenti alla sterilizzazione chimica o UV
- **antibatteriche, antimuffa, antifunghi**
- **senza lattice**

SCARPE ULTRA LEGGERE		
Misura	Bianco	Blu
34	20000	20020
35	20001	20021
36	20002	20022
37	20003	20023
38	20004	20024
39	20005	20025
40	20006	20026
41	20007	20027
42	20008	20028
43	20009	20029
44	20010	20030
45	20011	20031
46	20012	20032
47	20013	20033

SNEAKER TRASPIRANTI E ANTISTATICHE PER USO PROFESSIONALE

20100 - 20113



HF100
sneaker professionali con stringhe elastiche

Designed in Italy



HF200
sneaker professionali con chiusura in velcro

20140 - 20153

SNEAKER PROFESSIONALI
SNEAKER professionali in microfibra traspirante.
Caratteristiche:
- fodera interna traspirante
- allacciatura rapida per un confort unico
- suola in EVA LEVIREX® con inserto antistatico
- suoletta interna removibile e antistatica in bidensity-PU
- lavabile in lavatrice fino a 40°C

DPI categoria II
Calzatura antinfortunistica conforme allo standard armonizzato EN ISO 20347:2012

SNEAKER		
Misura	HF100 stringhe	HF200 strappo
34	20100	20140
35	20101	20141
36	20102	20142
37	20103	20143
38	20104	20144
39	20105	20145
40	20106	20146
41	20107	20147
42	20108	20148
43	20109	20149
44	20110	20150
45	20111	20151
46	20112	20152
47	20113	20153



Ospedale *Unisex* *Antiscivolo* *Anatomiche* *Superleggere* *Impermeabili* *Antistatiche* *Lavabili* *Omologate*

CAPPELLINI FANTASIA

MADE IN ITALY

Ampia gamma di disegni. Leggeri e confortevoli, dotati di laccetti regolabili.
Disponibili in due misure: taglia media (M), consigliata per capelli corti o medio-lunghi; taglia grande (L), consigliata per capelli lunghi e ricci.
Cuffie 100% puro cotone di alta qualità, altamente traspiranti.
Istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, PL, CZ, RO, SE.

ALTRI DISEGNI SU RICHIESTA

Scegliere il disegno da
https://it.123rf.com/clipart-vettori/

- **20800 CAPPELLINO FANTASIA - M - altri disegni**
- **20900 CAPPELLINO FANTASIA - L - altri disegni**


Minimo 200 pezzi. Disponibili in 30 giorni.


20827


20816 20903


• 20801 FENICOTTERI - M
• 20901 FENICOTTERI - L


• 20802 IMPRONTE - M
• 20902 IMPRONTE - L


• 20803 CORALLO - M
• 20903 CORALLO - L


• 20804 BAMBINI - M
• 20904 BAMBINI - L


• 20805 LUCCICANTE - M
• 20905 LUCCICANTE - L


• 20806 TARTARUGHE - M


• 20807 REEF - M


• 20808 PESCI - M


• 20809 PACE - M



• 20810 COLORI - M


• 20811 MARGHERITE - M


• 20812 TROPICAL - M


• 20813 HAWAII - M


• 20814 CASHMERE - M


• 20815 STELLE - M


• 20816 MILITARE - blu - M


• 20817 MILITARE - verde - M


• 20818 TESCHIO - M


• 20819 ARCOBALENO - M


• 20820 ONDE - M


• 20821 CANI SMILE - M


• 20822 CANI - M


• 20823 PET - M


• 20824 VETERINARIA - M


• 20825 DINO - M


• 20826 TOY - M


• 20827 SPAZIO - M


• 20828 MACARONES - M



• 20829 NATALE - M


• 20830 HALLOWEEN - M


• 20831 DENTISTA - M


• 20832 MEDICAL - M


• 20833 SCHELETRO - M


• 20834 CHIMICA - M


• 20835 BIOLOGIA - M

CAPPELLINI

Cappellini in cotone, verdi o con fantasia.

- **26166 CAPPELLINO VERDE**
- **26165 CAPPELLINO FANTASIA - celeste**
- **26167 CAPPELLINO FANTASIA - beige**
- **26168 CAPPELLINO FANTASIA - rosso**

Altri colori su richiesta per un minimo di vendita di 1.000 pz.


26165


26166


26167

26168

OROLOGI IN SILICONE PER INFERMIERI



OROLOGI PER INFERMIERE
Orologi da infermiere in silicone con spilla da balia. Adatti per la rilevazione del battito e del polso dei pazienti e per misurare il tempo di sterilizzazione dei prodotti. Conformi alle attuali normative che vietano agli infermieri di indossare orologi da polso.
Quadrante orologio 35 mm, lunghezza orologio 85 mm.
Durata batteria: 12-15 mesi dal giorno di primo utilizzo.
Manuale: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, PL, Arabo.



20403


20411

Codice GIMA	OROLOGI SILICONE Rotondo - monocolore	Codice GIMA	OROLOGI SILICONE Rotondo - monocolore con astuccio in alluminio
20400	Bianco	20410	Bianco
20401	Blu	20411	Blu
20402	Rosso		**Quadrato - monocolore con astuccio in alluminio**
20403	Viola		
20404	Rosa	20455	Blu
20405	Nero		
	Rotondo - multicolore		**Quadrato - multicolore**
20420	Rosso & bianco	20460	LIlla e azzurro
20421	Colorato	20461	Cuori
20422	Zebra	20462	Fiori
20423	Bolle	20463	Leopardato
20424	Foglie	20464	Rose
20425	Bruco	20465	Orme
	Guaine silicone - ricambio		**Digitale****
20418	Kit di 6 guaine in silicone*	20480	Blu

*Guaine di ricambio in silicone per orologi rotondi **Manuale: GB, FR, IT, ES


20480

FORBICI E PINZE PER INFERMIERI IN ACCIAIO INOX



Forbici per bende - 14 cm



Pinze emostatiche rette - 16 cm



Forbici rette punte alterne - 14 cm

Modello	FORBICI* PER BENDE 14 cm	18 cm	FORBICI* RETTE - 14 cm	PINZE* EMOSTATICHE - 16 cm
Standard	34129**	34130	26725***	26717
Standard con clip	20500	-	20520	-
Verde	20501	-	20521	20541
Lilla	20502	-	20522	20542
Orme	20509	-	20529	20549
Leopardate	20511	-	20531	20551
Bolle	20512	20492	20532	20552
Cuori	20513	-	20533	20553
Bruco	20514	20494	20534	-

*Strumenti verniciati a polvere non autoclavabili; possono essere sterilizzati in acqua a un massimo di 110°C **15 cm ***14,5 cm

FORBICI UTILITY IN ACCIAIO INOX PER BENDE



Impugnatura in plastica colorata per massimizzare il comfort.

Adatte ad ogni esigenza, le forbici per il primo soccorso tagliano facilmente le bende, il cuoio e il gesso.
Autoclavabili a 136°C. Manuale: GB, FR, IT, ES, PT, DE.

FORBICI PER BENDE - conf. da 10			
12 cm	16,5 cm	19 cm	Colore
20560	20570	20580	Nero
-	20571	20581	Blu
-	20572	20582	Rosso
-	20573	20583	Viola
-	20574	20584	Rosa
20590	Catenella in acciaio per forbici e pinze		


20590

TELI CHIRURGICI STERILI IN TNT BIACCOPPIATI

TELI SEMPLICI



Tutti i teli chirurgici sono in TNT biaccoppiato di colore azzurro 54 g/m². Confezionati in una busta impermeabile di polietilene sterile (ossido di etilene) da 1 pz., senza lattice.


Codice GIMA	TELI SEMPLICI	Minimo vendita
23600	Telo 50x50	Conf. 100 pz.
23601	Telo 50x75	Conf. 100 pz.
23602	Telo 75x90	Conf. 75 pz.
23604	Telo 100x100	Conf. 50 pz.
23606	Telo 120x150	Conf. 50 pz.
23608	Telo 150x200	Conf. 25 pz.

TELI CON LATO ADESIVO



Codice GIMA	TELI CON LATO ADESIVO	Minimo vendita
23610	Telo 50x50	Conf. 100 pz.
23611	Telo 50x75	Conf. 100 pz.
23612	Telo 75x90	Conf. 75 pz.
23614	Telo 100x100	Conf. 50 pz.
23617	Telo 180x200	Conf. 25 pz.
23618	Telo 150x240	Conf. 25 pz.

TELI CON FORO ADESIVO CENTRALE

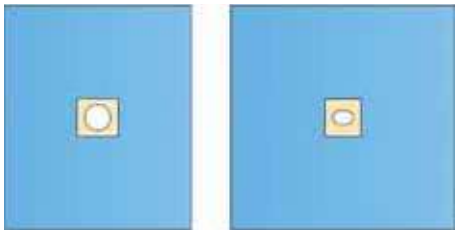


Telo con foro Ø 10 cm *Telo con foro 6x9 cm*

Codice GIMA	TELI CON FORO ADESIVO CENTRALE	Minimo vendita
23620	Telo 50x75 - foro 6x9 cm	Conf. 75 pz.
23622	Telo 75x90 - foro 6x9 cm	Conf. 75 pz.
23623	Telo 75x90 - foro Ø 10 cm	Conf. 75 pz.
23624	Telo 100x100 foro Ø 10 cm	Conf. 50 pz.
23625	Telo 100x150 - foro 9x18 cm	Conf. 25 pz.
23626	Telo 120x150 - foro Ø 10 cm	Conf. 25 pz.


TELI STERILI IN TNT PER CHIRURGIA OFTALMICA

Foro 6x9 cm con film da incisione. Sacca per raccolta liquidi e barretta conformabile.



• 23634 TELO CHIRURGICO OFTALMICO 80x100 cm - sterile - conf. da 40 pz.


Foro 10x10 cm con film da incisione. Doppia sacca per raccolta liquidi e barretta conformabile.



• 23635 TELO CHIRURGICO OFTALMICO 160x160 cm - sterile - conf. da 15 pz.

Foro Ø 11 cm con film da incisione. Doppia sacca 35x73 cm per raccolta liquidi e barretta conformabile e barretta conformabile per setto nasale. Avvolto in carta crespa.

• 23636 TELO CHIRURGICO OFTALMICO 160x260 cm - sterile - conf. da 10 pz.



TELI CHIRURGICI IN COTONE



• 26495 TELO 90x150 cm

• 26496 TELO 150x150 cm


• 26497 TELO 250x150 cm

Telo di alta qualità, 100% cotone, colore verde.
Produzione europea.

TELO DA INCISIONE - STERILE

Il suo scopo è delimitare con esattezza la parte anatomica del paziente su cui verrà effettuato l'intervento. Il dispositivo viene applicato in corrispondenza del punto in cui viene praticata la ferita chirurgica, allo scopo di proteggere la stessa da possibili contaminazioni.

Telo da incisione in poliuretano adesivizzato.



Codice GIMA	MISURA AxB	MISURA AxC	Minimo Vendita
23628	45x50 cm	45x40 cm	Conf. da 10 pz.
23630	30x35 cm	30x25 cm	Conf. da 50 pz.
23631	45x50 cm	45x40 cm	Conf. da 50 pz.
23632	60x65 cm	60x55 cm	Conf. da 50 pz.

TELI CHIRURGICI IN POLIESTERE O MICROFIBRA

TELI IN POLIESTERE TESTURIZZATI 100%
Studiati per sostituire i classici teli in cotone nelle sale operatorie.
Vantaggi:
- non rilasciano particelle di polvere o fibre di cotone che potrebbero causare infezioni durante gli interventi
- adatti a diversi usi:
  - come telo sotto il paziente
  - come salvietta
  - per tamponare, grazie alle sue proprietà assorbenti
  - come pre e post lenzuolo chirurgico grazie alla capacità di mantenere una giusta temperatura corporea

Tessuto in poliestere testurizzato



• 41000 TELO POLIESTERE 90x150 cm - azzurro
• 41001 TELO POLIESTERE 150x150 cm - azzurro
• 41002 TELO POLIESTERE 250x150 cm - azzurro

TELI IN MICROFIBRA
(99% poliestere + 1% fibra di carbonio)
La linea di teli in microfibra è concepita per le sale operatorie
Le caratteristiche e i vantaggi sono molteplici:
- non assorbono i liquidi, mantenendo il piano operatorio asciutto;
- non rilasciano particelle di polvere o fibre che potrebbero causare infezioni ai pazienti;

I teli GIMA sono composti da poliestere e fibre di carbonio. L'aggiunta di tali fibre di carbonio serve da protezione contro potenziali scariche elettriche.


Tessuto in microfibra



• 41009 TELO MICROFIBRA 90x150 cm - verde
• 41010 TELO MICROFIBRA 150x150 cm - verde
• 41011 TELO MICROFIBRA 250x150 cm - verde

Le dimensioni del telo possono variare di ±5% a causa del procedimento in fase di produzione


SET CHIRURGICI STERILI

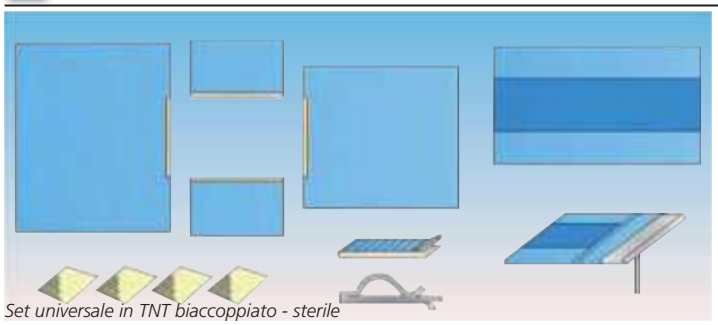

Set universale in TNT biaccoppiato - sterile

• 23640 SET UNIVERSALE - sterile - conf. da 10 pz.


1 telo tavolo madre 150x200 cm con fascia centrale assorbente
1 federa di mayo 80x145 cm
1 telo testa 150x240 cm adesivo
1 telo piedi 180x200 cm adesivo
2 teli laterali 75x90 cm adesivo
4 salviette asciugamani 35x40 cm
1 striscia adesiva 10x50 cm
1 velcro passacavo 2,5x20 cm

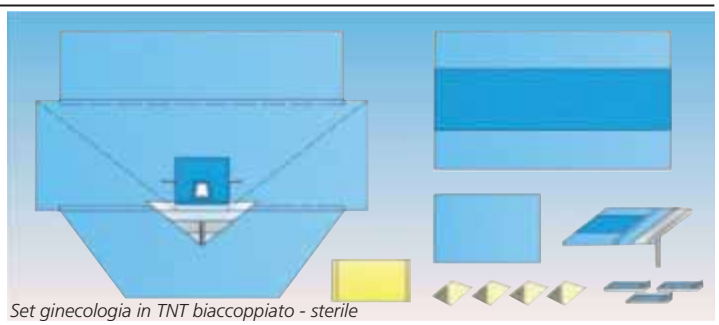

Set ginecologia in TNT biaccoppiato - sterile

• 23641 SET GINECOLOGIA - sterile - conf. da 8 pz.


1 telo tavolo madre 150x200 cm con fascia centrale assorbente
1 federa di mayo 80x145 cm
1 telo per ginecologia 290x240 cm con foro adesivo, gambali incorporati, sacca raccolta liquidi con filtro e valvola di scarico
1 telo 75x90 cm
1 film da incisione 35x50 cm
3 strisce adesive 10x50 cm
4 salviette asciugamani 35x40 cm

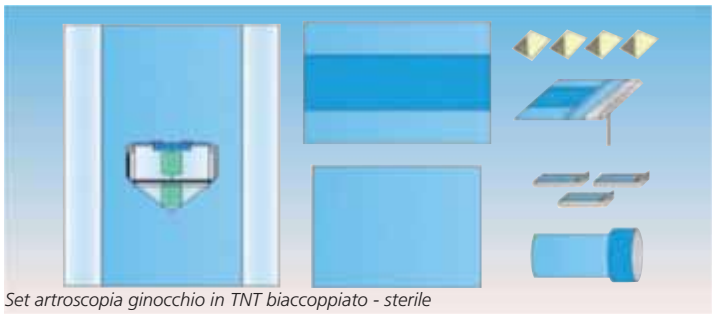

Set artroscopia ginocchio in TNT biaccoppiato - sterile

• 23642 SET ARTROSCOPIA GINOCCHIO - sterile - conf. da 8 pz.


1 telo tavolo madre 150x200 cm con fascia centrale assorbente
1 federa di mayo 80x145 cm
1 telo 150x180 cm standard
1 telo per artroscopia
ginocchio 230x320 cm con foro elastico e sacca raccolta liquidi
1 stockinette 22x75 cm
3 strisce adesive 10x50 cm
4 salviette asciugamani 35x40 cm

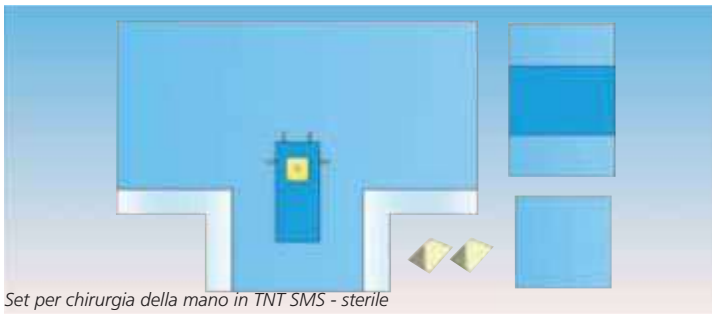

Set per chirurgia della mano in TNT SMS - sterile

• 23643 SET MANO - sterile - conf. da 8 pz.


1 telo tavolo madre 100x150 cm con fascia centrale assorbente
1 telo 100x100 cm standard
2 salviette asciugamani 35x40 cm
1 telo per chirurgia della mano a "T" 370x190x290 cm con foro elastico 5 cm e velcri fissacavo

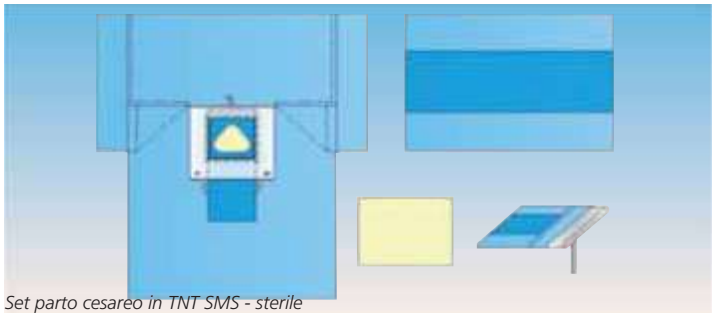

Set parto cesareo in TNT SMS - sterile

• 23644 SET PARTO CESAREO - sterile - conf. da 8 pz.


1 telo tavolo madre 150x200 cm con fascia centrale assorbente
1 federa di mayo 80x145 cm
1 telo per parto cesareo
260x200x310 cm con film da incisione e sacca raccolta liquidi
1 telo neonato 75x90 cm

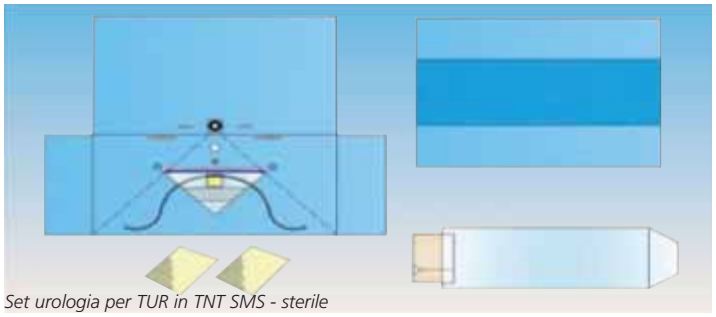

Set urologia per TUR in TNT SMS - sterile

• 23645 SET UROLOGIA PER TUR - sterile - conf. da 8 pz.

1 telo tavolo madre 100x150 cm con fascia centrale assorbente
1 telo urologia per TUR 200x280x220 cm con foro perineale, foro subpubico, sacca raccolta liquidi con filtro, adesivo e lacci
1 guaina copritelecamera 13x250 cm
2 salviette asciugamani 35x40 cm




In TNT biaccoppiato. Fascia in polipropilene

• 23650 Telo tavolo madre sterile 150x200 cm - conf. da 20 pz.




• 23651 Federa di Mayo sterile 80x145 cm - conf. da 40 pz.



Foro 15x80 cm

In TNT biaccoppiato sterile

• 23652 Telo 200x240 cm con taglio a U adesivo - conf. da 15 pz.



In TNT biaccoppiato sterile

• 23653 Coppia di gambali 75x130 cm per urologia-ginecologia - conf. da 20 pz.

Con 2 scomparti



In polietilene opaco sterile

• 23654 Tasca adesiva portastrumenti 35x42 cm - conf. da 100 pz.



In PE trasparente sterile

• 23655 Guaina copritelecamera 13x250 cm - conf. da 100 pz.



In PE trasparente sterile

• 23656 Sacchetto copristrumento 75x90 cm - conf. da 100 pz.



Sterile

• 23657 Striscia adesiva 10x50 cm - conf. da 200 pz.

STRUMENTI IN CARBURO DI TUNGSTENO - LINEA GOLD



STRUMENTI IN CARBURO DI TUNGSTENO - LINEA GOLD
Strumenti di alta gamma con morsi in carburo di tungsteno in acciaio inox AISI 410 (AISI 420 per le forbici) con punte solidissime fabbricate in Germania che garantiscono ai chirurghi alta precisione ed ottimi risultati.
Strumenti estremamente affidabili grazie all'elevata resistenza all'uso ed alla corrosione.
Istruzioni: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, Arabo.

PORTA AGHI IN CARBURO DI TUNGSTENO - AISI 410



26544 Porta aghi - Webster - 12,5 cm




26540 Porta aghi - Olsen Hegar - 14 cm
26541 Porta aghi - Olsen Hegar - 16,5 cm
26542 Porta aghi - Olsen Hegar - 19 cm



26546 Porta aghi - Crile Wood - 15 cm
26547 Porta aghi - Crile Wood - 18 cm
26545 Porta aghi - Crile Wood - 20 cm



26536 Porta aghi - Mathieu - 14 cm
26537 Porta aghi - Mathieu - 17 cm
26538 Porta aghi - Mathieu - 20 cm

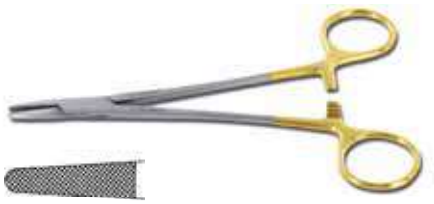

26539 Porta aghi - Mayo Hegar - 14 cm
26530 Porta aghi - Mayo Hegar - 16 cm
26531 Porta aghi - Mayo Hegar - 18 cm
26532 Porta aghi - Mayo Hegar - 20 cm
26535 Porta aghi - Mayo Hegar - 24 cm
26533 Porta aghi - Mayo Hegar - 26 cm
26534 Porta aghi - Mayo Hegar - 30 cm



26548 Porta aghi Gillies - 16 cm



26549 Porta aghi Derf - 12 cm

PORTA AGHI MICRO TC - AISI 410



26550 Castroviejo - retto - 14 cm - punta liscia
26552 Castroviejo - curvo - 14 cm - punta liscia
26553 Castroviejo - retto - 14 cm - punta ruvida
26555 Castroviejo - curvo - 14 cm - punta ruvida
26551 Castroviejo - retto - 18 cm - punta ruvida
26556 Castroviejo - retto - 21 cm - punta ruvida
26557 Castroviejo - curvo - 21 cm - punta ruvida



26554 Castroviejo - 13 cm



38600 Barraquer Micro - 13 cm - punte lisce - con chiusura



38610 Arruga - retto - 16 cm punte lisce
38611 Arruga - curvo - 16 cm punte lisce

PINZE IN CARBURO DI TUNGSTENO - AISI 410



26560 Adson - 12 cm
26561 Adson 1x2 denti - 12 cm

MORSI DI QUALITÀ TEDESCA



38552 Cushing - 18 cm



26562 Pinze Adson micro - 12 cm - 1x2 denti
26563 Pinze Adson micro - 15 cm - 1x2 denti



38554 Cushing Taylor - 18 cm - punte ruvide



26558 Pinzette Gillies - 15 cm - 1x2 denti



38560 Gerald - 17 cm - punte ruvide



26565 Pinzette Potts Smith - 15 cm
26566 Pinzette Potts Smith - 18 cm
26567 Pinzette Potts Smith - 20 cm
26568 Pinzette Potts Smith - 23 cm
26569 Pinzette Potts Smith - 25 cm



38565 Mc Indoe - 15 cm - punte ruvide

TRONCHESINI - AISI 410



26570 Tronchesino - 14 cm. - per filo morbido 0-1 mm
26571 Tronchesino - 18 cm. - per filo spesso fino a 1,6 mm
26572 Tronchesino - 23 cm. - per filo spesso fino a 2,0 mm



26575 Tieni filo - 18 cm

PINZE TENUTA ORGANI - AISI 410



26564 Duval - 20 cm

STRUMENTI IN CARBURO DI TUNGSTENO - LINEA GOLD

FORBICI - AISI 420 - CARBURO DI TUNGSTENO

PUNTE CON DOPPIA SALDATURA



Qualità tedesca

26500 Forbici rette punte alterne - 14,5 cm
26501 Forbici rette punte smusse - 14,5 cm
26502 Forbici rette punte acute - 14,5 cm
26503 Forbici curve punte alterne - 14,5 cm
26504 Forbici curve punte smusse - 14,5 cm
26505 Forbici curve punte acute - 14,5 cm



26510 Forbici Metzenbaum - rette - 14 cm
26511 Forbici Metzenbaum - rette - 18 cm
26512 Forbici Metzenbaum - rette - 20 cm
26514 Forbici Metzenbaum - curve - 14 cm
26515 Forbici Metzenbaum - curve - 18 cm
26516 Forbici Metzenbaum - curve - 20 cm



38510 Forbici Mayo Stille - rette - punte smusse - 15 cm
38511 Forbici Mayo Stille - curve - punte smusse - 15 cm
38514 Forbici Mayo Stille - rette - punte smusse - 17 cm
38515 Forbici Mayo Stille - curve - punte smusse - 17 cm



26526 Forbici Iris - rette - 11,5 cm
26527 Forbici Iris - curve - 11,5 cm



26520 Forbici Mayo - rette - 14,5 cm
26521 Forbici Mayo - rette - 18 cm
26524 Forbici Mayo - rette - 23 cm
26522 Forbici Mayo - curve - 14,5 cm
26523 Forbici Mayo - curve - 18 cm
26525 Forbici Mayo - curve - 23 cm



38520 Forbici Kelly - rette - punte acute - 16 cm
38521 Forbici Kelly - curve - punte acute - 16 cm



26528 Forbici Goldman Fox - rette - 13 cm
26529 Forbici Goldman Fox - curve - 13 cm



38530 Forbici Lister - 14 cm
38532 Forbici Lister - 18 cm



26507 Forbici Debakey Potts Smith - 19 cm - angolo 25°
26508 Forbici Debakey Potts Smith - 19 cm - angolo 45°
26509 Forbici Debakey Potts Smith - 19 cm - angolo 60°
26517 Forbici Debakey Potts Smith - 23 cm - angolo 25°
26518 Forbici Debakey Potts Smith - 23 cm - angolo 45°
26519 Forbici Debakey Potts Smith - 23 cm - angolo 60°



26506 Forbici Universali - 12 cm

KEVORKIAN - INOX



26490

Morso classico Kevorkian (quattro denti 9x3 mm sulla ganascia inferiore)

• 26490 PINZA PER BIOPSIA KEVORKIAN - 20 cm

Manico zigrinato

MINI-TISCHLER - INOX



26491

Dente unico sulle ganasce superiore ed inferiore

• 26491 MINI-TISCHLER - rette - extra lunghe - 25 cm

Manico zigrinato

TISCHLER - INOX



26492

26493

Dente unico sulle ganasce superiore ed inferiore

• 26492 TISCHLER KEVORKIAN - extra lunghe - 25 cm
• 26493 TISCHLER - rette - extra lunghe - 25 cm

Manico zigrinato

FORBICI SUPER CUT

Bordo affilato

Dentellatura ultrafine



26488

FORBICI SUPER CUT
Le forbici Supercut hanno una lama superiore molto affilata che taglia facilmente attraverso i tessuti. La lama inferiore è dotata di micro scanalature per tenere il tessuto ed evitare che scivoli.

Inserto di carburo di tungsteno levigato combinato con bordo affilato

Inserto di carburo di tungsteno con dentellatura ultrafine



• 26488 FORBICI SUPER CUT METZENBAUM - curve - 15 cm
• 26489 FORBICI SUPER CUT METZENBAUM - curve - 18 cm
• 26485 FORBICI SUPER CUT MAYO CON C.T. - curve - 14 cm
• 26486 FORBICI SUPER CUT MAYO CON C.T. - curve - 17 cm
• 26487 FORBICI SUPER CUT MAYO CON C.T. - curve - 20 cm

PORTA AGHI IN ACCIAIO INOX

PORTA AGHI CRILE WOOD



26852 Porta aghi Crile Wood - 15 cm
26878 Porta aghi Crile Wood - 18 cm
26879 Porta aghi Crile Wood - 20 cm

PORTA AGHI MAYO HEGAR



26818 Porta aghi Mayo Hegar - 14 cm
26732 Porta aghi Mayo Hegar - 16 cm
26819 Porta aghi Mayo Hegar - 18 cm
26733 Porta aghi Mayo Hegar - 20 cm


PORTA AGHI MATHIEU



26741 Porta aghi Mathieu - 14 cm
26730 Porta aghi Mathieu - 16 cm
26731 Porta aghi Mathieu - 20 cm

FORBICI CHIRURGICHE IN ACCIAIO INOX

FORBICI PUNTE ALTERNE

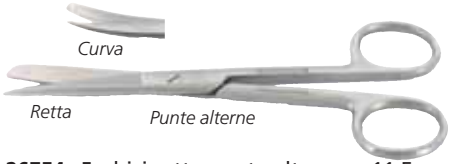

26754 Forbici rette punte alterne - 11,5 cm
26725 Forbici rette punte alterne - 14,5 cm
26729 Forbici rette punte alterne - 16 cm
26853 Forbici rette punte alterne - 18 cm
26726 Forbici rette punte alterne - 20 cm
26755 Forbici curve punte alterne - 11,5 cm
26727 Forbici curve punte alterne - 14,5 cm
26756 Forbici curve punte alterne - 16 cm
26854 Forbici curve punte alterne - 18 cm
26728 Forbici curve punte alterne - 20 cm

FORBICI PUNTE SMUSSE




26855 Forbici rette punte smusse - 11,5 cm
26740 Forbici rette punte smusse - 14,5 cm
26856 Forbici rette punte smusse - 16 cm
26857 Forbici rette punte smusse - 18 cm
26887 Forbici rette punte smusse - 20 cm
26888 Forbici curve punte smusse - 11,5 cm
26742 Forbici curve punte smusse - 14,5 cm
26889 Forbici curve punte smusse - 16 cm
26890 Forbici curve punte smusse - 18 cm
26891 Forbici curve punte smusse - 20 cm

FORBICI PUNTE ACUTE



26892 Forbici rette punte acute - 11,5 cm
26744 Forbici rette punte acute - 14,5 cm
26893 Forbici rette punte acute - 16 cm
26894 Forbici rette punte acute - 18 cm
26895 Forbici rette punte acute - 20 cm
26896 Forbici curve punte acute - 11,5 cm
26746 Forbici curve punte acute - 14,5 cm
26897 Forbici curve punte acute - 16 cm
26898 Forbici curve punte acute - 18 cm
26899 Forbici curve punte acute - 20 cm

FORBICI PER BENDE - LISTER

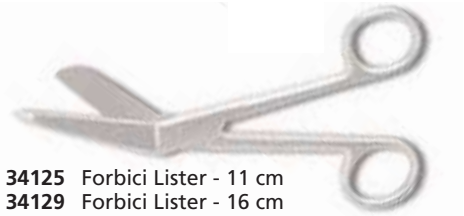

34125 Forbici Lister - 11 cm
34129 Forbici Lister - 16 cm
34130 Forbici Lister - 18 cm

PINZA/FORBICI RIMUOVI PUNTI



26737 Forbici Spencer - 13 cm per suture

26722 Pinza leva punti Michel - 12 cm



26900 Forbici Heaths - 15 cm

FORBICI PER PARTO



26827 Forbici ombelicali modello Usa - 10,5 cm




26874 Forbici episiotomia Brown Sadler - 14 cm

FORBICI CHIRURGICHE MAYO STILLE




26846 Forbici Mayo - stille rette - 14,5 cm
26847 Forbici Mayo - stille rette - 18 cm
26848 Forbici Mayo - stille rette - 20 cm
26849 Forbici Mayo - stille curve - 14,5 cm
26850 Forbici Mayo - stille curve - 18 cm
26851 Forbici Mayo - stille curve - 20 cm

FORBICI IRIS

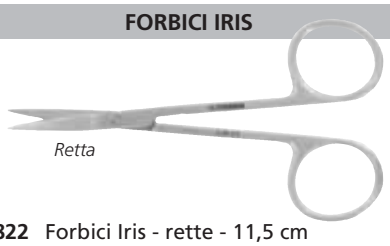


26822 Forbici Iris - rette - 11,5 cm
26824 Forbici Iris - curve - 11,5 cm

FORBICI CHIRURGICHE METZENBAUM

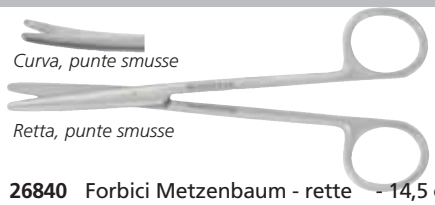

26840 Forbici Metzenbaum - rette - 14,5 cm
26841 Forbici Metzenbaum - rette - 18 cm
26843 Forbici Metzenbaum - curve - 14,5 cm
26844 Forbici Metzenbaum - curve - 18 cm

FORBICI MICRO PER SUTURA RIBBON

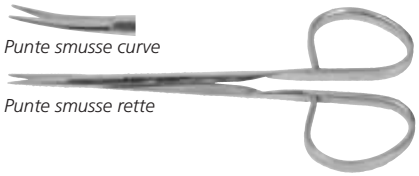

26956 Forbici Ribbon - rette - 9,5 cm
26957 Forbici Ribbon - curve - 9,5 cm
26958 Forbici Ribbon - rette - 12 cm
26959 Forbici Ribbon - curve - 12 cm

SONDE DERMA



26825 Katsch - 14 cm

26826 Uncino Gillies - 13 cm - piccolo



26821 Unna rotonda - 14 cm



26820 Unna ovale - 14 cm



26823 Pinzetta rotonda - 9 cm

BISTURI, SONDE



26698 Bisturi retto - 13 cm
26703 Bisturi retto - 17,5 cm



26699 Bisturi panciuto - 13 cm
26704 Bisturi panciuto - 17,5 cm

26701 Sonda fine - D - 15 cm - Ø 2 mm



26702 Sonda Butterfly - 14,5 cm

Istruzioni: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, Arabo

STRUMENTI IN ACCIAIO INOX

CE

PINZE REGGITELI



26743 Pinza Backhaus - 9 cm
26736 Pinza Backhaus - 11 cm
26747 Pinza Backhaus - 13,5 cm



26739 Pinza Backhaus per TNT- 13 cm

PINZETTE



26690 Pinza anatomica - 12 cm
26705 Pinza anatomica - 14 cm
26691 Pinza anatomica - 16 cm
26706 Pinza anatomica - 18 cm
26752 Pinza anatomica - 20 cm



26692 Pinza chirurgica - 12 cm 1x2 denti
26707 Pinza chirurgica - 14 cm 1x2 denti
26693 Pinza chirurgica - 16 cm 1x2 denti
26708 Pinza chirurgica - 18 cm 1x2 denti
26753 Pinza chirurgica - 20 cm 1x2 denti



26750 Pinza Adson - 12 cm
26751 Pinza Adson - 12 cm - 1x2 denti
26694 Pinza Adson micro - 12 cm
26695 Pinza Adson micro - 12 cm - 1x2 denti




26724 Pinza punte fini - 12 cm




26977 Pinza Dissezione English Toe retta - 14 cm

PINZE EMOSTATICHE

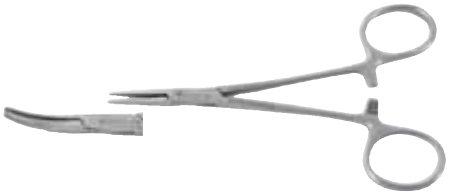


26714 Pinza Mosquito - retta - 12,5 cm
26872 Pinza Mosquito - retta - 14 cm
26715 Pinza Mosquito - retta - 16 cm
26716 Pinza Mosquito - curva - 12,5 cm
26873 Pinza Mosquito - curva - 14 cm

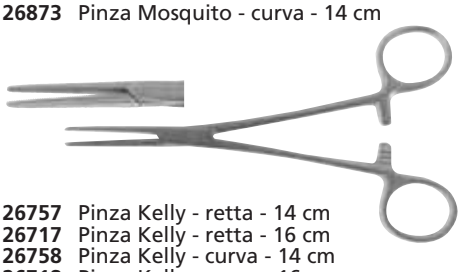


26757 Pinza Kelly - retta - 14 cm
26717 Pinza Kelly - retta - 16 cm
26758 Pinza Kelly - curva - 14 cm
26718 Pinza Kelly - curva - 16 cm



26828 Pinza Kocher - retta - 14 cm - 1x2
26711 Pinza Kocher - retta - 16 cm - 1x2
26829 Pinza Kocher - retta - 18 cm - 1x2
26712 Pinza Kocher - retta - 20 cm - 1x2
26831 Pinza Kocher - curva - 14 cm - 1x2
26832 Pinza Kocher - curva - 16 cm - 1x2
26833 Pinza Kocher - curva - 18 cm - 1x2
26834 Pinza Kocher - curva - 20 cm - 1x2

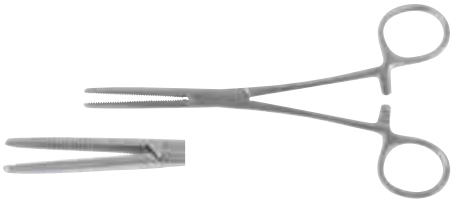


26749 Pinza Klemmer - retta - 14 cm
26709 Pinza Klemmer - retta - 16 cm
26835 Pinza Klemmer - retta - 18 cm
26713 Pinza Klemmer - retta - 20 cm
26836 Pinza Klemmer - curva - 14 cm
26837 Pinza Klemmer - curva - 16 cm
26838 Pinza Klemmer - curva - 18 cm
26839 Pinza Klemmer - curva - 20 cm

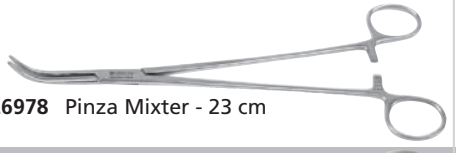


26978 Pinza Mixter - 23 cm

PINZE PER MEDICAZIONI

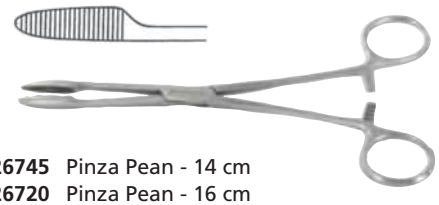

26745 Pinza Pean - 14 cm
26720 Pinza Pean - 16 cm
26710 Pinza Pean - 20 cm

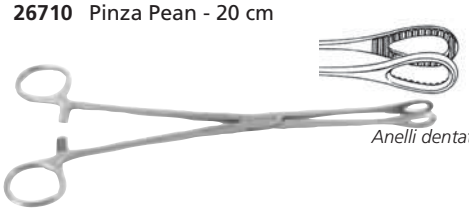

26800 Pinza Foerster - 20 cm
26801 Pinza Foerster - 25 cm




26805 Pinza Foerster "anelli piccoli" - 25 cm



26845 Pinza Duval 14 cm x 10 mm



26734 Pinza Crile - retta - 16 cm
26735 Pinza Crile - curva - 16 cm

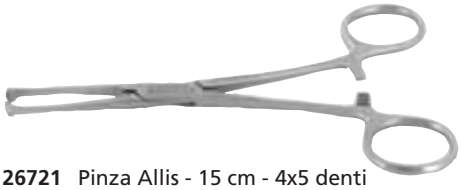


26721 Pinza Allis - 15 cm - 4x5 denti
26759 Pinza Allis - 19 cm - 5x6 denti



26986 Pinza Cheron - 25 cm

PINZE ANESTESIA



34005 Pinza Collin - 20 cm



34001 Pinza Magill - 15 cm - neonati
34002 Pinza Magill - 20 cm - bambini
34003 Pinza Magill - 25 cm - adulti

PINZA OSTETRICIA/GINECOLOGIA



26979 Pinza Museux Vulsellum 8 mm - retta - 24 cm

PINZE PER TAGLIO OSSEO




26983 Pinza Luer - 15 cm - bordo affilato




26984 Pinza Ruskin Liston - 18 cm

PINZE PER TAMPONI

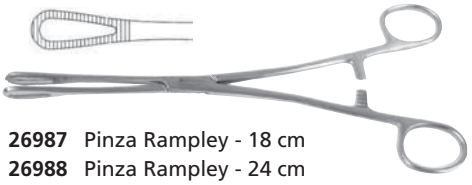

26987 Pinza Rampley - 18 cm
26988 Pinza Rampley - 24 cm

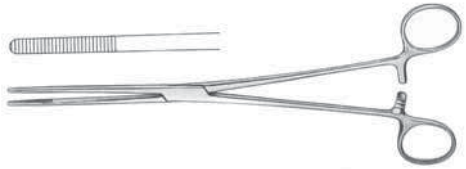

26811 Pinza Bozeman retta - 26 cm
26812 Pinza Bozeman curva - 26 cm

KIT STRUMENTI ACCIAIO INOX





26768

Codice GIMA	KIT DI STRUMENTI IN BORSETTA O SCATOLA ALLUMINIO	26701 SONDA	26702 SONDA BUTTERFLY	26703 BISTURI RETTO	26704 BISTURI PANCIUTO	26705 PINZA ANATOMICA	26707 PINZA CHIRURGICA	26709 PINZA KLEMMER	26722 PINZA LEVAPUNTI	26723 UNCINO	26724 PINZA PUNTE FINI	26725 FORBICI SMUSSE/ACUTE	26730 PORTA AGHI MATHIEU	26732 PORTA AGHI MAYO HEGAR
26760	Trousse standard - borsa poliestere 9 strumenti	•	•	•	•	•	•			•	•	•		
26761	Trousse classica - borsa poliestere 10 strumenti	•	•	•	•	•	•		•		•	•		•
26762	Trousse suprema - borsa poliestere 11 strumenti	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	
26768	Trousse suprema - scatola allum. 11 strumenti	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	

SET IN ACCIAIO INOX PER MEDICAZIONE, SUTURA E PARTO



• **26963 SET MEDICAZIONE - 8 PEZZI**



• **26965 SET SUTURA - 12 PEZZI**




• **26966 SET PER PARTO - 25 PEZZI**

CONTENUTO SET	26963	26965	26966
Bacinella reniforme 20 cm - media	•	•	•
Bacinella reniforme 25 cm - grande			•
Catino 150 ml - medio	•	•	•
Porta aghi Mayo Hegar - 18 cm		•	
Forbici episiotomia Brown Sadler - 14 cm			•
Pinza Kocher - retta - 16 cm	•	•	•
Pinza Kocher - retta - 18 cm			•
Pinza Kocher - curva - 16 cm		•	•
Pinza per bende (Thumb) - 16 cm	•	•	
Pinza English TOE - liscia - 14 cm	•	•	•
Pinza English TOE - liscia - 18 cm			•
Pinza dentata 1x2 - 14 cm		•	•
Forbici da sutura e legatura- Heath - 15 cm		•	
Forbici Mayo - rette - 15 cm	•	•	
Forbici da intervento acute/smusse - rette - 15 cm			• 2 pz.
Forbici da intervento acute/smusse - curve - 15 cm			• 2 pz.
Pinza per tamponi Rampley - retta - 18 cm	•	•	
Pinza per tamponi Rampley - retta - 24 cm			• 2 pz.
Pinza Museux Vulsellum 8 mm - retta - 24 cm			•
Speculum vaginale Cusco - piccolo			•
Speculum vaginale Cusco - medio			•
Speculum vaginale Cusco - grande			•
Speculum vaginale Sims - piccolo			•
Speculum vaginale Sims - medio			•
Speculum vaginale Sims - grande			•
Forbici ombelicali Brevetto USA - 10,5 cm			•
Vassoio strumenti con coperchio 25x30x6,2 cm	•		
Vassoio strumenti con coperchio 30x20x5 cm		•	
Vassoio strumenti con coperchio 45x30x6,2 cm			•

CE


STRUMENTARIO PER GINECOLOGIA



26807 Cannula aspirazione Novak - 23 cm - Ø 4 mm




26804 ★ Isterometro Sims - malleabile - 33 cm - argentato



26816 Isterometro Martin - 30 cm - malleabile - impugnatura in ottone, filo di rame



26803 ★ Forbici Bosch/Sims - 23 cm



26802 ★ Pinza Schroeder - 25 cm (Pozzi-Palmer)



26801 ★ Pinza Foerster - 25 cm

• **26810 KIT GINECOLOGIA**
Comprende i 4 strumenti marcati con ★ in astuccio nylon.



26817



26817 Set dilatatori di Hegar - cromati
Include 14 dilatatori Ø 4-17 mm



• **26884 SET DI 3 DIVARICATORI SIMS**



26810

CE

Cannula rigida con punta affilata



26813 Curette uterine Sims - affilate - 8 mm - 26 cm
26814 Curette uterine Sims - affilate - 9 mm- 26 cm
26815 Curette uterine Sims - affilate - 14 mm - 26 cm




26806 Pinza biopsia Schumacher - 24 cm



26808 Pinza biopsia Schuber - 21 cm



26809 Endospeculum Kogan - 24 cm

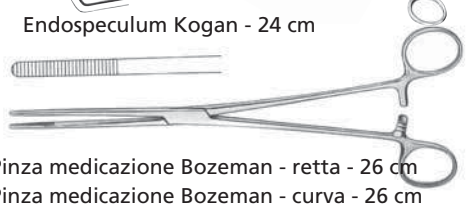

26811 Pinza medicazione Bozeman - retta - 26 cm
26812 Pinza medicazione Bozeman - curva - 26 cm

STRUMENTI ORL IN ACCIAIO INOX



Abbassalingua

25620	Abbassalingua Mayo - 17 cm
25621	Abbassalingua Bruenings - finestrato - 19 cm ●
25623	Abbassalingua Tobold



Speculum - naso/orecchio

26774	Speculum nasale Voltolini reg. - misura 2 ●
26775	Speculum nasale Voltolini reg. - misura 0
26770	Set 3 speculum Hartmann - Ø 4, 5, 6 mm ●
26784	Divaricatore nasale Thudicum



Pinze e Forbici - naso/orecchio

26773	Pinza a baionetta Lucae - 14 cm ●
26783	Pinza auricolare Troeltsch - 12 cm
26779	Pinza auricolare Hartmann - 14 cm
26781	Forbici Heymann - 18 cm



Cannule aspirazione

26795	Cannula aspirazione Frazier Ø 2 mm (18 cm)
26796	Cannula aspirazione Frazier Ø 3 mm (18 cm)
26793	Cannula aspirazione Frazier Ø 4 mm (18 cm)
26794	Cannula aspirazione Frazier Ø 5 mm (18 cm)
26797*	Cannula aspirazione Rosen Ø 1,5 mm (15,5 mm)
26798*	Cannula aspirazione Rosen Ø 3 mm (16,1 mm)

*Con adattatore LUER e valvola a sfera




Uncini e Portacotone


26771	Uncino Lucae - 14 cm (5'/4") ●
26769	Uncino Lucae - fine - 14 cm (5'/4")
26790	Ansa Billeau - 16 cm
26785	Portacotone - 16 cm



26792	Pinze nasali Killian/Hartmann - 14 cm/ 15 mm
26778	Pinze nasali Killian/Hartmann - 14 cm/ 22 mm
26772	Pinze nasali Killian/Hartmann - 14 cm/35mm ●
26776	Pinze nasali Killian/Hartmann- 14 cm/50mm
26764	Pinze nasali Killian/Hartmann- 14 cm/75mm
26777	Pinze nasali F. O. Killian - 14 cm/75mm
26765	Speculum nasale Tieck Halle - 13,5 cm


Codice GIMA	Pinze auricolari Hartmann mm A	B	C	Disegno
26782	90	11	0,6	
Micro-pinze Hartmann				
26786	80	6	0,3	
26787	80	4	0,6	



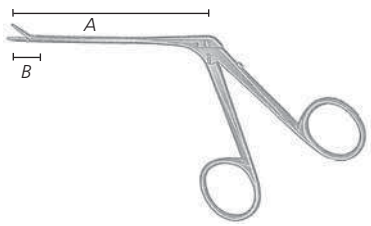


• **26788 MICRO PINZA A CUCCHIAIO**
A = 80 mm, B = 4 mm







• **26789 MICRO FORBICI BELLUCCI**
A = 80 mm, B = 4 mm
C= 1 mm





• **26791 MICRO PUNCH AURICOLARE**
A = 80 mm, B = 4 mm








• **26780 KIT ORL** Contiene tutti gli strumenti marcati con ● in una scatoletta di alluminio (cod. 26665) 21x10xh 5 cm

FORNELLO AD ALCOL E SPECCHIETTI LARINGE


31614

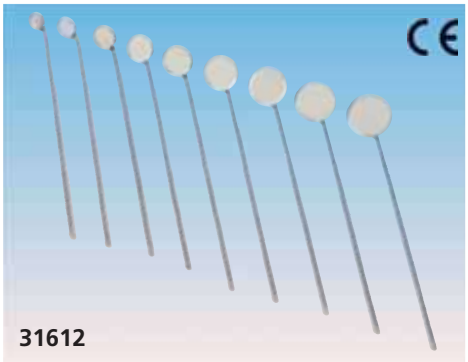
31612

Codice GIMA	SPECCHIETTI LARINGE - PIANI - 13 cm	Minimo vendita
31600	Specchietto numero 000 diametro 10 mm	10 pz. assortiti
31601	Specchietto numero 00 diametro 12 mm	
31602	Specchietto numero 0 diametro 14 mm	
31603	Specchietto numero 1 diametro 16 mm	
31604	Specchietto numero 2 diametro 18 mm	
31605	Specchietto numero 3 diametro 20 mm	
31606	Specchietto numero 4 diametro 22 mm	
31607	Specchietto numero 5 diametro 24 mm	
31608	Specchietto numero 6 diametro 26 mm	

• **31612 SERIE 9 SPECCHI LARINGE 000-6**
La serie è composta da 9 specchietti da 000 a 6. Gli specchietti hanno tutti diametro differente che varia da 10 mm a 26 mm. Istruzioni: GB, FR, IT, ES, PT.

minimo vendita: 1 conf. da 9 specchietti

• **31614 FORNELLO AD ALCOL - 100 ml**
In acciaio inossidabile AISI 304, coperchio in ottone che impedisce la decolorazione.

• **31616 MANICO SPECCHI LARINGE REGOLABILE - 12,5 cm**
• **31615 MANICO SPECCHI LARINGE REGOLABILE - 8 cm**



Vedere le istruzioni per la sterilizzazione del manico e dello specchio su www.gimaitaly.com